


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS55313+NTS91056W+NTS90
光源	LED3000_70_1985 ×1 1985.0 lm
管理番号	K0158677(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	40.9%	84.4%	92.9%	
最大光度	3407 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 14.6 BB' 48.2	42.9 74.7	58.1 81.0		

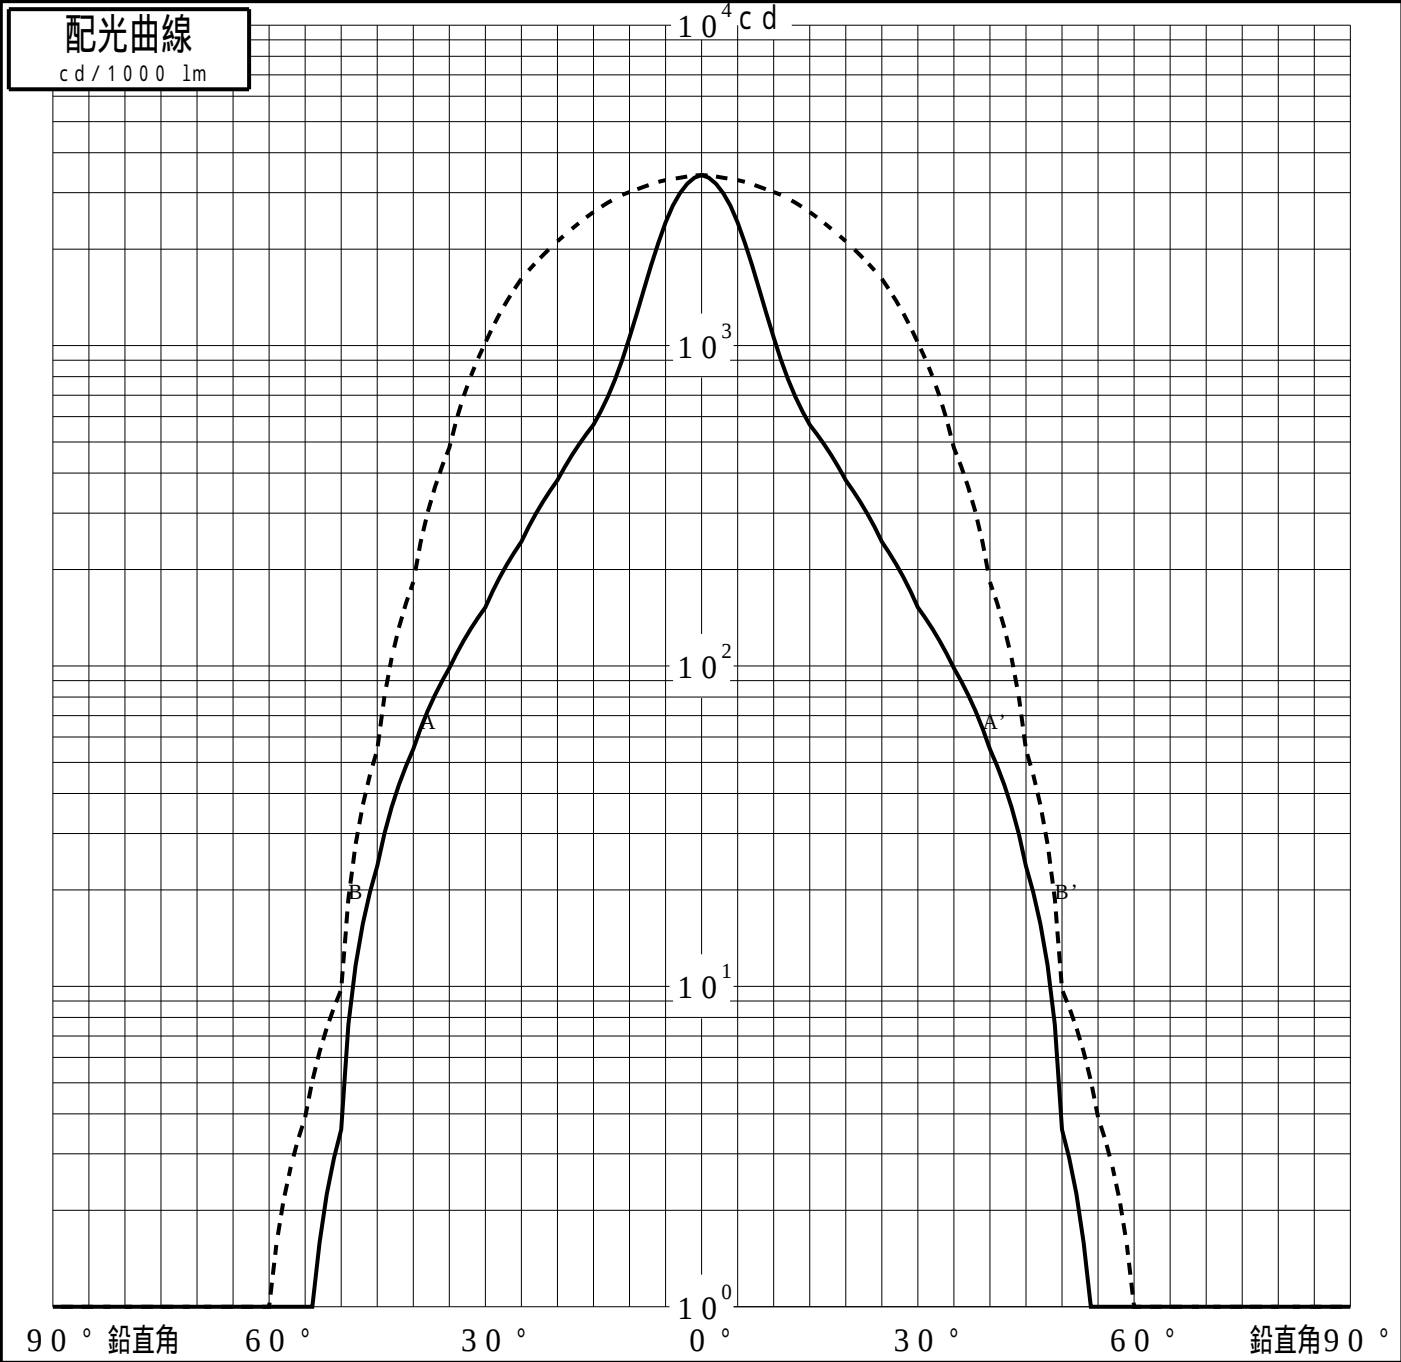

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS55313+NTS91056W+NTS90	光源	LED3000_70_1985 ×1
管理番号	K0158677(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

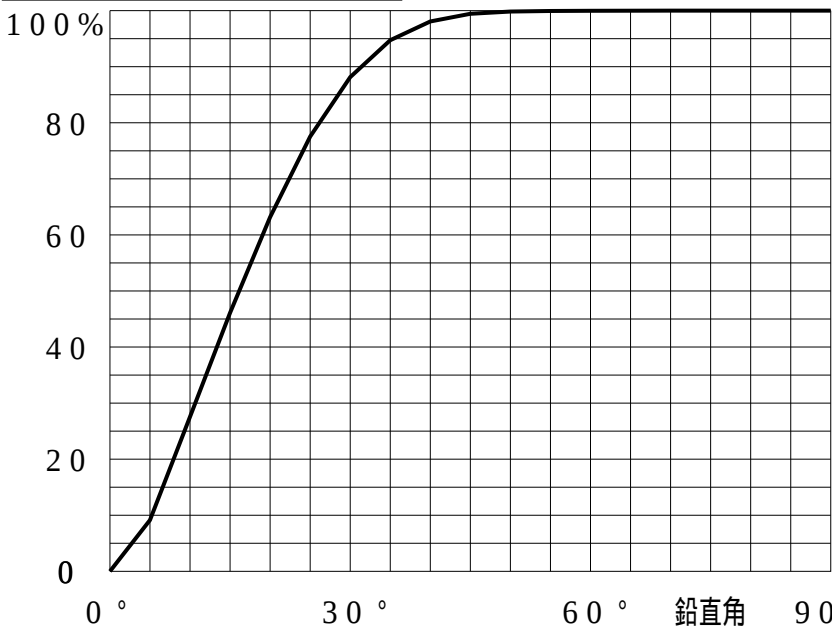

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

