


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS55331+NTS91055W+NTS90     |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_2685 ×1 2685.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0158553(0)DJ1 TF            |  |  |  |

|          |                      |        |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形            | 主ビーム効率 | 99.2 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビーム効率  | 49.9 %             | 89.6 %              | 96.9 %              |
| 最大光度     | 2320<br>cd / 1000 lm | ビーム角   | 35.8               | 66.2                | 77.9                |

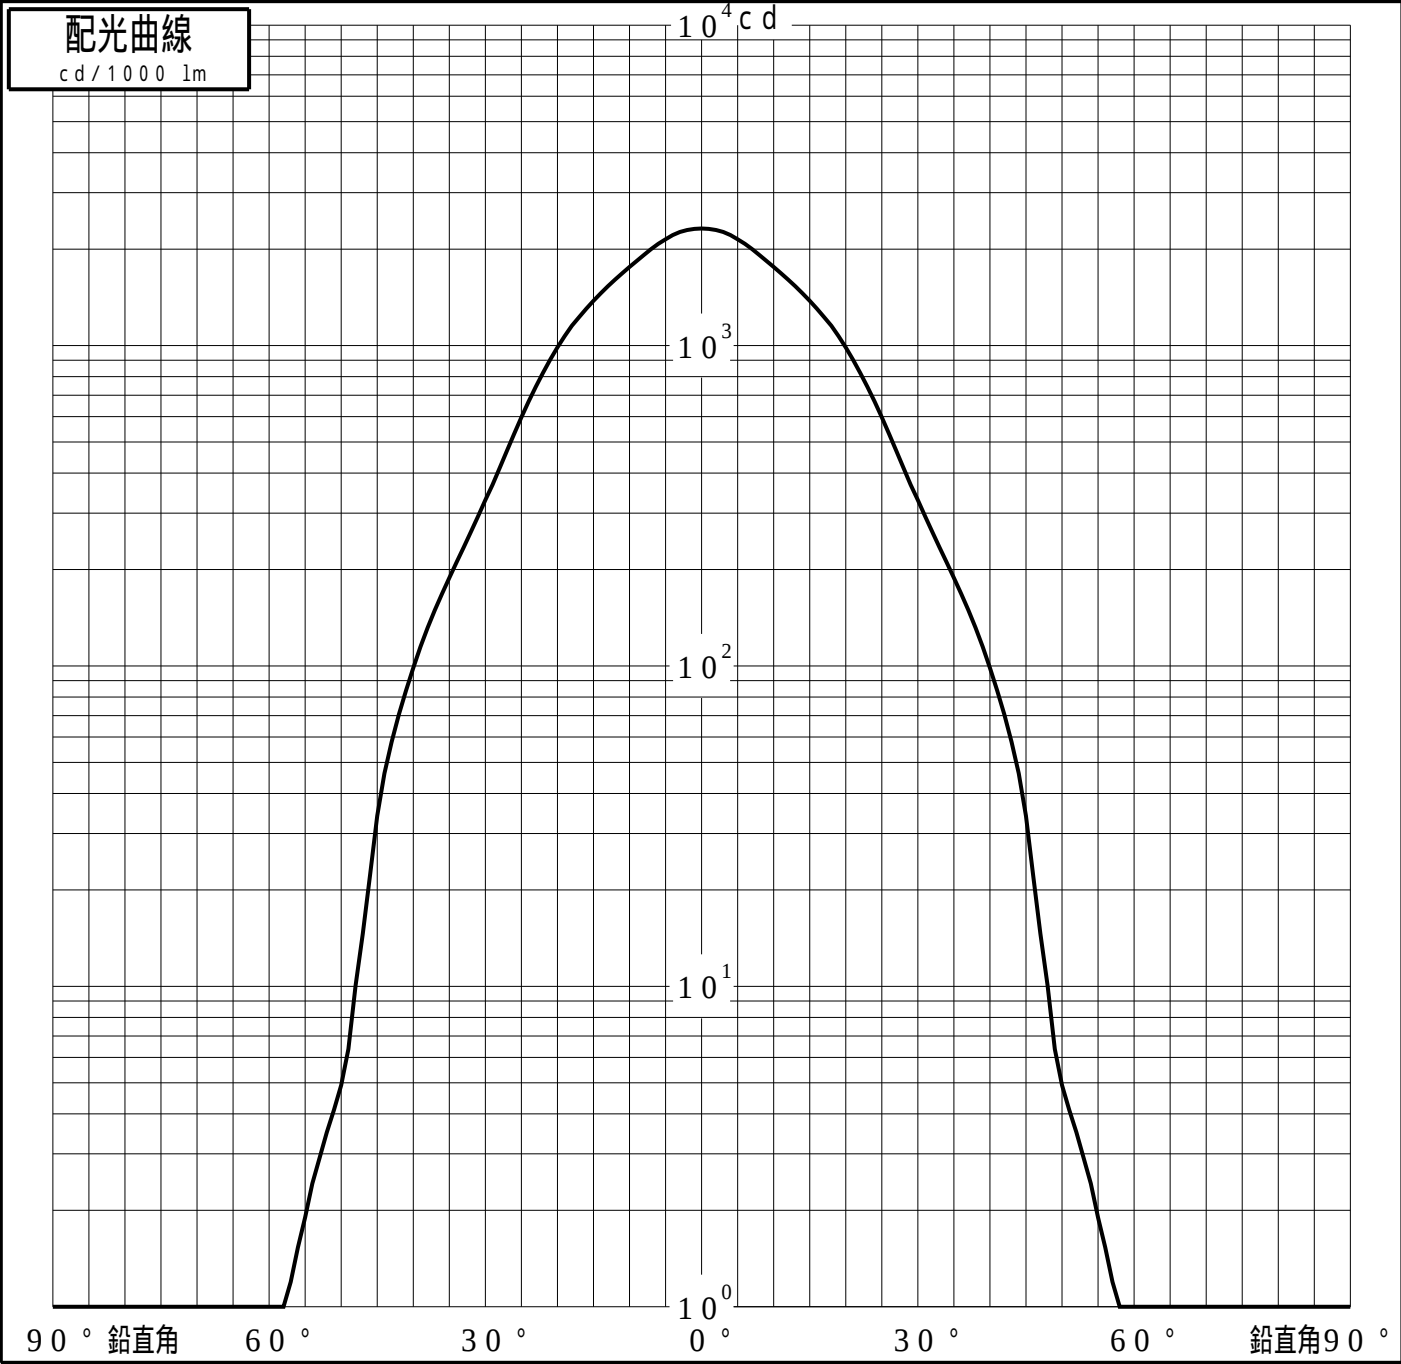

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS55331+NTS91055W+NTS90


光源

LED4000\_70\_2685 ×1

管理番号


K0158553(0)DJ1TF

## 累積光束曲線

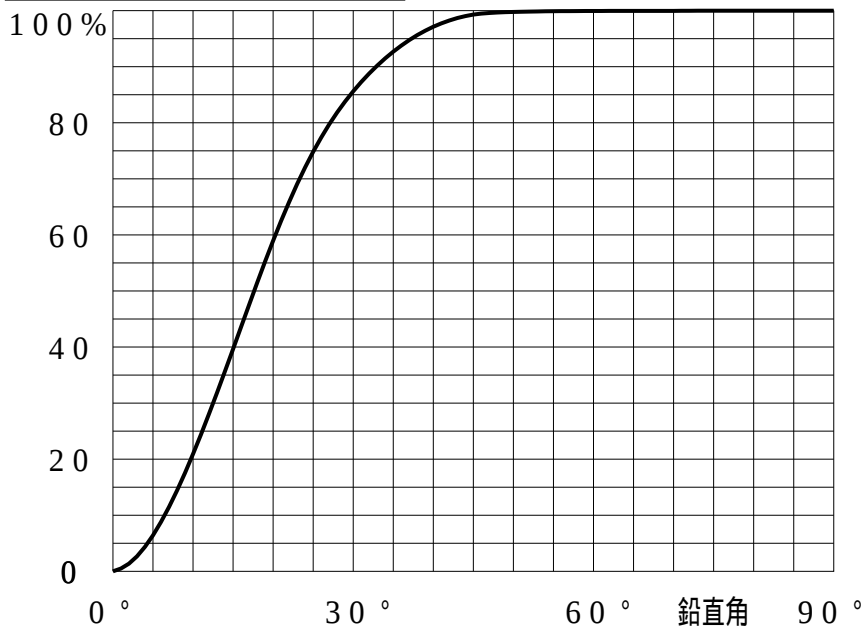

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

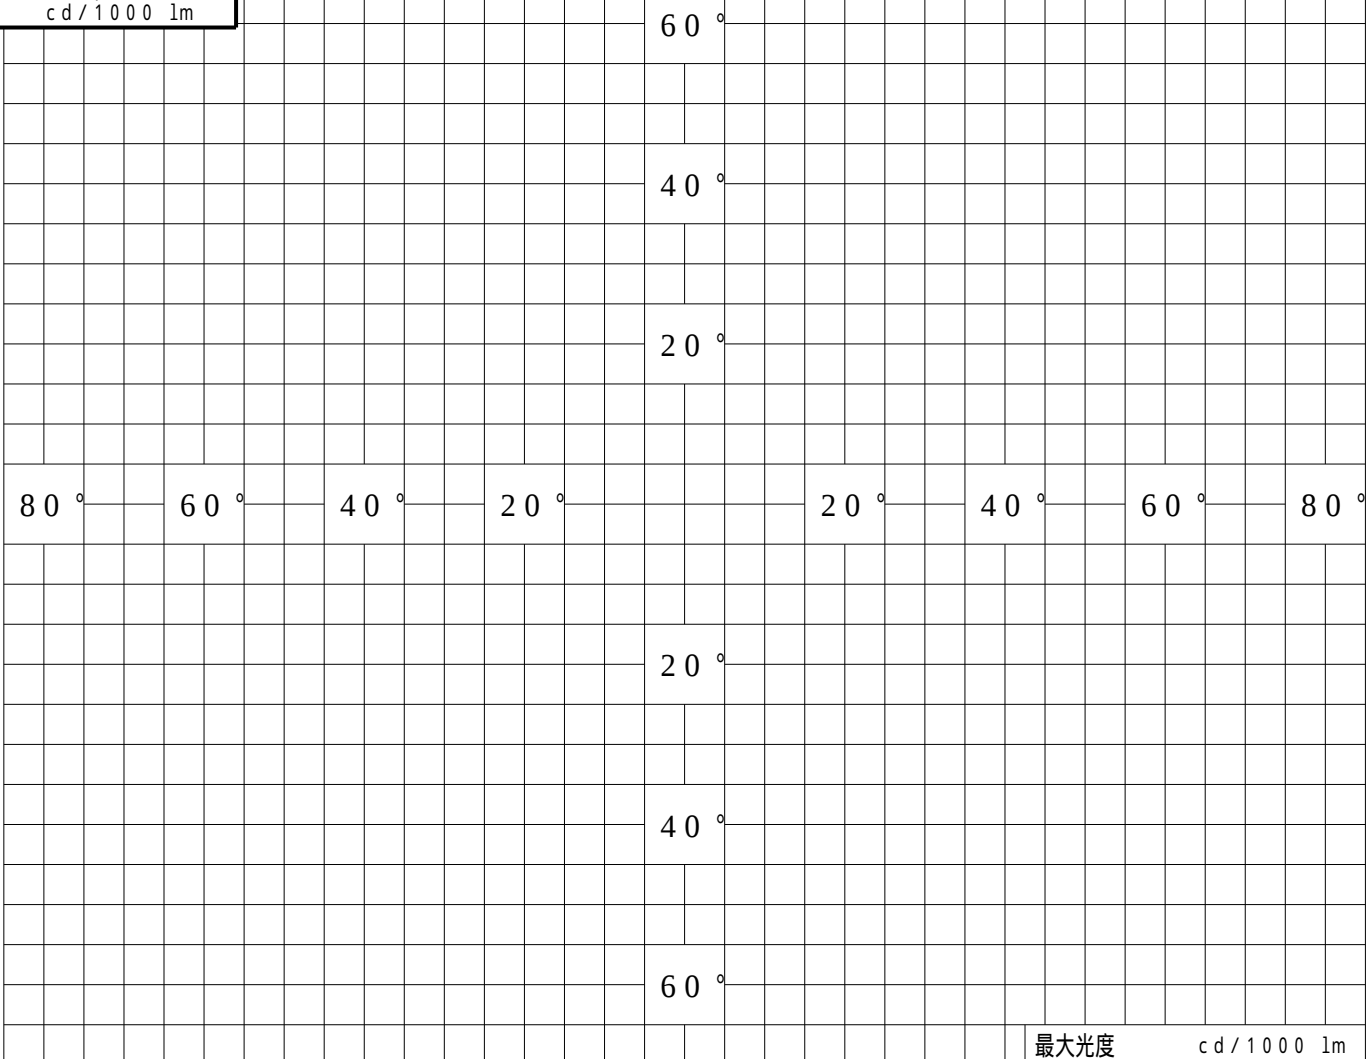

最大光度

cd/1000 lm