


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS61290+NTS91034(21 DEG)			
光源	LED9999_70_905 ×1 905.0 lm			
管理番号	K0172867(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.9%	86.4%	90.9%	
最大光度	2320 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 19.3 BB' 63.5	35.9	96.5	109.0	

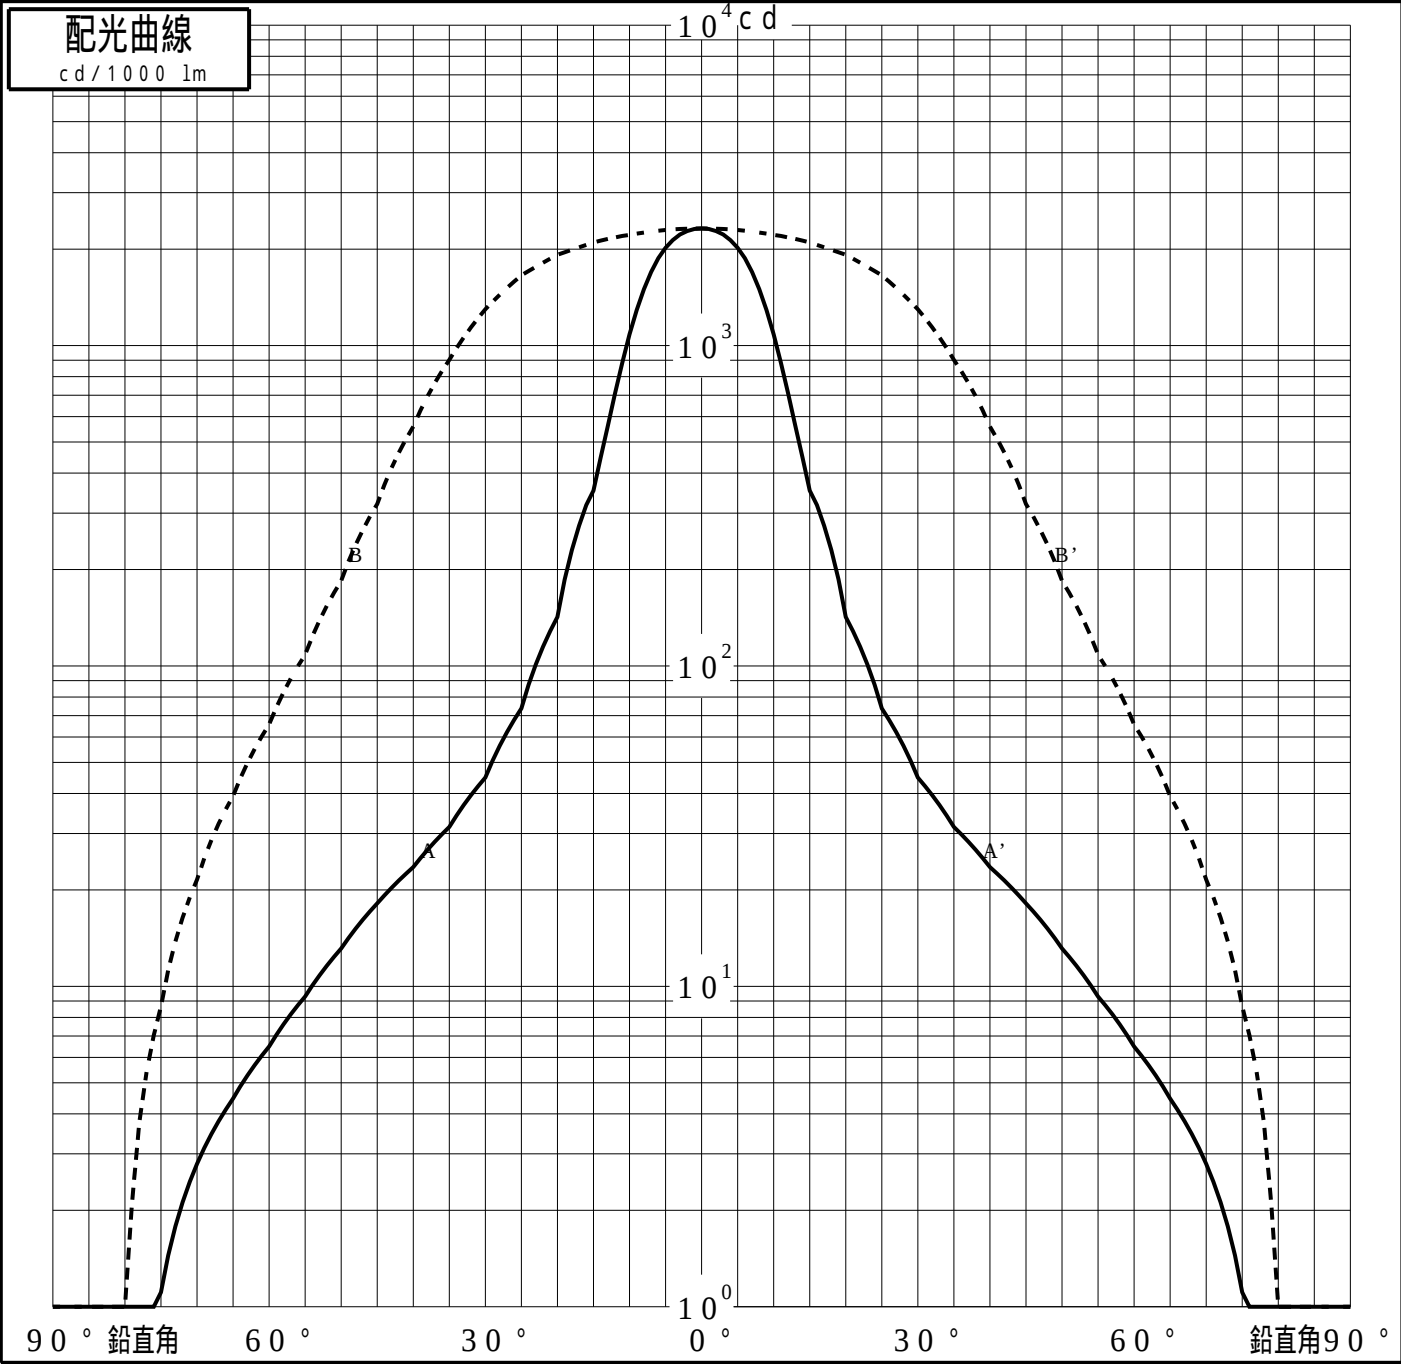

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS61290+NTS91034(21 DEG)	光源	LED9999_70_905 ×1
管理番号	K0172867(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

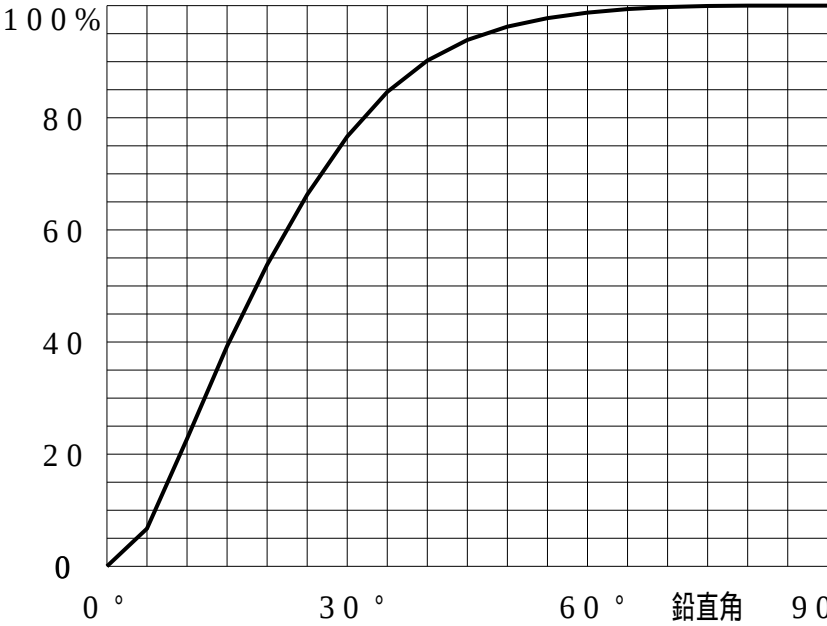

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

