


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS61290+NTS91034(28 DEG)			
光源	LED9999_70_935 ×1 935.0 lm			
管理番号	K0172868(0) DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	58.9%	89.2%	93.4%	
最大光度	1725 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 25.9° BB' 67.0°	45.3° 102.5°	53.7° 115.5°		

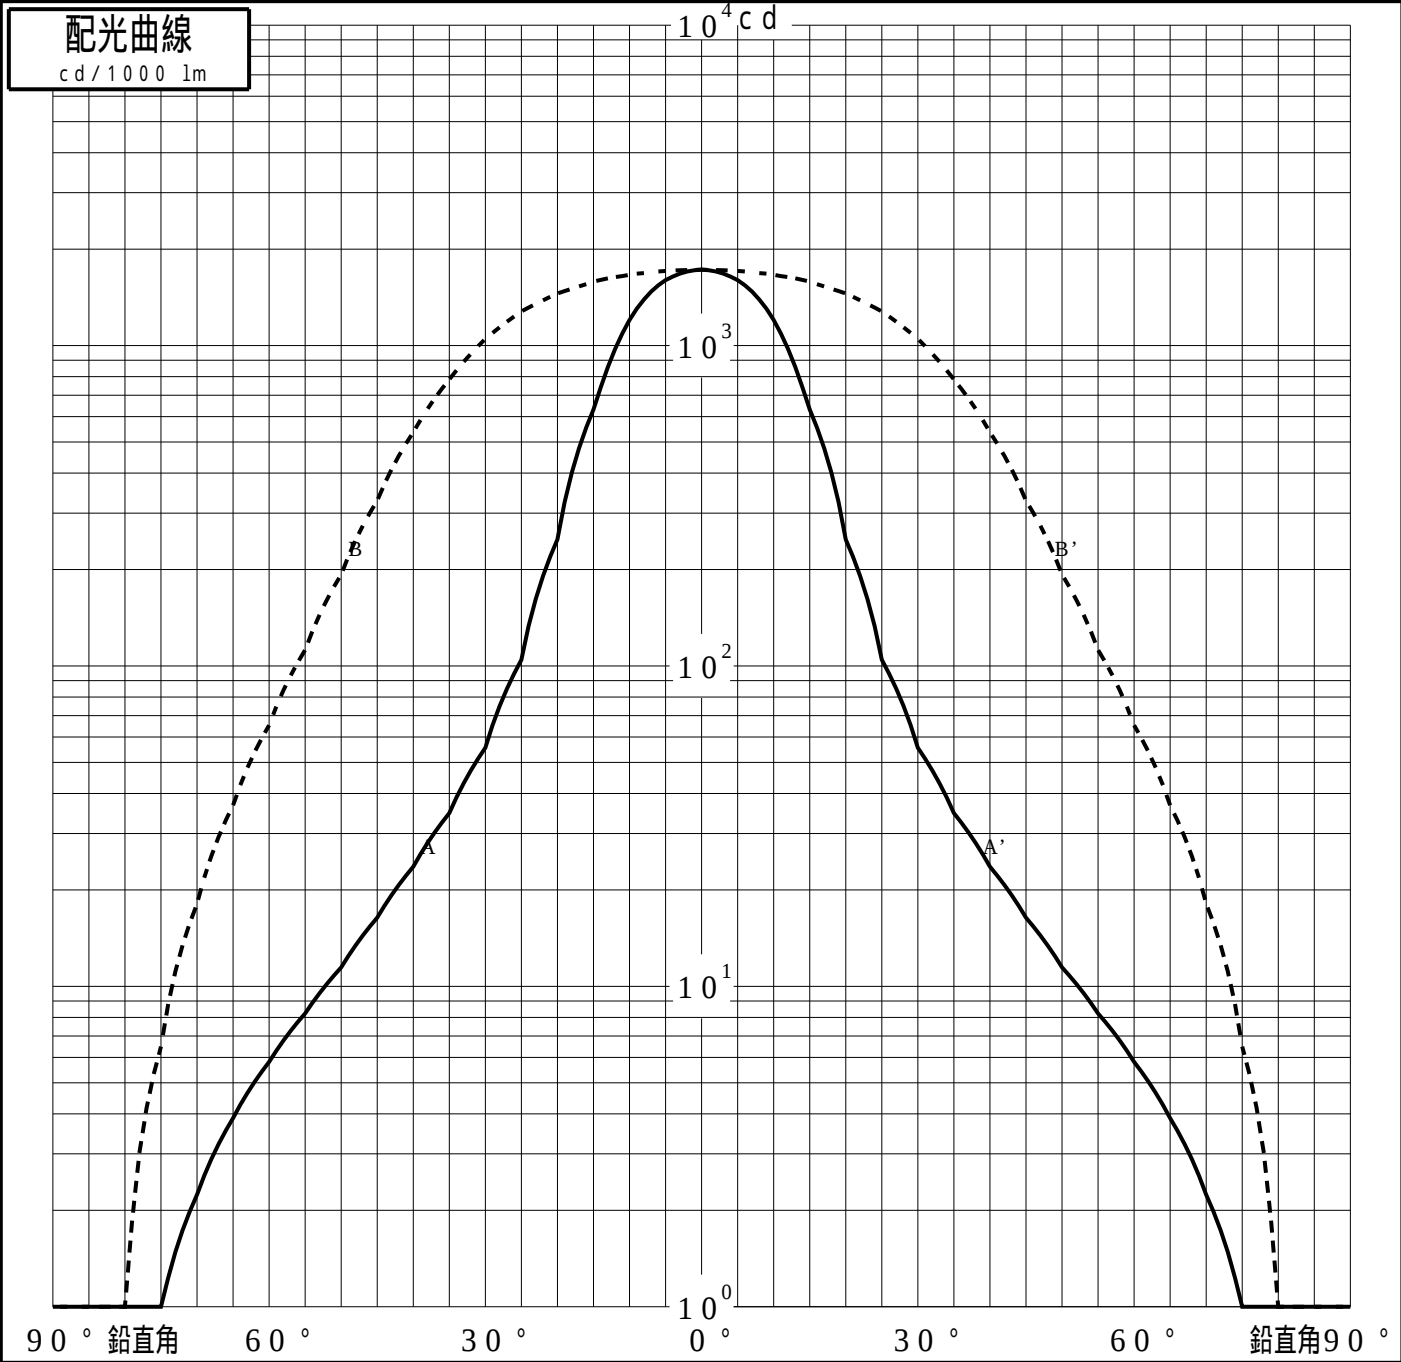

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS61290+NTS91034(28 DEG)	光源	LED9999_70_935 ×1
管理番号	K0172868(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

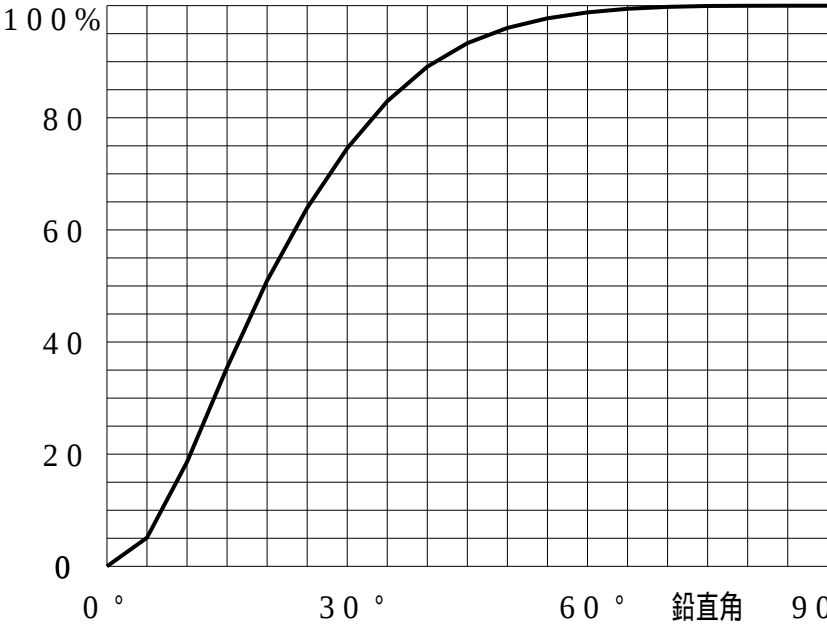

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

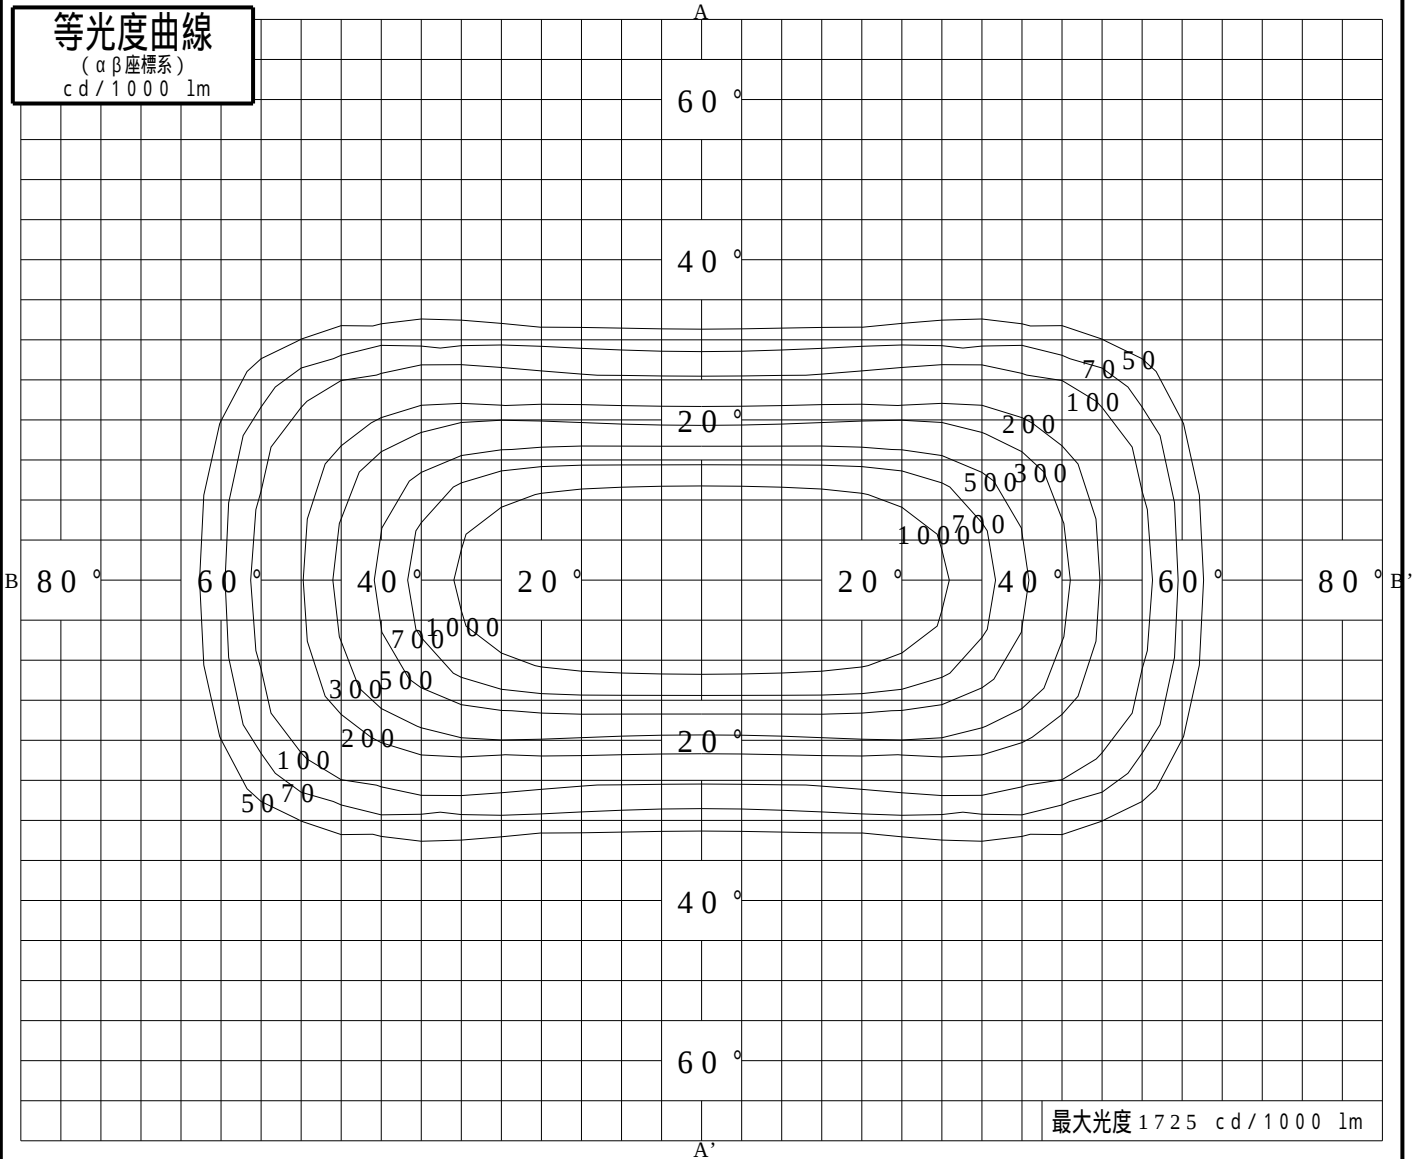

最大光度 1725 cd/1000 lm