
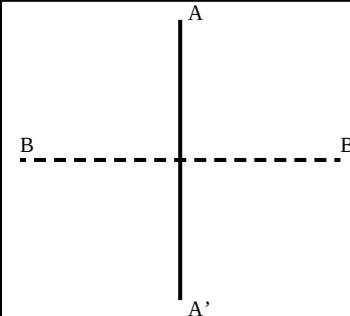


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 6 1 2 9 0 + NTS 9 1 0 3 4 (3 6 DE G)				
光源	LED9999_70_930 ×1 930.0 lm				
管理番号	K0172869(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.2%	91.2%	94.9%	
最大光度	1340 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 33.3 BB' 71.3	54.8 108.9	63.5 120.7		

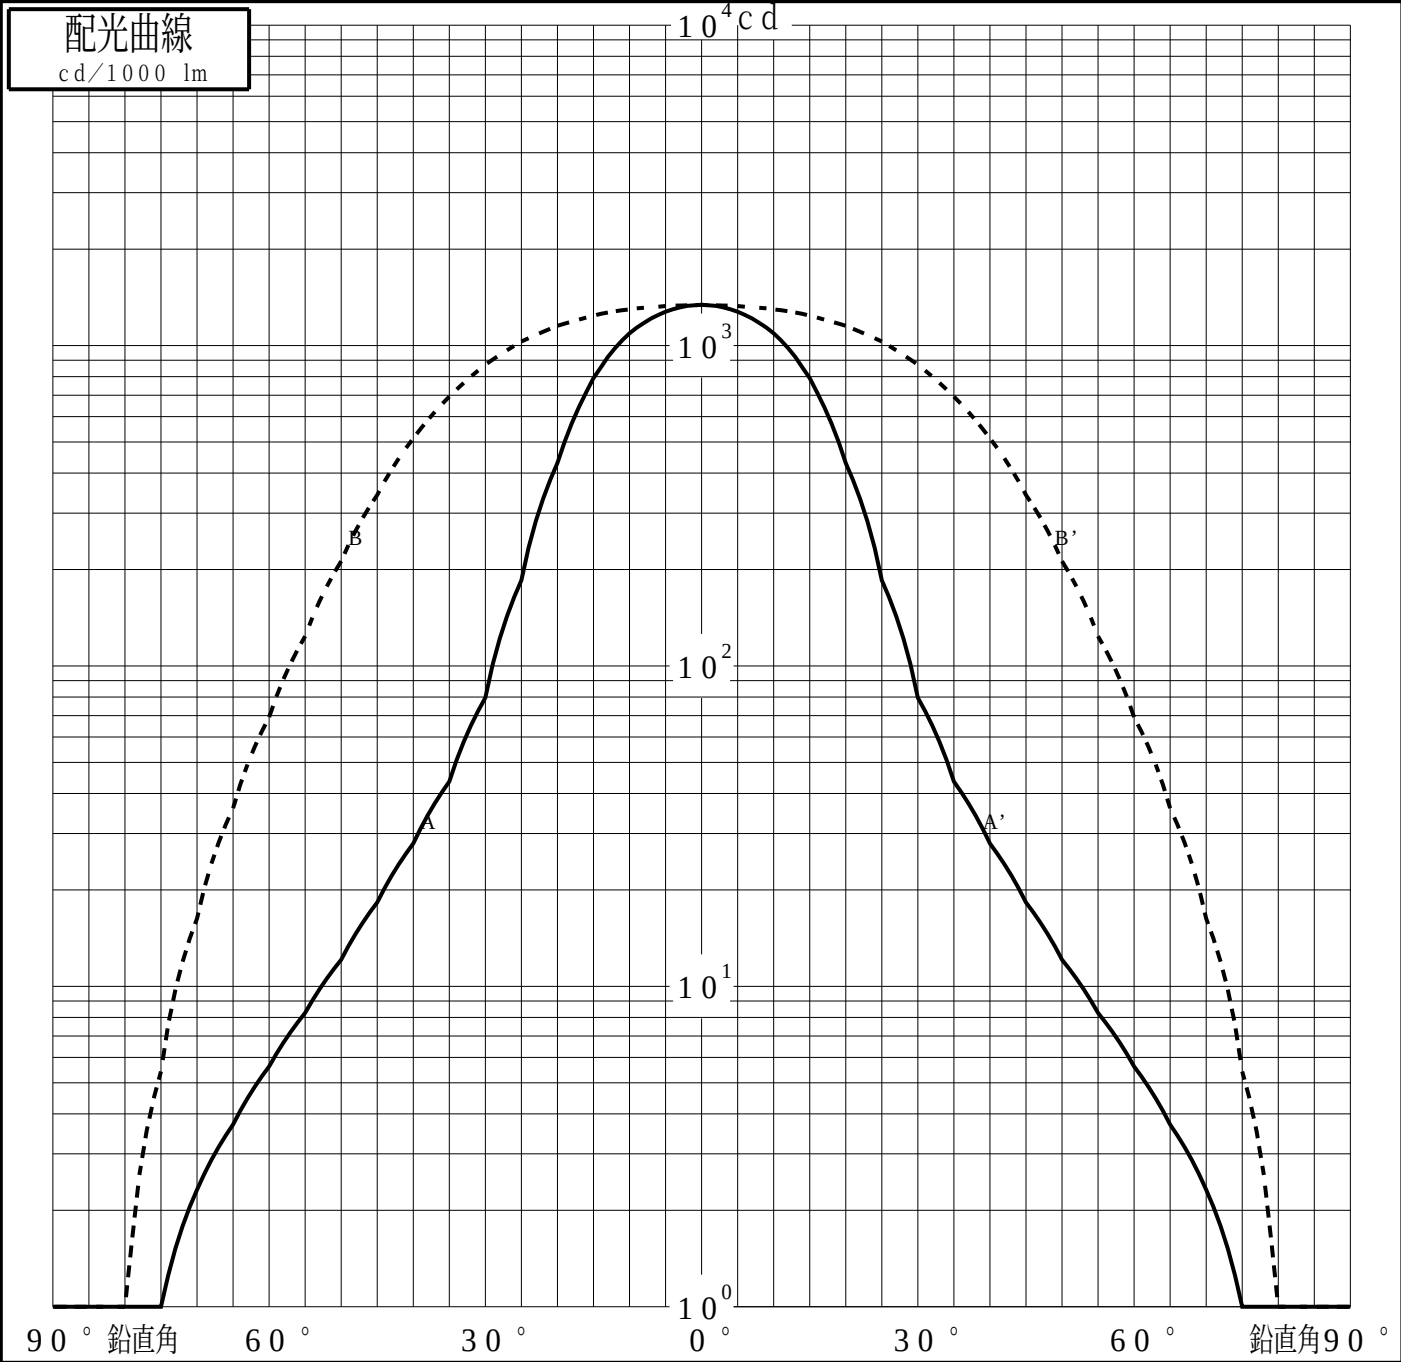

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS61290+NTS91034(36 DEG)	光源	LED9999_70_930 ×1
管理番号	K0172869(0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

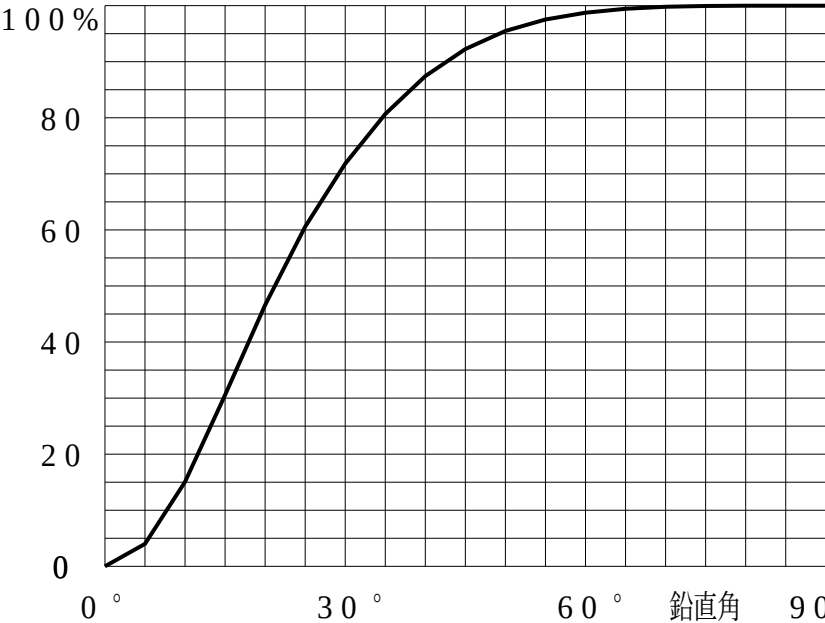

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

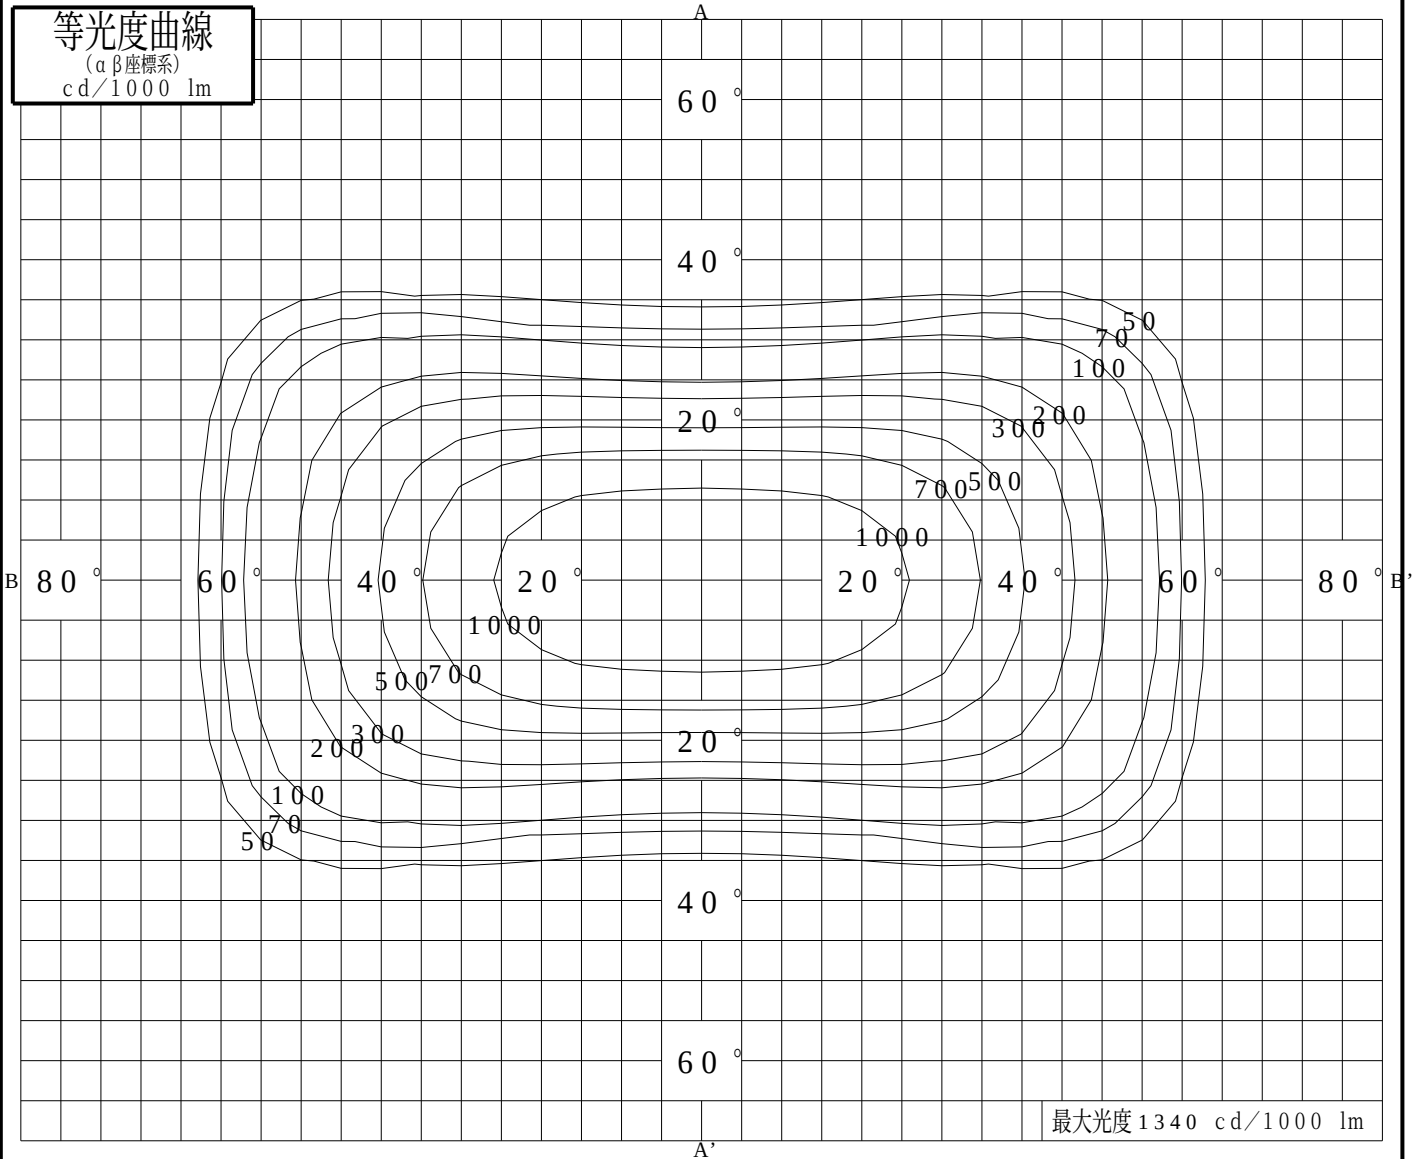

最大光度 1340 cd/1000 lm