
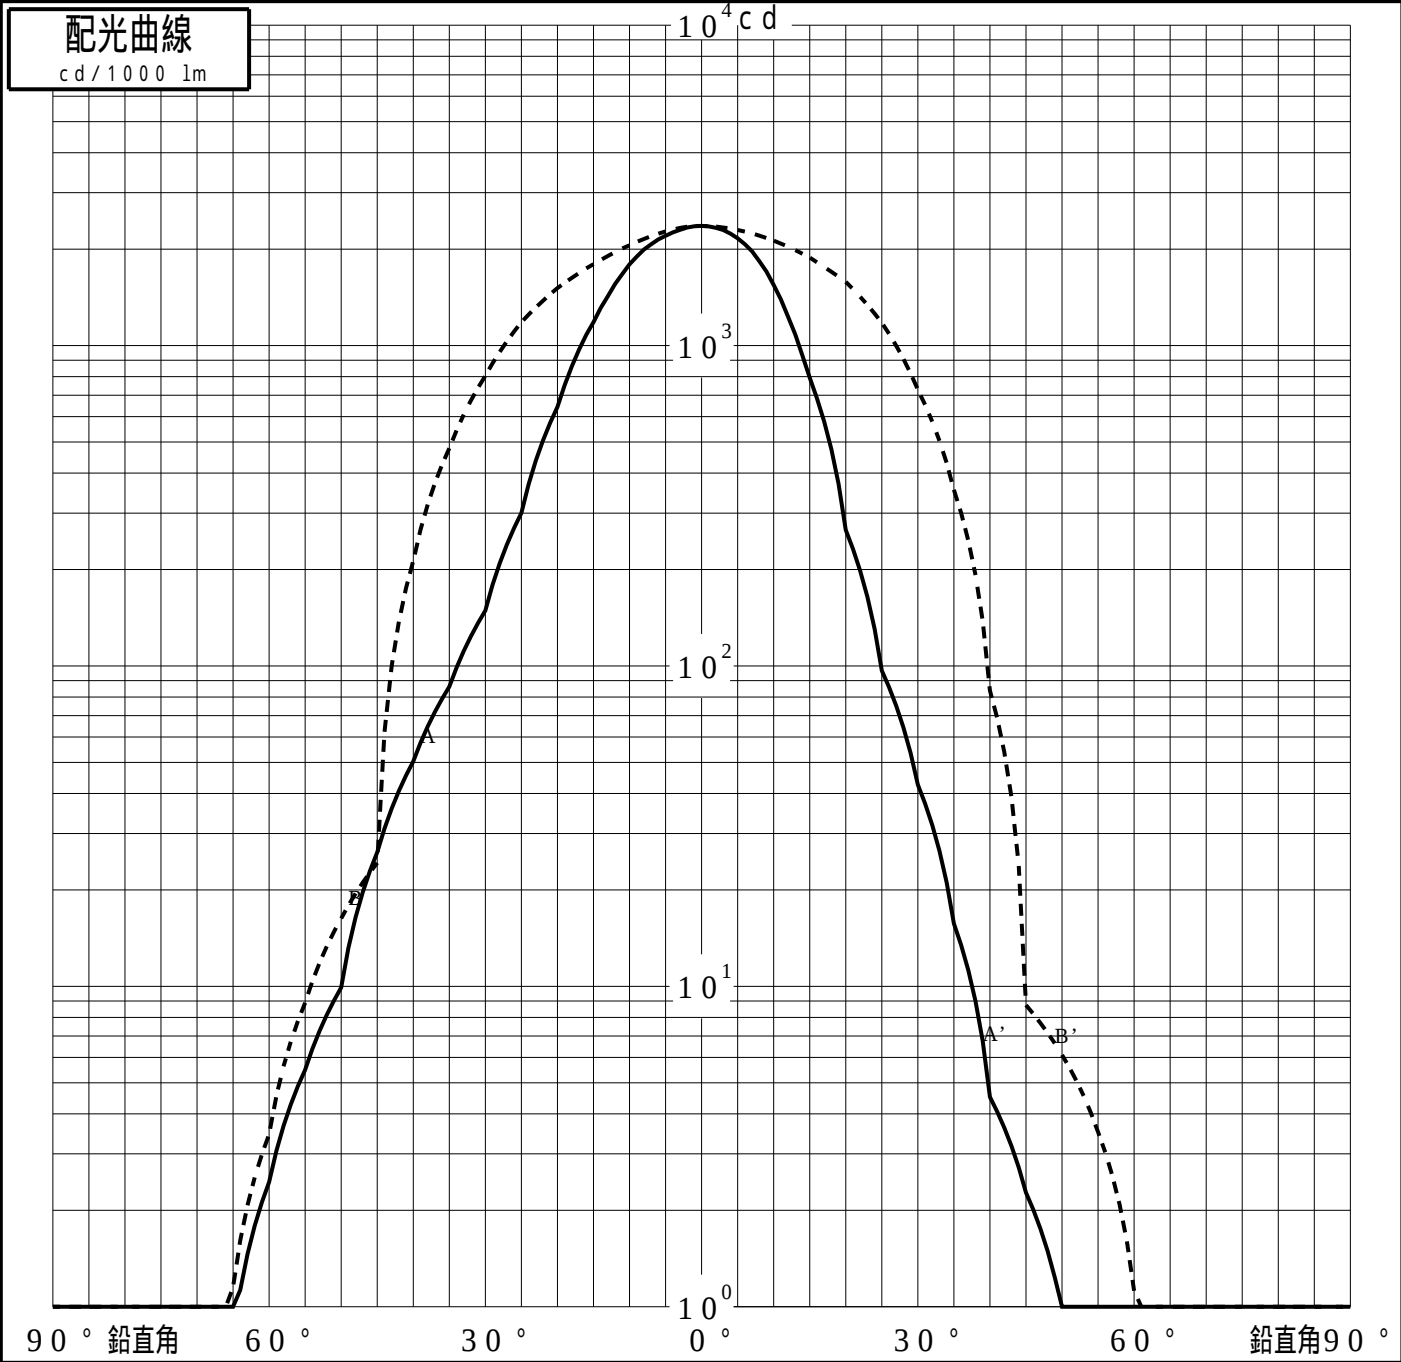


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS61830S+NTS91071				
光源	LED4000_70_850 ×1 850.0 lm				
管理番号	K0193959(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	92.5%	96.9%
最大光度	2363 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 27.4 BB' 50.0	48.0 76.7	56.8 81.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS61830S+NTS91071	光源	LED4000_70_850 ×1
管理番号	K0193959(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

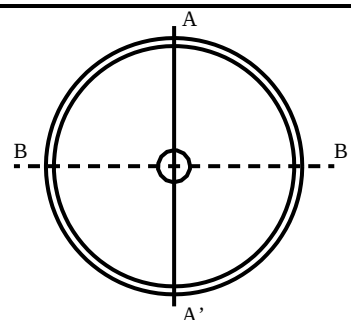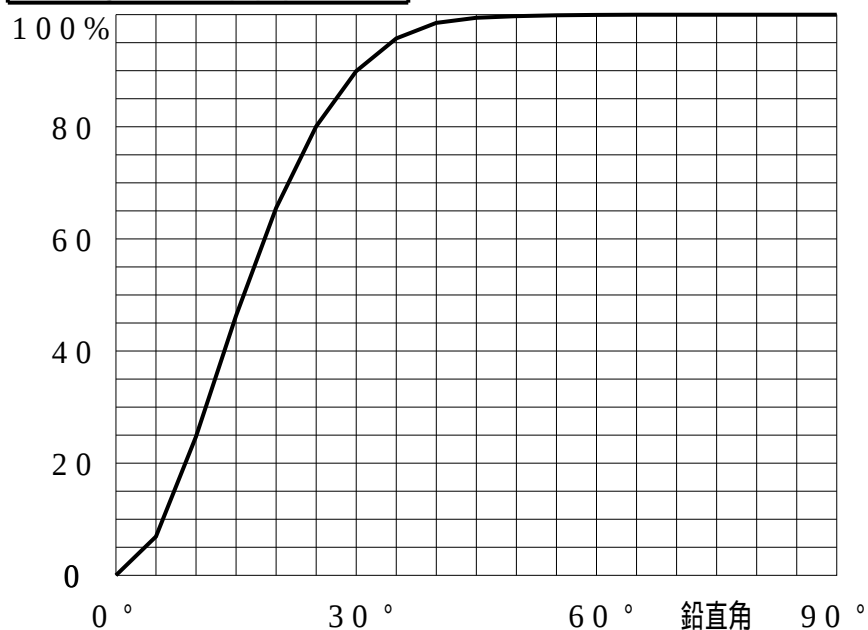

等光度曲線

(α β 座標系)

