


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62001B+NTS90201+NTS91			
光源	LED4000_70_1135 ×1 1135.0 lm			
管理番号	K0168022(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	89.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.4 %	ビ - ム効率	46.9%	81.8%	88.9%
最大光度	3872 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.1	48.3	57.9

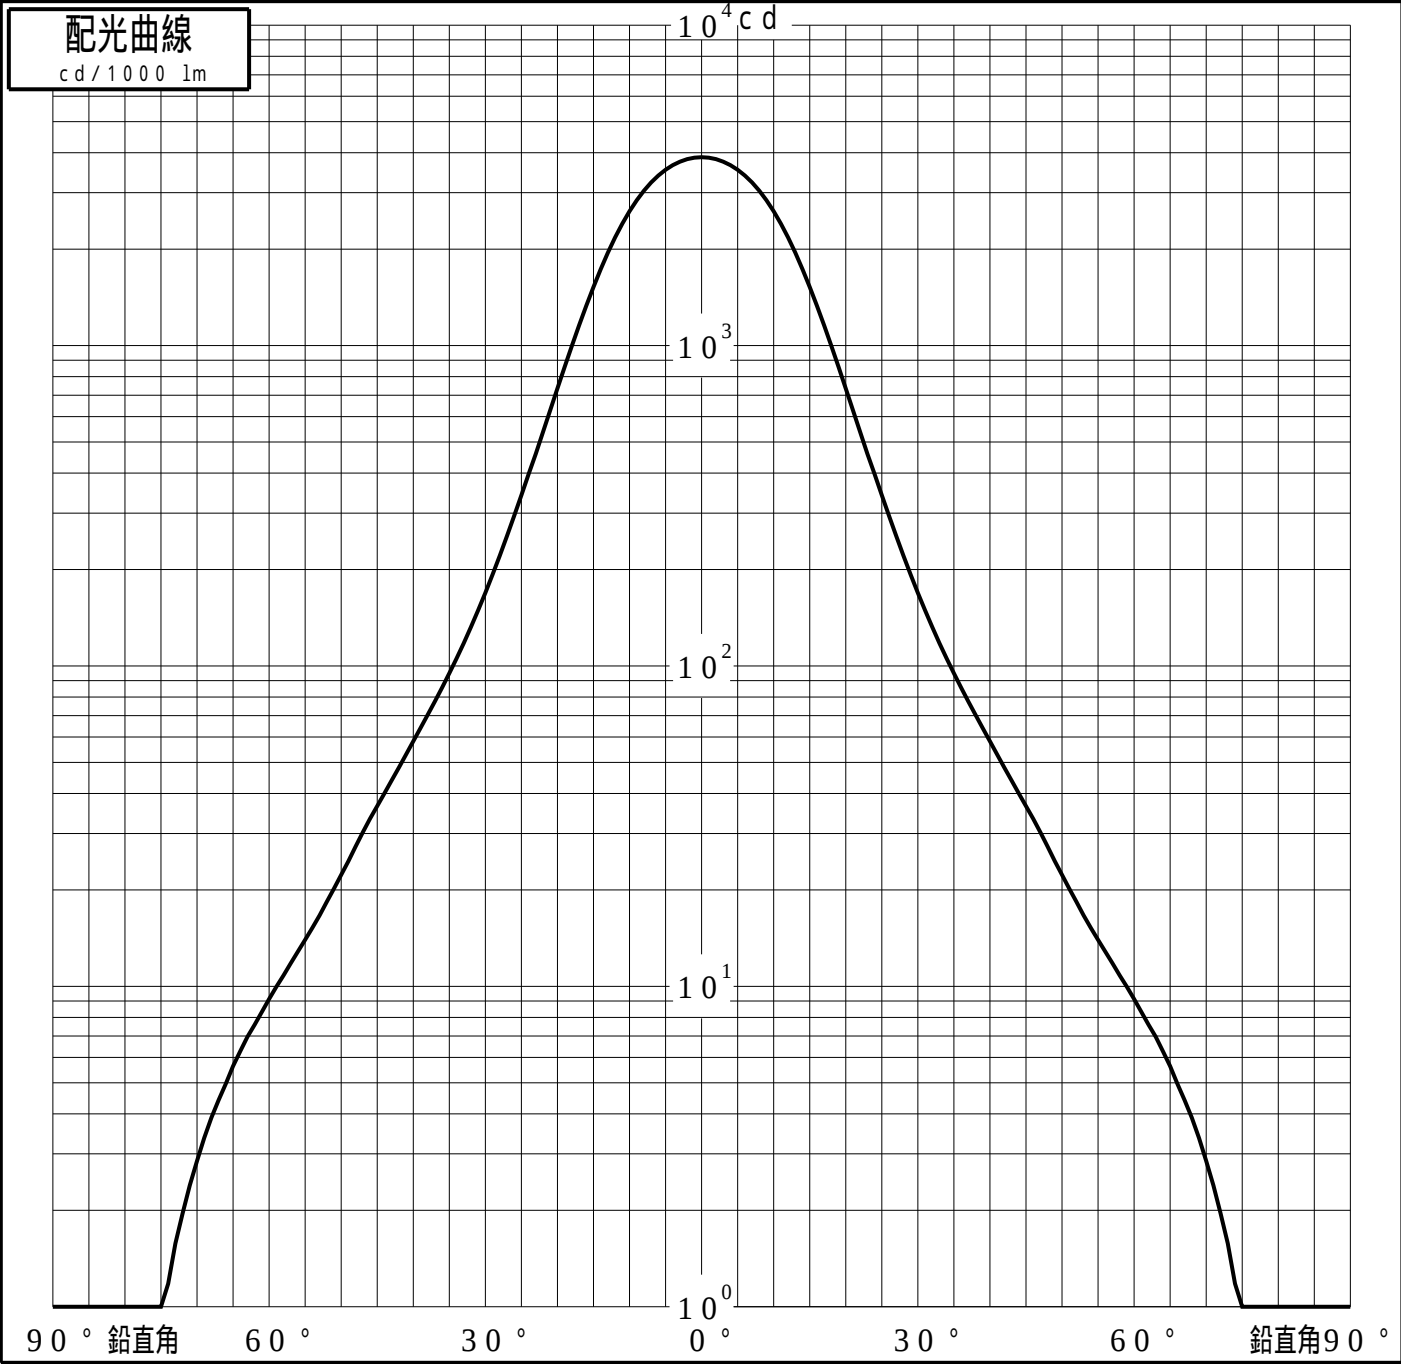

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62001B+NTS90201+NTS91


光源

LED4000_70_1135 ×1

管理番号

K0168022(0)DJ1 TF

累積光束曲線

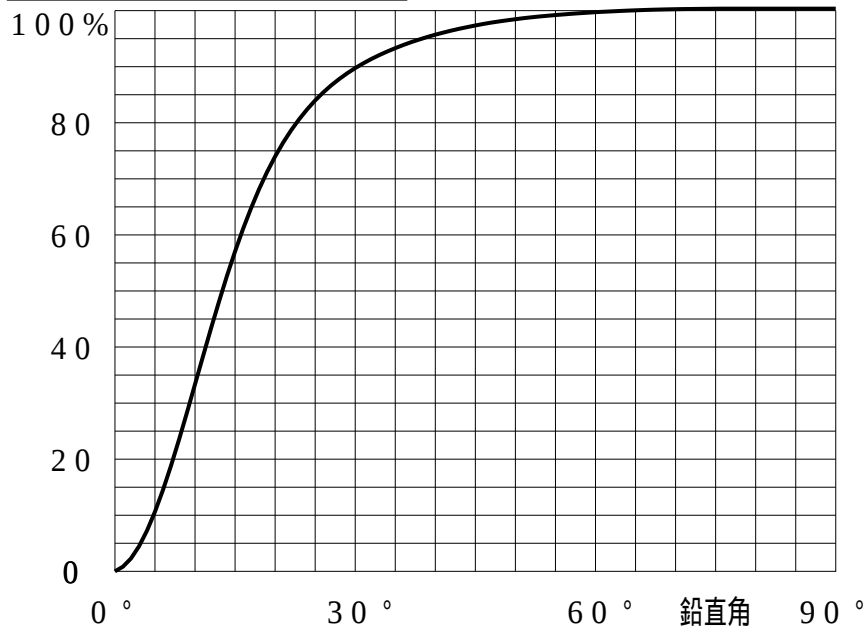

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm