


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62001B+NTS90201+NTS91			
光源	LED4000_70_1115 ×1 1115.0 lm			
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.0%	85.4%	90.8%	
最大光度	2611 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.8 BB' 60.2	35.9 92.5	45.0 104.2		

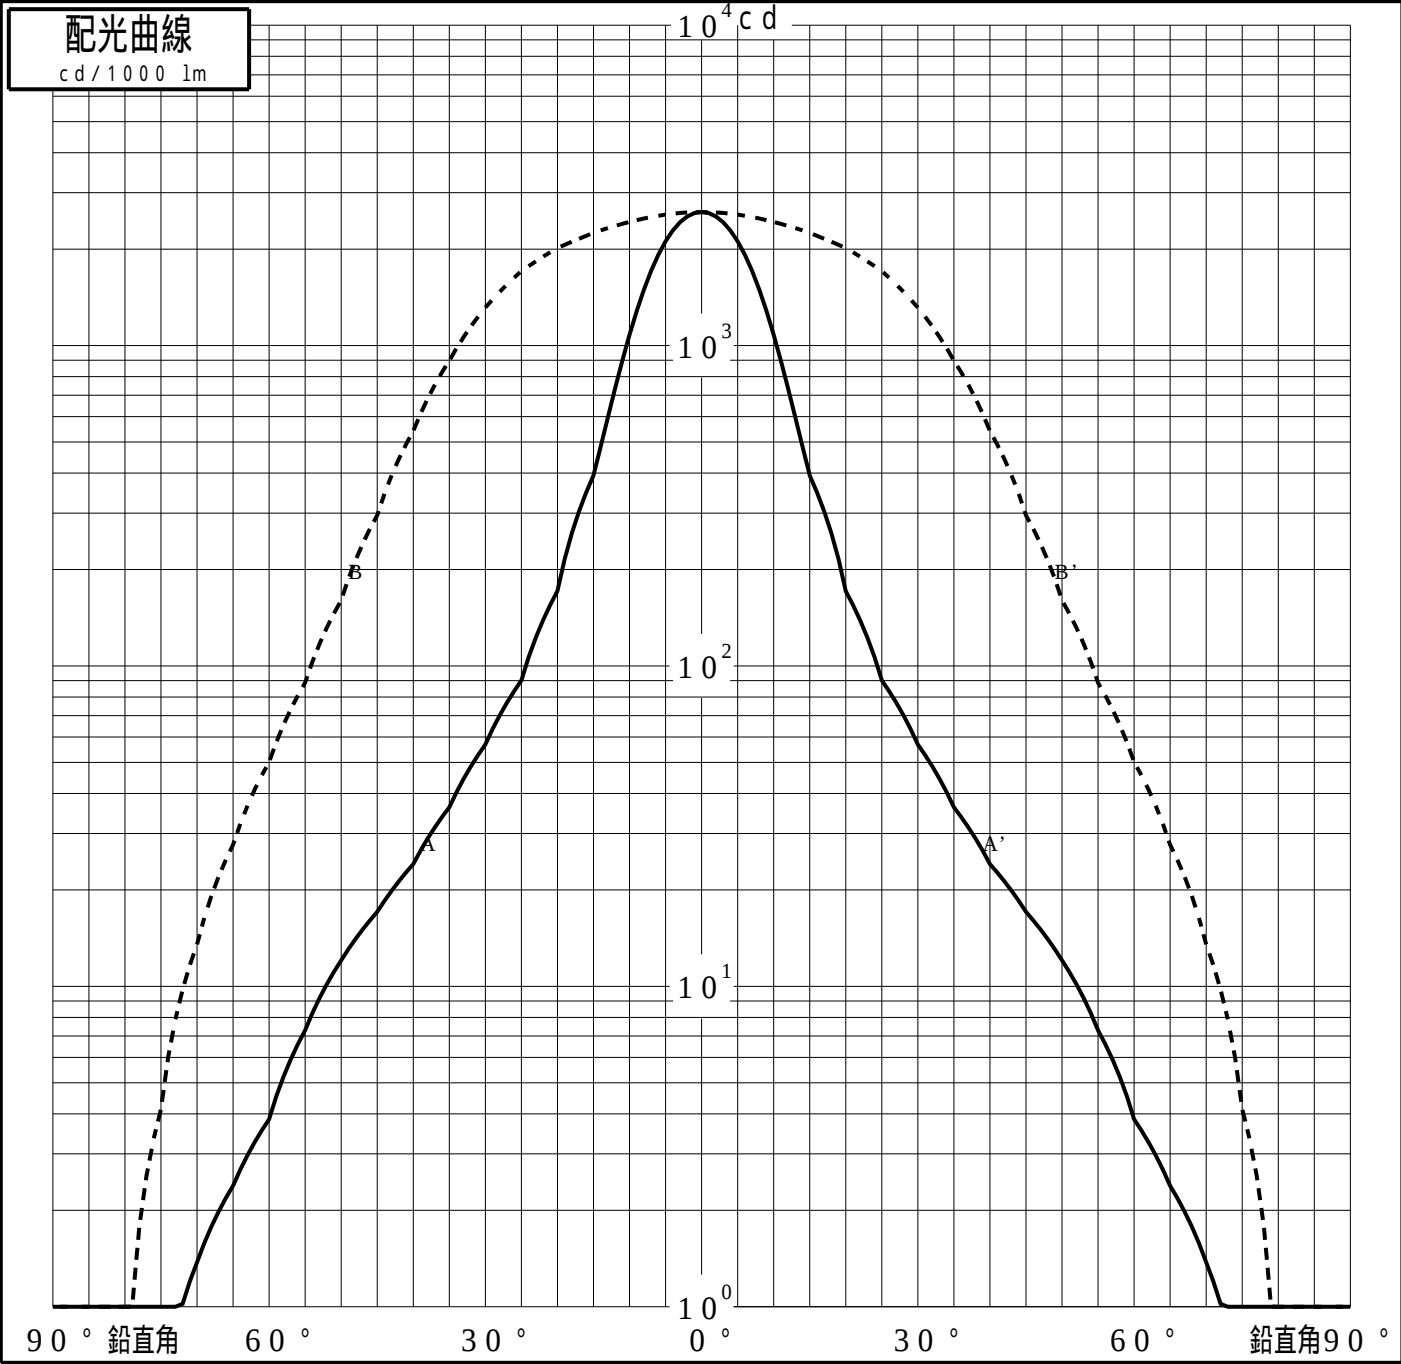

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62001B+NTS90201+NTS91	光源	LED4000_70_1115 x1
管理番号	K0168028(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

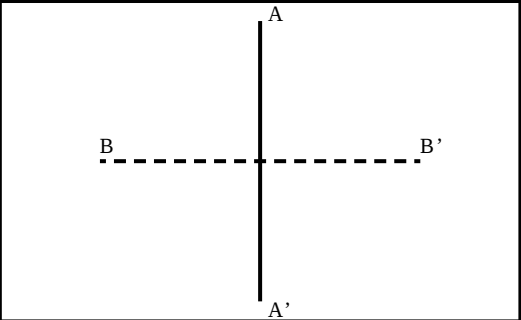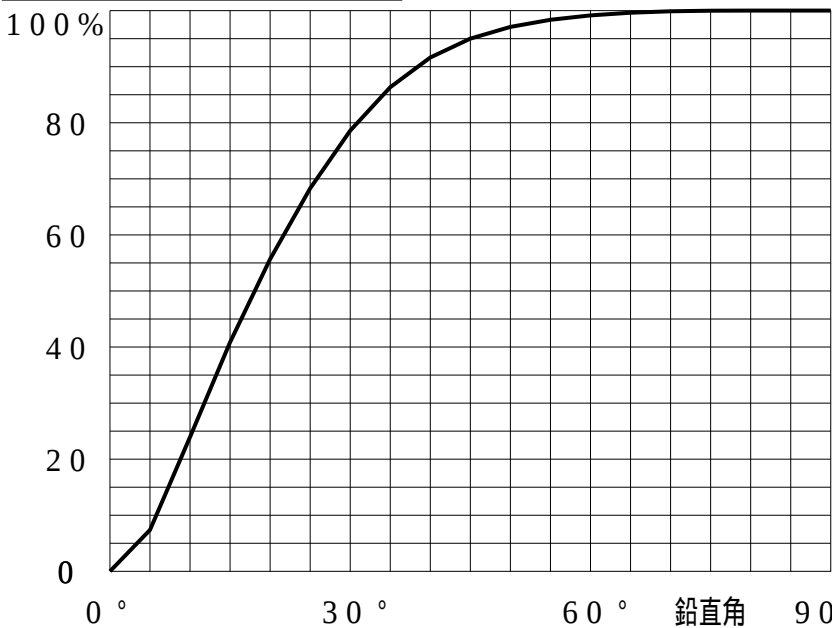

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

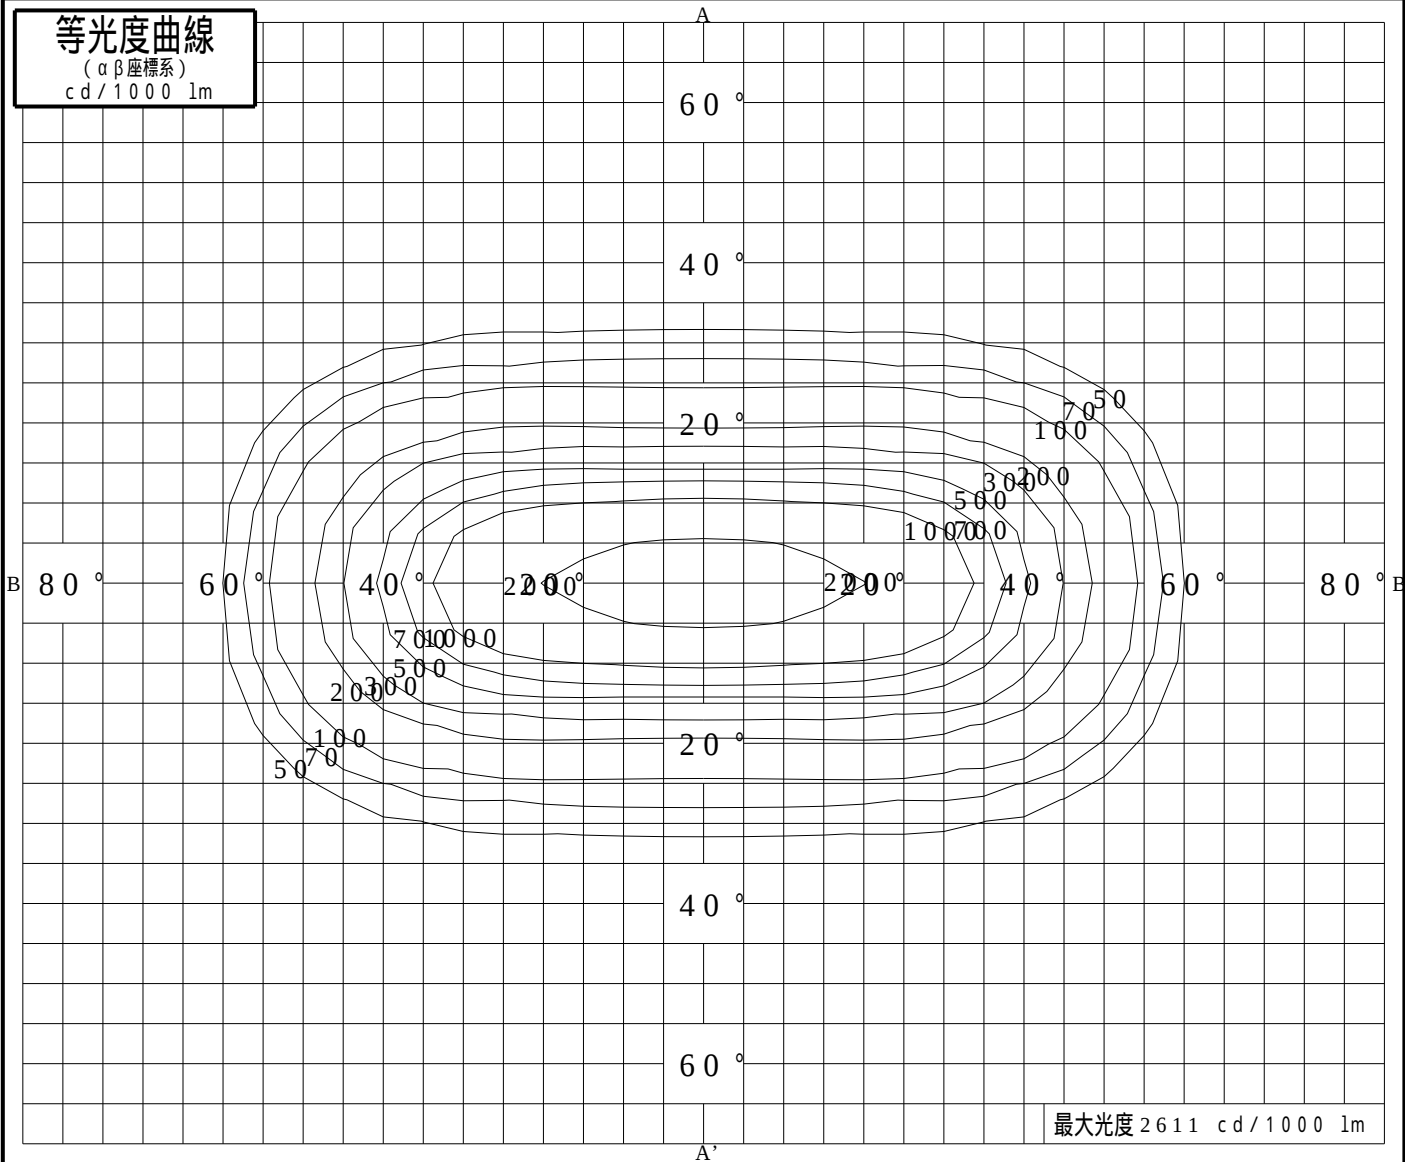

最大光度 2611 cd / 1000 lm