


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS62001B+NTS90201+NTS91			
光源	LED4000_70_1145 ×1 1145.0 lm			
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	57.0%	90.3%	94.0%	
最大光度	1567 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 29.8° BB' 66.8°	AA' 29.8° BB' 66.8°	51.6° 102.5°	60.5° 113.7°	

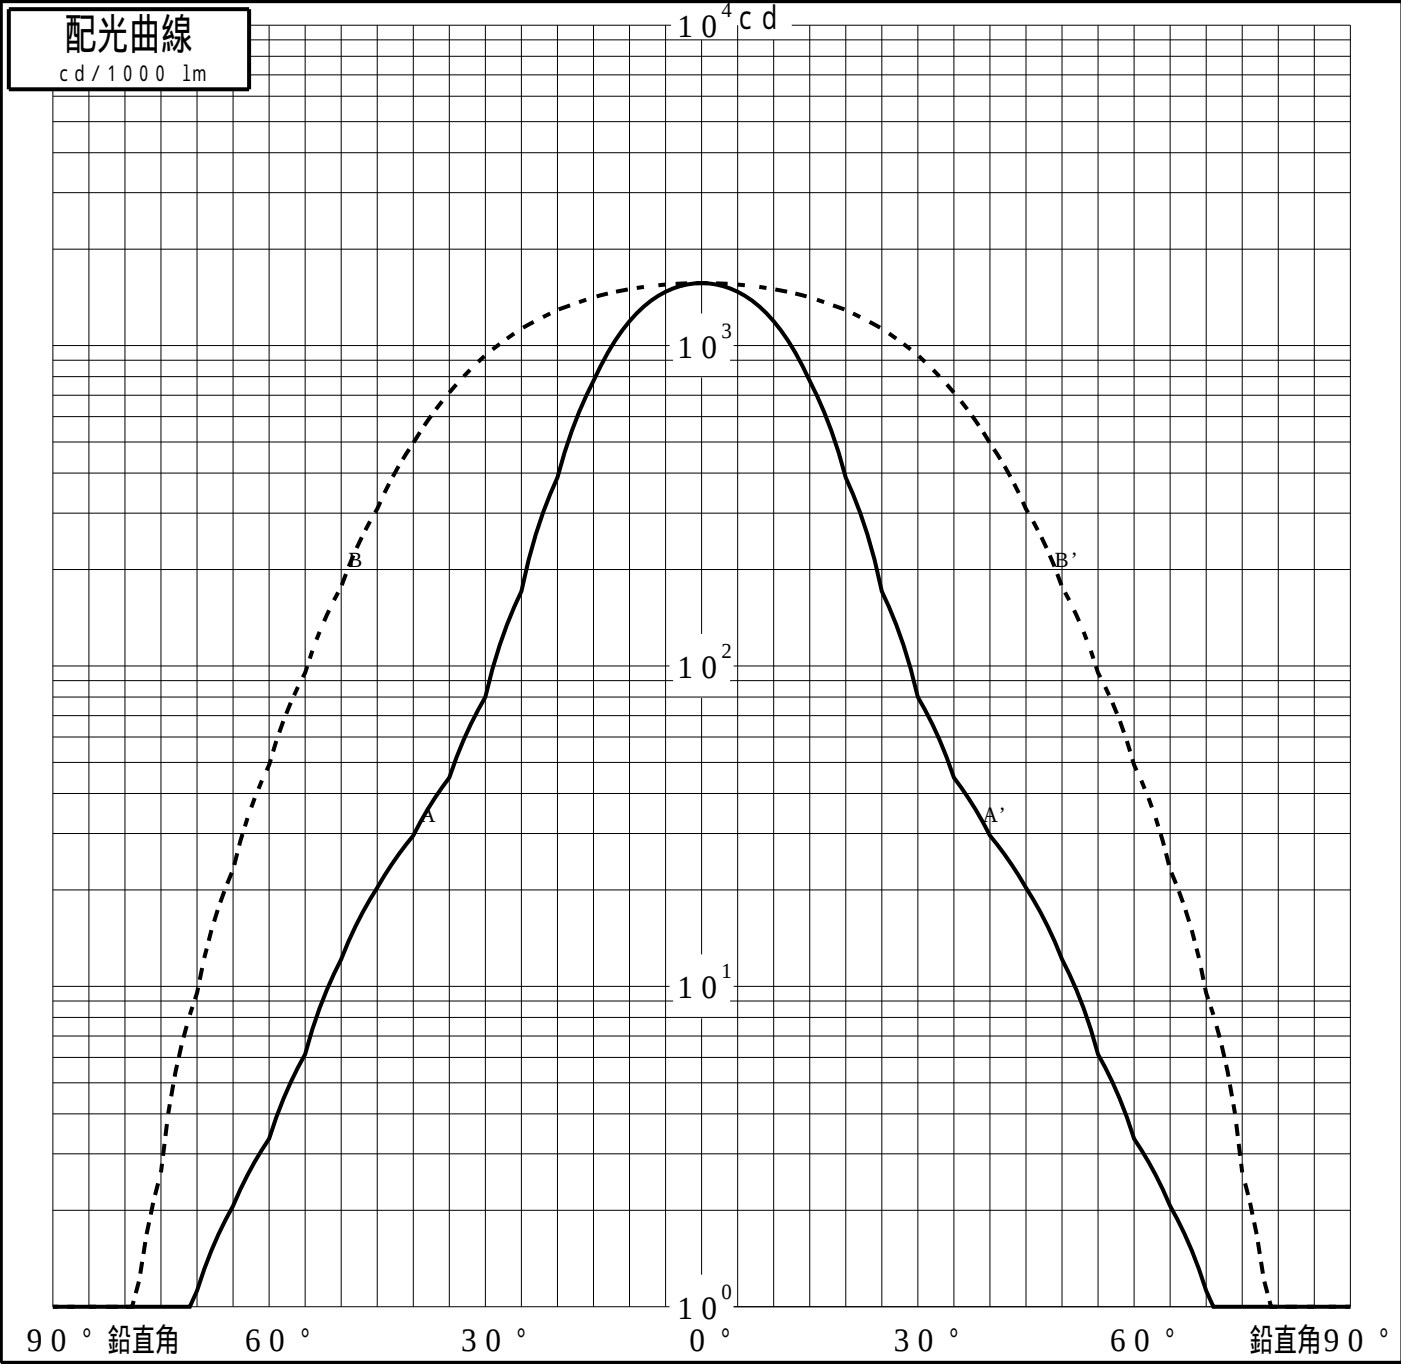

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62001B+NTS90201+NTS91	光源	LED4000_70_1145 ×1
管理番号	K0168030(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

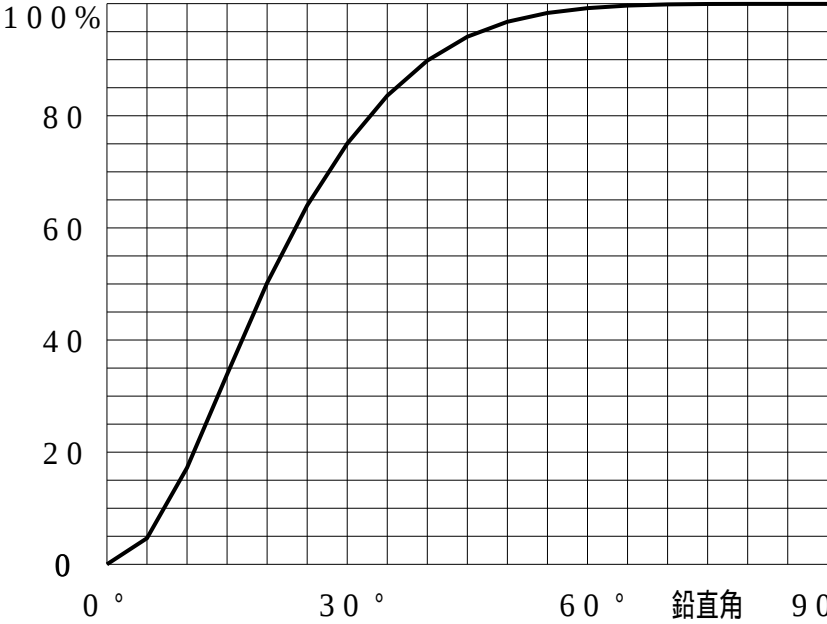

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 1567 cd/1000 lm