

投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62002W+NTS90101(17DEG				
光源	LED3500_70_645 ×1 645.0 lm				
管理番号	K0168002(*)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	80.9%	86.9%
最大光度	9181 cd/1000 lm	ビ-ム角	17.1	30.4	36.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62002W+NTS90101(17DEG	光源	LED3500_70_645 x1
管理番号	K0168002(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

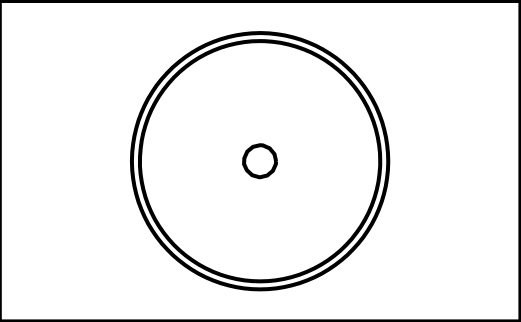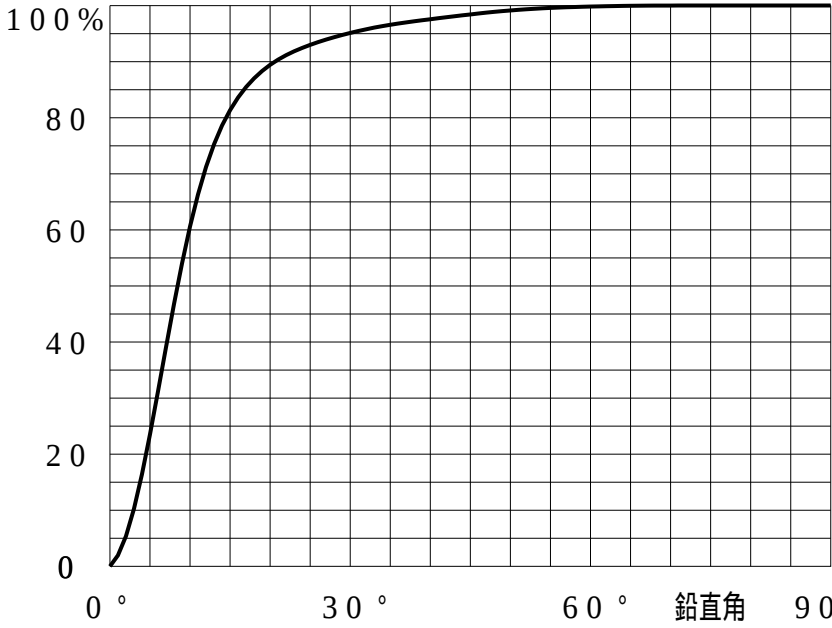

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

最大光度 $\text{cd} / 1000 \text{ lm}$

最大光度 cd / 1000 lm