


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62003B+NTS90101(24DEG				
光源	LED3000_70_660 ×1 660.0 lm				
管理番号	K0168003(*) DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.7%	84.6%	89.9%
最大光度	4909 cd/1000 lm	ビ - ム角	23.6	43.1	50.1

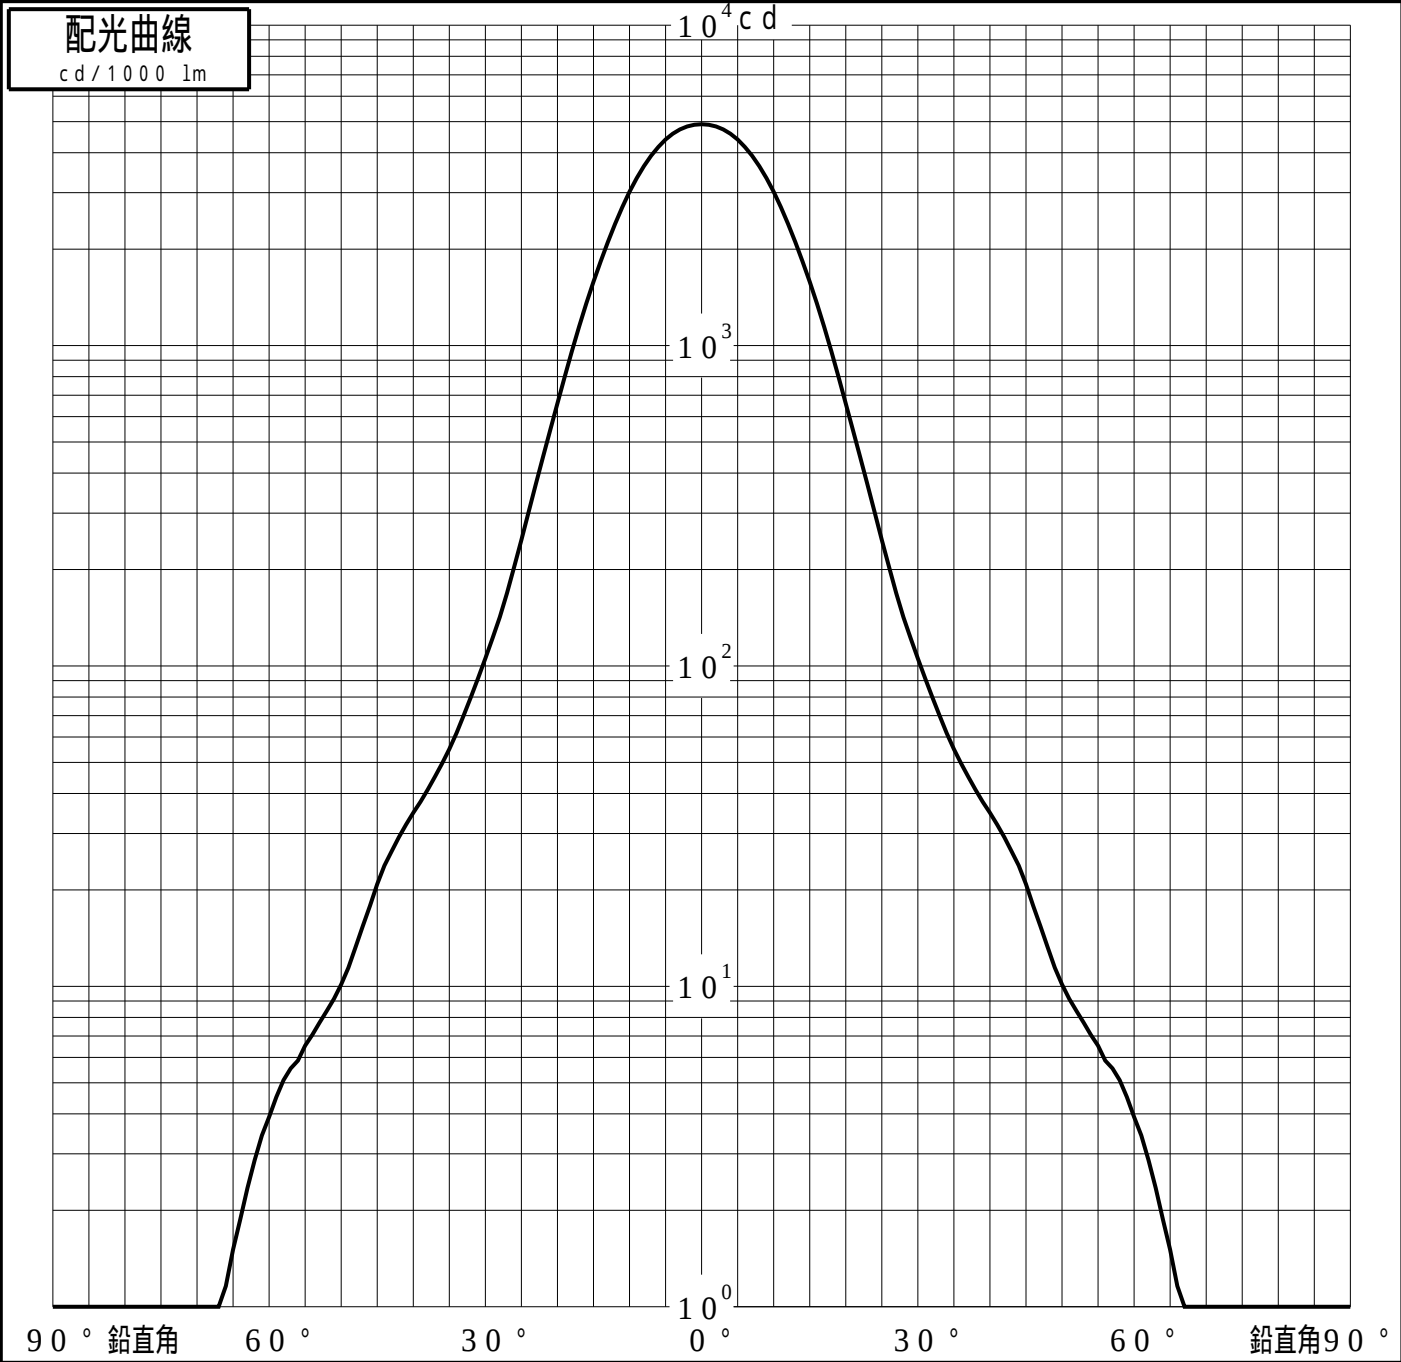

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62003B+NTS90101(24 DEG	光源	LED3000_70_660 ×1
管理番号	K0168003(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

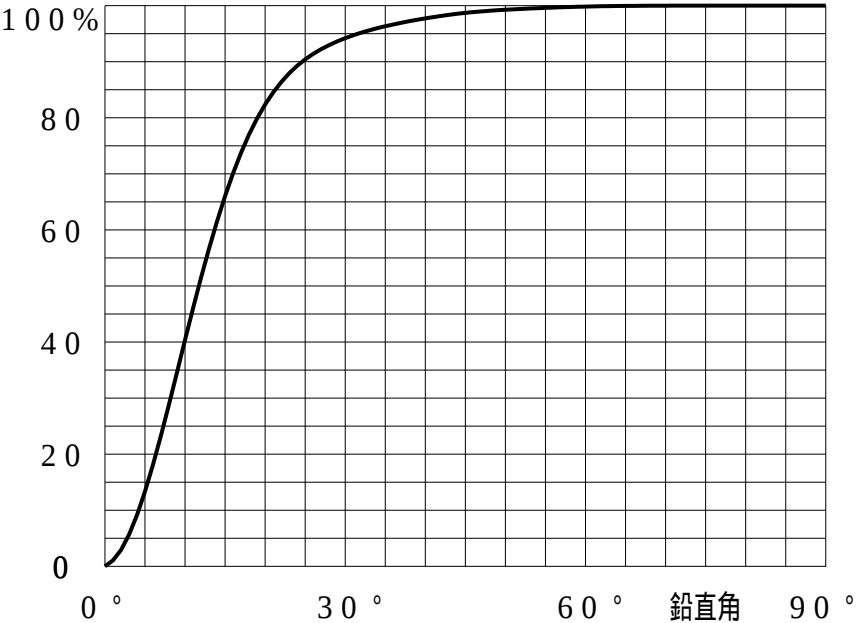

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm