
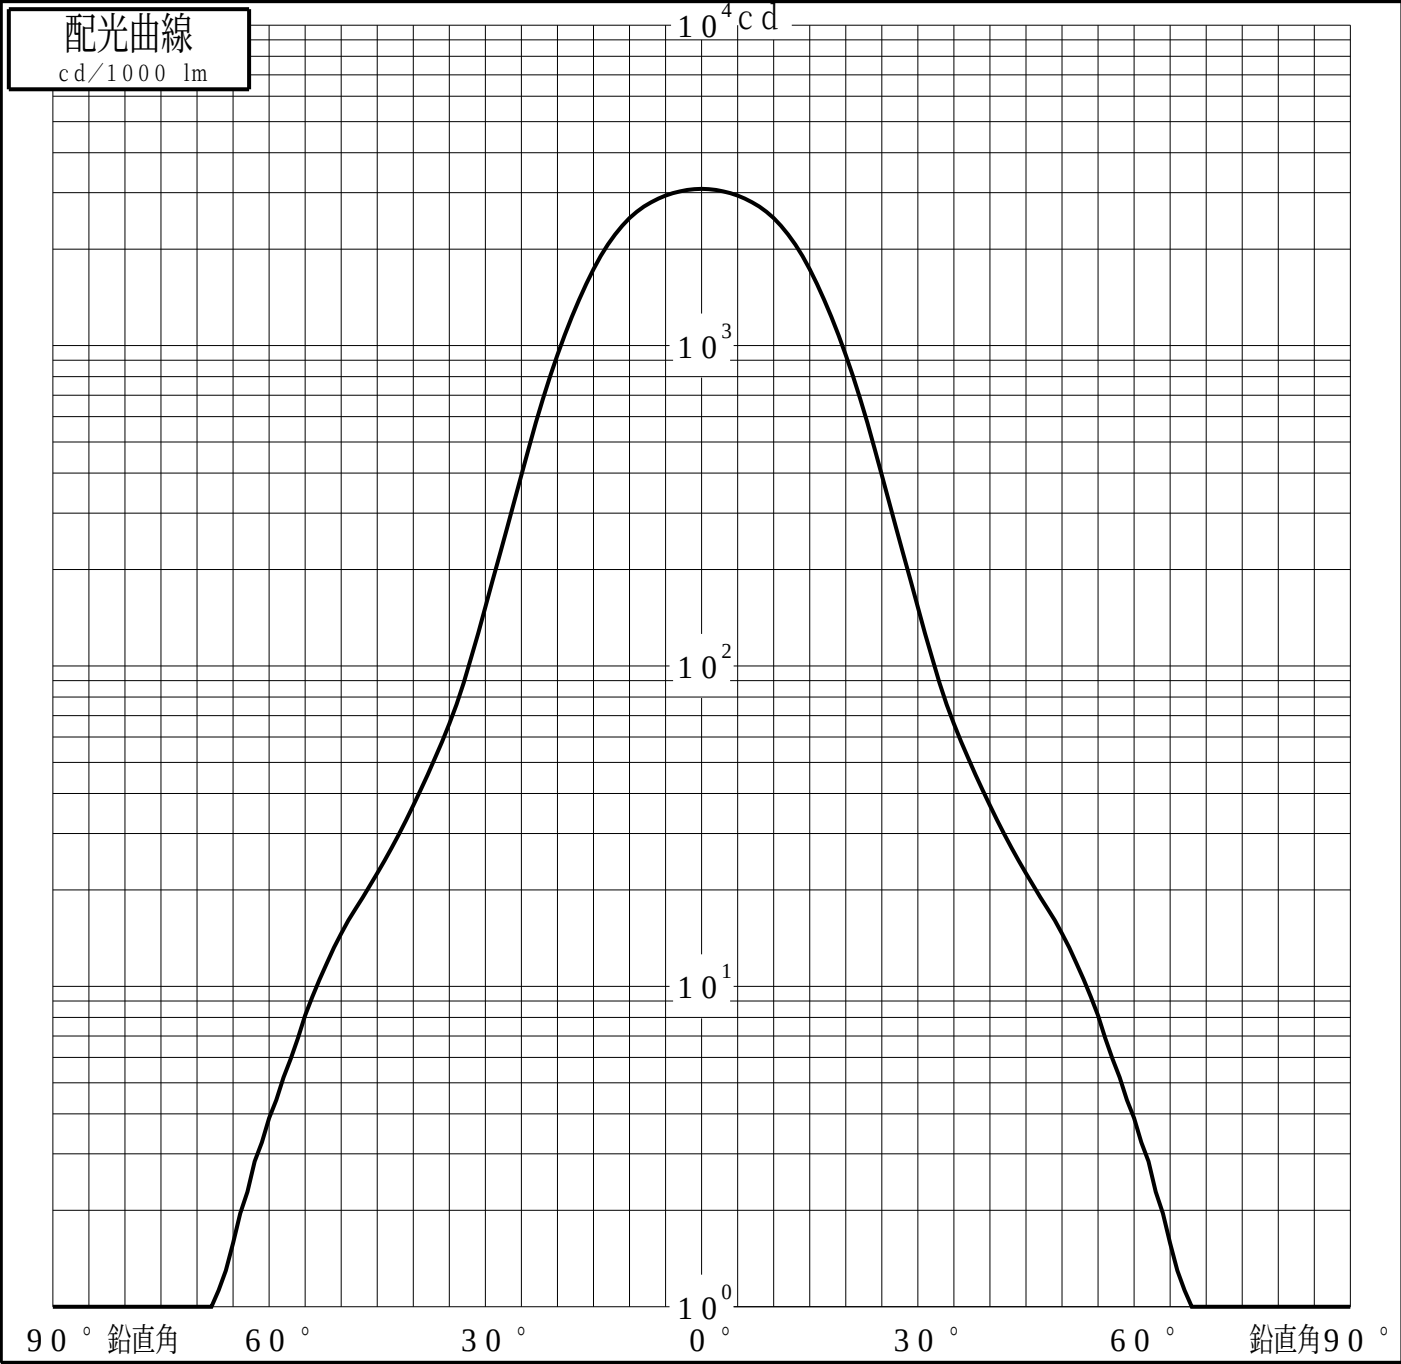


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62003B+NTS90201(32DEG				
光源	LED3000_70_1230 ×1 1230.0 lm				
管理番号	K0167923(*) DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	92.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	88.5%	92.6%
最大光度	3085 cd/1000 lm	ビーム角	32.2	52.6	59.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62003B+NTS90201(32 DEG	光源	LED3000_70_1230 ×1
管理番号	K0167923(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

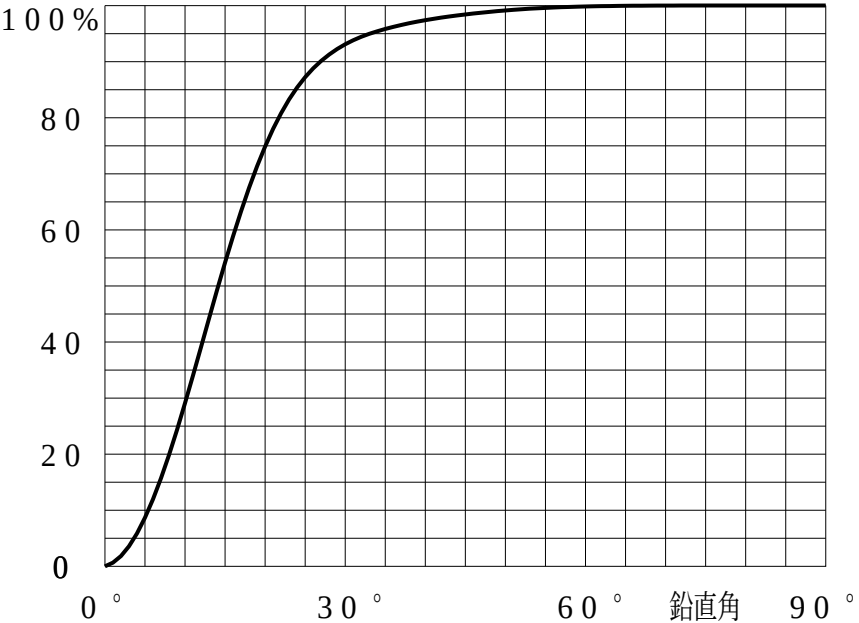

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

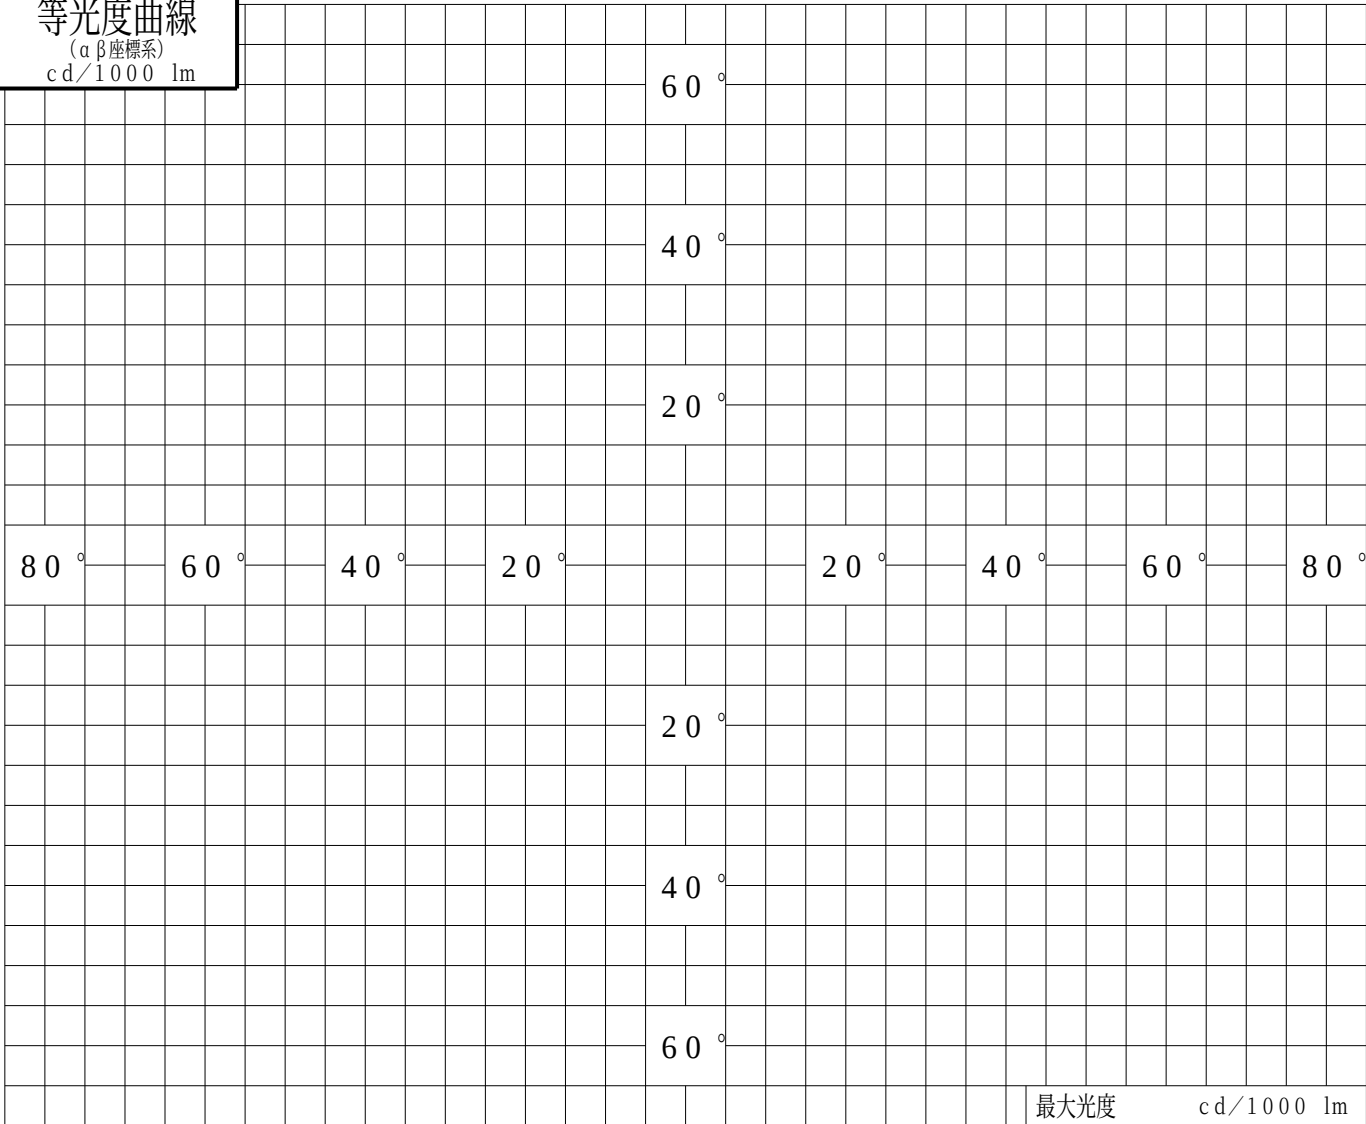

最大光度 cd/1000 lm