
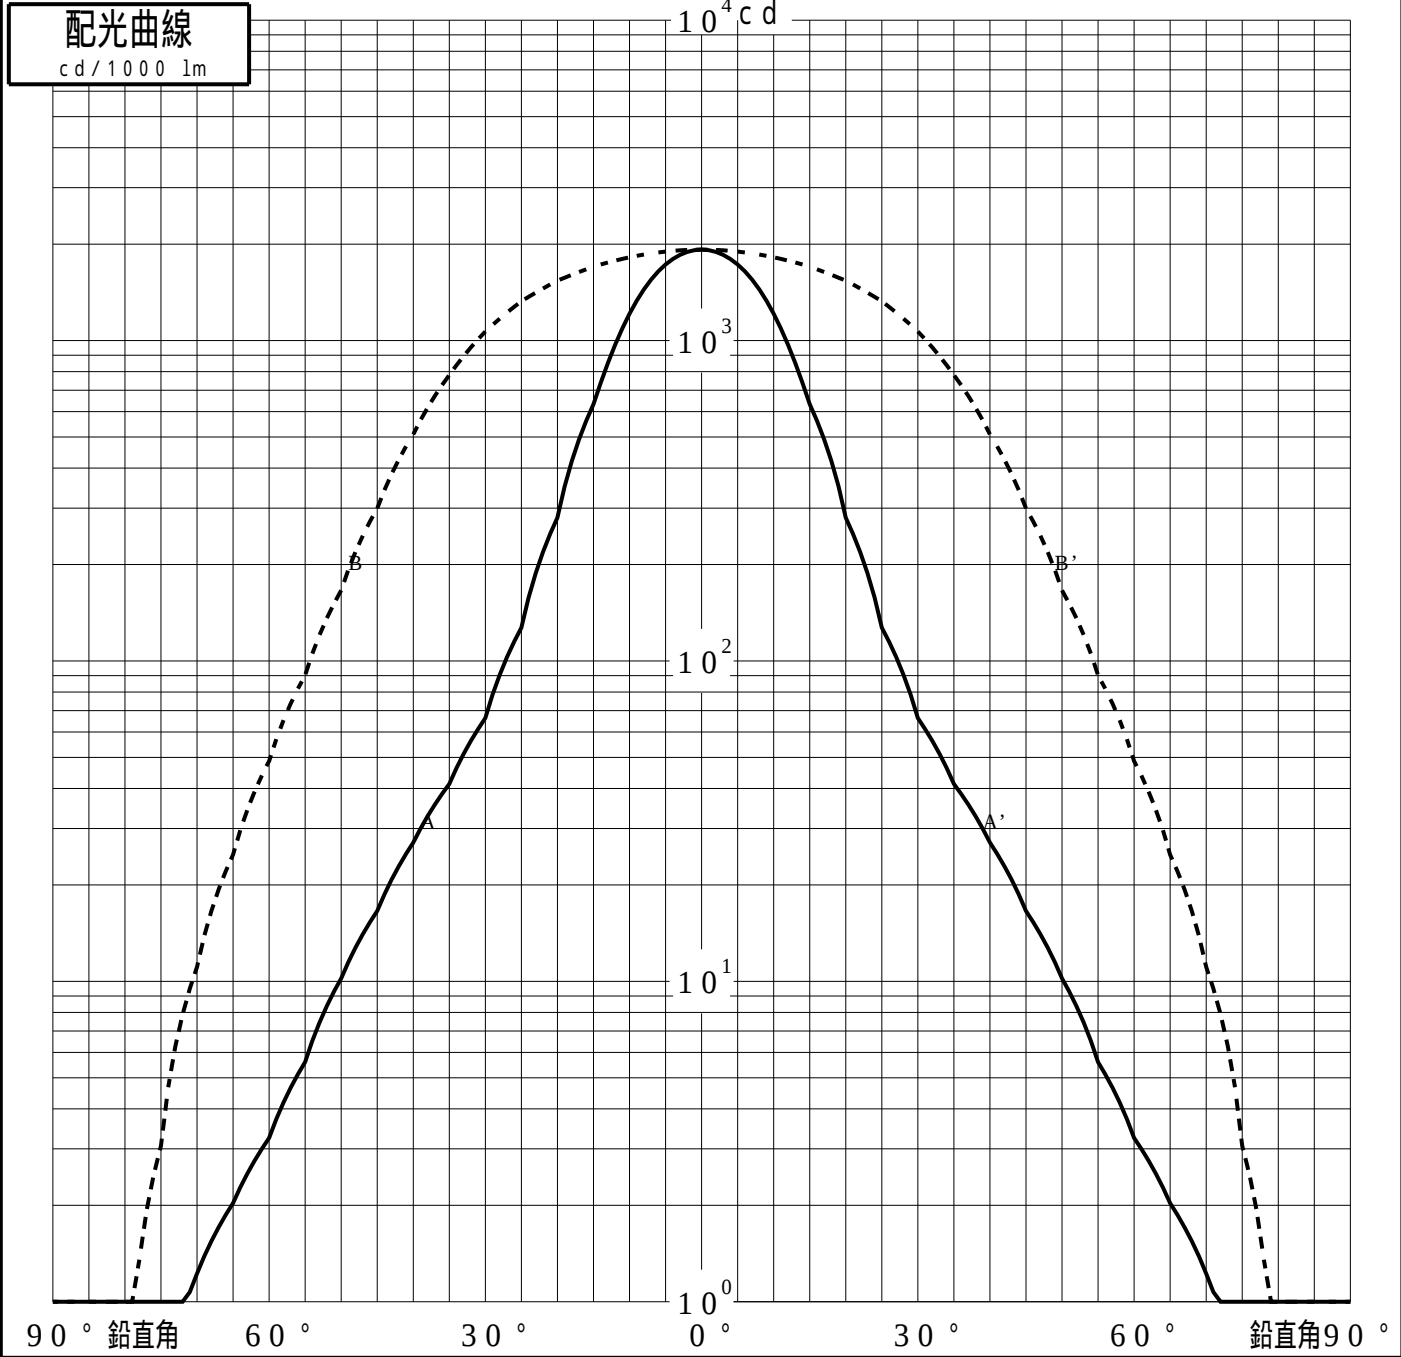


| 投光照明器具特性 |                            |
|----------|----------------------------|
| 品名（品番）   | NTS62003W+NTS90101+NTS91   |
| 光源       | LED3000_70_600 ×1 600.0 lm |
| 管理番号     | K0168029(0)DJ1 XY          |


|          |                    |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 54.9%                | 88.6%               | 93.9%               |
| 最大光度     | 1923<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 24.1<br>BB' 63.7 | 45.7<br>98.0        | 55.1<br>109.2       |



|          |
|----------|
| 投光照明器具特性 |
|----------|


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS62003W+NTS90101+NTS91 | 光源 | LED3000_70_600 x1 |
| 管理番号    | K0168029(0)DJ1 XY        |    |                   |

## 累積光束曲線

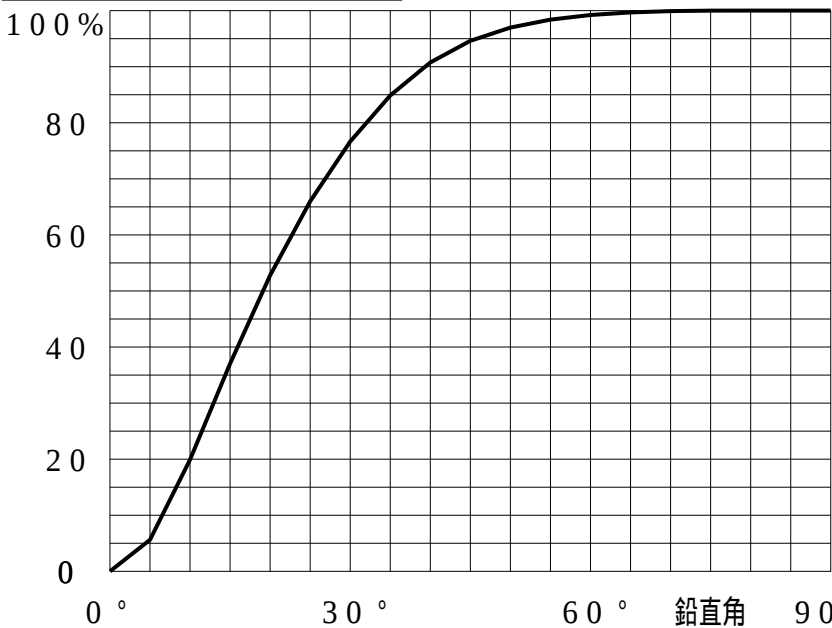

等光度曲線  
( $\alpha\beta$ 座標系)  
cd/1000 lm

( $\alpha$   $\beta$ 座標系)

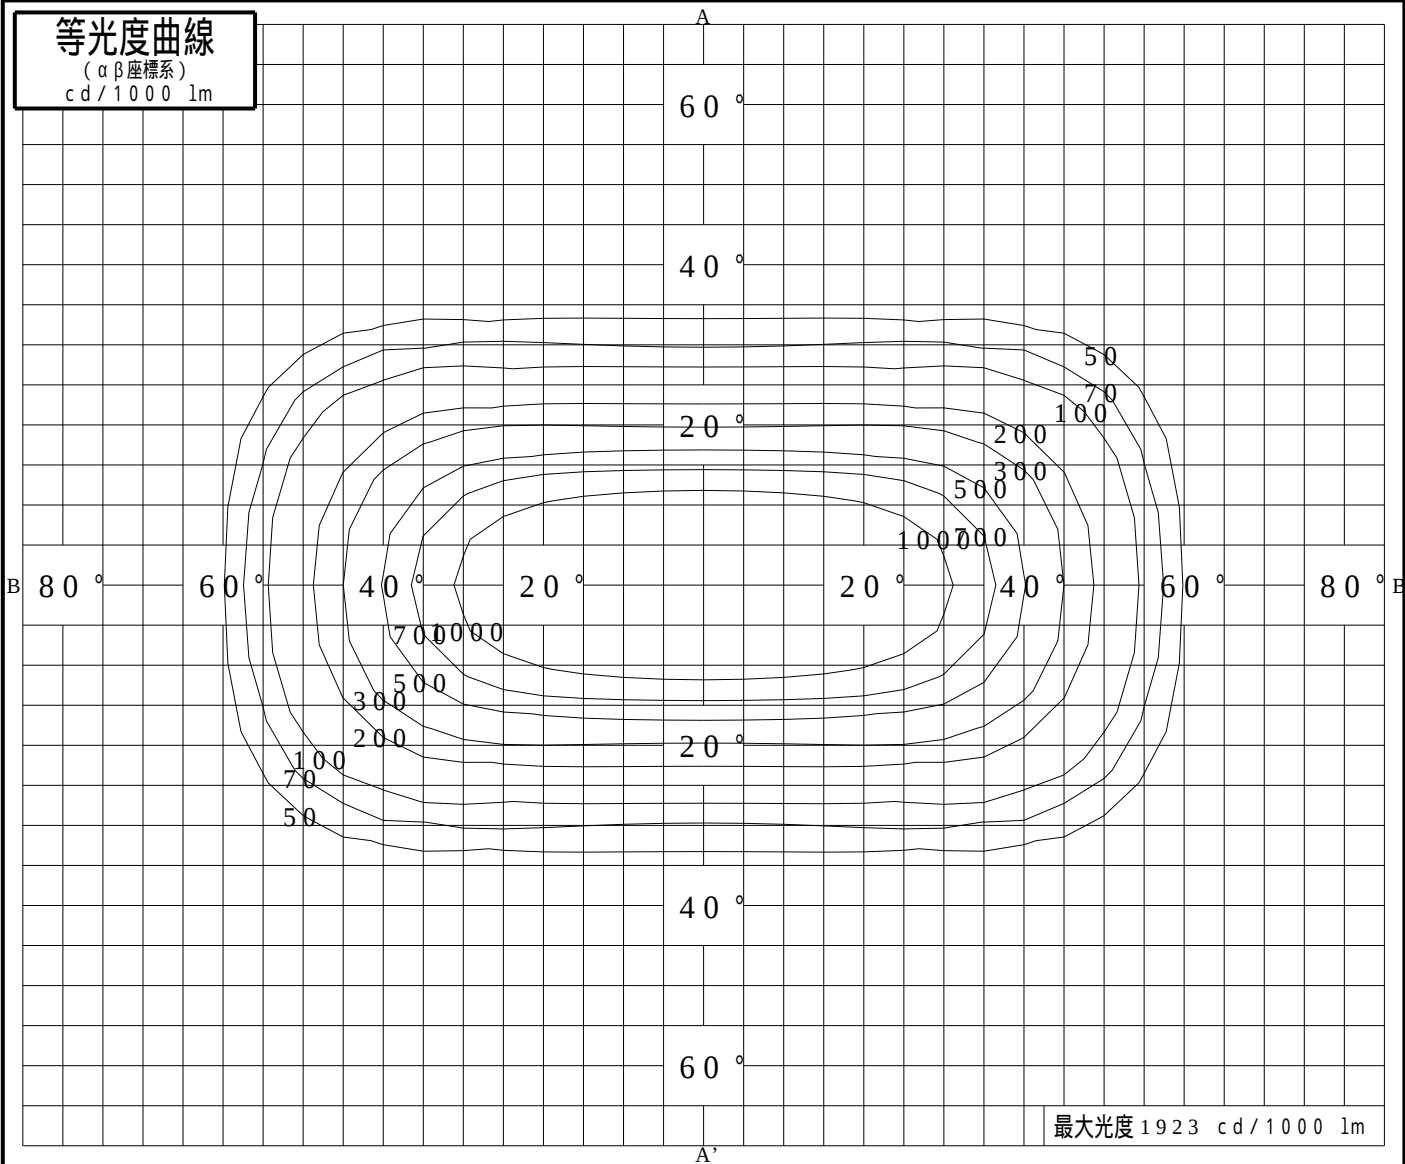

最大光度 1923 cd / 1000 lm