屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX400NEV
光源	LED3500_85_9530 x1　　9530.0 lm
管理番号	K0159374(0)D 1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.12 m
2	2.61	2.66
2.5	3.25	3.23
3	3.88	3.81

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	55	43	35	29	54	42	34	29	51	41	34	29	48	39	33	28	26			
0.8	65	53	45	39	63	52	45	39	60	50	44	38	57	49	43	38	35			
1.0	71	60	52	46	70	59	52	46	66	57	50	45	63	55	49	45	42			
1.25	77	67	60	54	75	66	59	53	72	64	57	52	68	61	56	51	48			
1.5	81	72	65	59	79	71	64	59	76	68	62	57	72	66	61	56	53			
2.0	87	79	73	67	85	78	72	67	81	75	70	65	77	72	68	64	61			
2.5	91	84	78	73	89	82	77	72	85	79	75	71	81	77	73	69	66			
3.0	93	87	82	77	91	86	81	76	87	83	78	75	84	80	76	73	70			
4.0	96	91	87	83	94	90	86	82	91	87	83	80	87	84	81	78	75			
5.0	98	94	91	87	96	93	89	86	93	90	87	84	89	87	84	82	78			
7.0	101	98	95	92	99	96	93	91	95	93	91	88	92	90	88	86	82			
10.0	103	100	98	96	101	99	97	95	97	95	94	92	94	92	91	90	86			

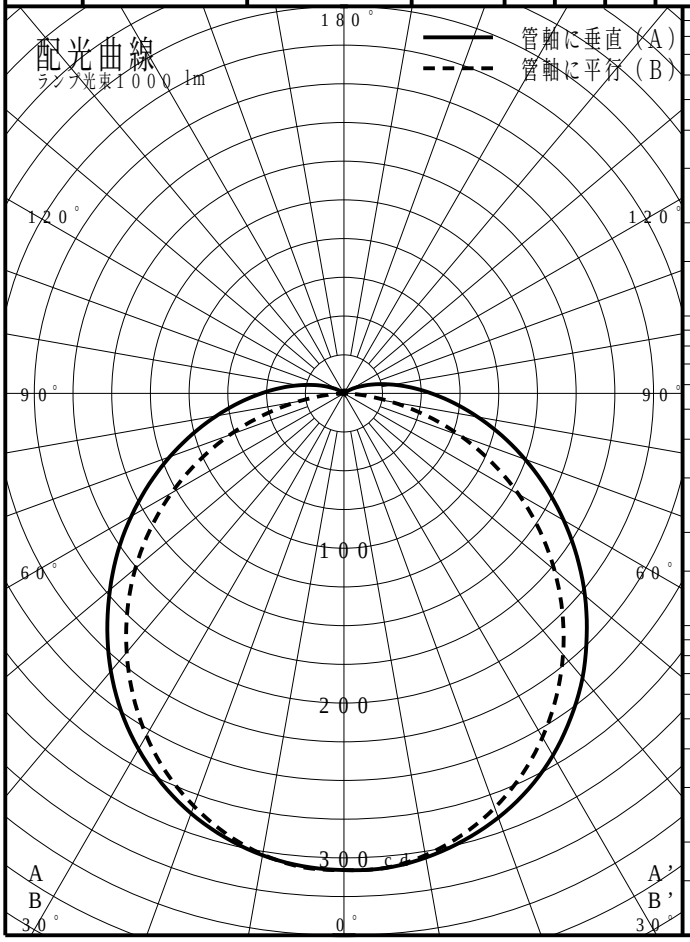

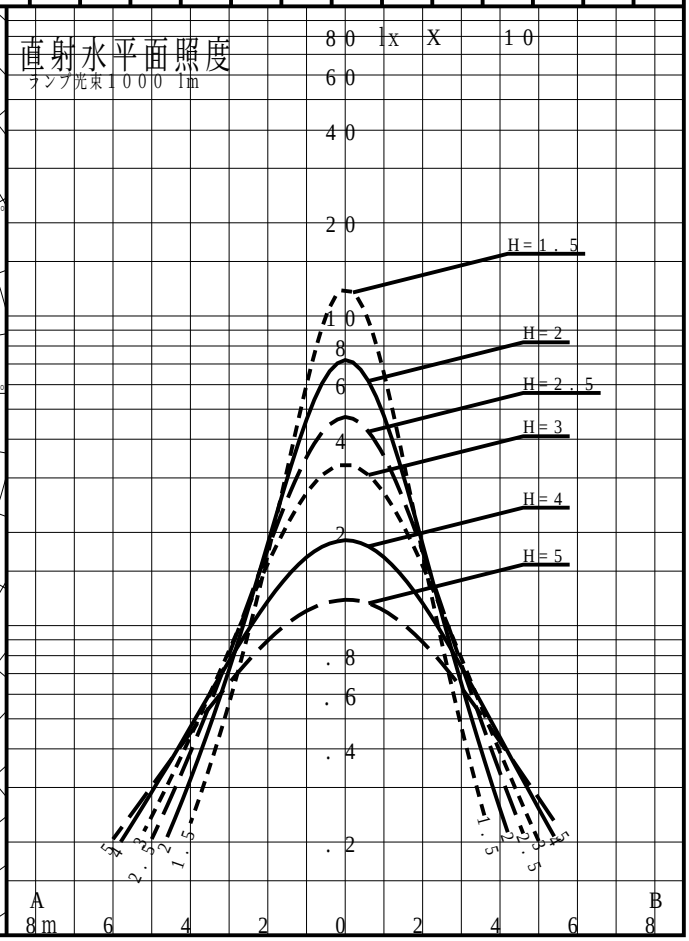

パナソニック株式会社