
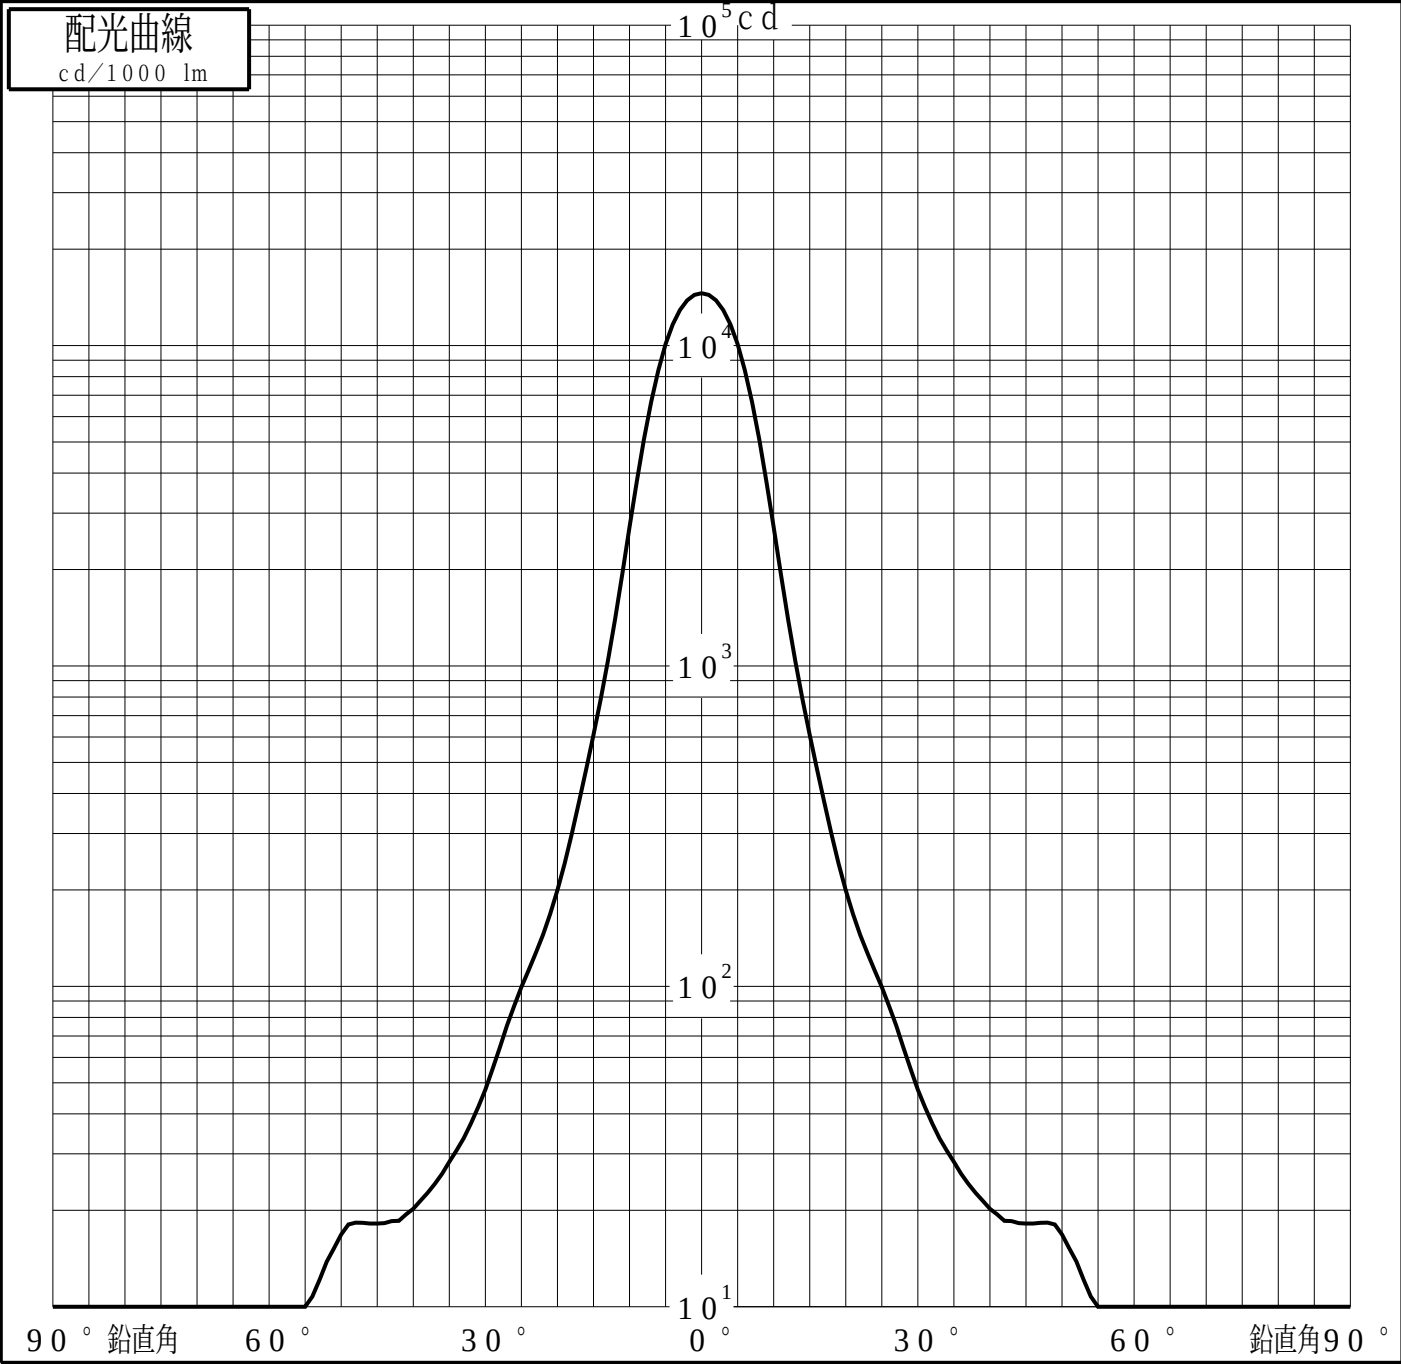


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62004W+NTS90101(13DEG)				
光源	LED2700_70_530 ×1 530.0 lm				
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	77.9%	83.8%
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	23.8	28.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62004W+NTS90101(13 DEG	光源	LED2700_70_530 ×1
管理番号	K0168004(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

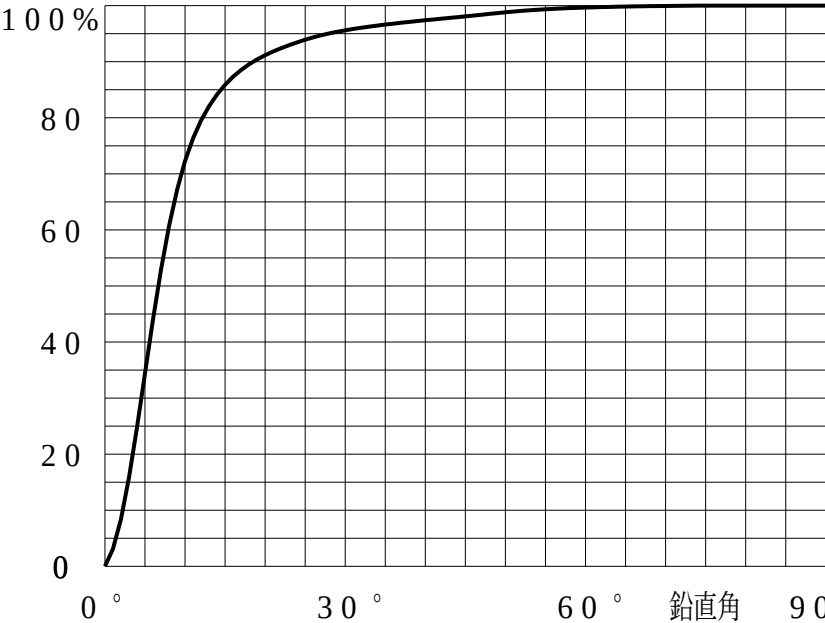

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

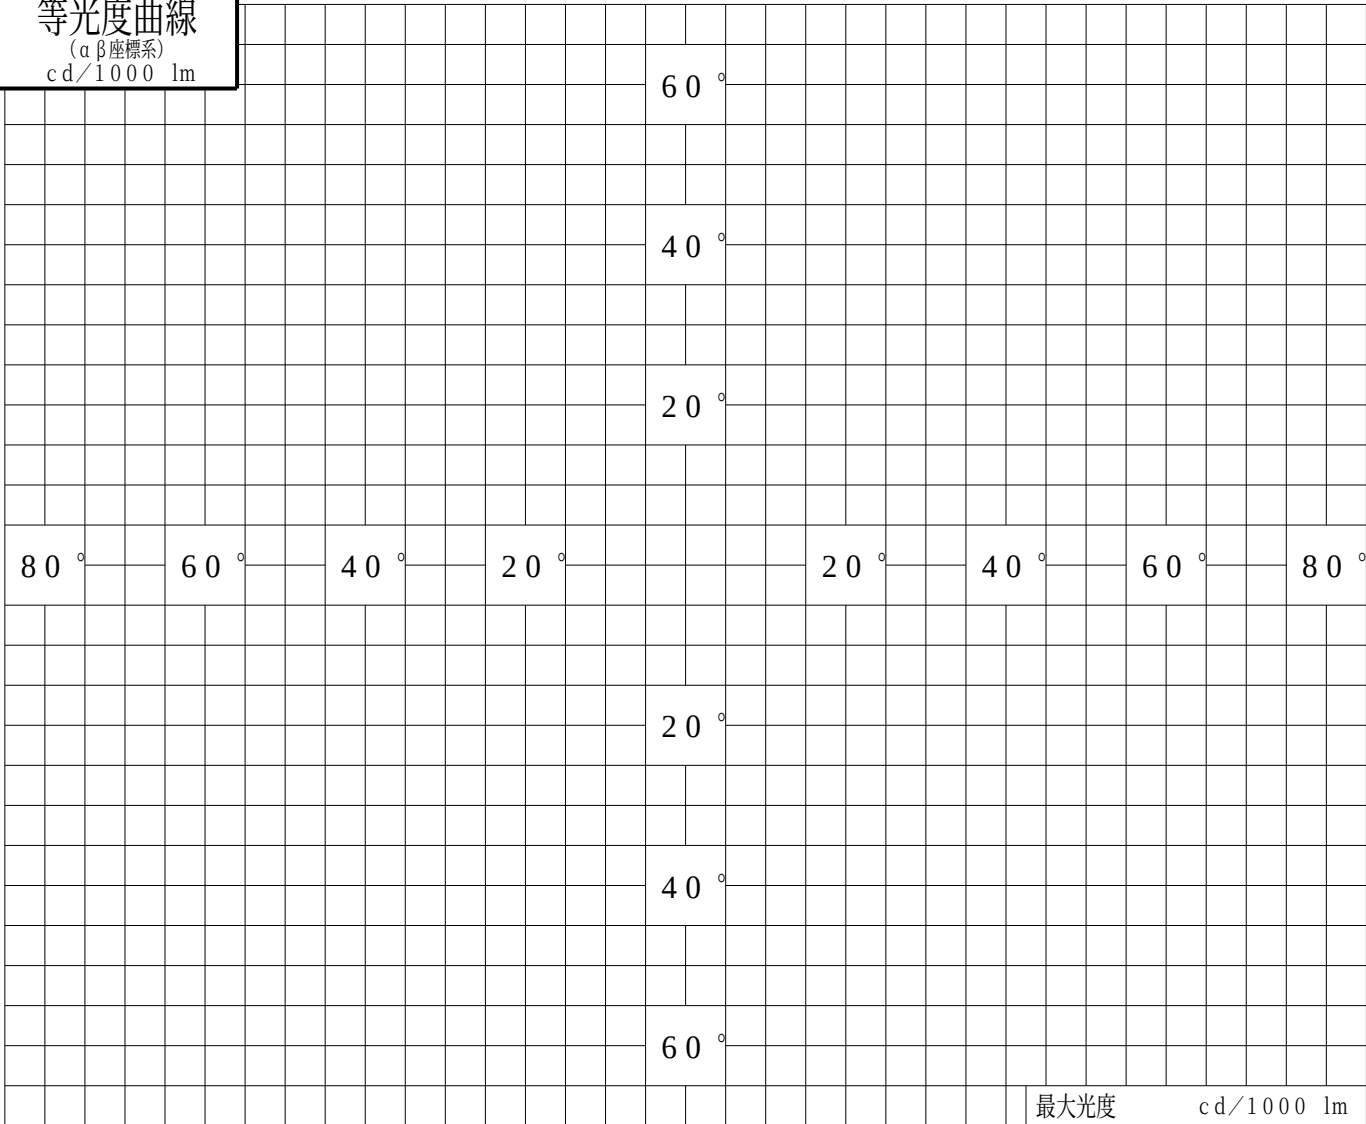

最大光度 cd/1000 lm