


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS62009B+NTS90201(13DEG	
光源	LED2700_70_775 x1 775.0 l m	
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	85.0 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.9%	77.5%	83.8%	
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.3	23.8	28.6	

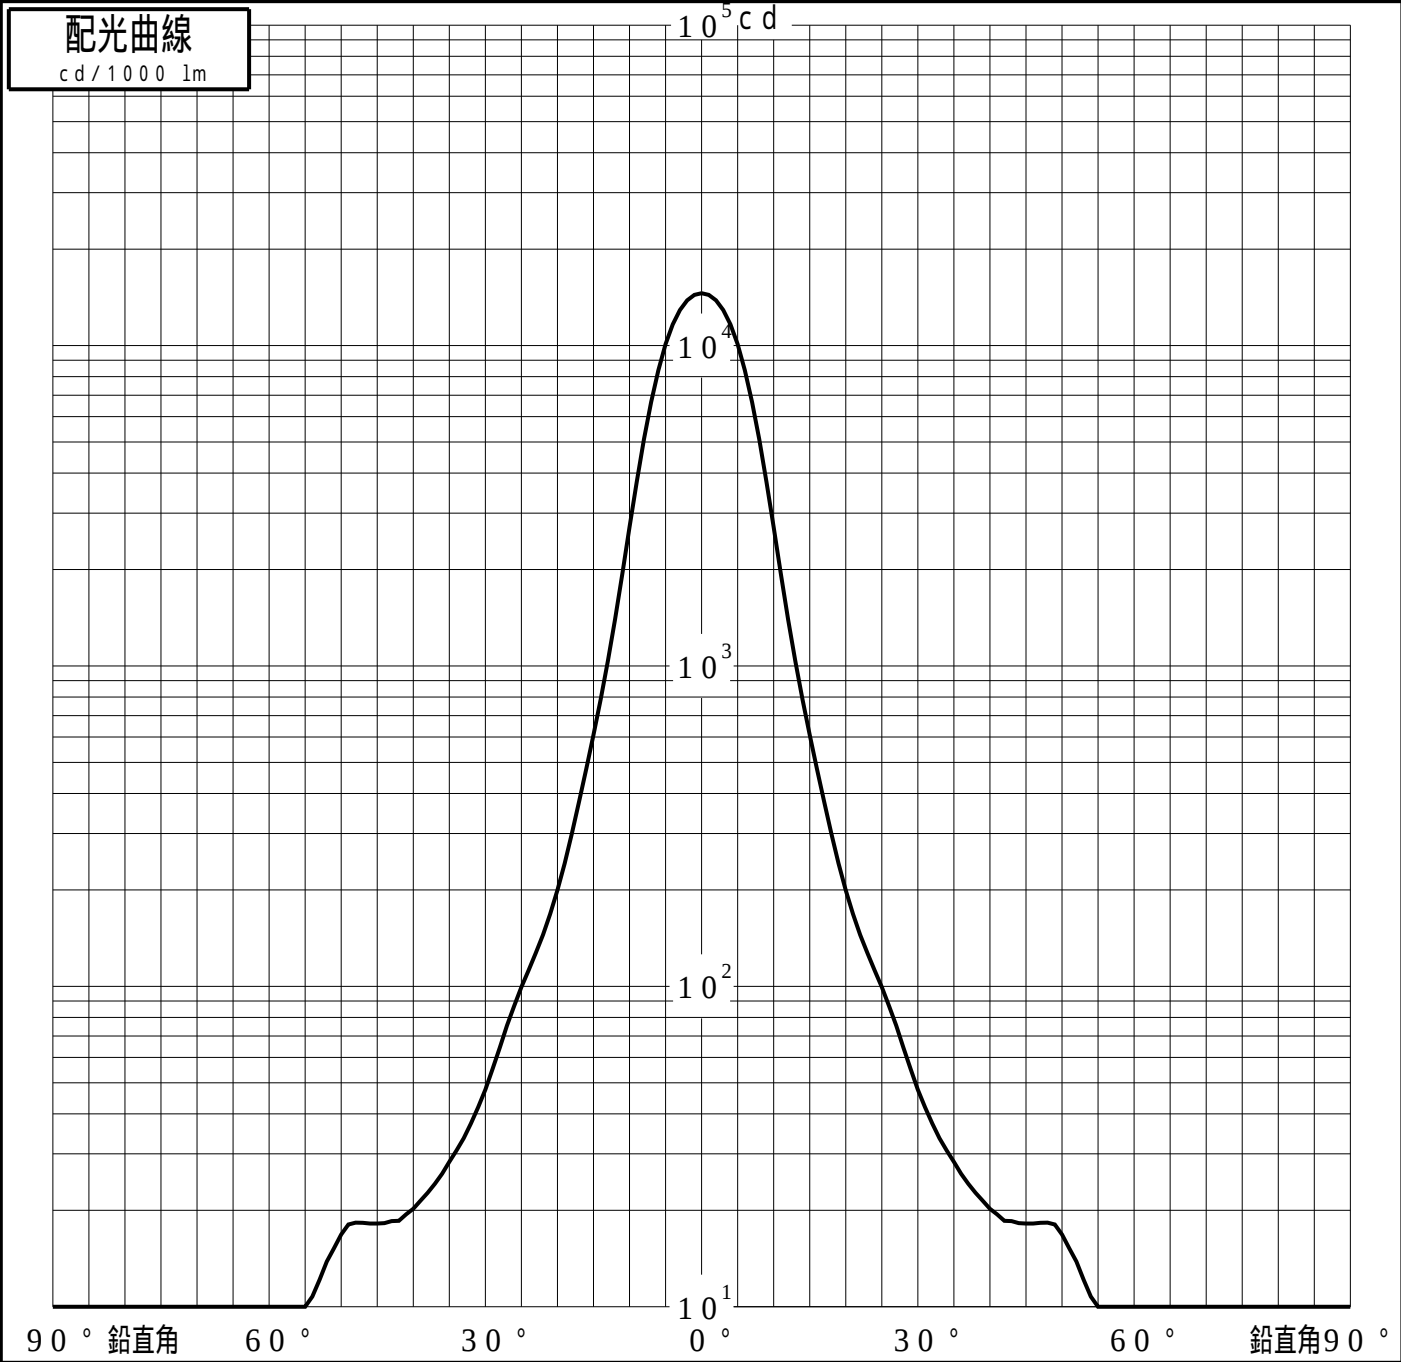

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62009B+NTS90201(13 DEG



光源

LED2700_70_775 ×1

管理番号


K0168004(*)DJ1 TF

累積光束曲線

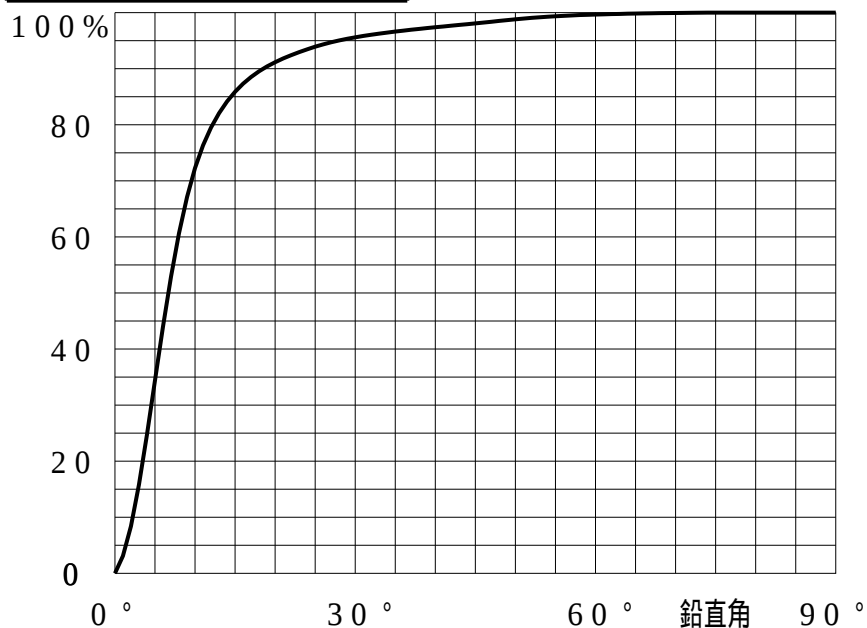

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

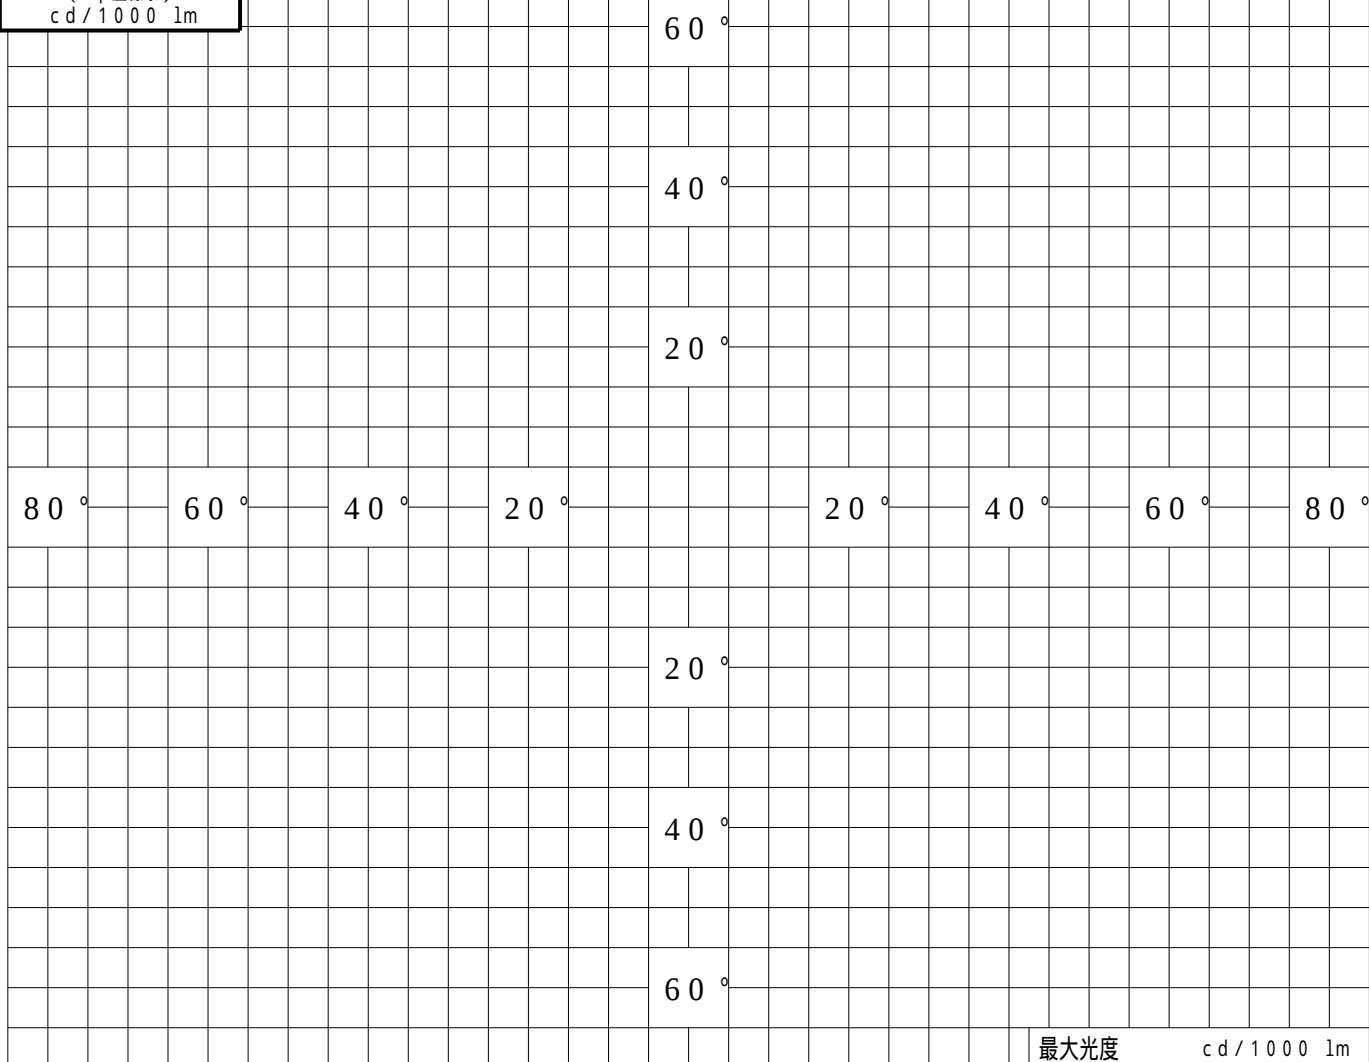

最大光度 cd/1000 lm