


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNN06082W+ NNN89052	
光源	LED3500_70_2870 x1	2870.0 lm
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0%	87.7%	94.4%	
最大光度	1066 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 35.4 BB' 72.9	70.3 121.3	93.7 136.2	

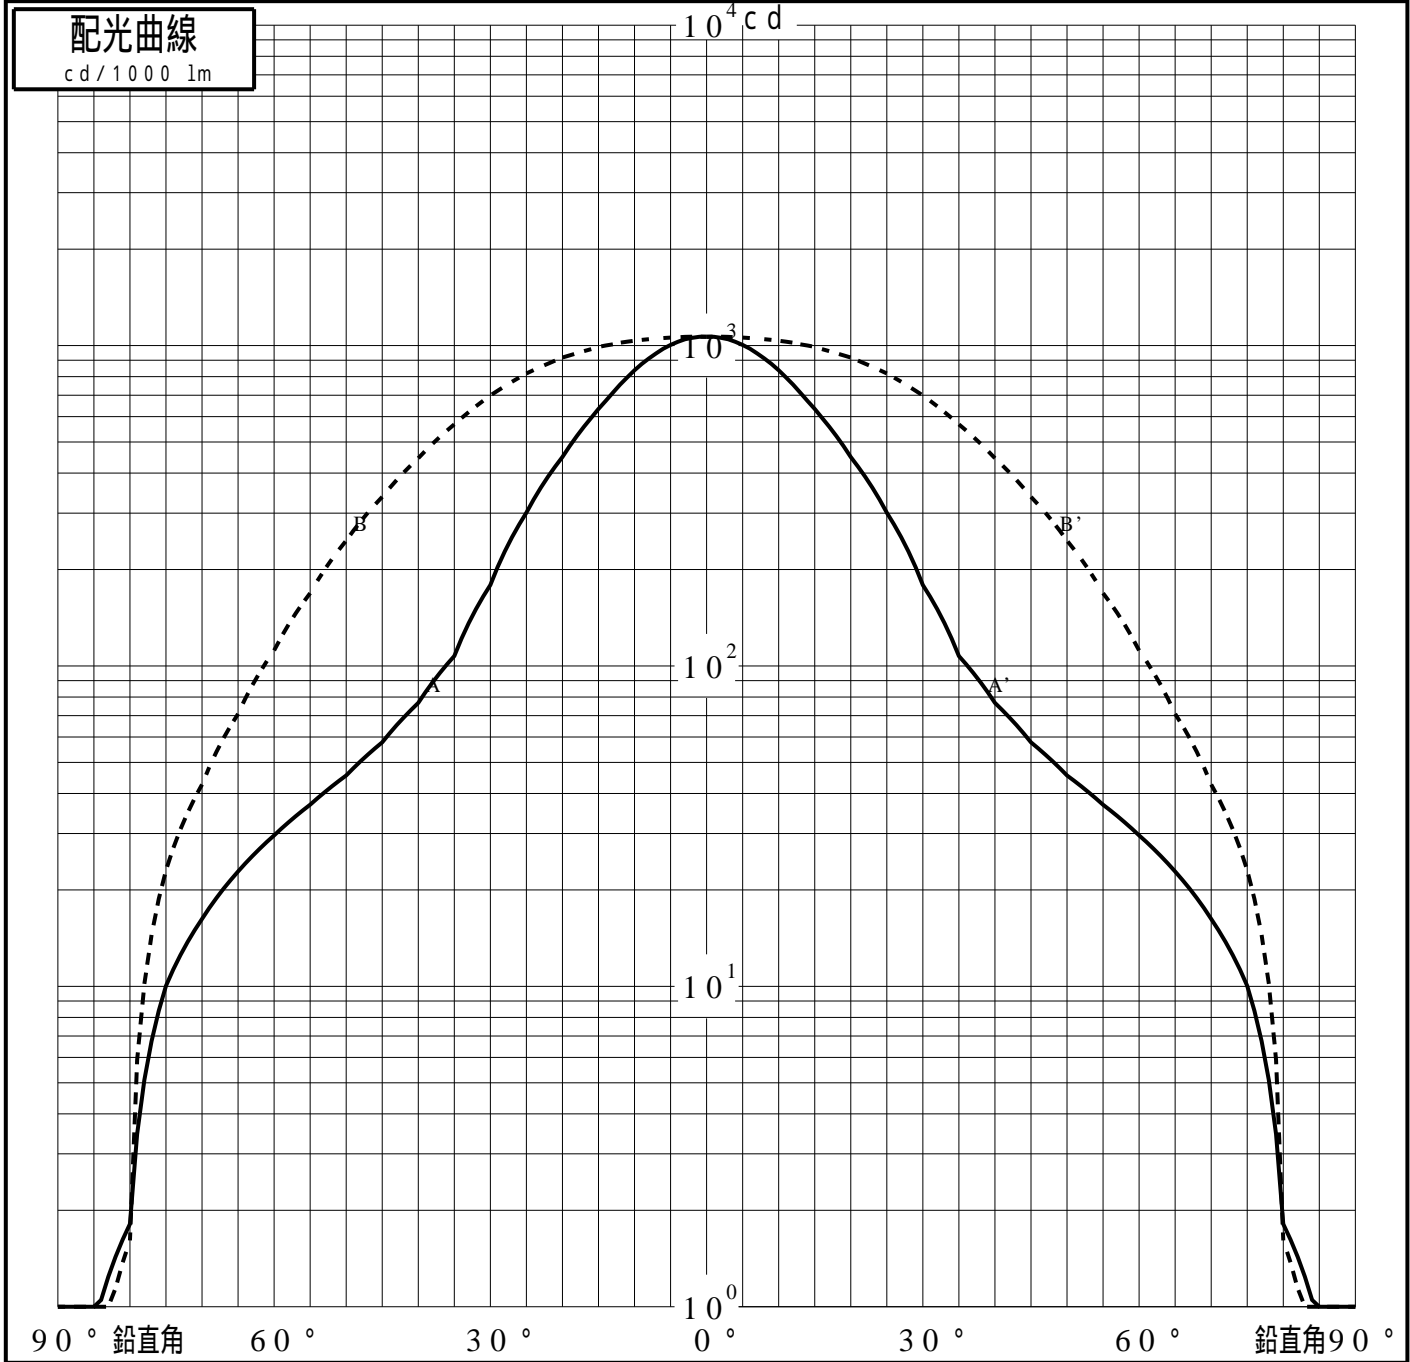

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN06082W+NNN89052	光源	LED3500_70_2870 ×1
管理番号	K0171858(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

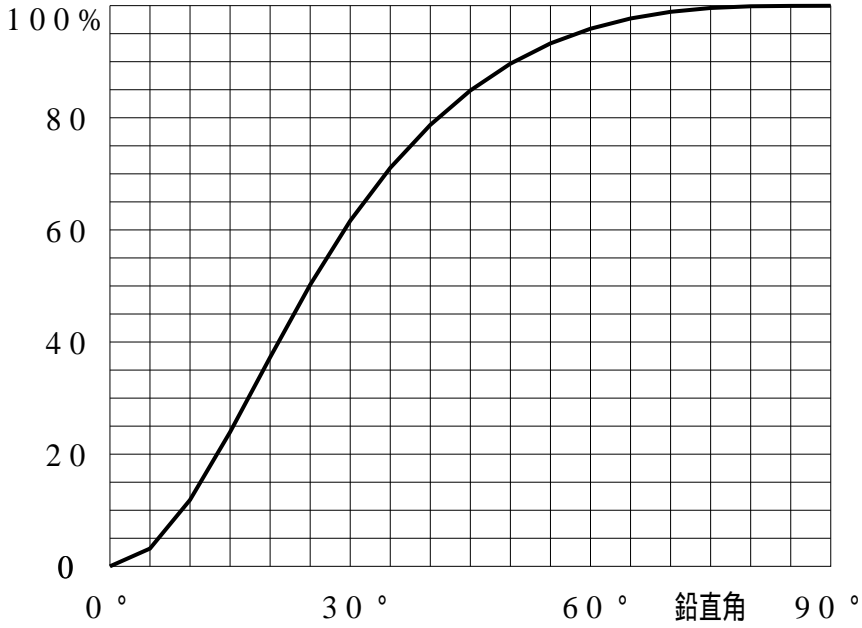

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

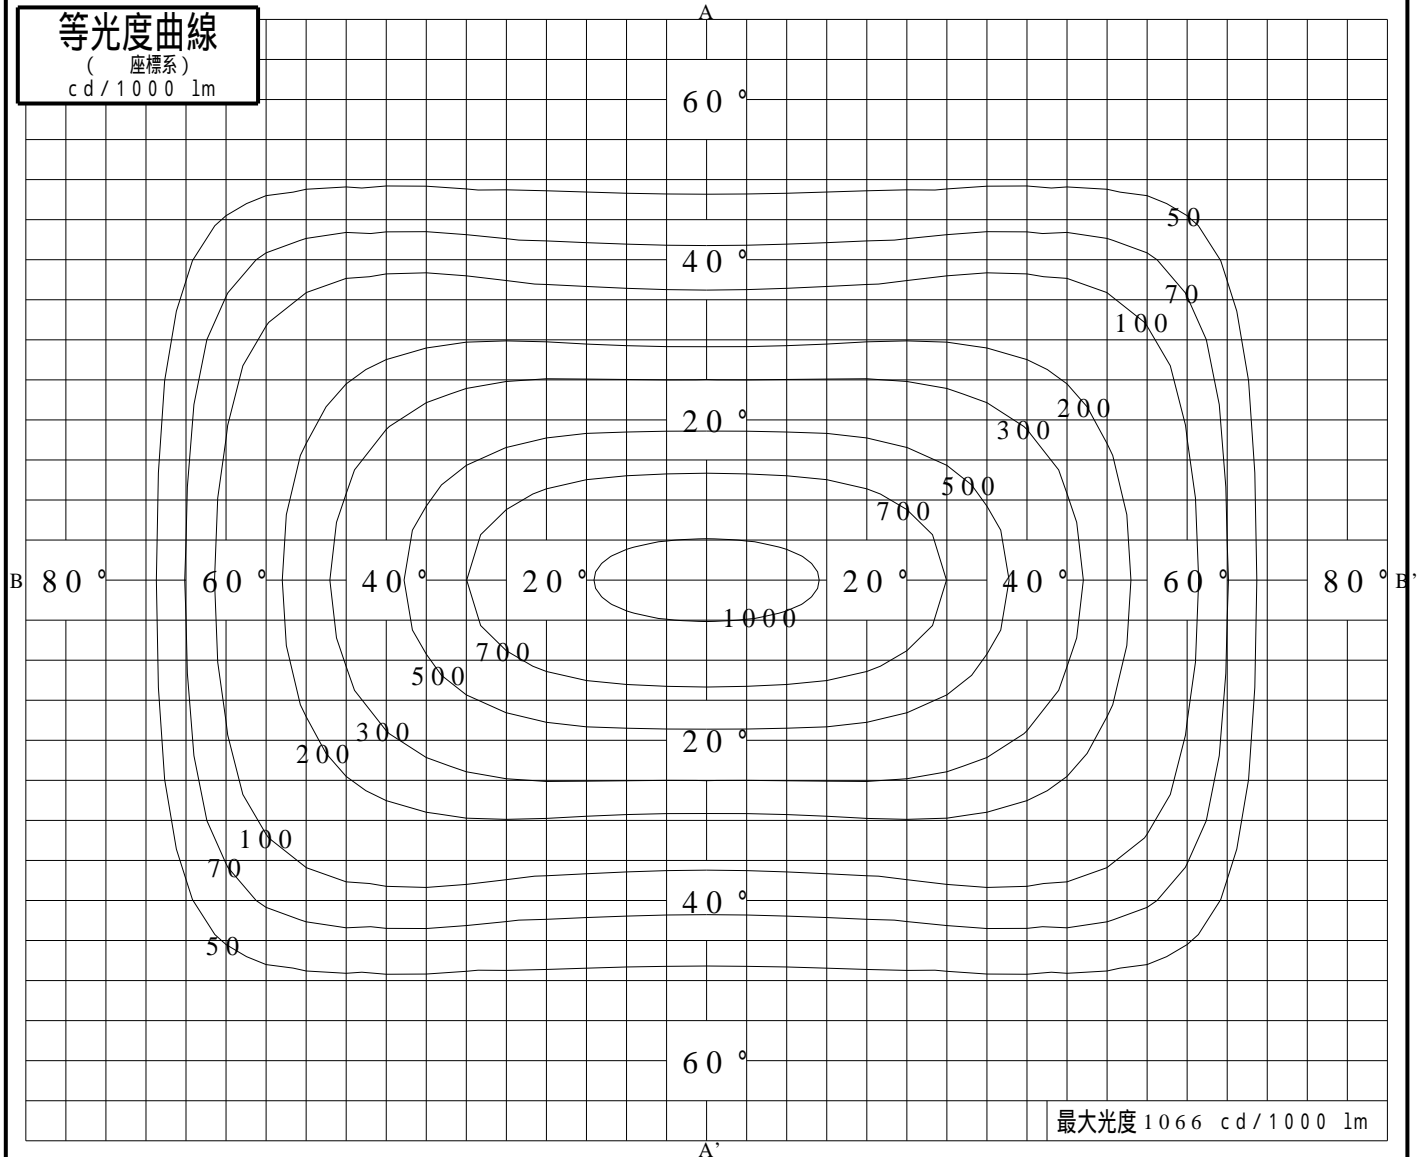

最大光度 1066 cd/1000 lm