


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62009W+NTS90151(17DEG				
光源	LED2700_70_740 ×1 740.0 lm				
管理番号	K0168002(*)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	80.9%	86.9%
最大光度	9181 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.1	30.4	36.0

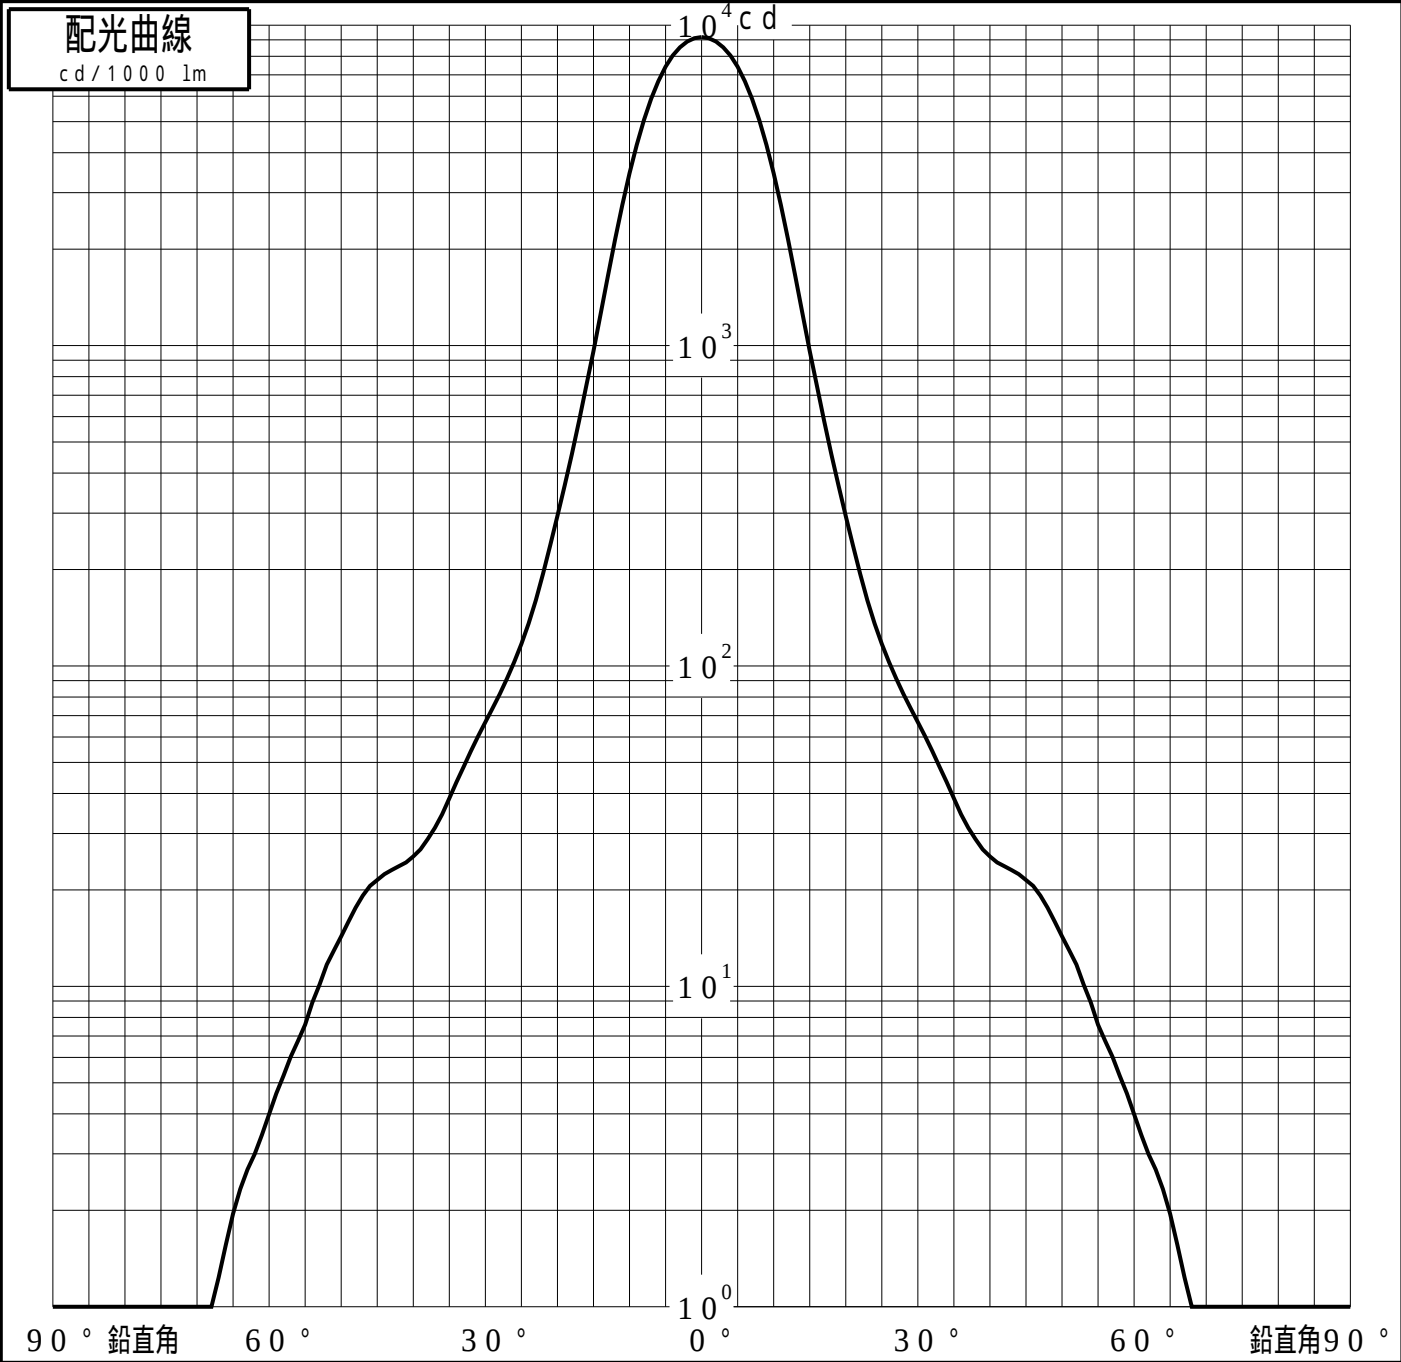

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62009W+NTS90151(17DEG	光源	LED2700_70_740 ×1
管理番号	K0168002(*)DJ1TF		

累積光束曲線

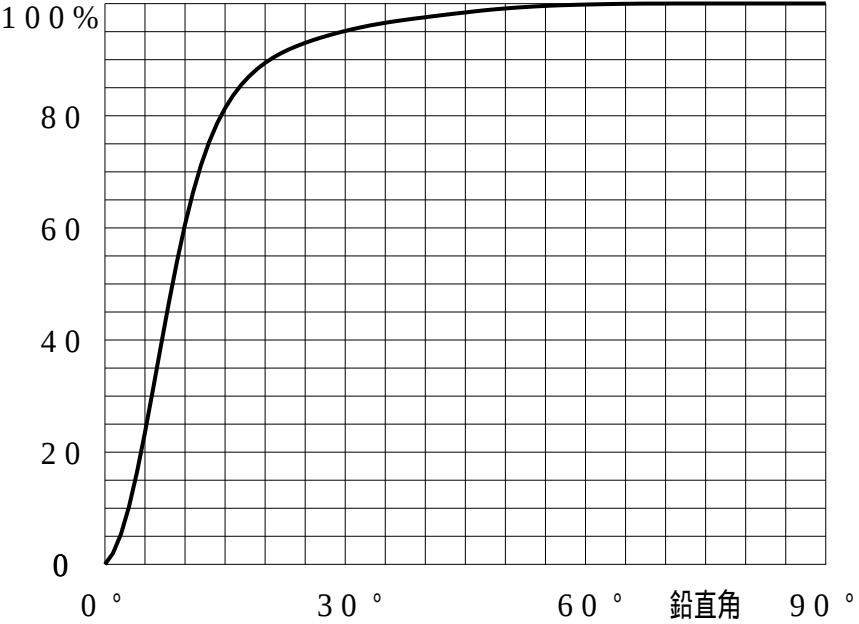

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm