


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62051B+NTS90201+NTS91     |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1115 ×1 1115.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168028(0)DJ1 XY            |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |  |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率                        | 49.0%              | 85.4%               | 90.8%               |  |
| 最大光度     | 2611<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 17.8<br>BB' 60.2 | 35.9               | 92.5                | 104.2               |  |

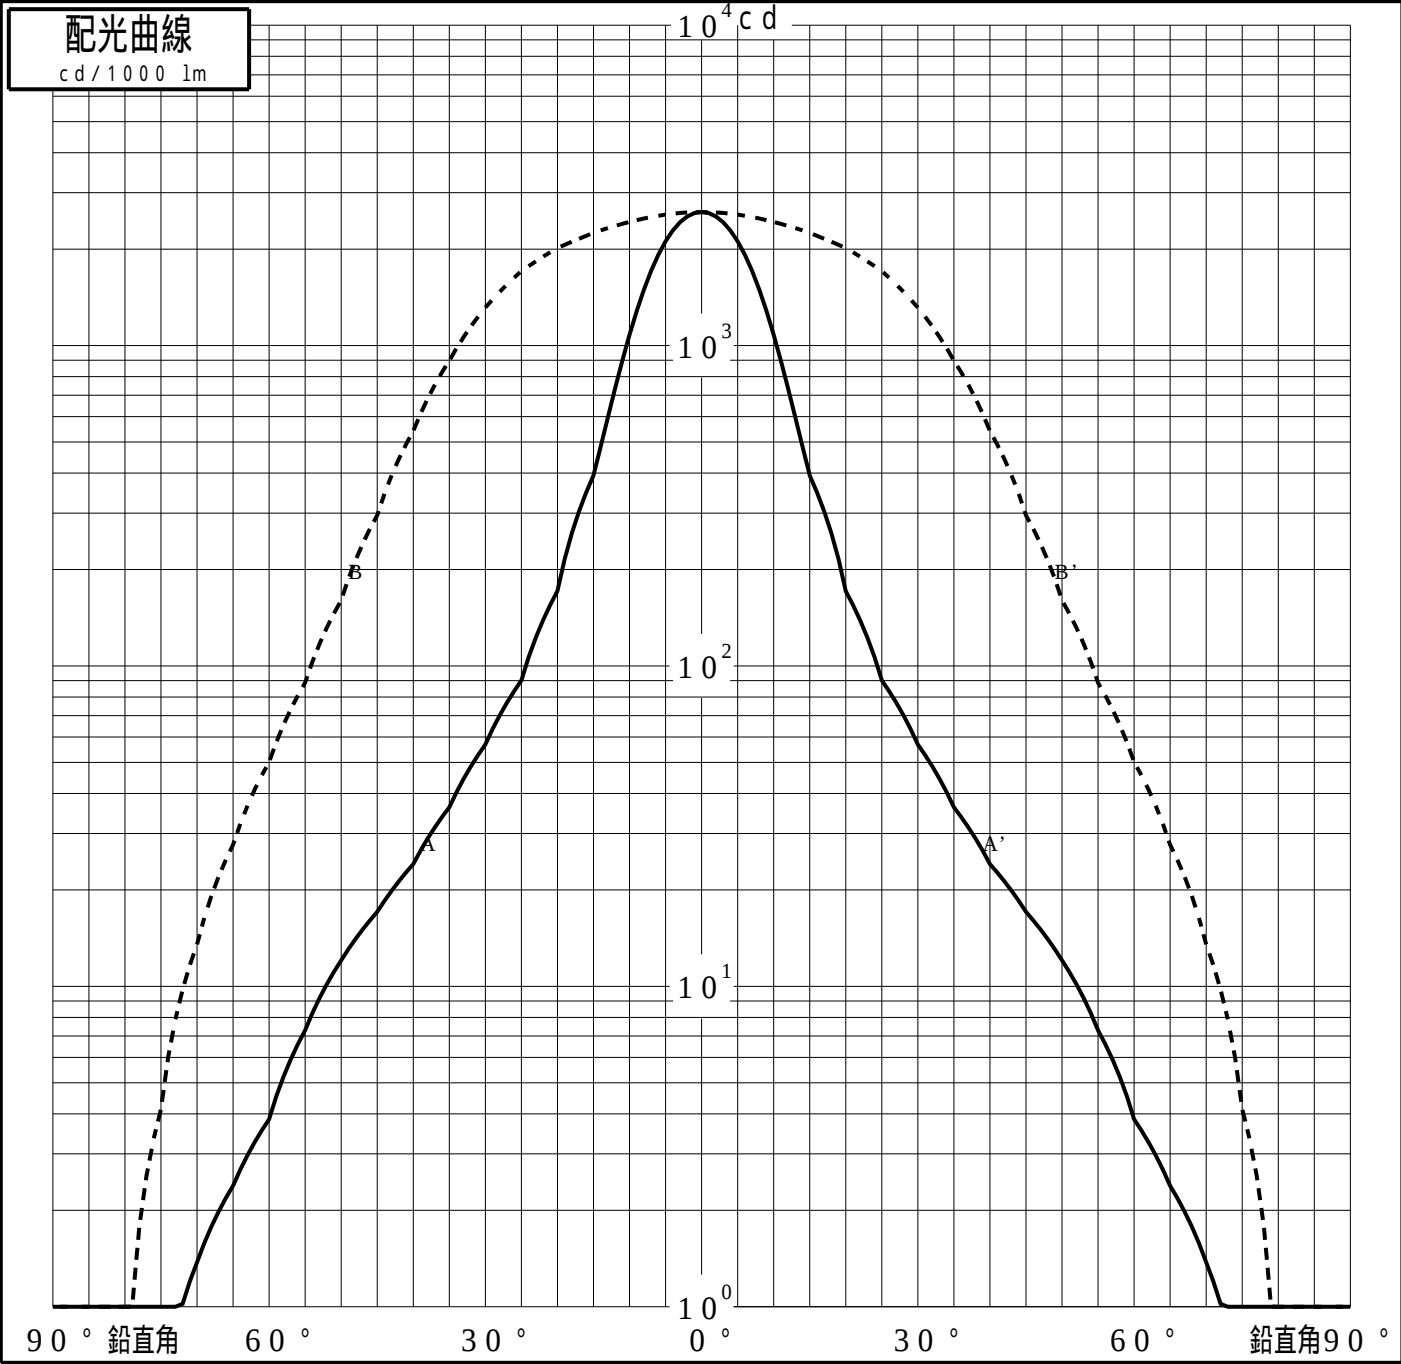

## 投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS62051B+NTS90201+NTS91 | 光源 | LED4000_70_1115 x1 |
| 管理番号    | K0168028(0)DJ1 XY        |    |                    |

## 累積光束曲線

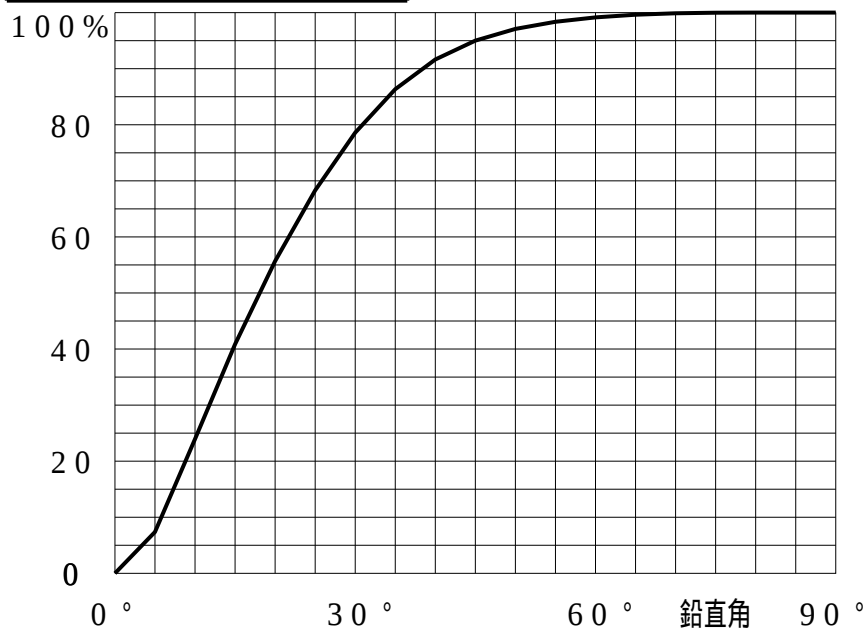

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)

