


投光照明器具特性


| | | | | | |
|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 品名(品番) | NTS03501B(34DEG) | | | | |
| 光源 | LED4000_70_2525 x1 2525.0 lm | | | | |
| 管理番号 | K0169072(0)DJ1 TF | | | | |
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形 | 主ビ-ム効率 | 94.2 % | | |
| 器具点灯角度 | | ビ-ム範囲 | $I_0 / 2$ | $I_0 / 10$ | $I_0 / 20$ |
| 器具効率 | 100.0 % | ビ-ム効率 | 65.9% | 89.8% | 92.8% |
| 最大光度 | 3077 cd/1000 lm | ビ-ム角 | 33.9 | 49.7 | 55.3 |

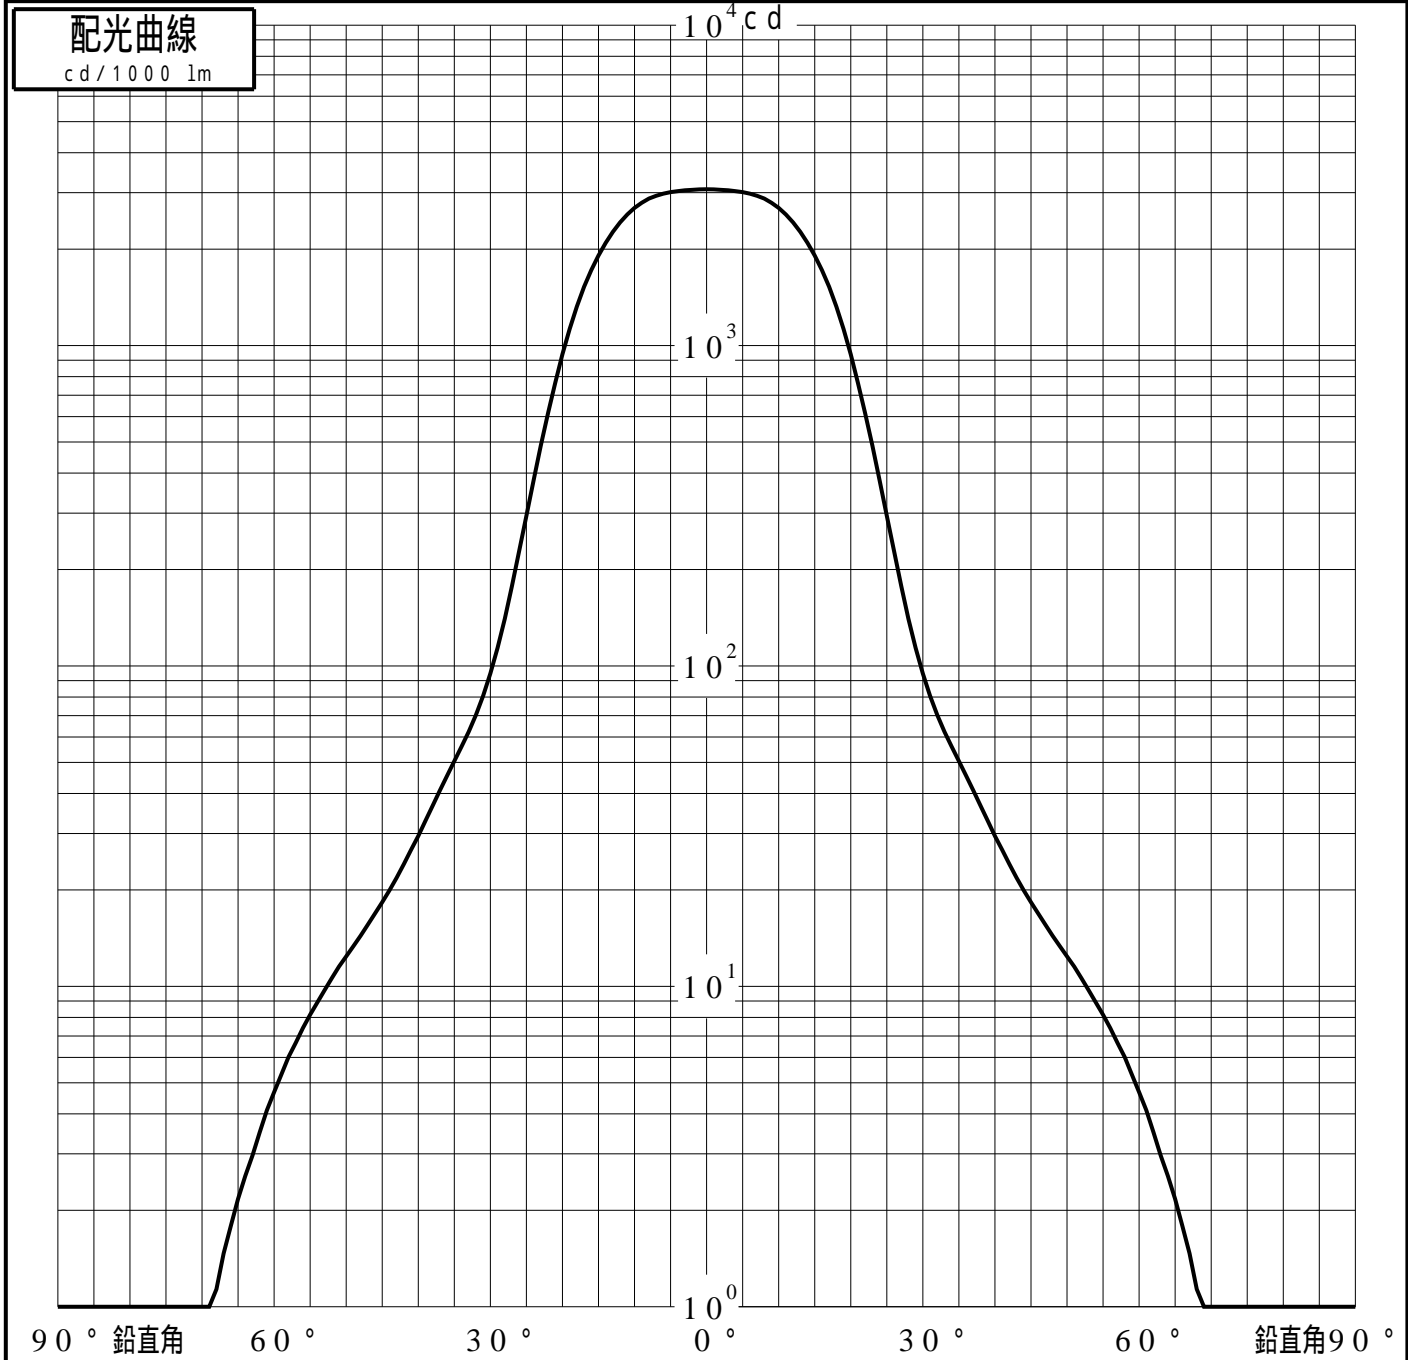

投光照明器具特性

| | | | |
|--------|-------------------|----|--------------------|
| 品番(品名) | NTS03501B(34DEG) | 光源 | LED4000_70_2525 x1 |
| 管理番号 | K0169072(0)DJ1 TF | | |

累積光束曲線

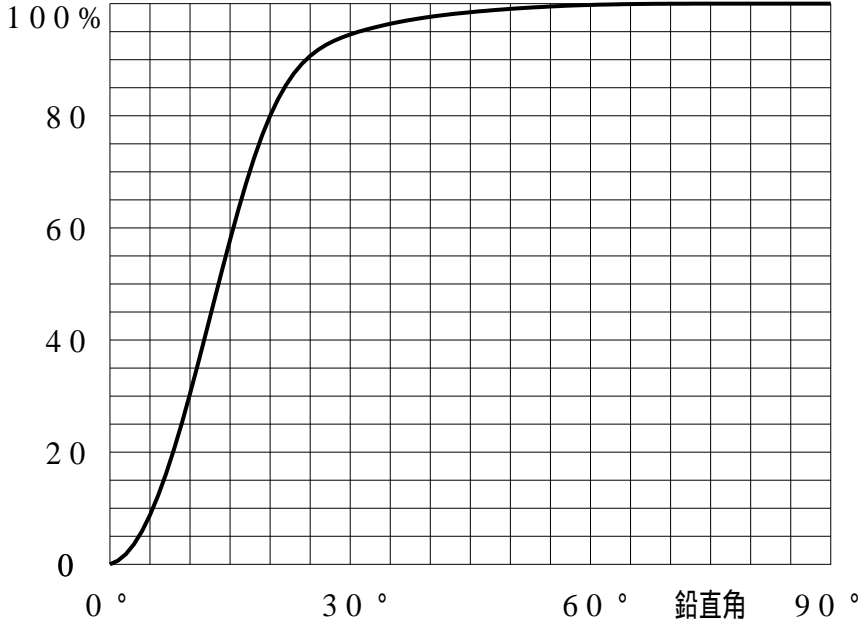

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm