

| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名(品番)   | NTS62052W+NTS90201(17DEG)    |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_1190 ×1 1190.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0168002(*)DJ1 TF            |  |  |  |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ-ム効率 | 95.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ-ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ-ム効率  | 47.9%              | 80.9%               | 86.9%               |
| 最大光度     | 9181<br>cd/1000 lm | ビ-ム角   | 17.1               | 30.4                | 36.0                |



投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS62052W+NTS90201(17DEG | 光源 | LED3500_70_1190 x1 |
| 管理番号    | K0168002(*)DJ1TF         |    |                    |

累積光束曲線

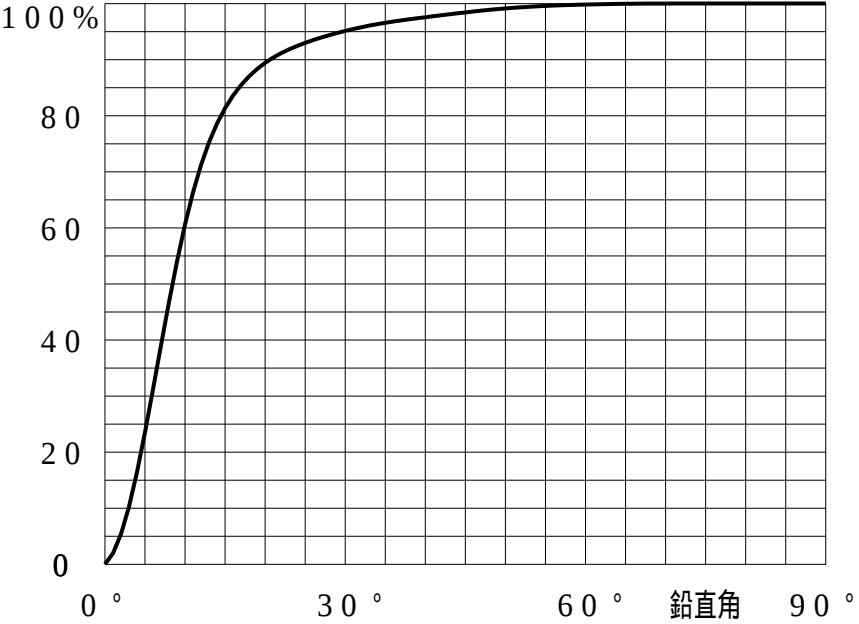

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

