


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62123K+NTS90201
光源	LED3000_70_995 x1 995.0 l m
管理番号	K0152379(*)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.8 %	86.7 %	91.2 %	
最大光度	8703 cd / 1000 lm	ビ - ム角	18.2	32.3	36.7	

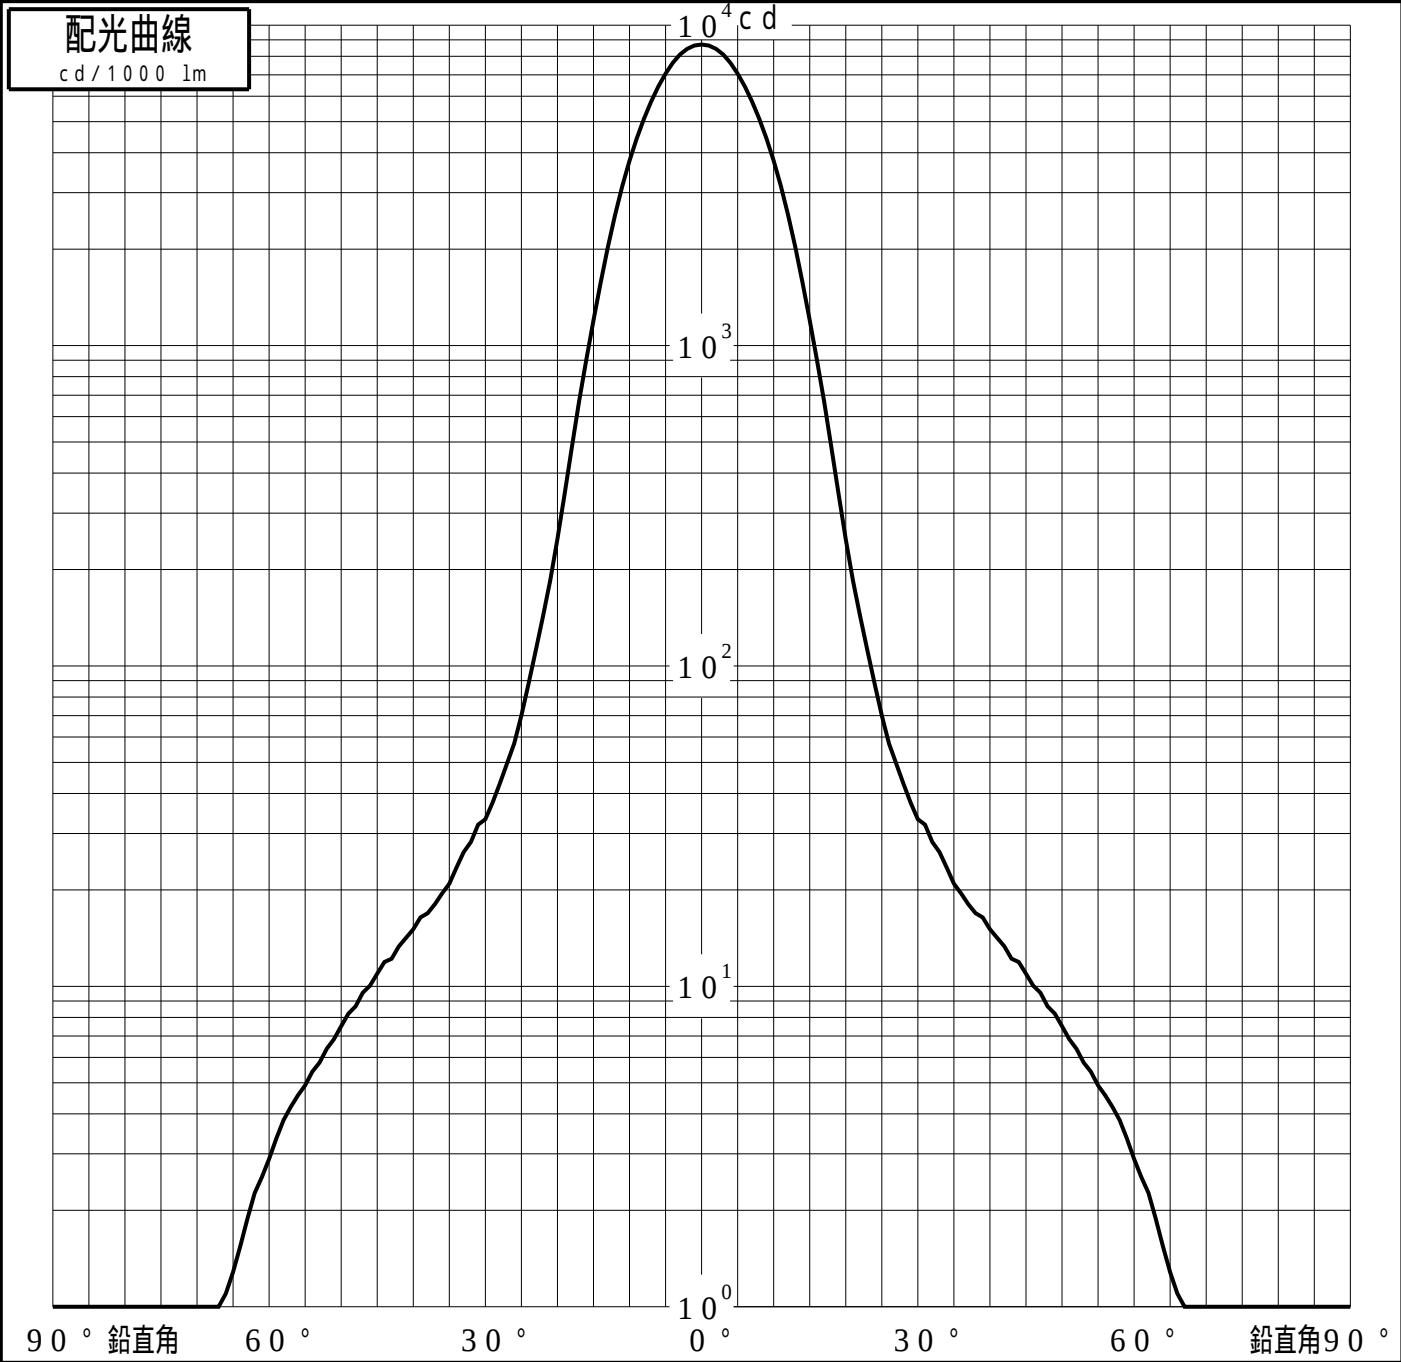

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62123K+NTS90201


光源

LED3000_70_995 ×1

管理番号

K0152379(*)DJ1 TF

累積光束曲線

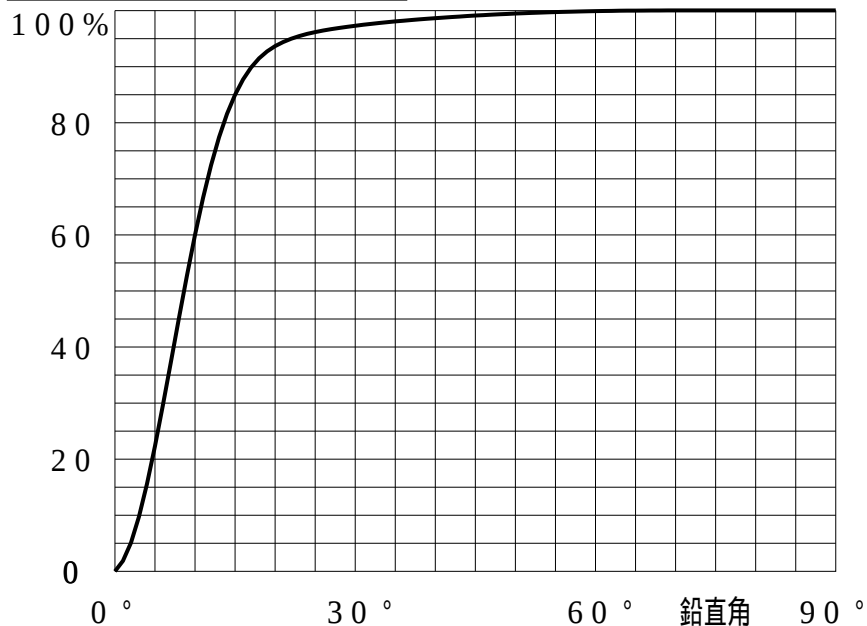

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm