


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62178W+NTS90200
光源	LED3000_70_1295 ×1 1295.0 lm
管理番号	K0152329(6)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	86.3%	90.0%	
最大光度	8496 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.3	32.5	36.9	

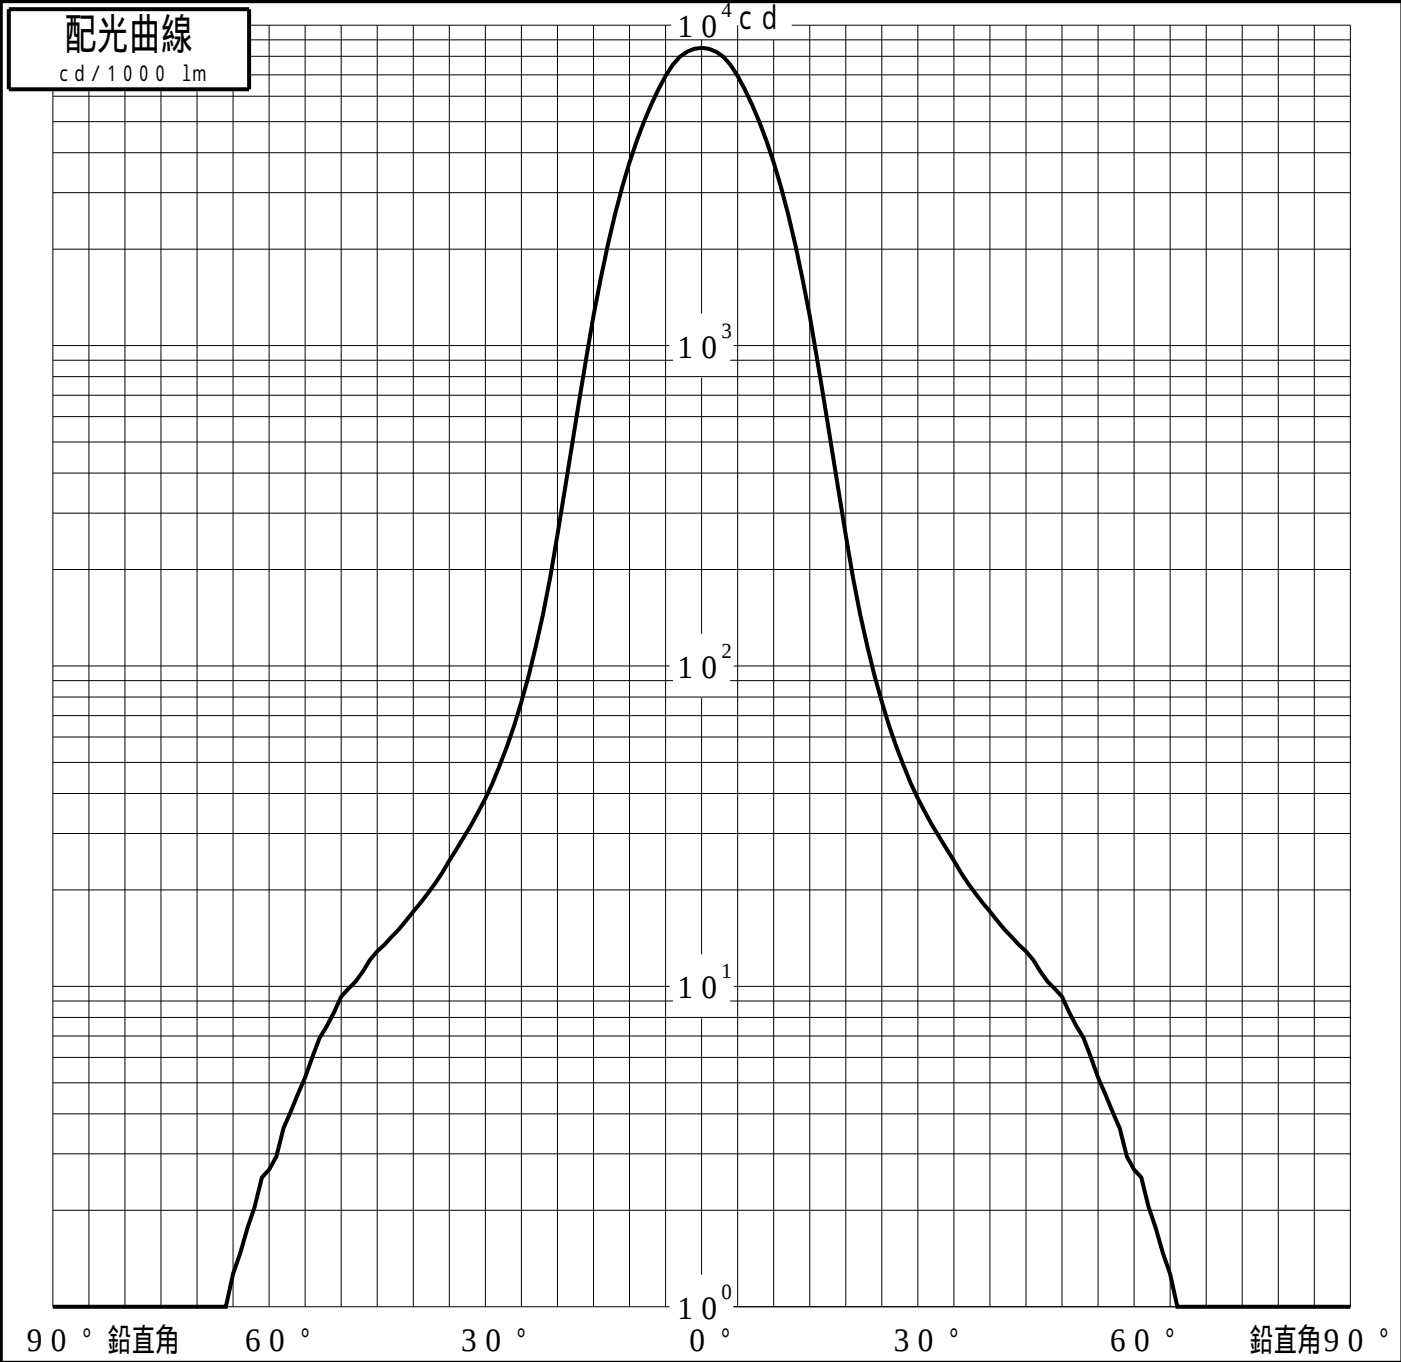

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62178W+NTS90200


光源

LED3000_70_1295 x1

管理番号

K0152329(6)DJ1 TF

累積光束曲線

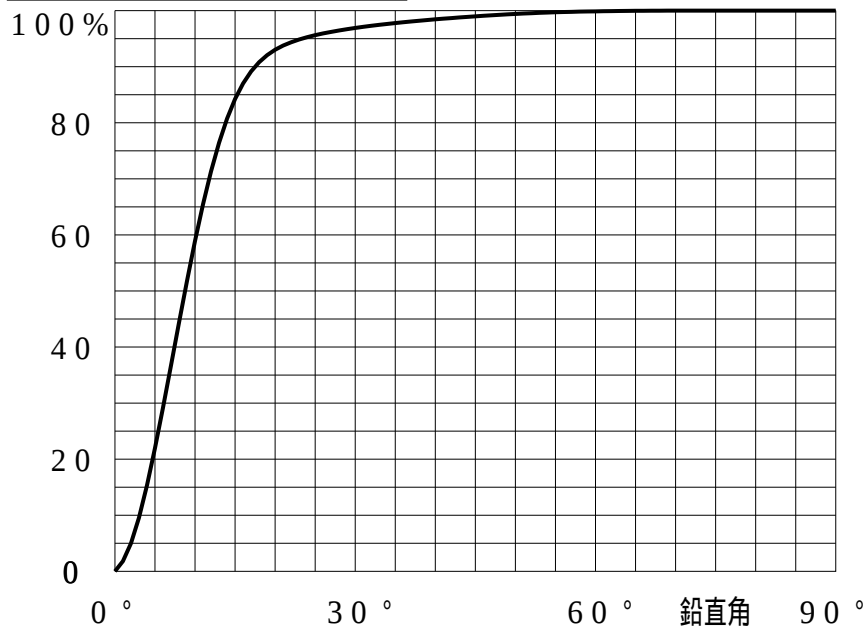

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm