


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62178W+NTS90200+NTS91				
光源	LED3000_70_1150 ×1 1150.0 lm				
管理番号	K0155195(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	88.4%	92.7%	
最大光度	2651 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 19.1 BB' 57.9	37.0 88.7	43.8 98.9		

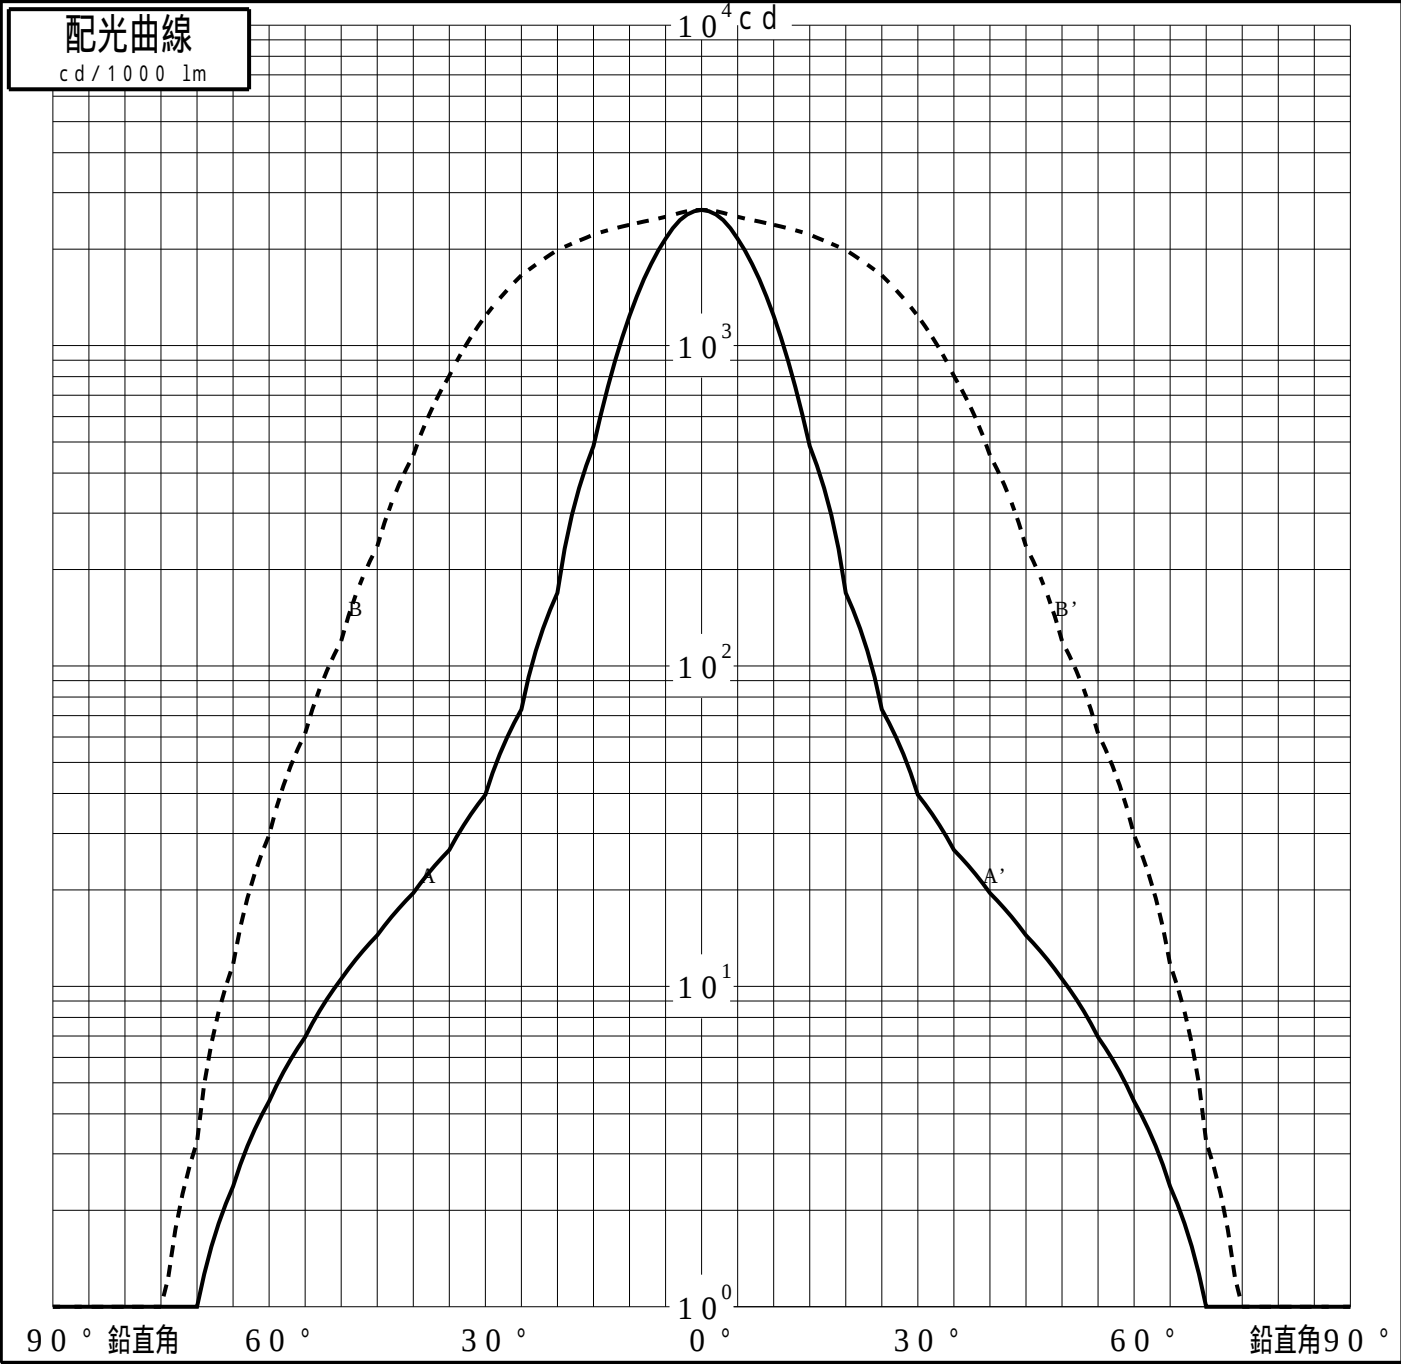

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62178W+NTS90200+NTS91	光源	LED3000_70_1150 x1
管理番号	K0155195(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

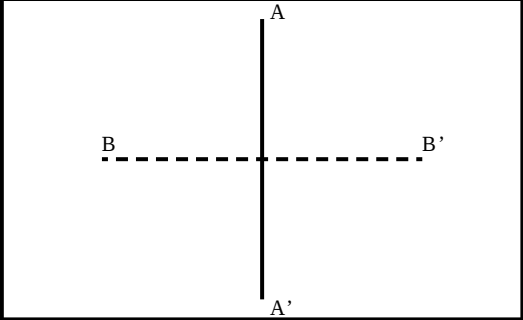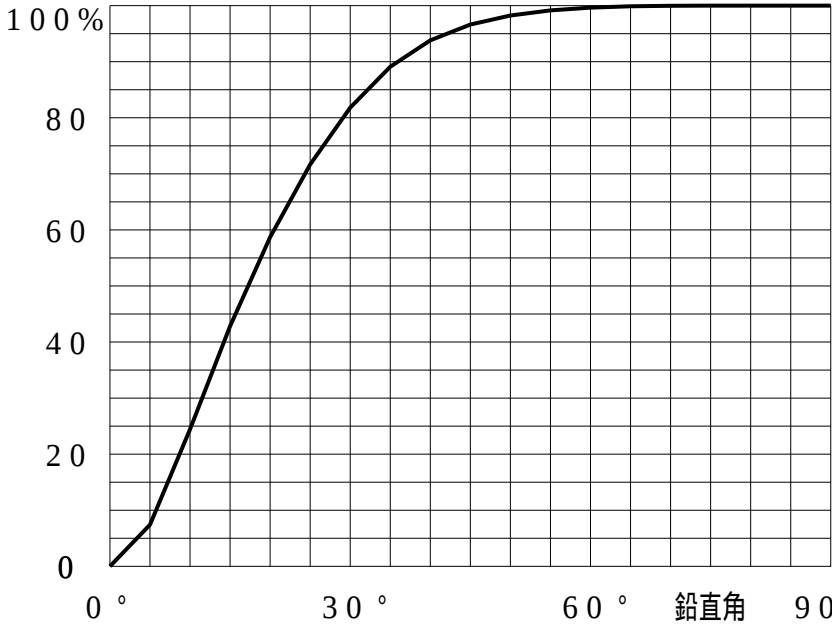

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

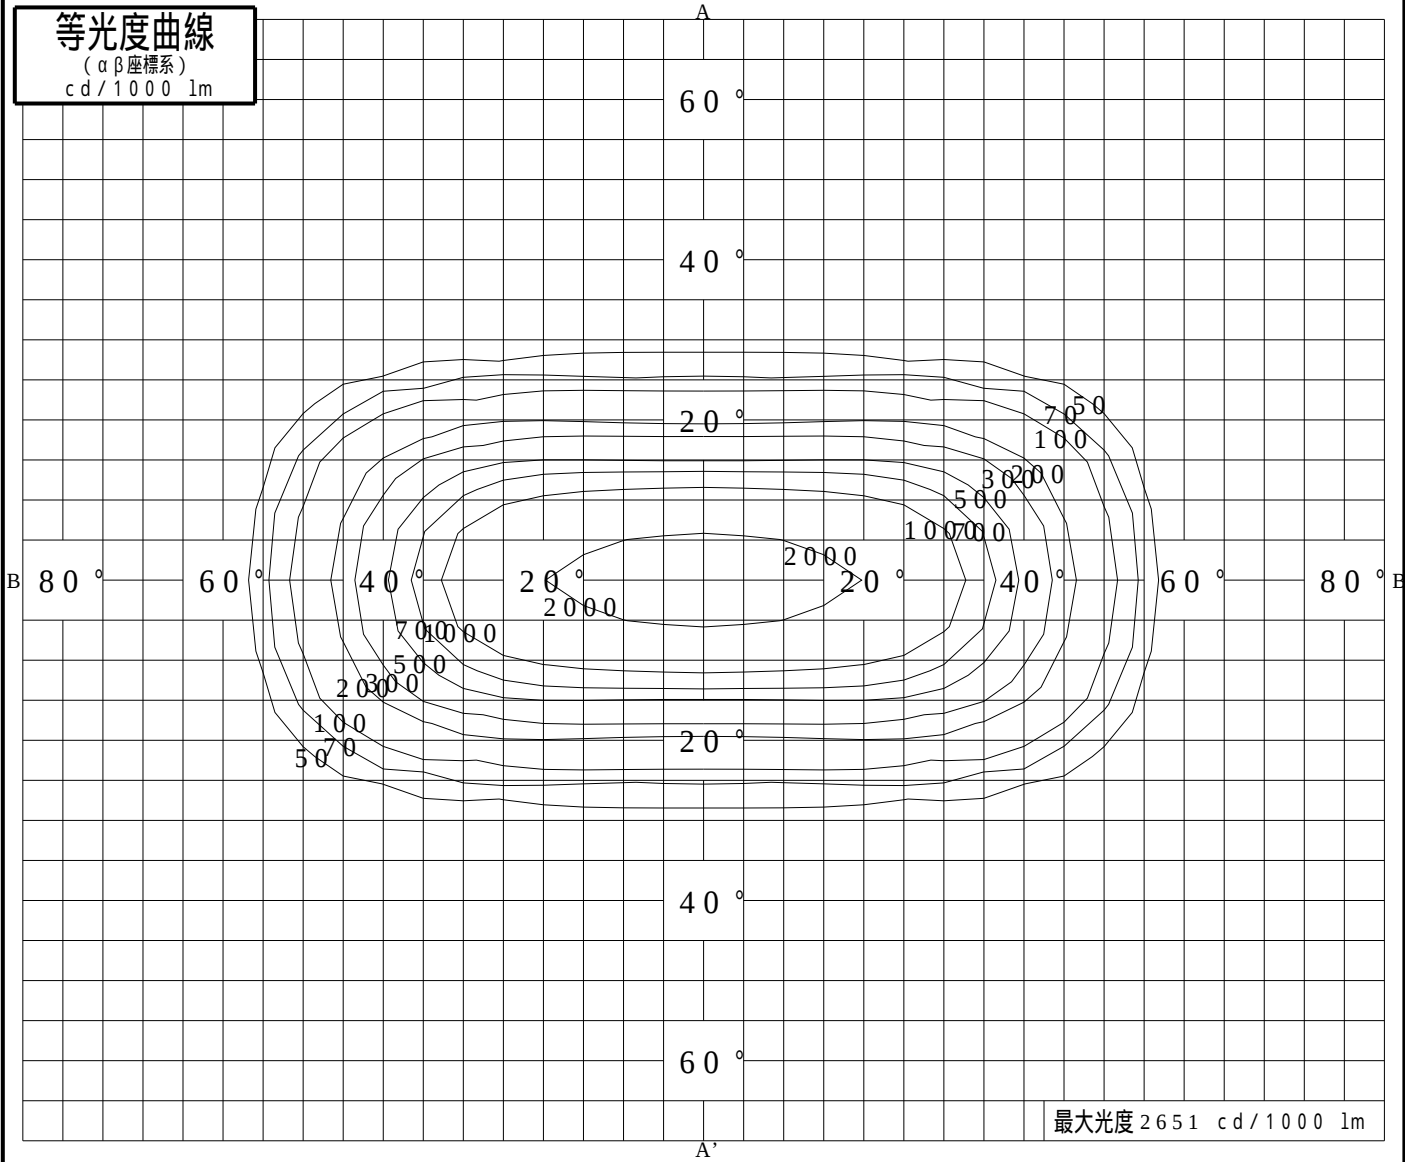

最大光度 2651 cd / 1000 lm