


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS62182W+NTS90200
光源	LED3500_70_1740 ×1 1740.0 l m
管理番号	K0152726(＊)DJ1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.7%	91.5%	94.4%
最大光度	2612 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.3	60.0	65.5

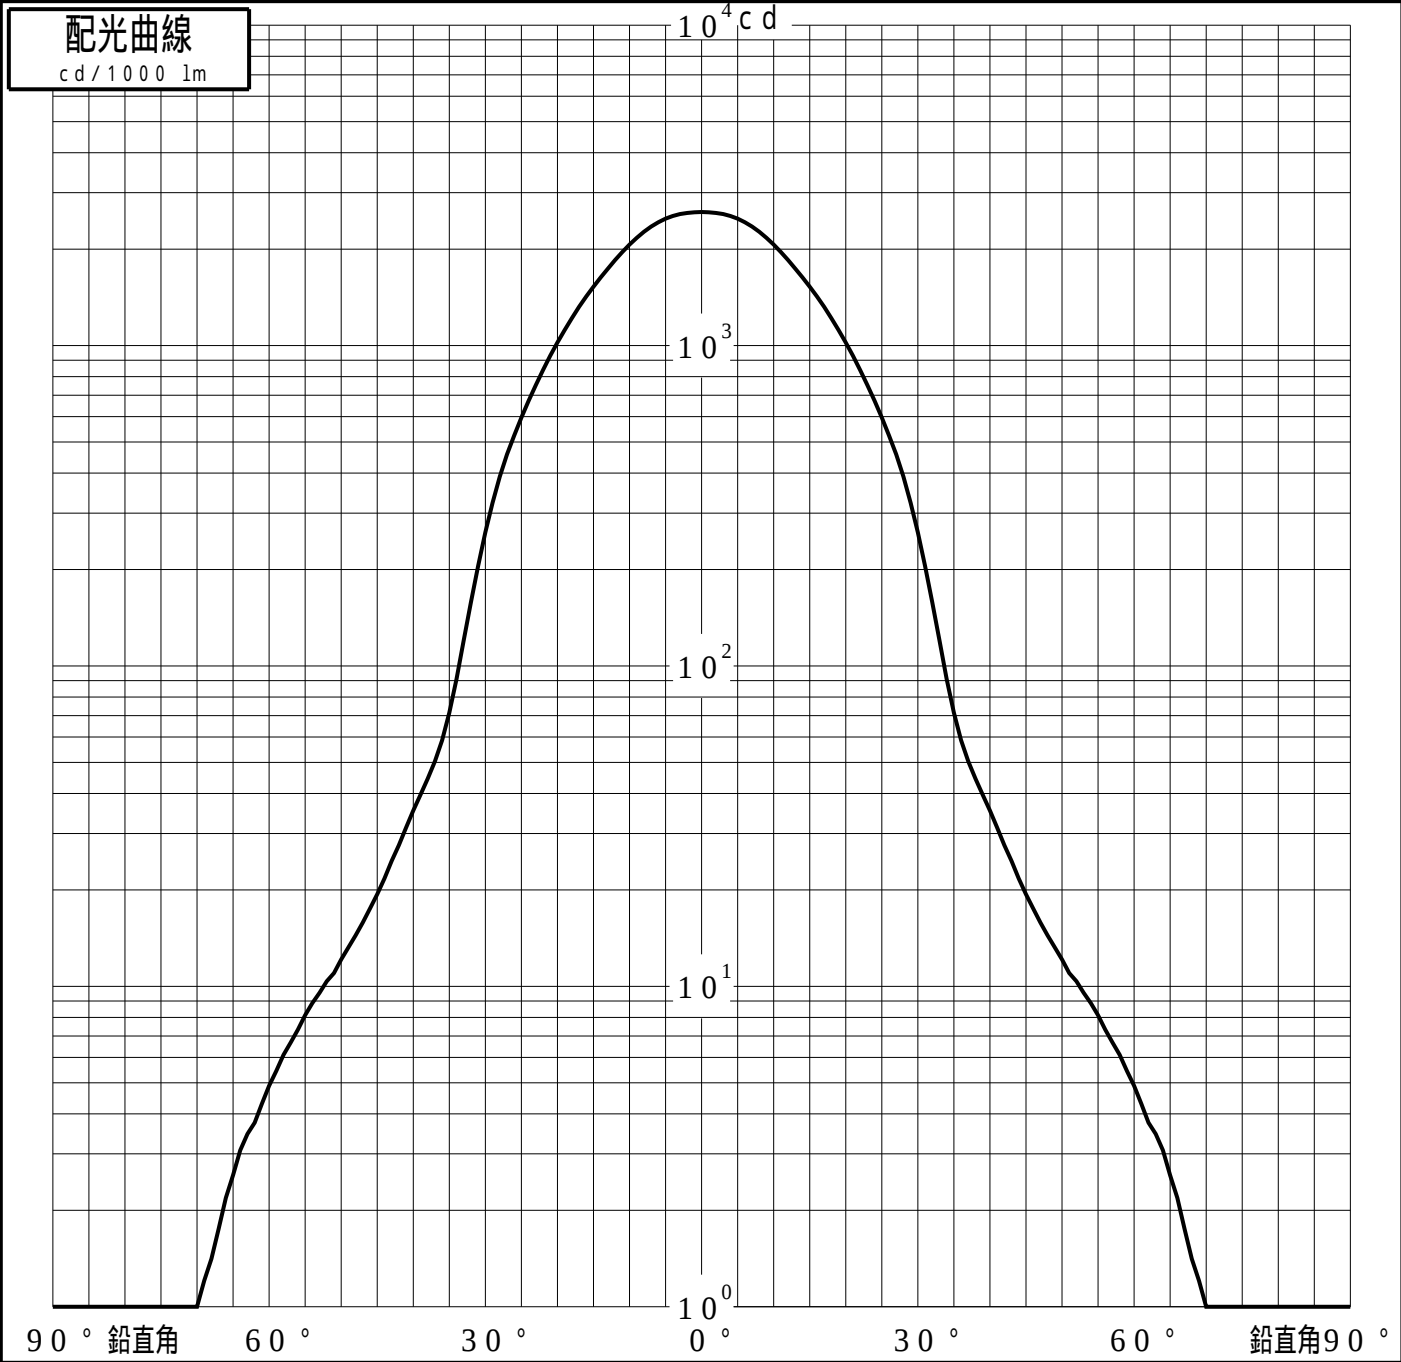

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62182W+NTS90200	光源	LED3500_70_1740 ×1
管理番号	K0152726(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

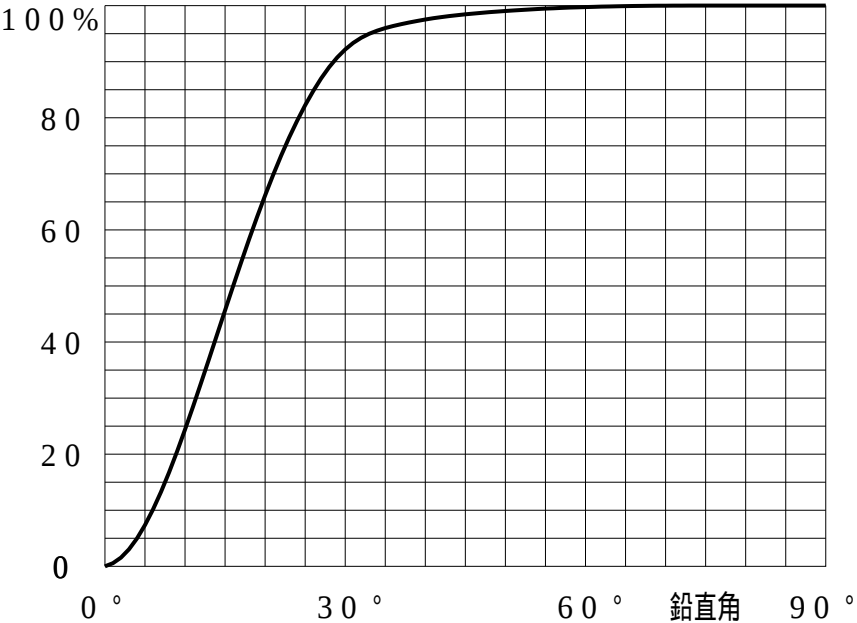

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

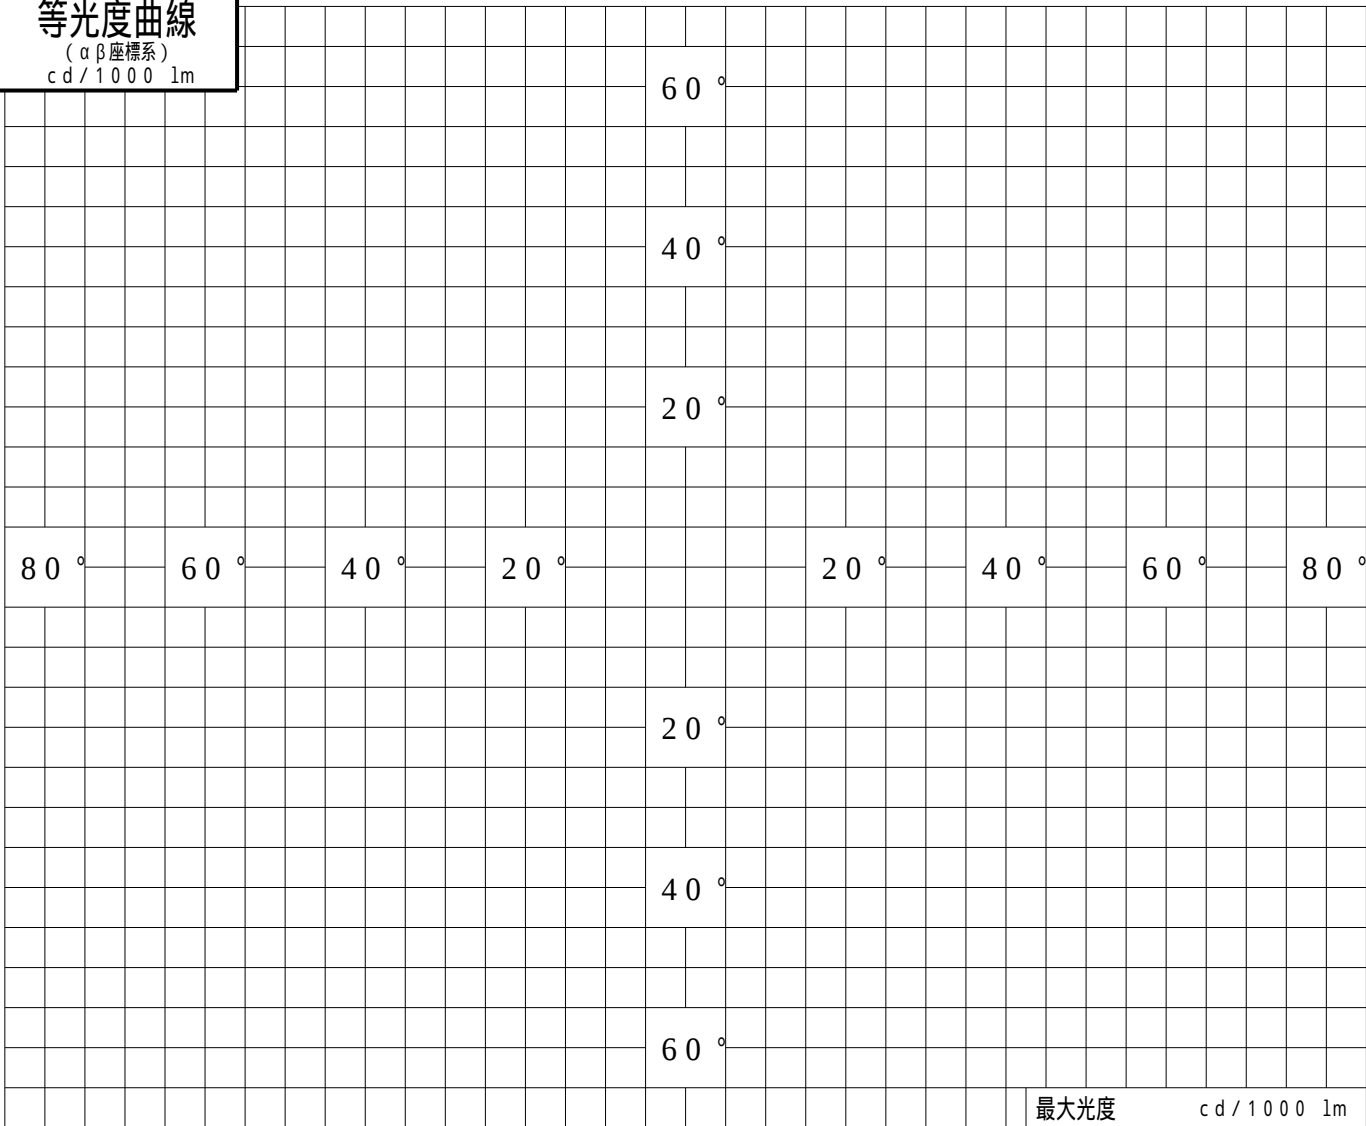

最大光度 cd/1000 lm