



| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名（品番）   | NTS62188W+NTS90200            |
| 光源       | LED3000_70_1350 ×1 1350.0 l m |
| 管理番号     | K0152726( *) DJ1 TF           |



|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 98.4 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 52.7%              | 91.5%               | 94.4%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 2612<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 34.3               | 60.0                | 65.5                |                                                                                     |

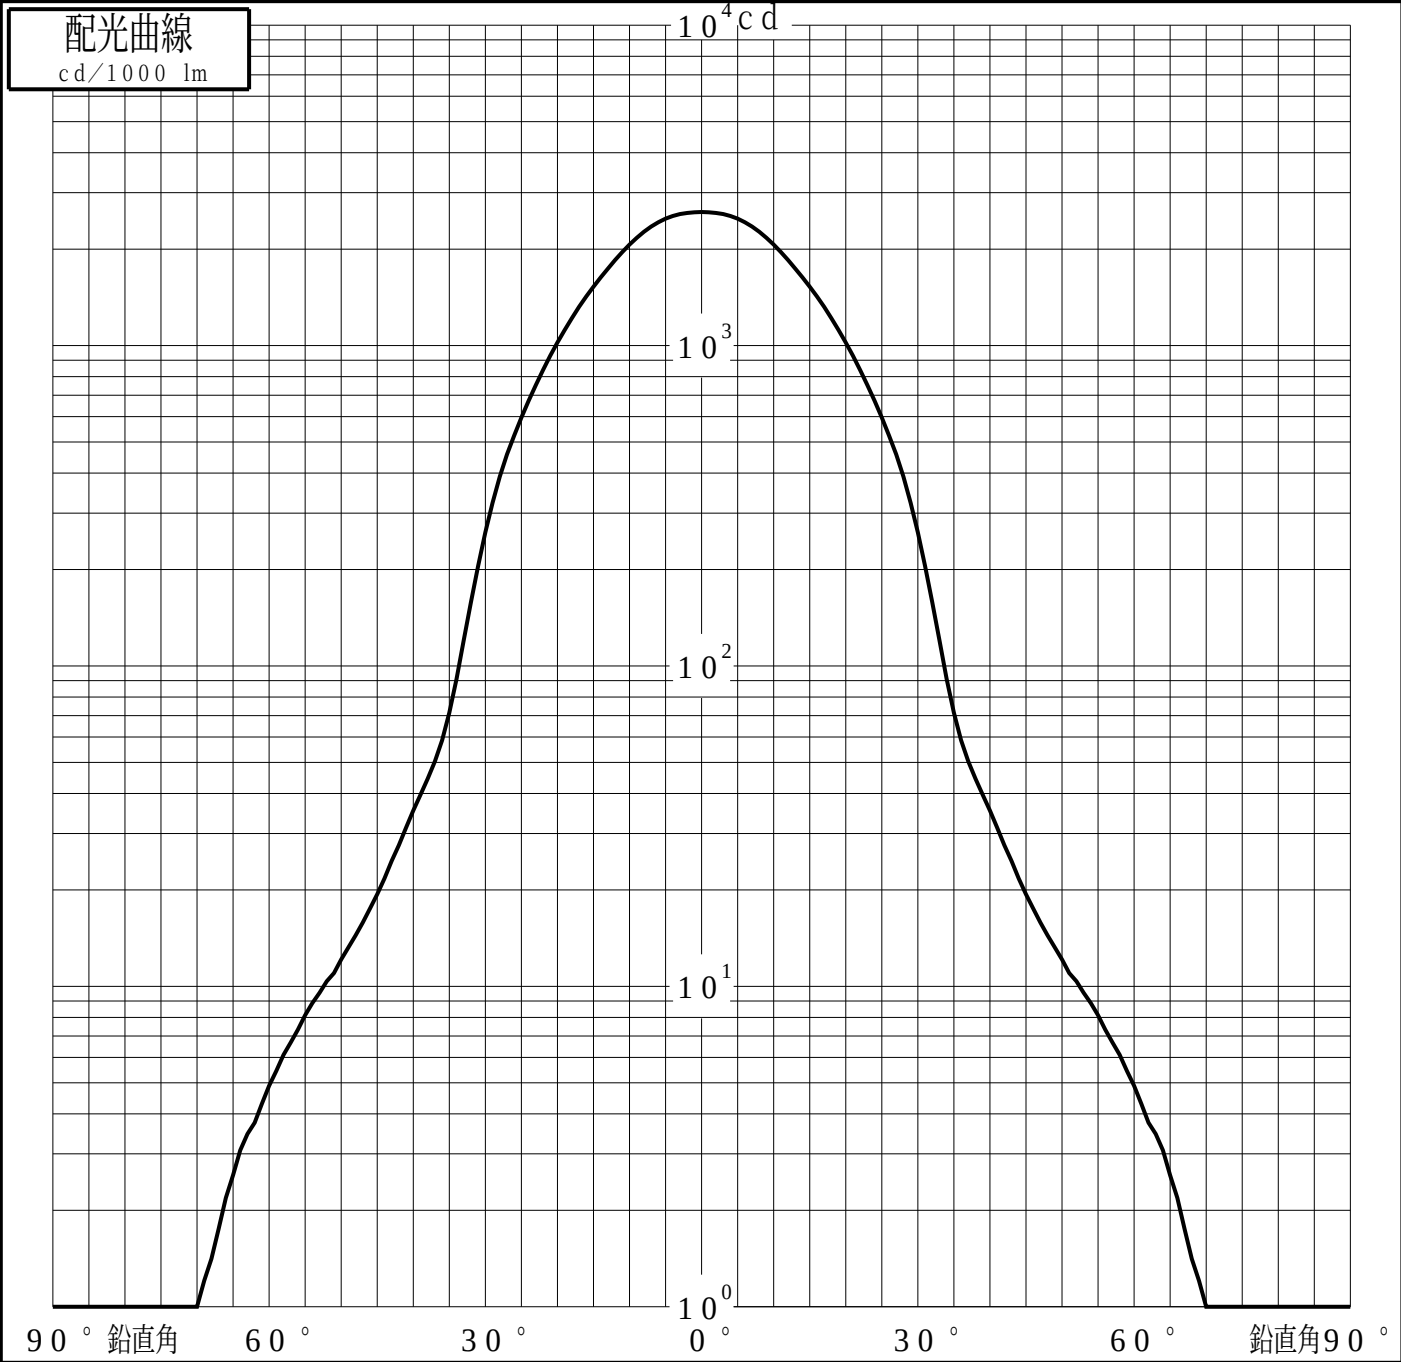

投光照明器具特性


|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS62188W+NTS90200 | 光源 | LED3000_70_1350 ×1 |
| 管理番号    | K0152726(*)DJ1TF   |    |                    |

累積光束曲線

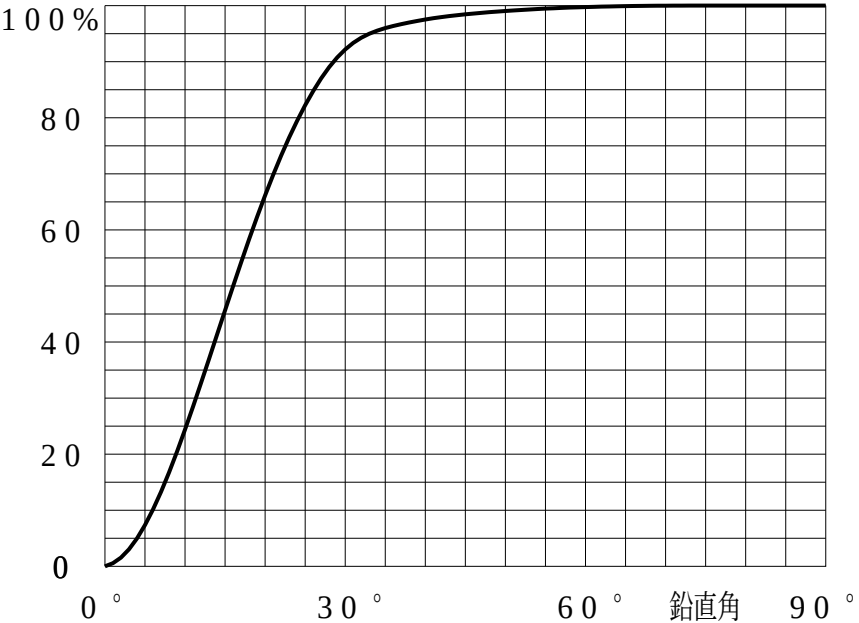

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

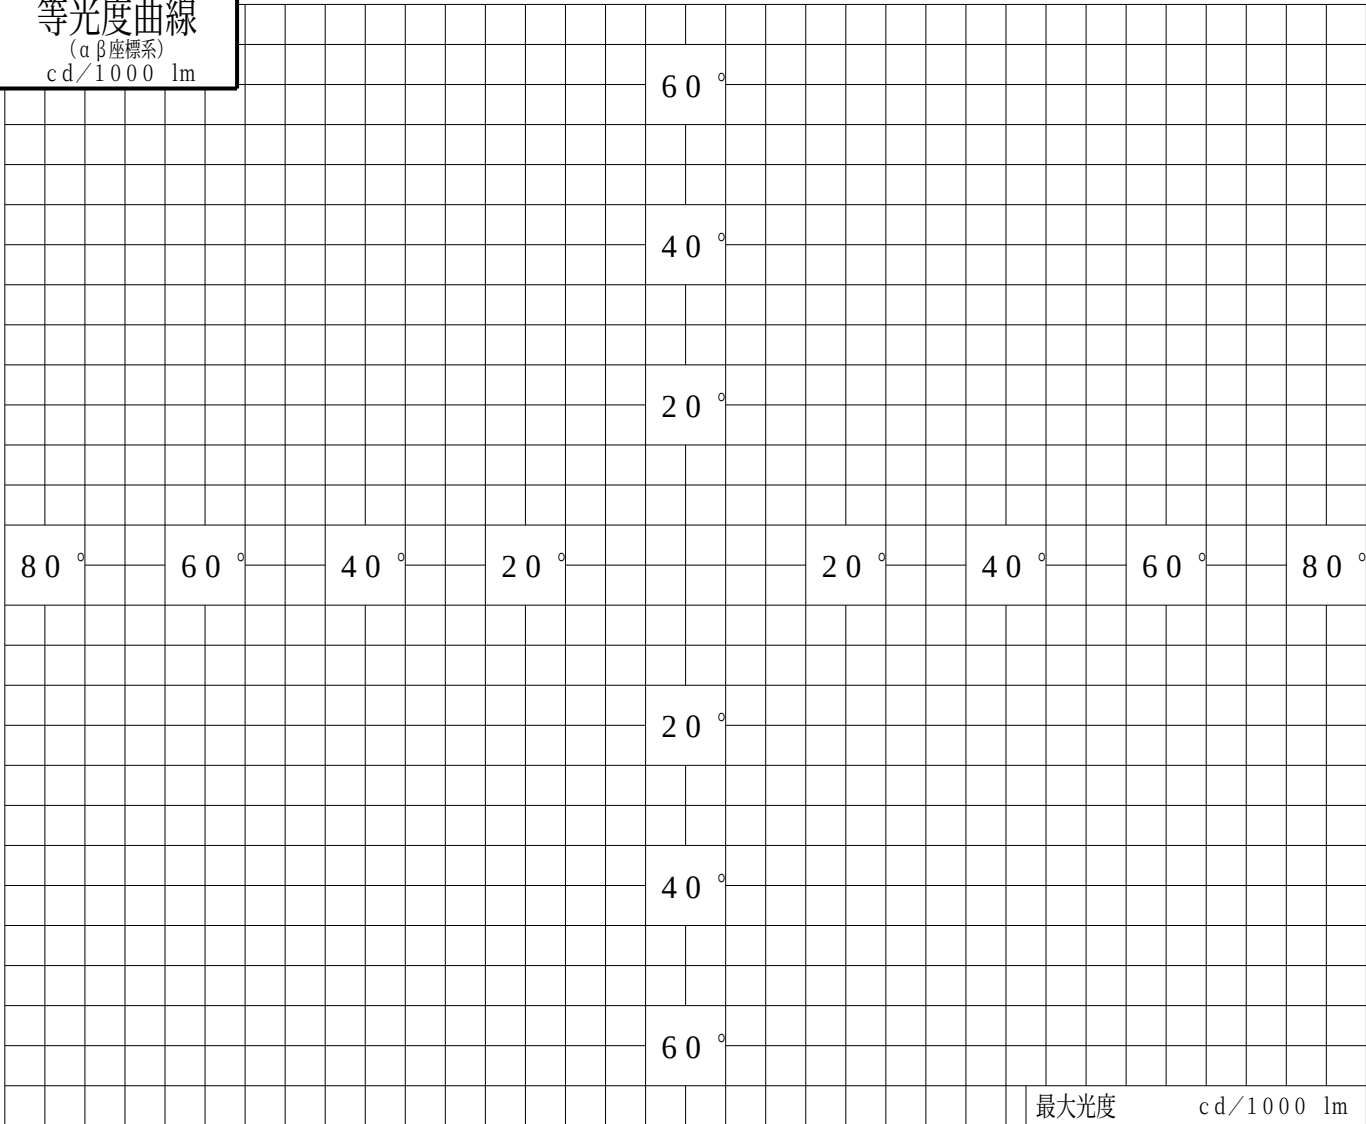

最大光度 cd/1000 lm