
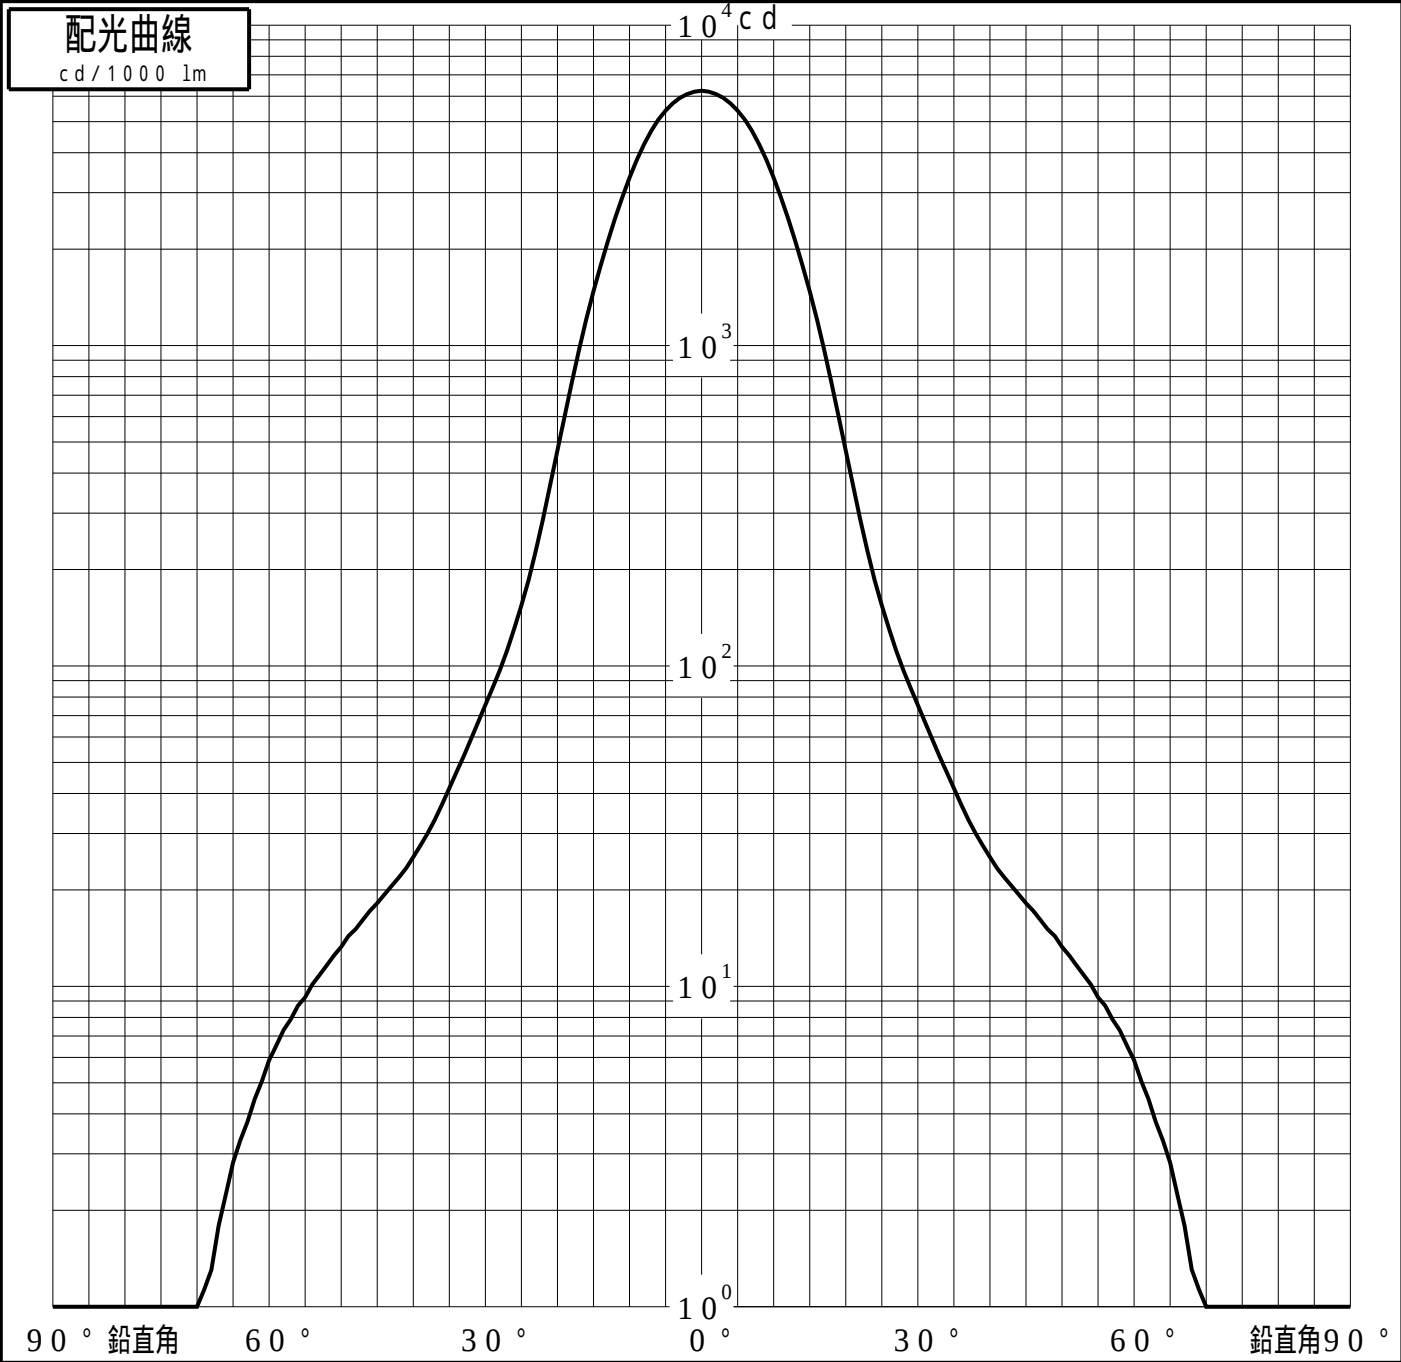


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS62510W+NTS90200(21DEG	
光源	LED5000_70_1690 ×1 1690.0 l m	
管理番号	K0169015(4)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	84.0%	88.9%
最大光度	6243 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.0	37.7	43.4



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62510W+NTS90200(21 DEG	光源	LED5000_70_1690 ×1
管理番号	K0169015(4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

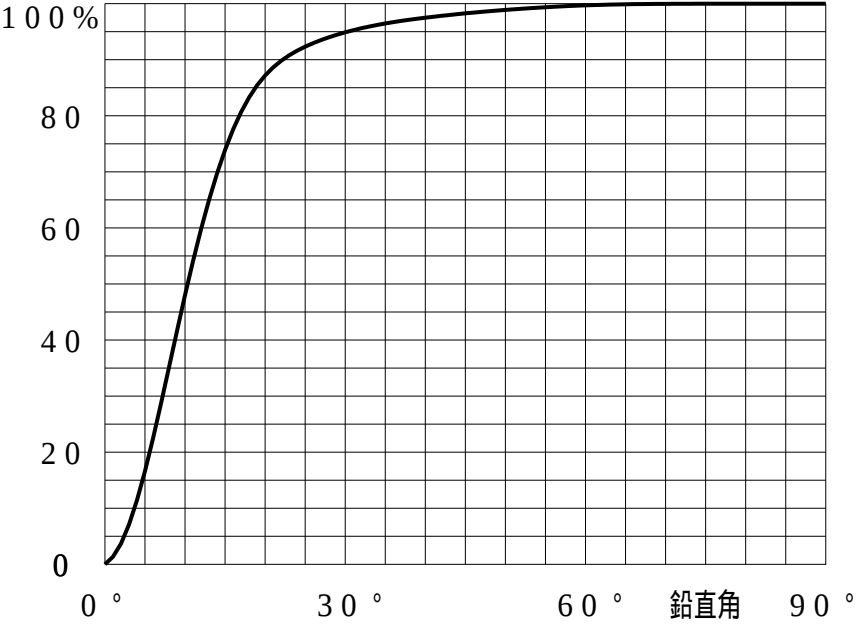

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

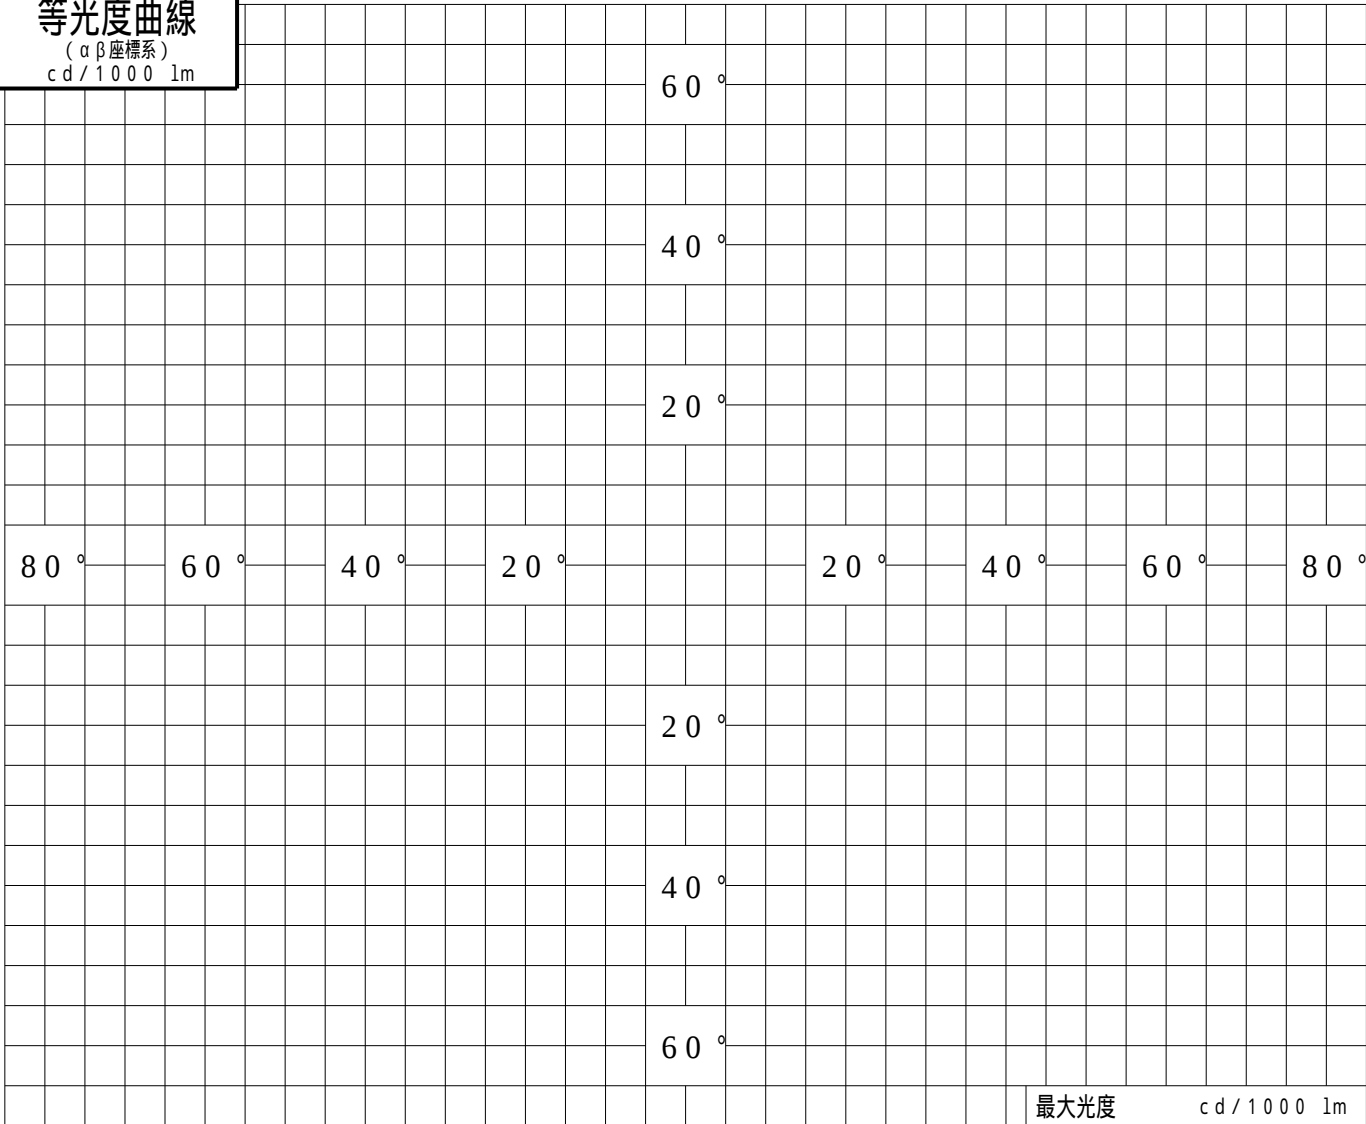

最大光度 cd/1000 lm