


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62510W+NTS90200+NTS91				
光源	LED5000_70_1550 ×1 1550.0 lm				
管理番号	K0169345(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	79.1%	85.8%
最大光度	4355 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.3	44.7	54.2

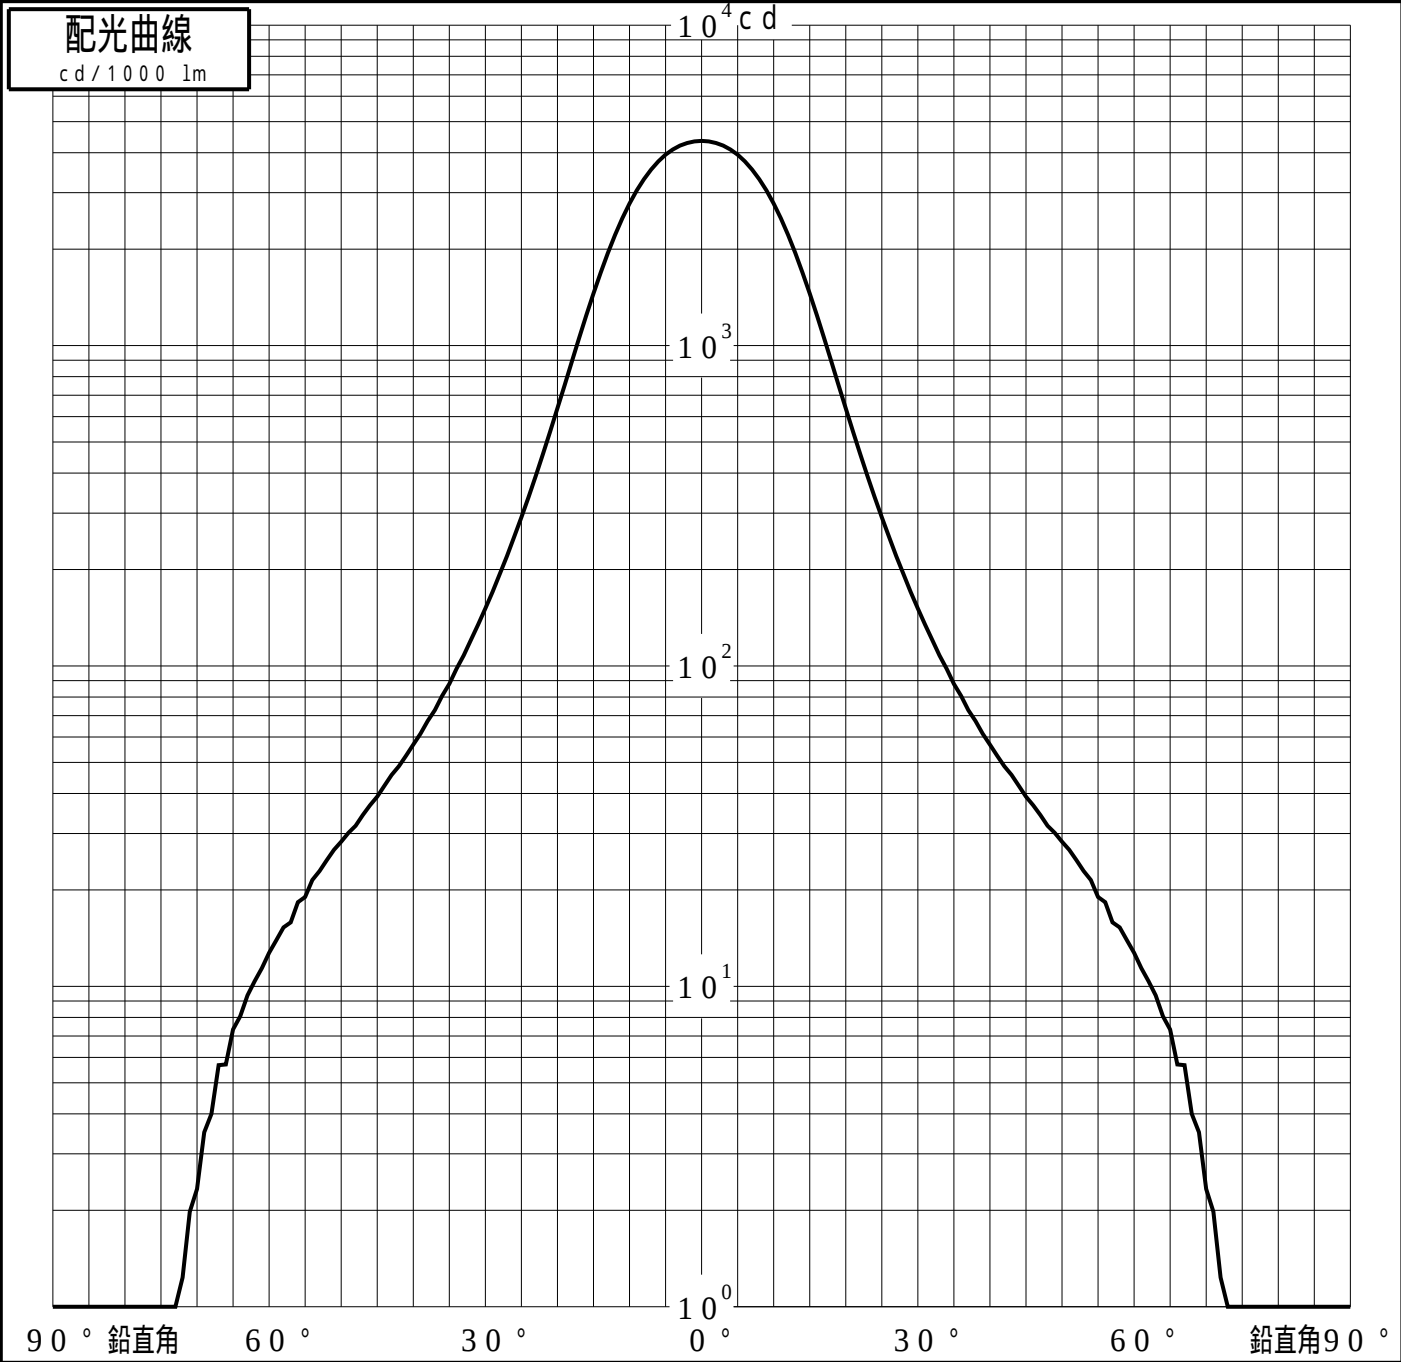

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62510W+NTS90200+NTS91


光源

LED5000_70_1550 ×1

管理番号

K0169345(0)DJ1 TF

累積光束曲線

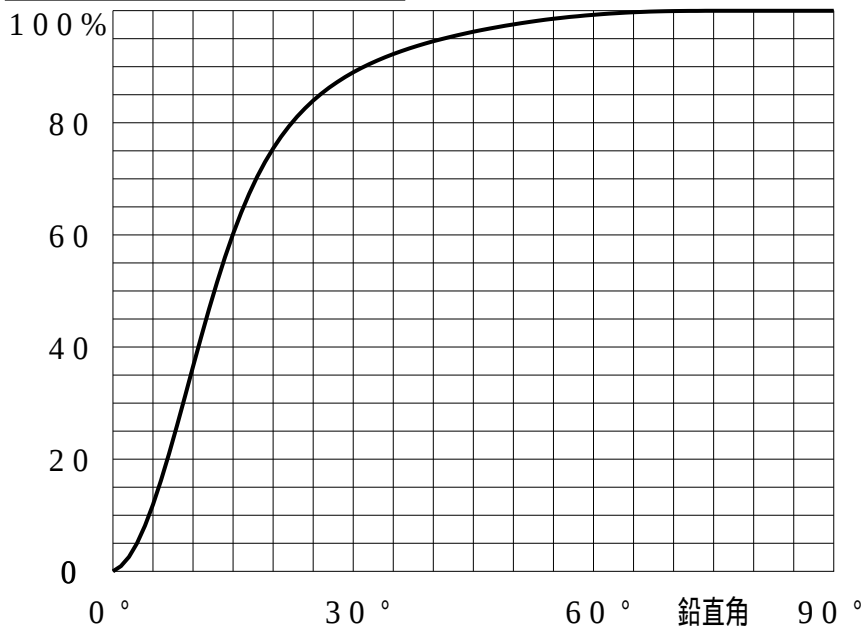

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm