
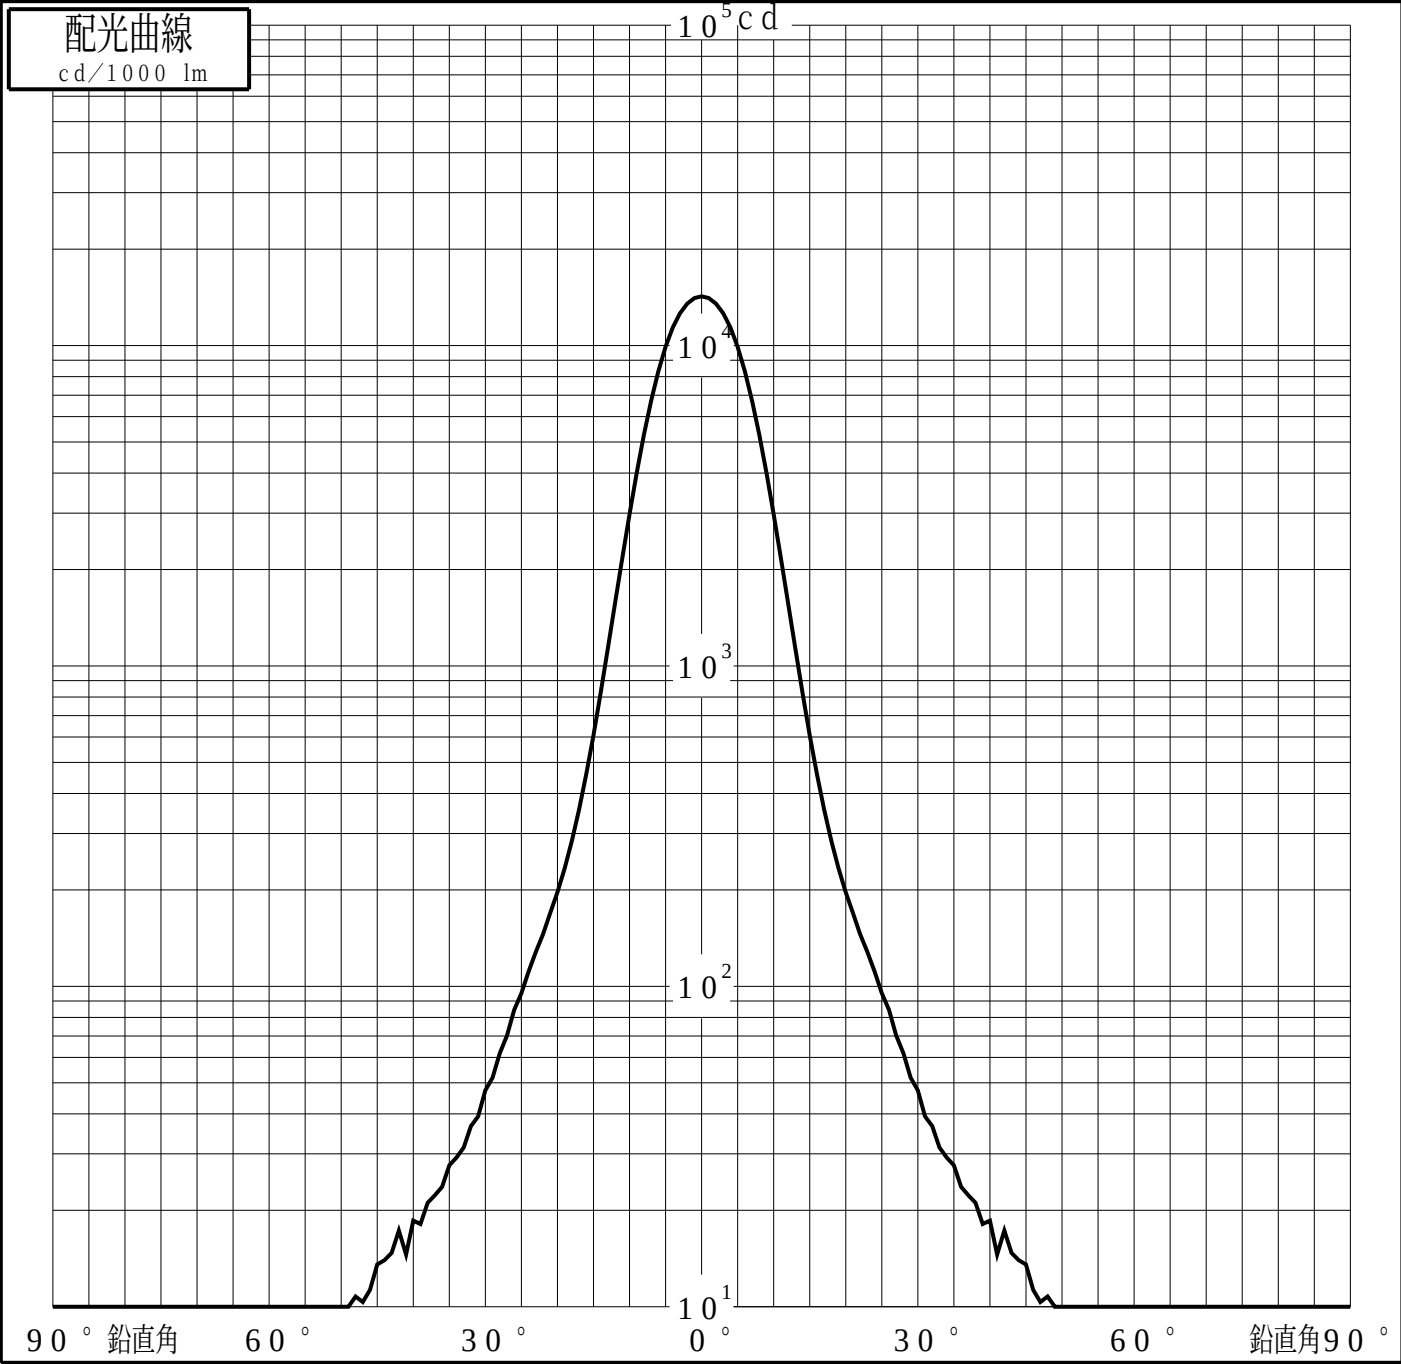


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62511B+NTS90200(14DEG				
光源	LED4000_70_1225 ×1 1225.0 lm				
管理番号	K0169008(5)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	86.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	80.3%	85.9%
最大光度	14251 cd/1000 lm	ビーム角	13.5	24.7	29.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62511B+NTS90200(14DEG	光源	LED4000_70_1225 ×1
管理番号	K0169008(5) DJ 1 TF		

累積光束曲線

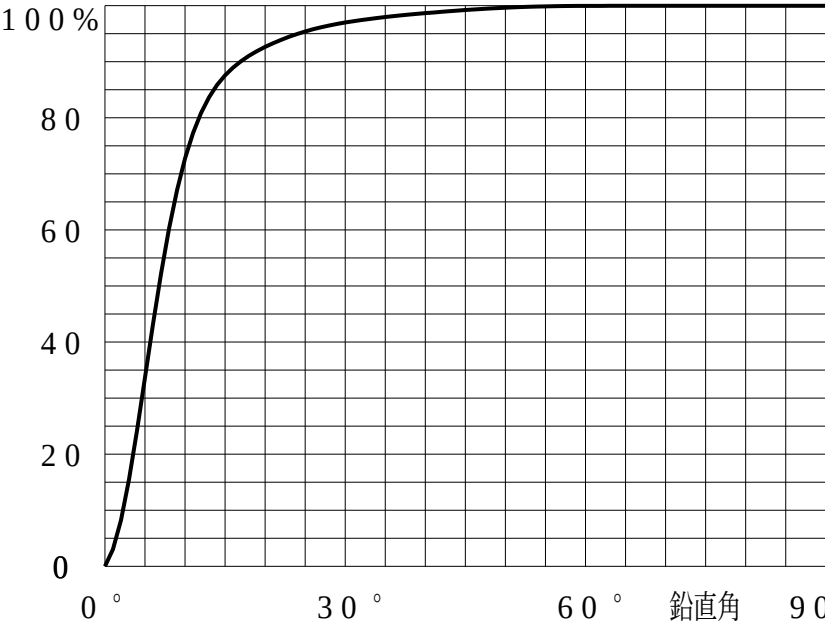

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

