


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS66133+NTS90201+NTS910		
光源	LED3000_70_2220 x1	2220.0 lm	
管理番号	K0155246(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	96.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.0%	87.3%	92.8%
最大光度	2360 cd/1000 lm	ビーム角	34.0	64.4	74.8

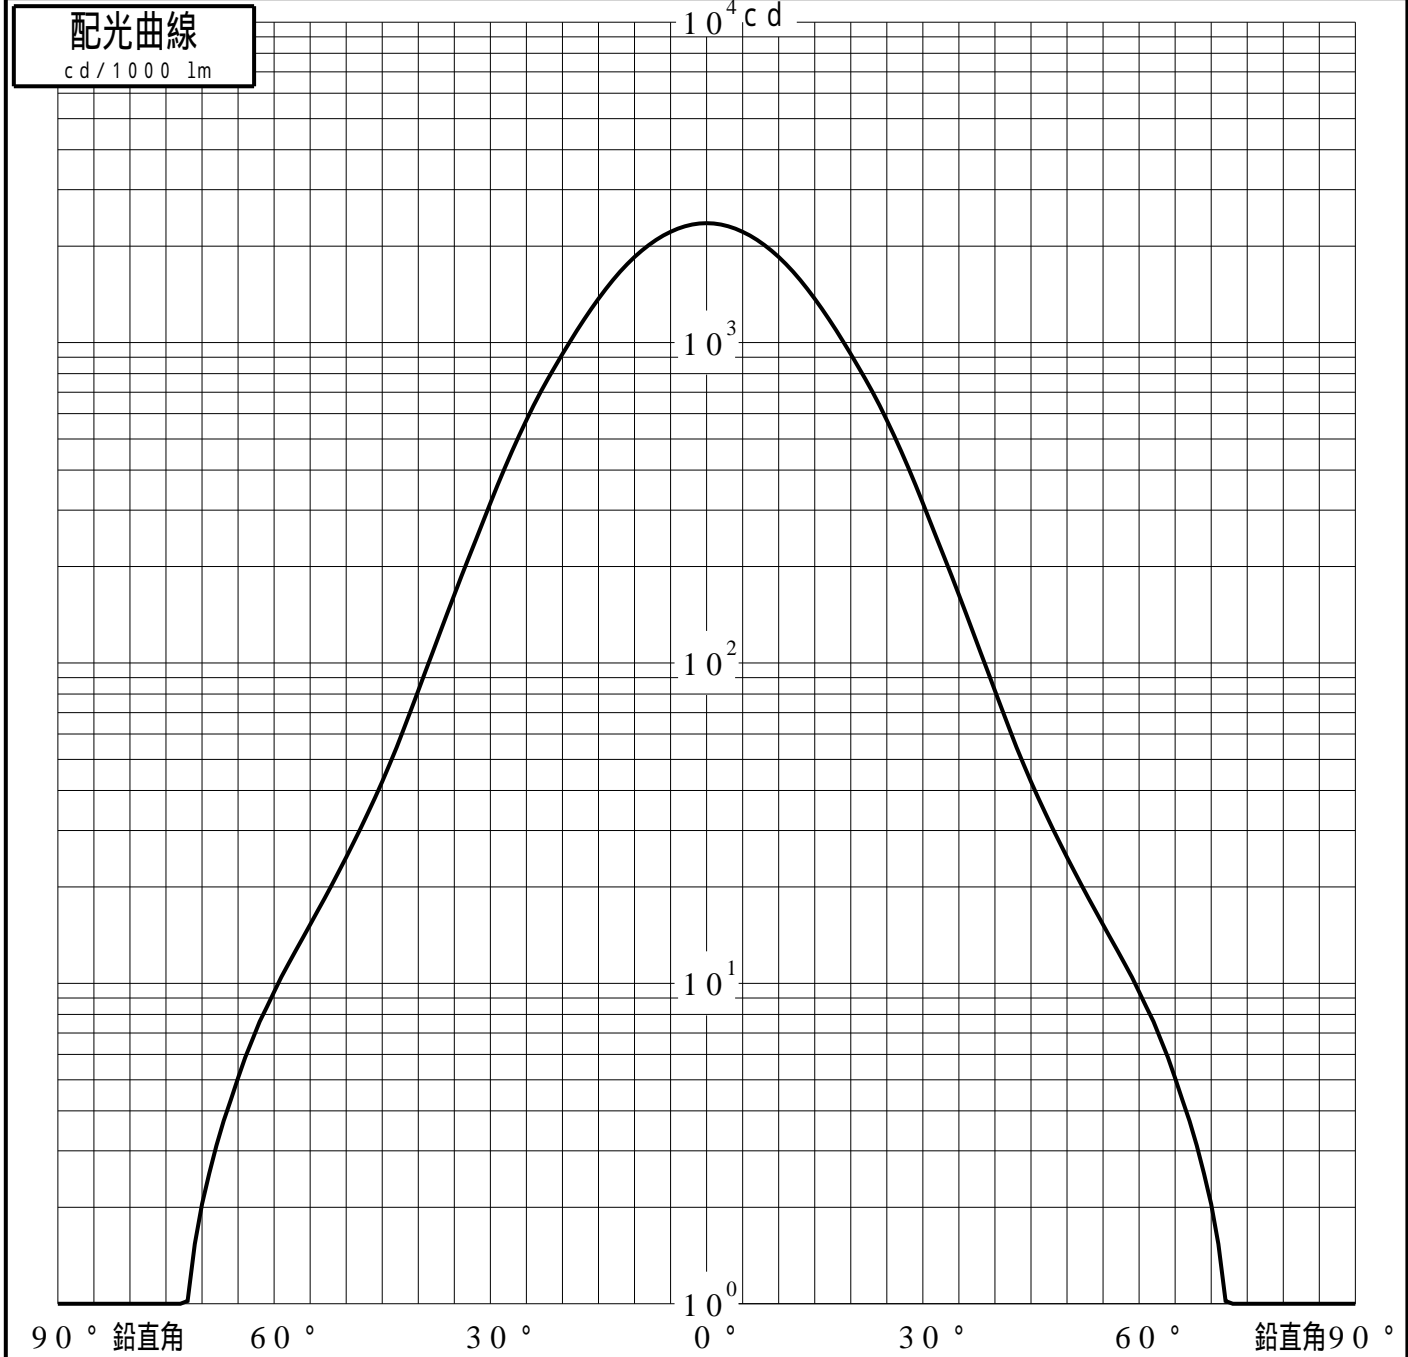

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS66133+NTS90201+NTS910	光源	LED3000_70_2220 ×1
管理番号	K0155246(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

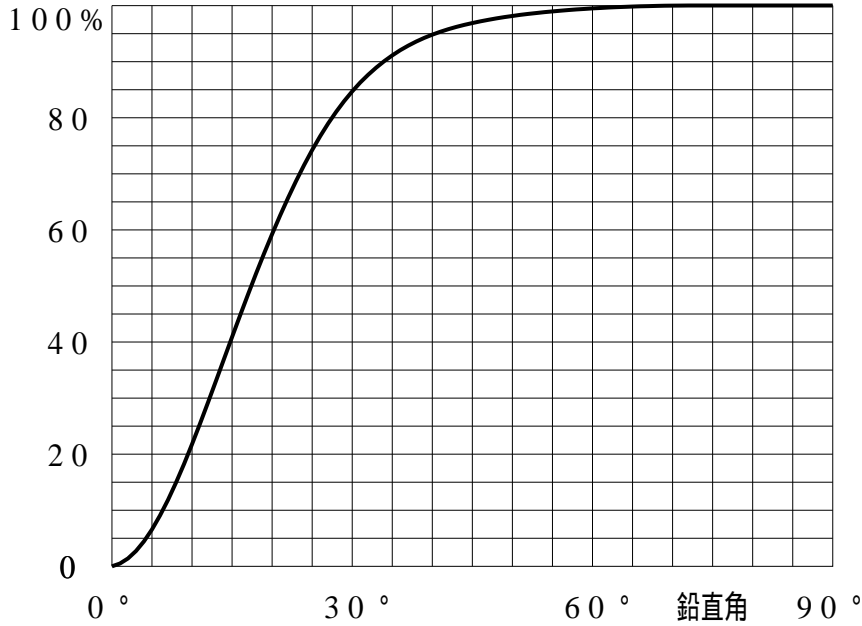

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

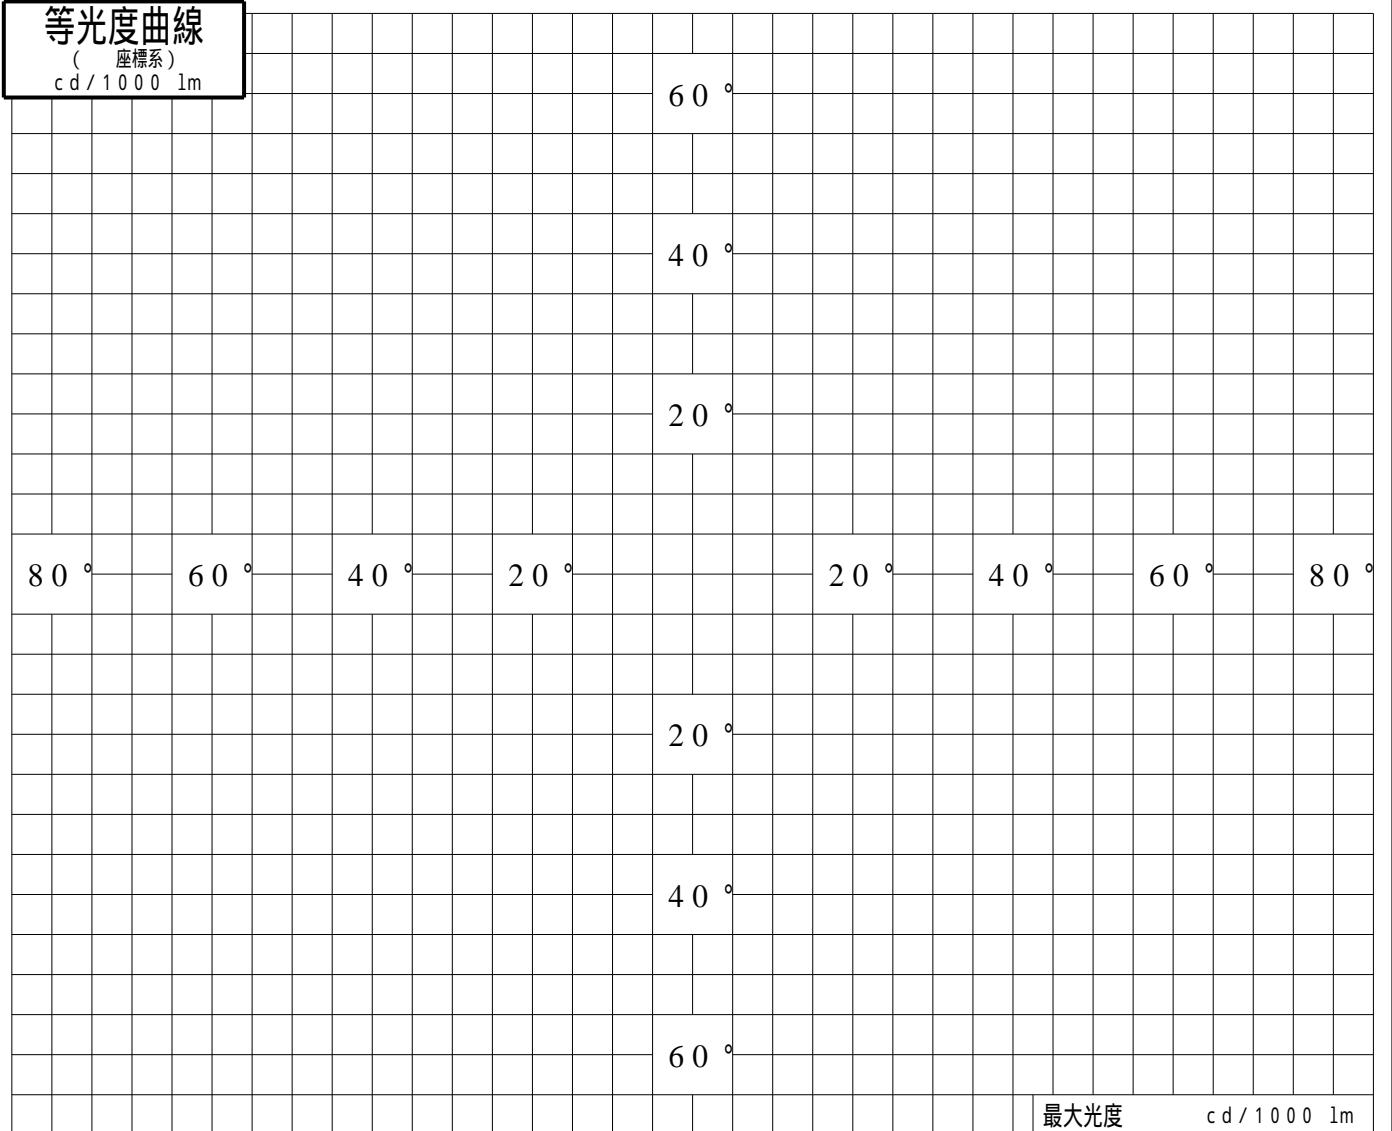

最大光度 cd/1000 lm