
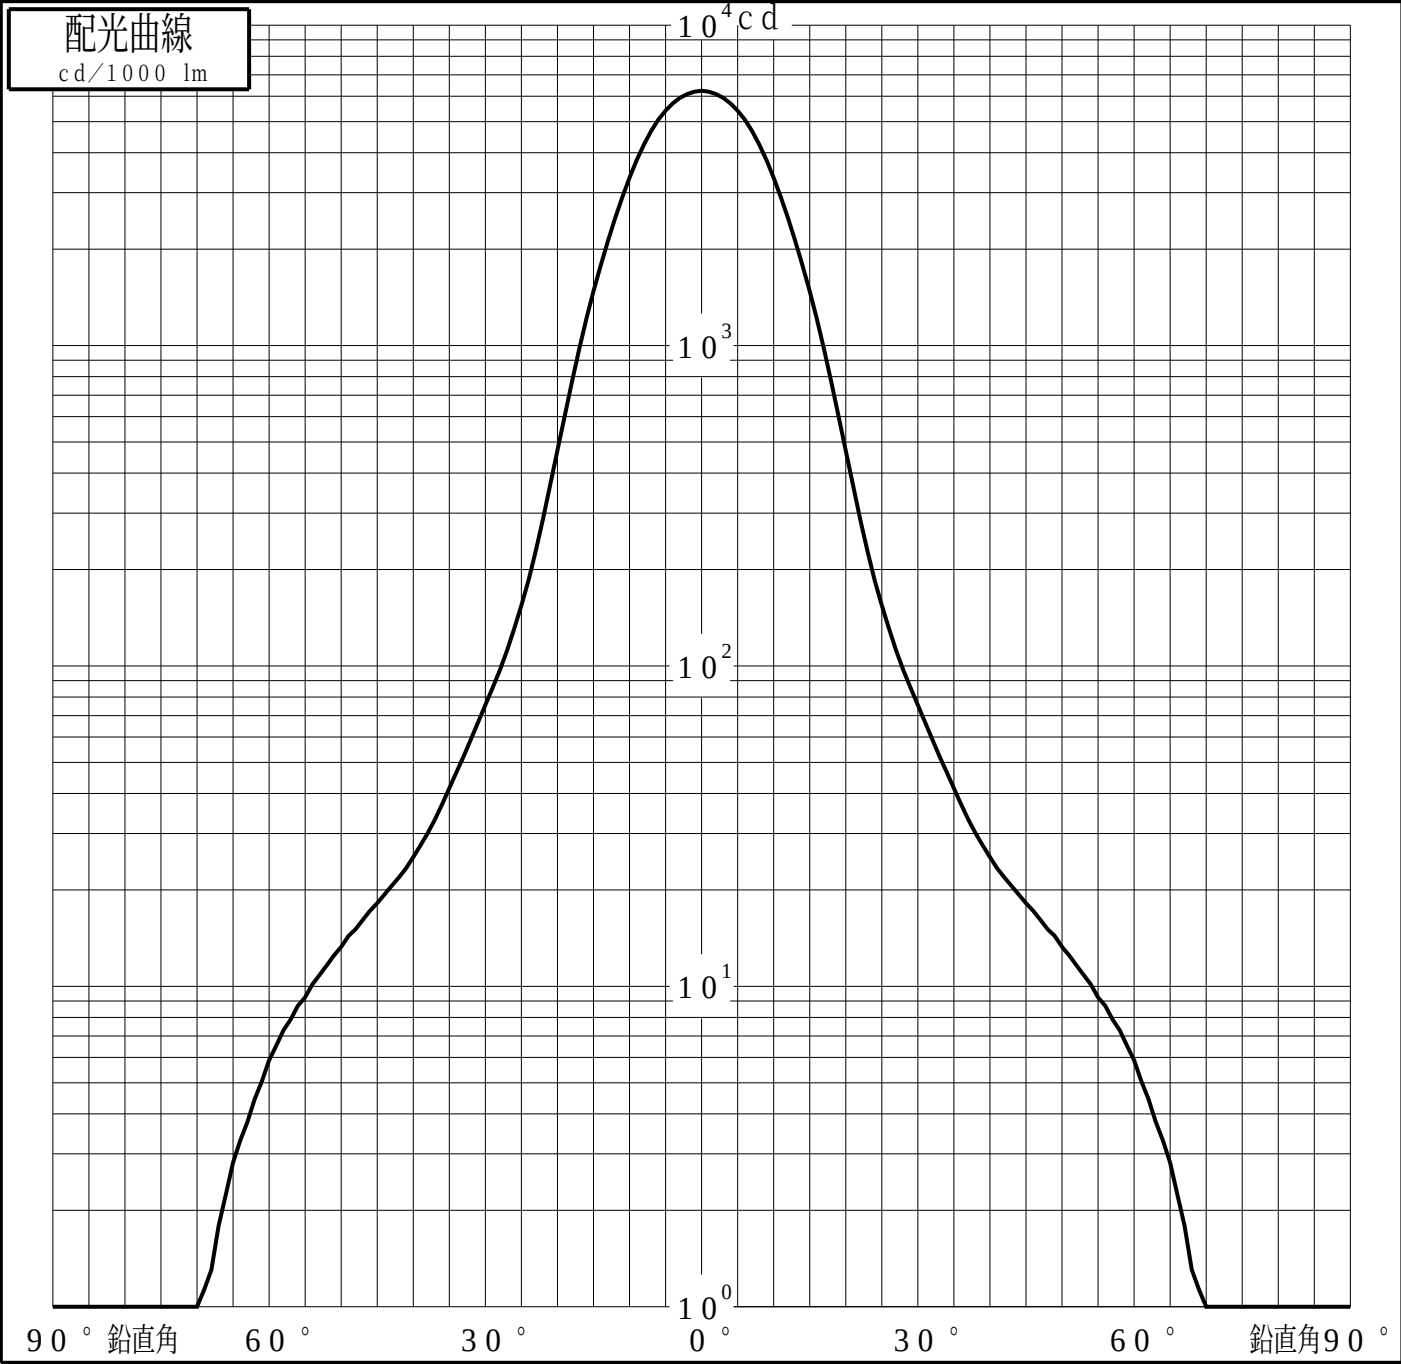


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62511B+NTS90200(21DEG				
光源	LED4000_70_1660 ×1 1660.0 l m				
管理番号	K0169015(4) DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	84.0%	88.9%
最大光度	6243 cd/1000 lm	ビーム角	21.0	37.7	43.4



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62511B+NTS90200(21 DEG	光源	LED4000_70_1660 ×1
管理番号	K0169015(4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

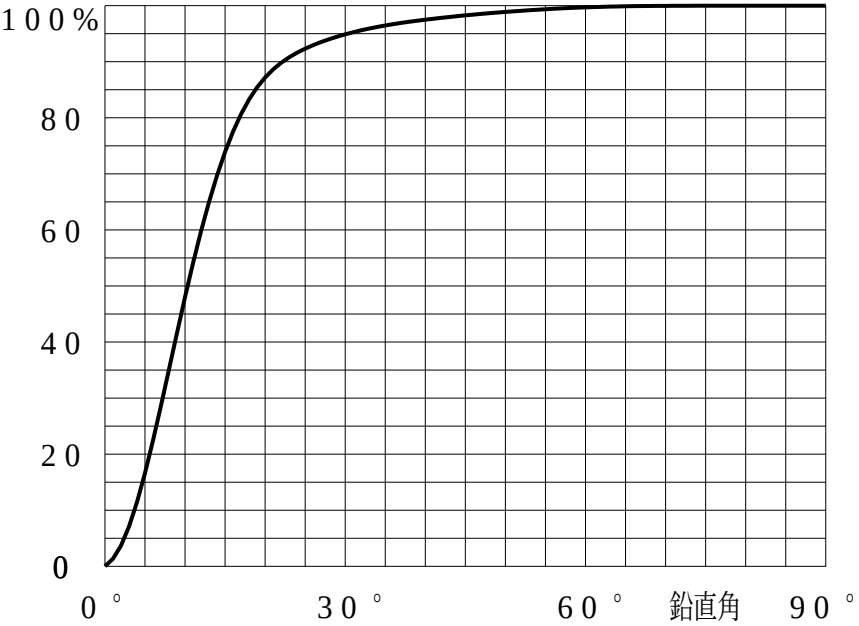

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

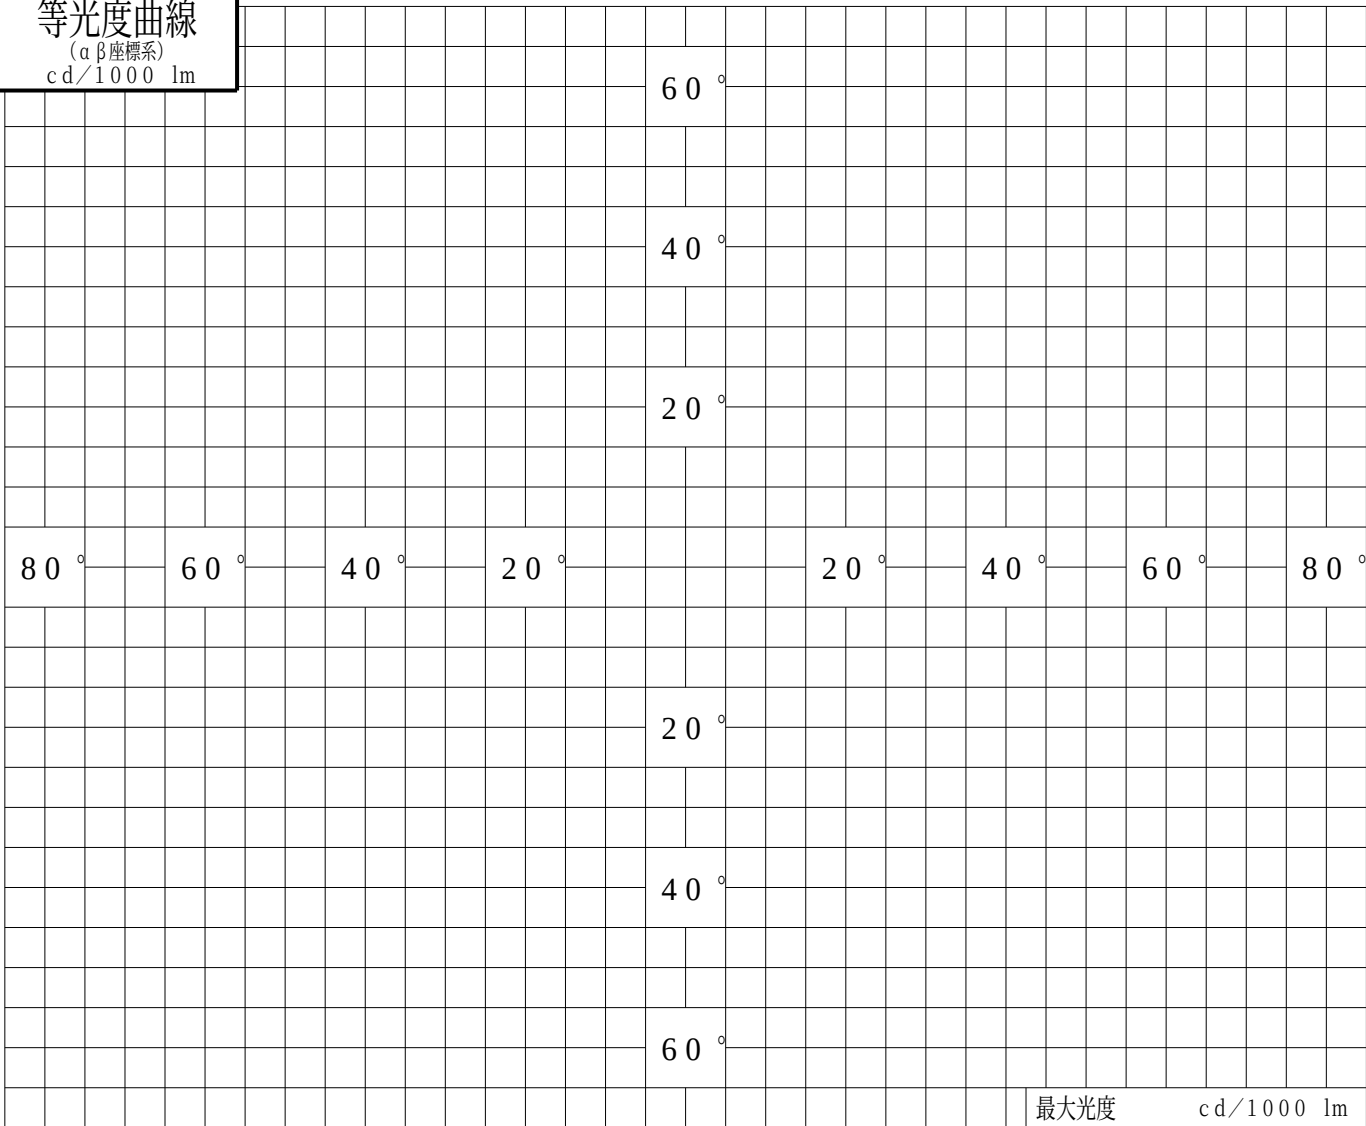

最大光度 cd/1000 lm