


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62511B+NTS90200(34DEG)				
光源	LED4000_70_1800 ×1 1800.0 lm				
管理番号	K0169095(4)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	64.4%	89.2%	92.9%
最大光度	3098 cd/1000 lm	ビ - ム角	33.5	49.7	55.8

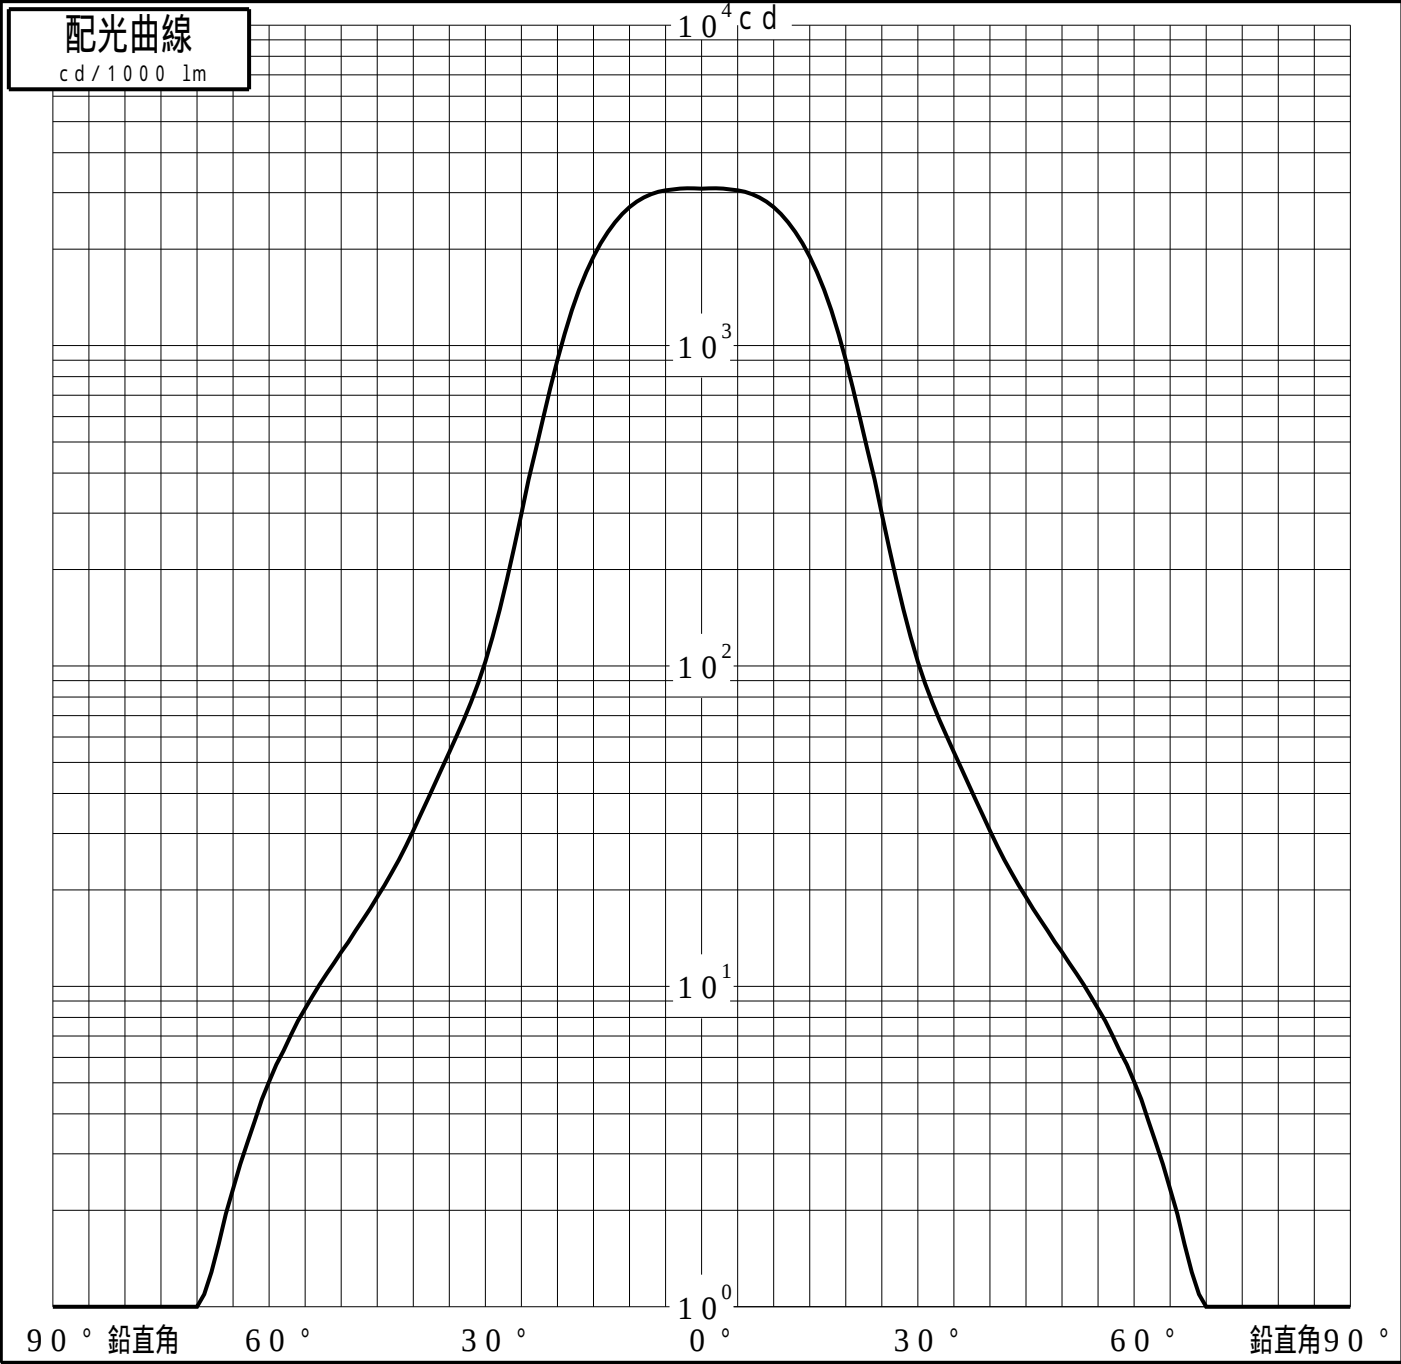

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62511B+NTS90200(34DEG


光源

LED4000_70_1800 x1

管理番号

K0169095(4)DJ1 TF

累積光束曲線

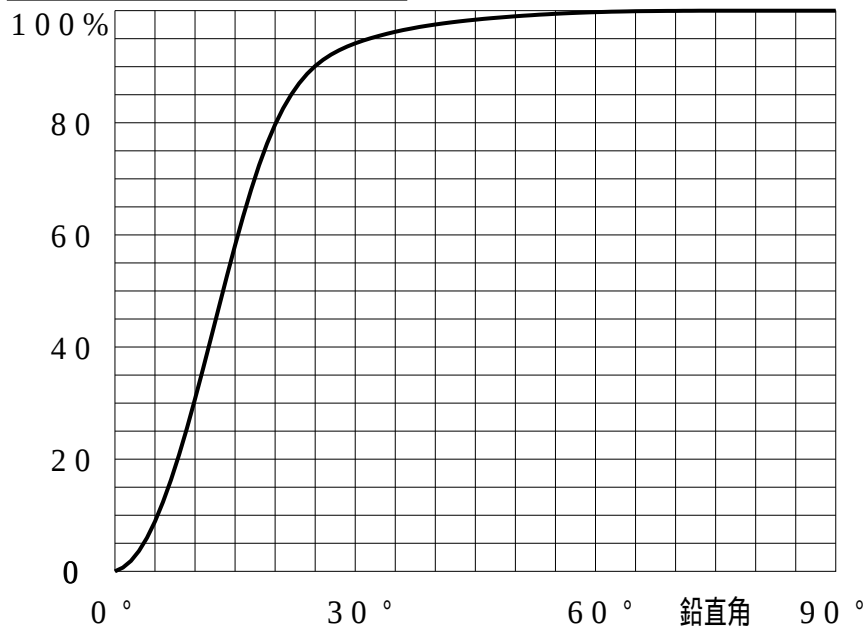

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm