


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62512B+NTS90200+NTS91				
光源	LED3500_70_1590 ×1 1590.0 lm				
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9%	89.7%	93.9%	
最大光度	1579 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 30.1° BB' 64.9°	49.9° 102.1°	58.8° 114.6°		

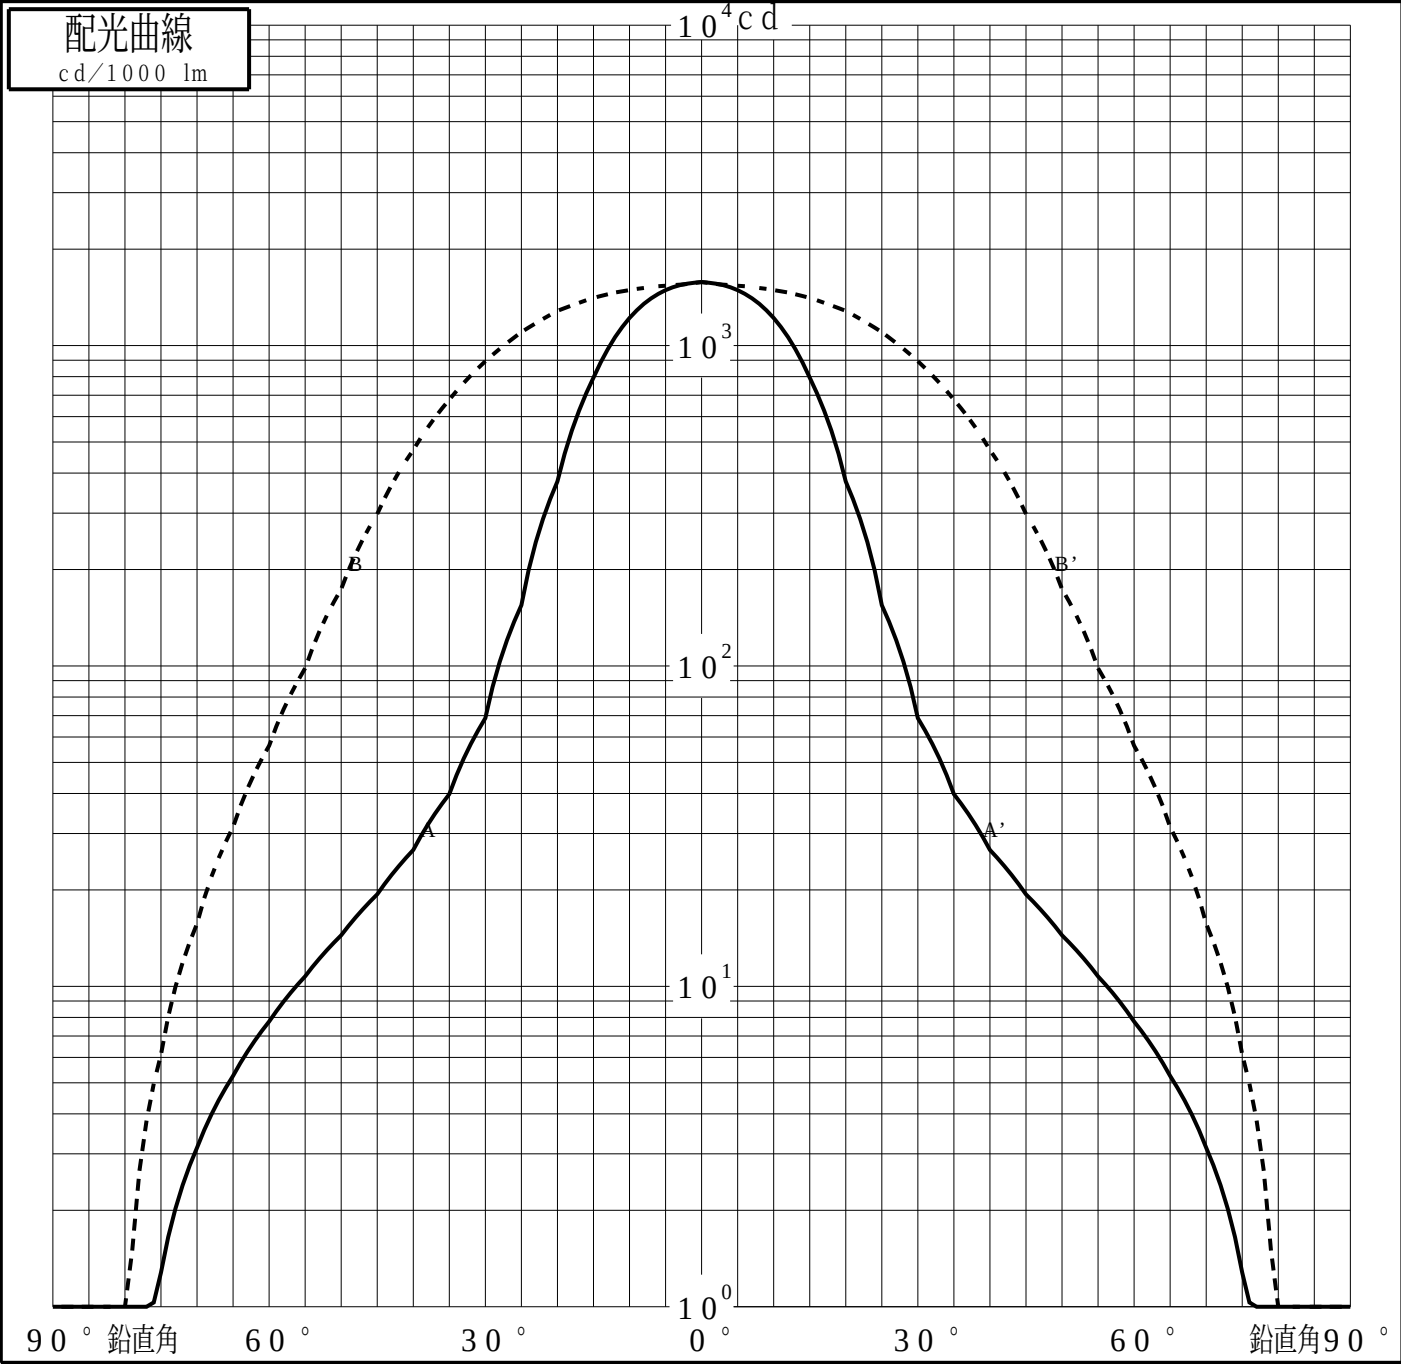

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62512B+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1590 ×1
管理番号	K0169342(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

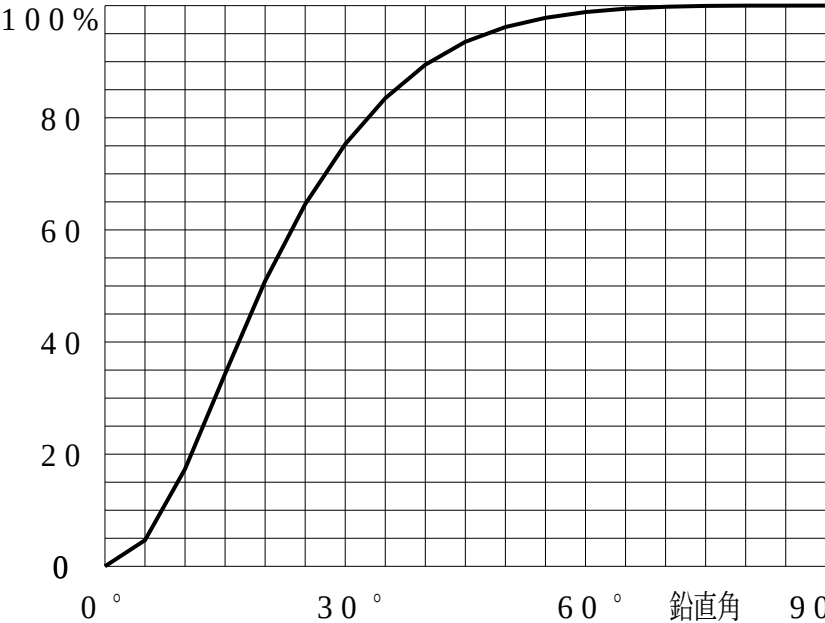

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

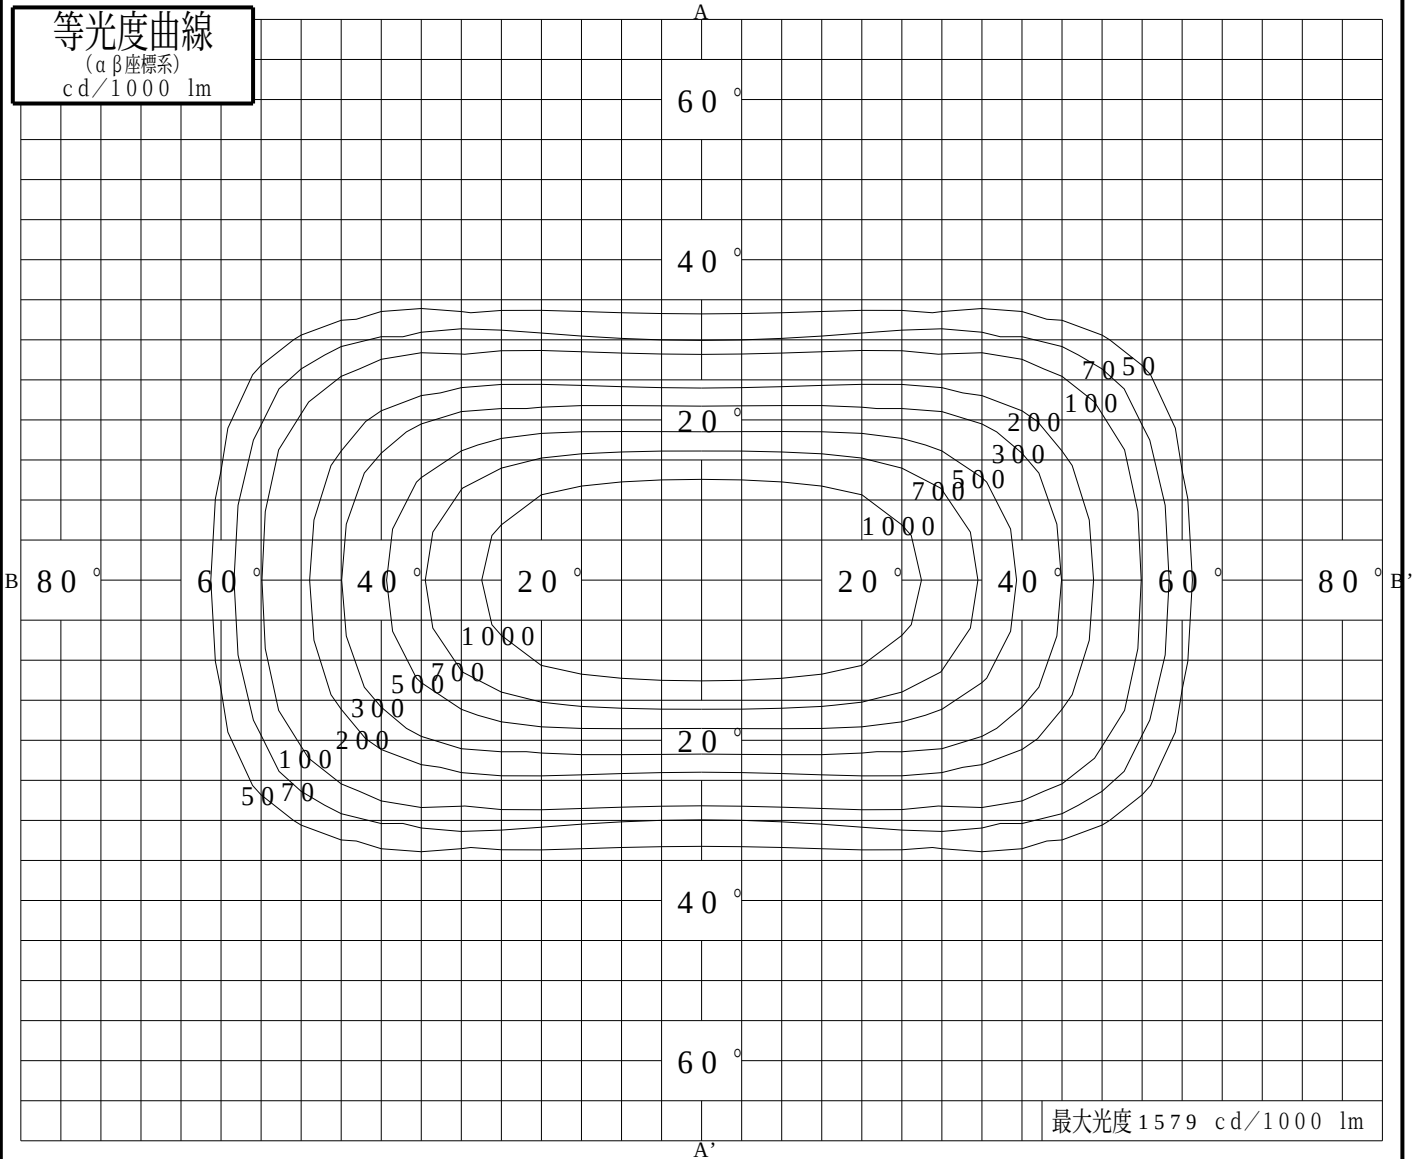

最大光度 1579 cd/1000 lm