


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62512W+NTS90200+NTS91
光源	LED3500_70_1385 ×1 1385.0 lm
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	83.3%	89.9%	
最大光度	2721 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 16.9° BB' 58.3°	34.8	90.9	103.8	

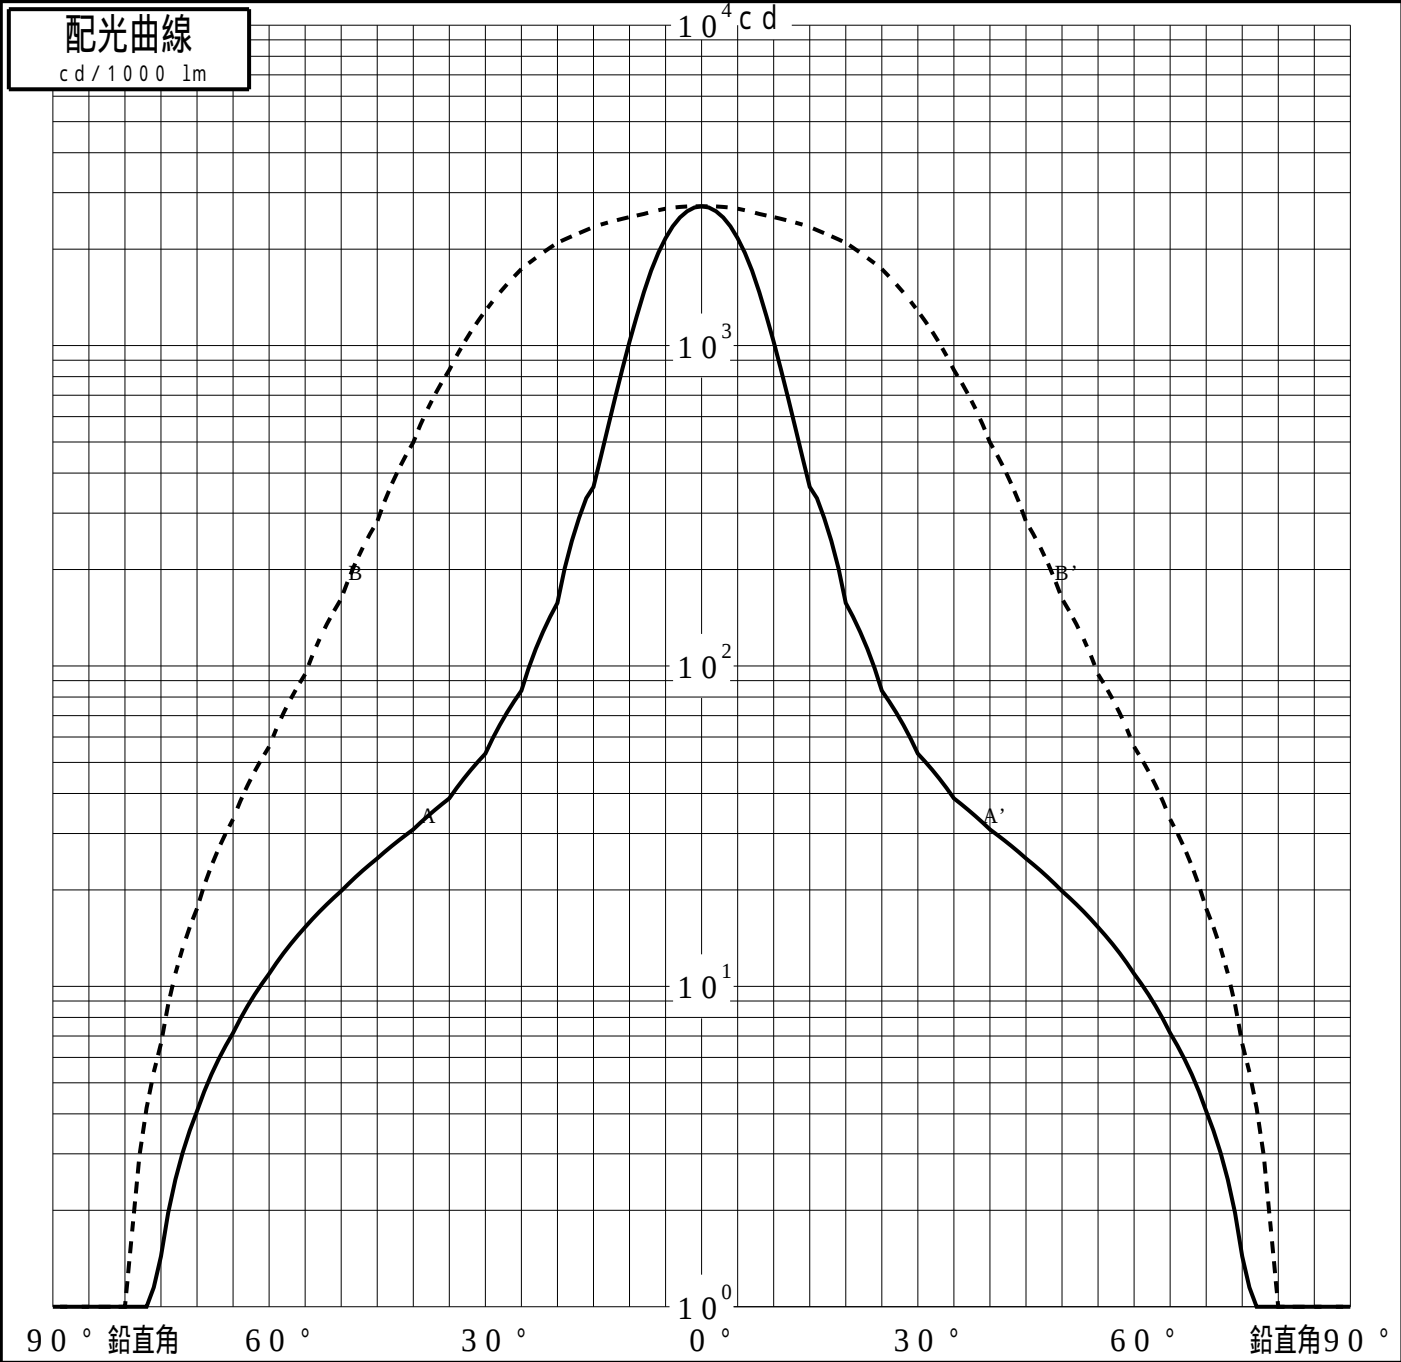

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62512W+NTS90200+NTS91	光源	LED3500_70_1385 x1
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

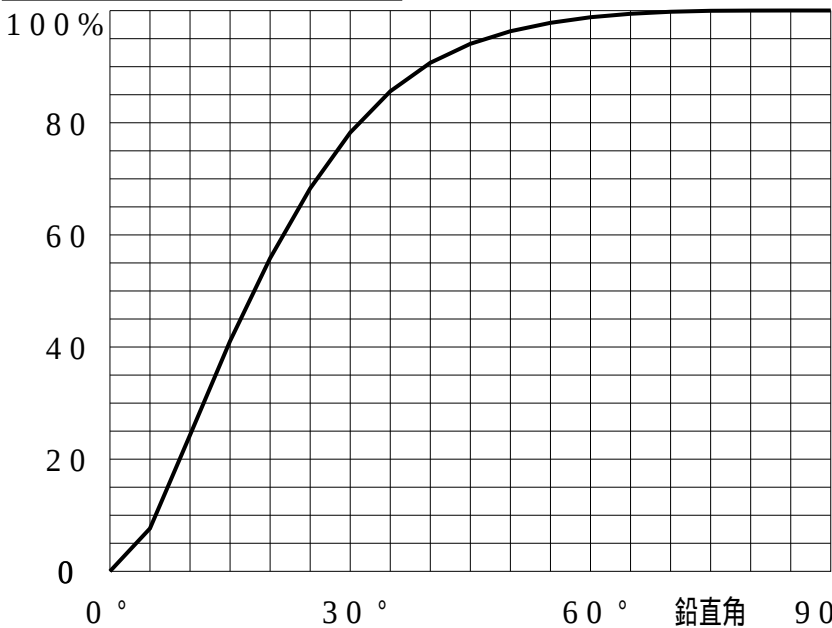

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

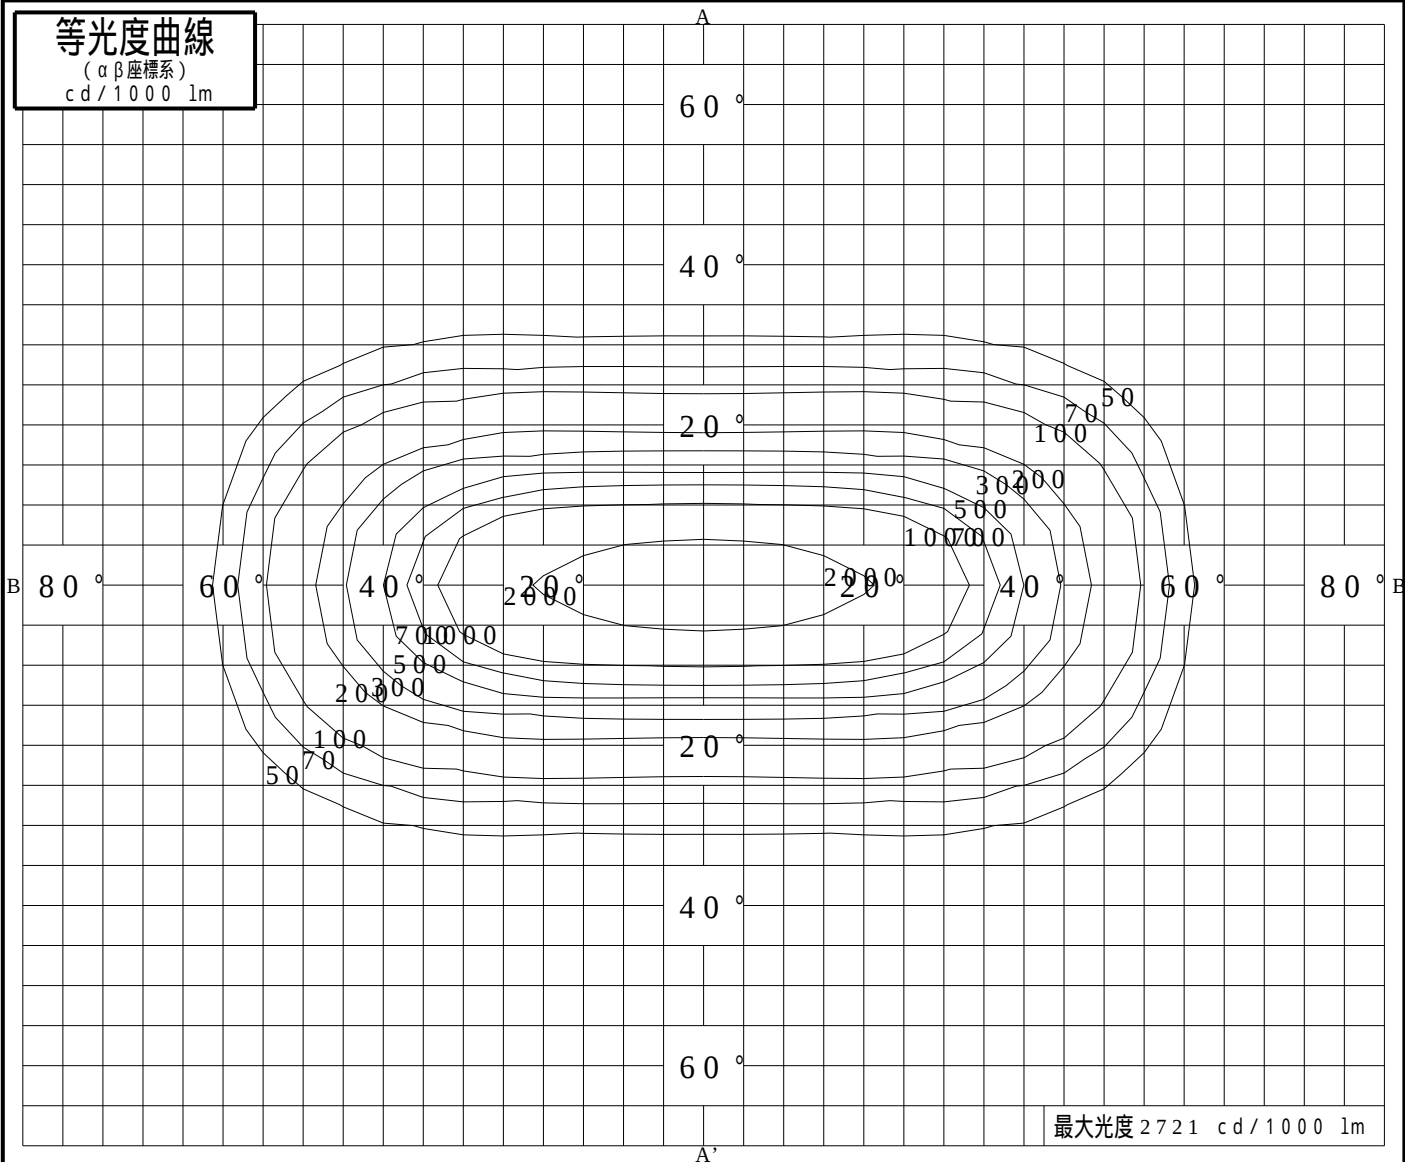

最大光度 2721 cd / 1000 lm