


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62513B+NTS90200+NTS91				
光源	LED3000_70_1340 ×1 1340.0 lm				
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48. 0%	83. 3%	89. 0%	
最大光度	2721 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 16. 9 BB' 58. 3	34. 8 90. 9	42. 9 103. 8		

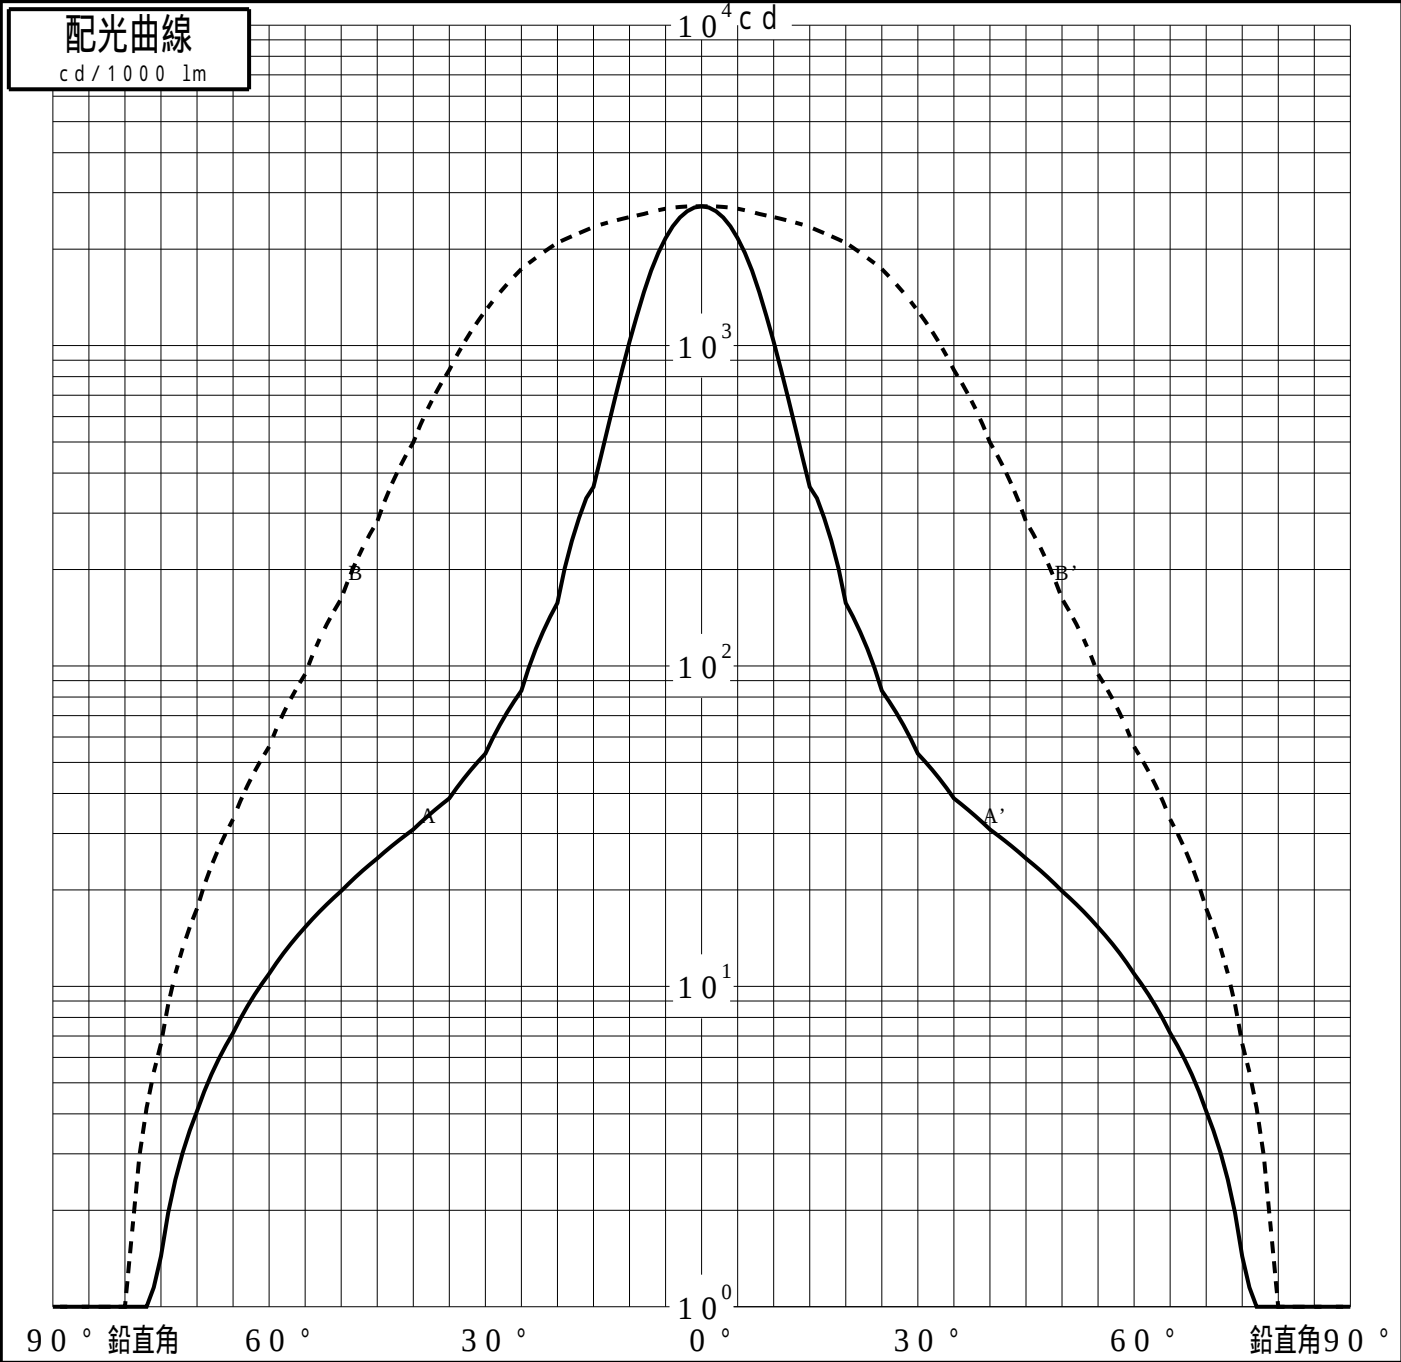

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62513B+NTS90200+NTS91	光源	LED3000_70_1340 ×1
管理番号	K0169340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

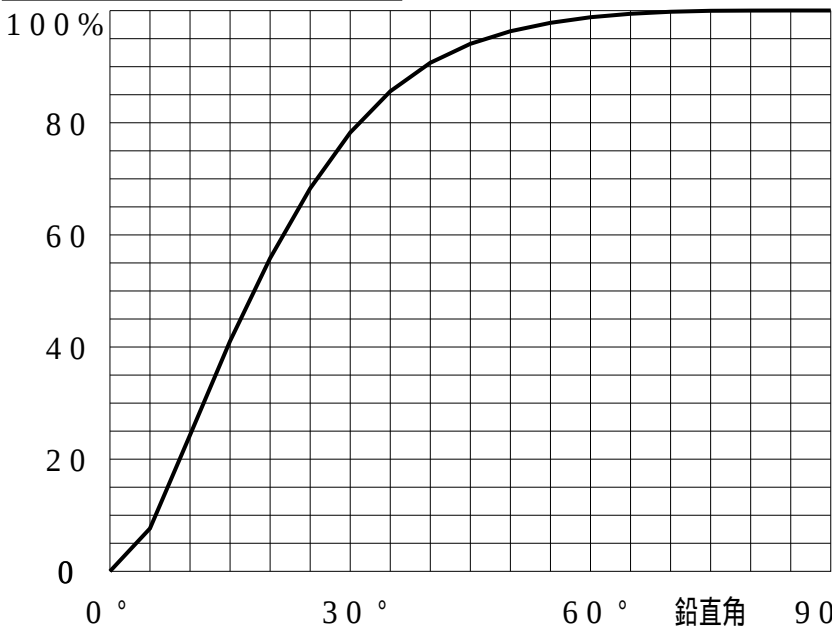

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

