


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS62516B+NTS90200(14DEG	
光源	LED4000_70_985 x1 985.0 l m	
管理番号	K0169008(5)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	86.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	80.3%	85.9%	
最大光度	14251 cd/1000 lm	ビーム角	13.5	24.7	29.0	

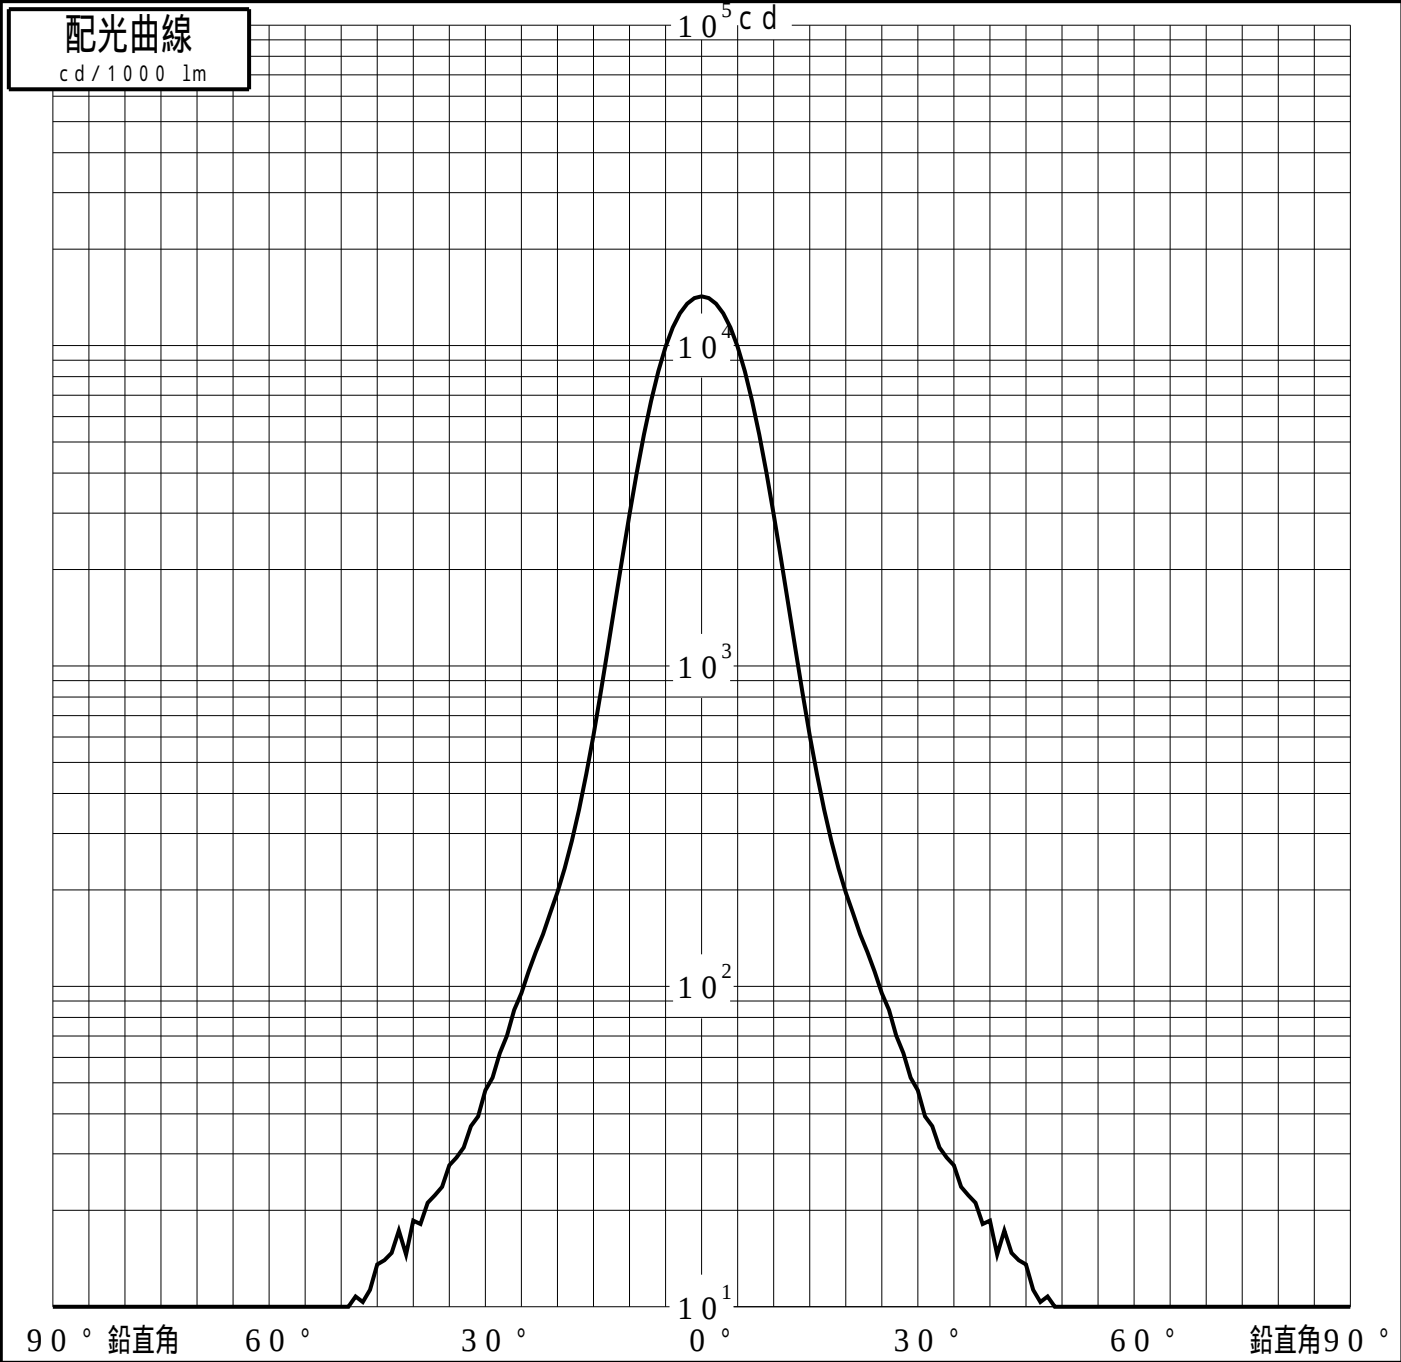

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62516B+NTS90200(14DEG


光源

LED4000_70_985 ×1

管理番号

K0169008(5)DJ1 TF

累積光束曲線

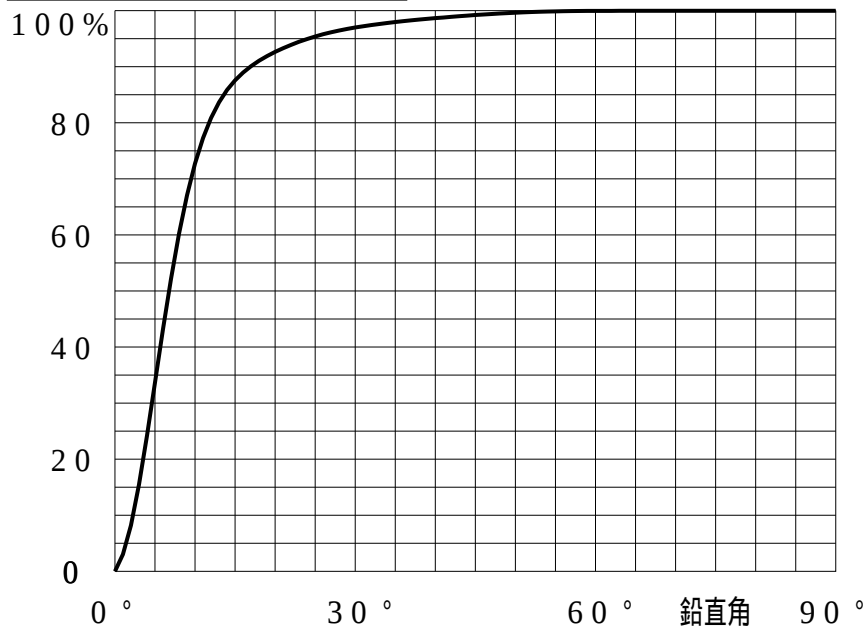

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm