



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS62516B+NTS90200(34DEG	
光源	LED4000_70_1445 ×1 1445.0 l m	
管理番号	K0169095(4) DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.4 %	89.2 %	92.9 %	
最大光度	3098 cd/1000 lm	ビーム角	33.5	49.7	55.8	

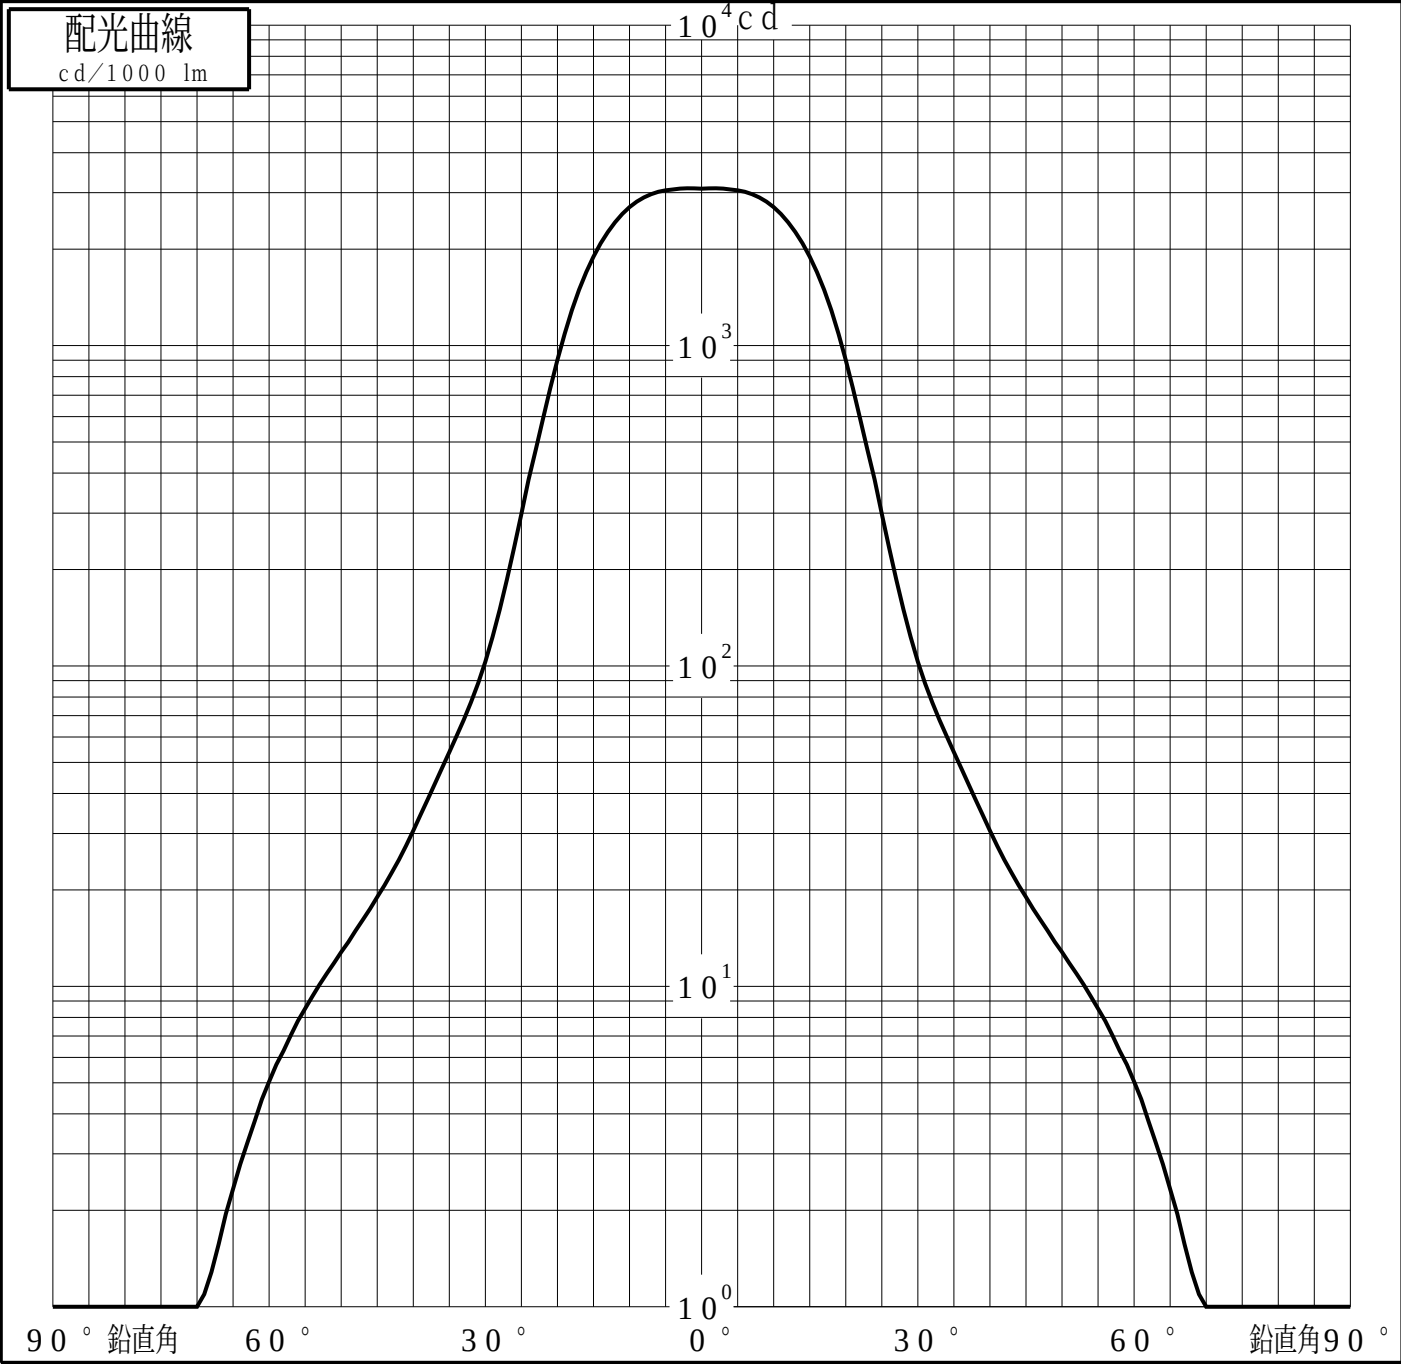

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62516B+NTS90200(34DEG	光源	LED4000_70_1445 ×1
管理番号	K0169095(4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

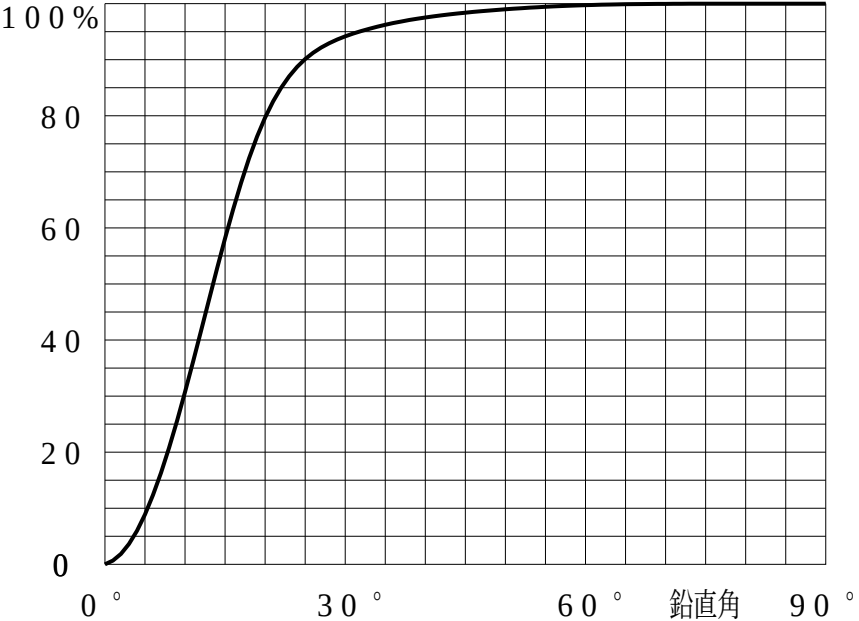

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

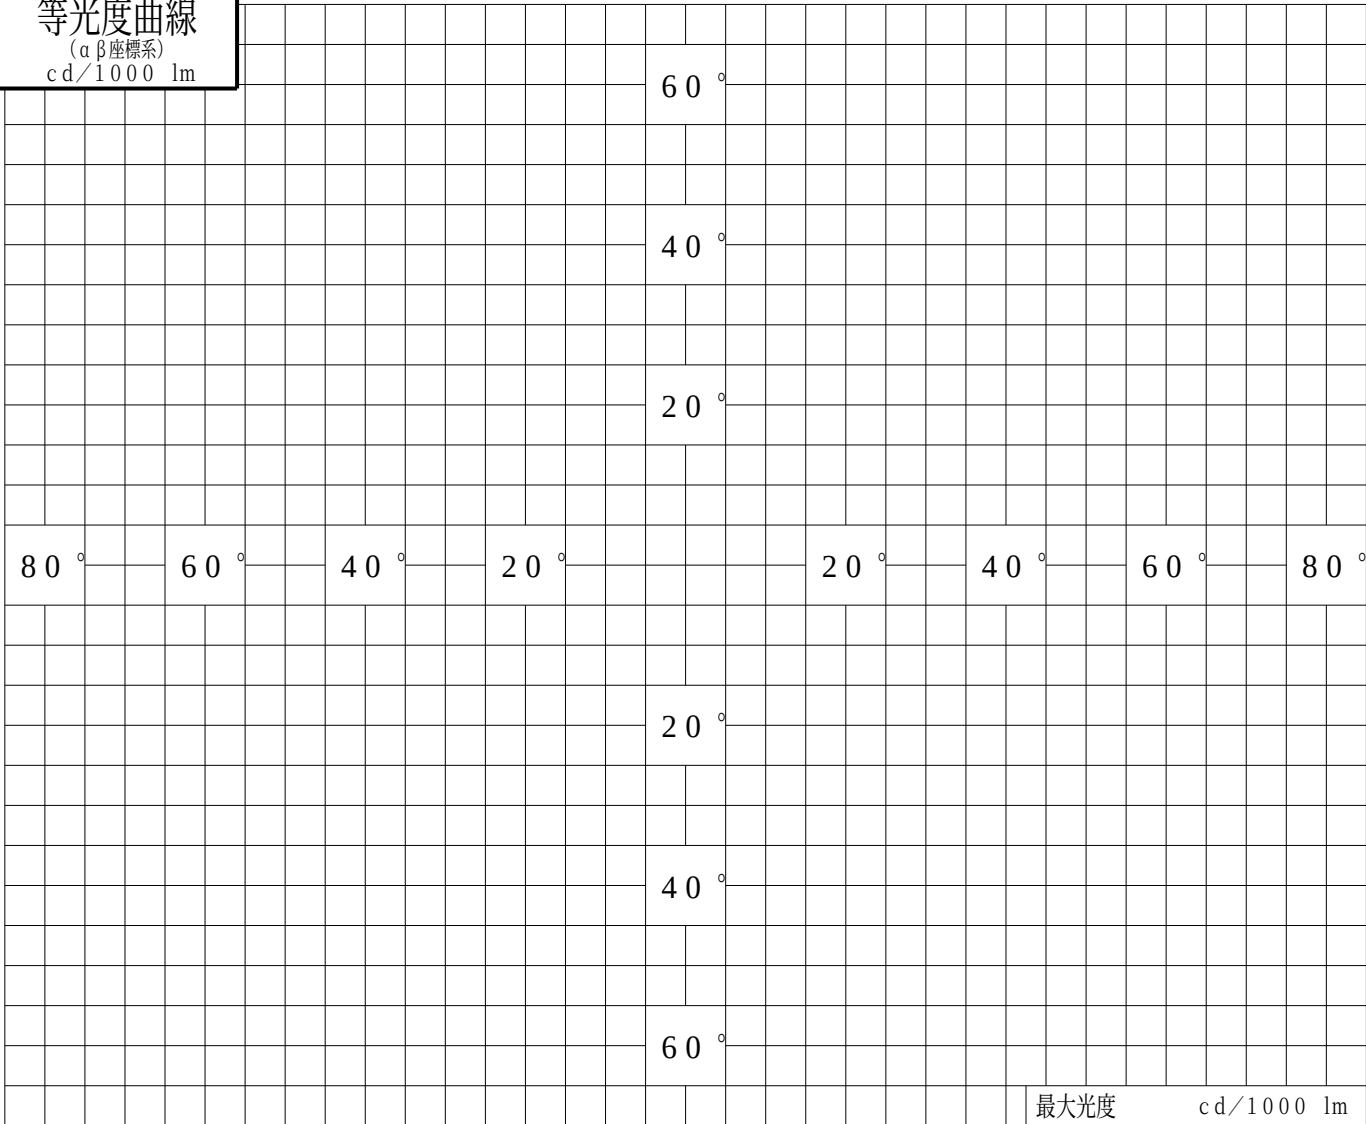

最大光度 cd/1000 lm