


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS62516B+NTS90200+NTS91	
光源	LED4000_70_1345 ×1 1345.0 l m	
管理番号	K0169346(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	86.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	84.3%	89.6%
最大光度	2615 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	56.9	67.1

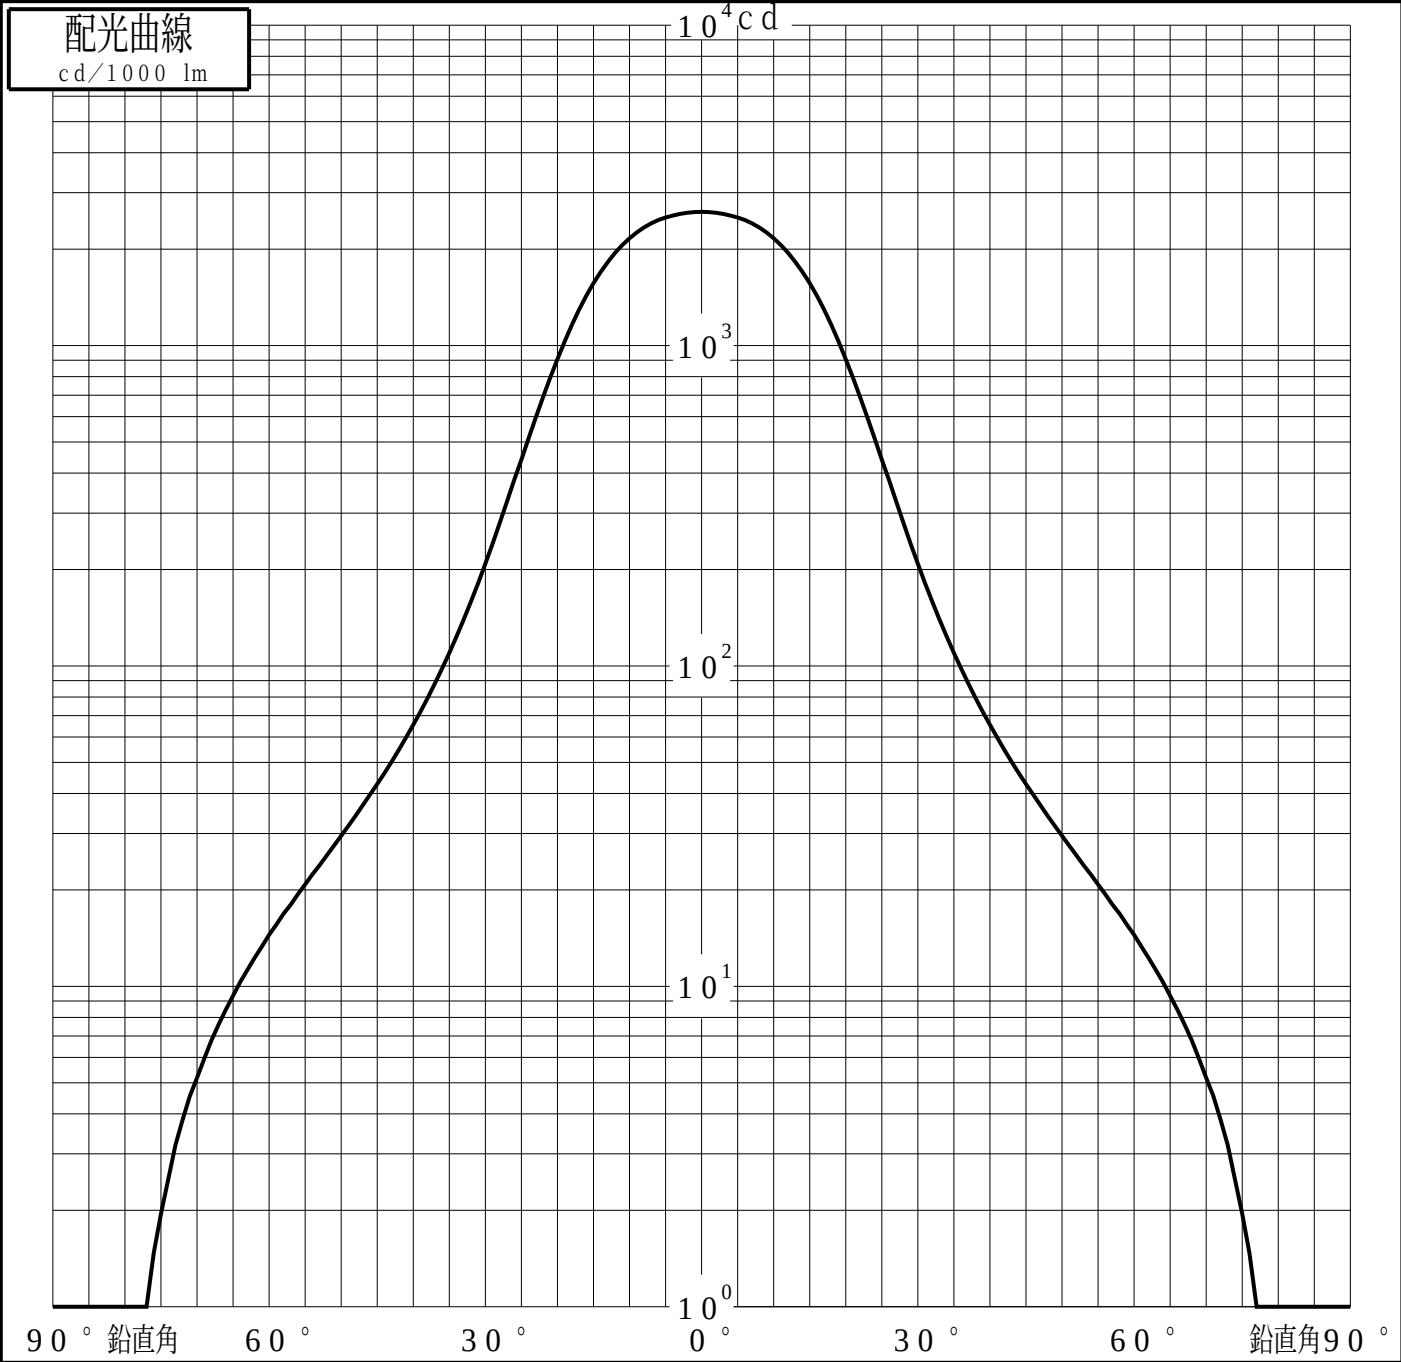

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62516B+NTS90200+NTS91


光源

LED4000_70_1345 x1

管理番号


K0169346(0)DJ1 TF

累積光束曲線

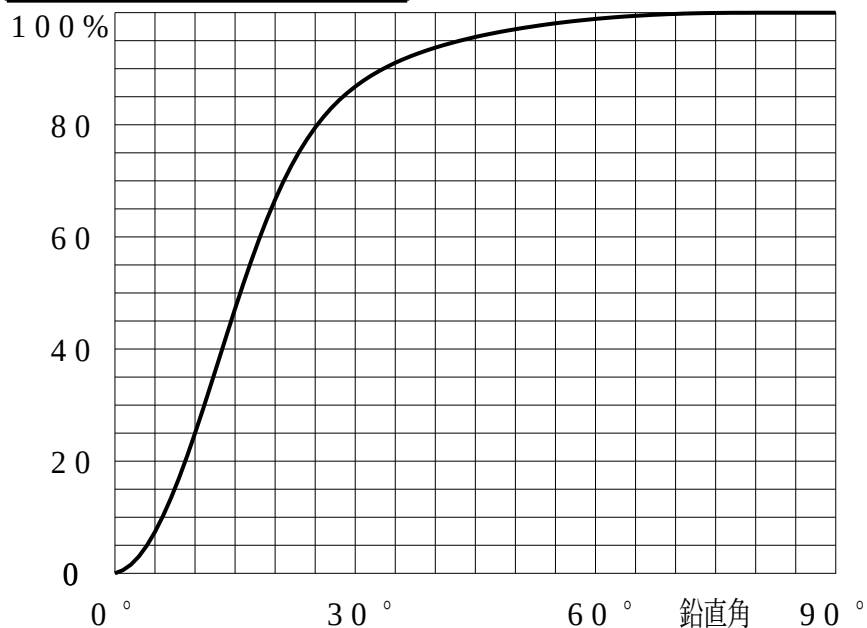

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

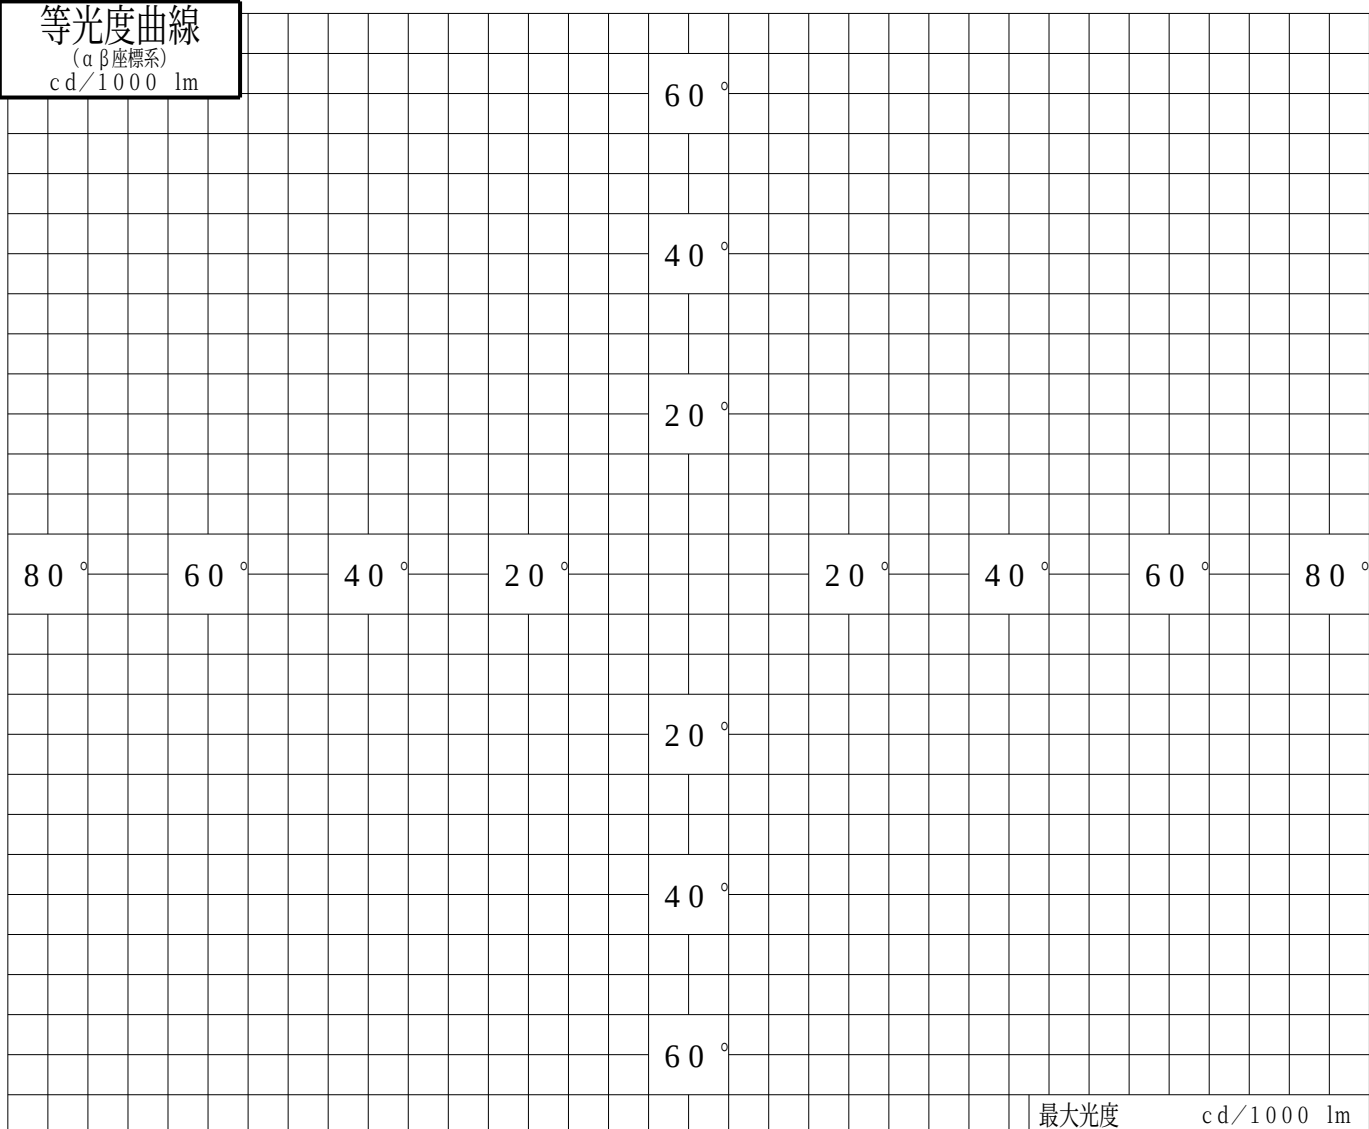

最大光度

cd/1000 lm