


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62516W+NTS90200(17DEG)				
光源	LED4000_70_1170 ×1 1170.0 lm				
管理番号	K0169014(4)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	83.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	83.0%	88.9%
最大光度	9844 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.8	29.6	34.5

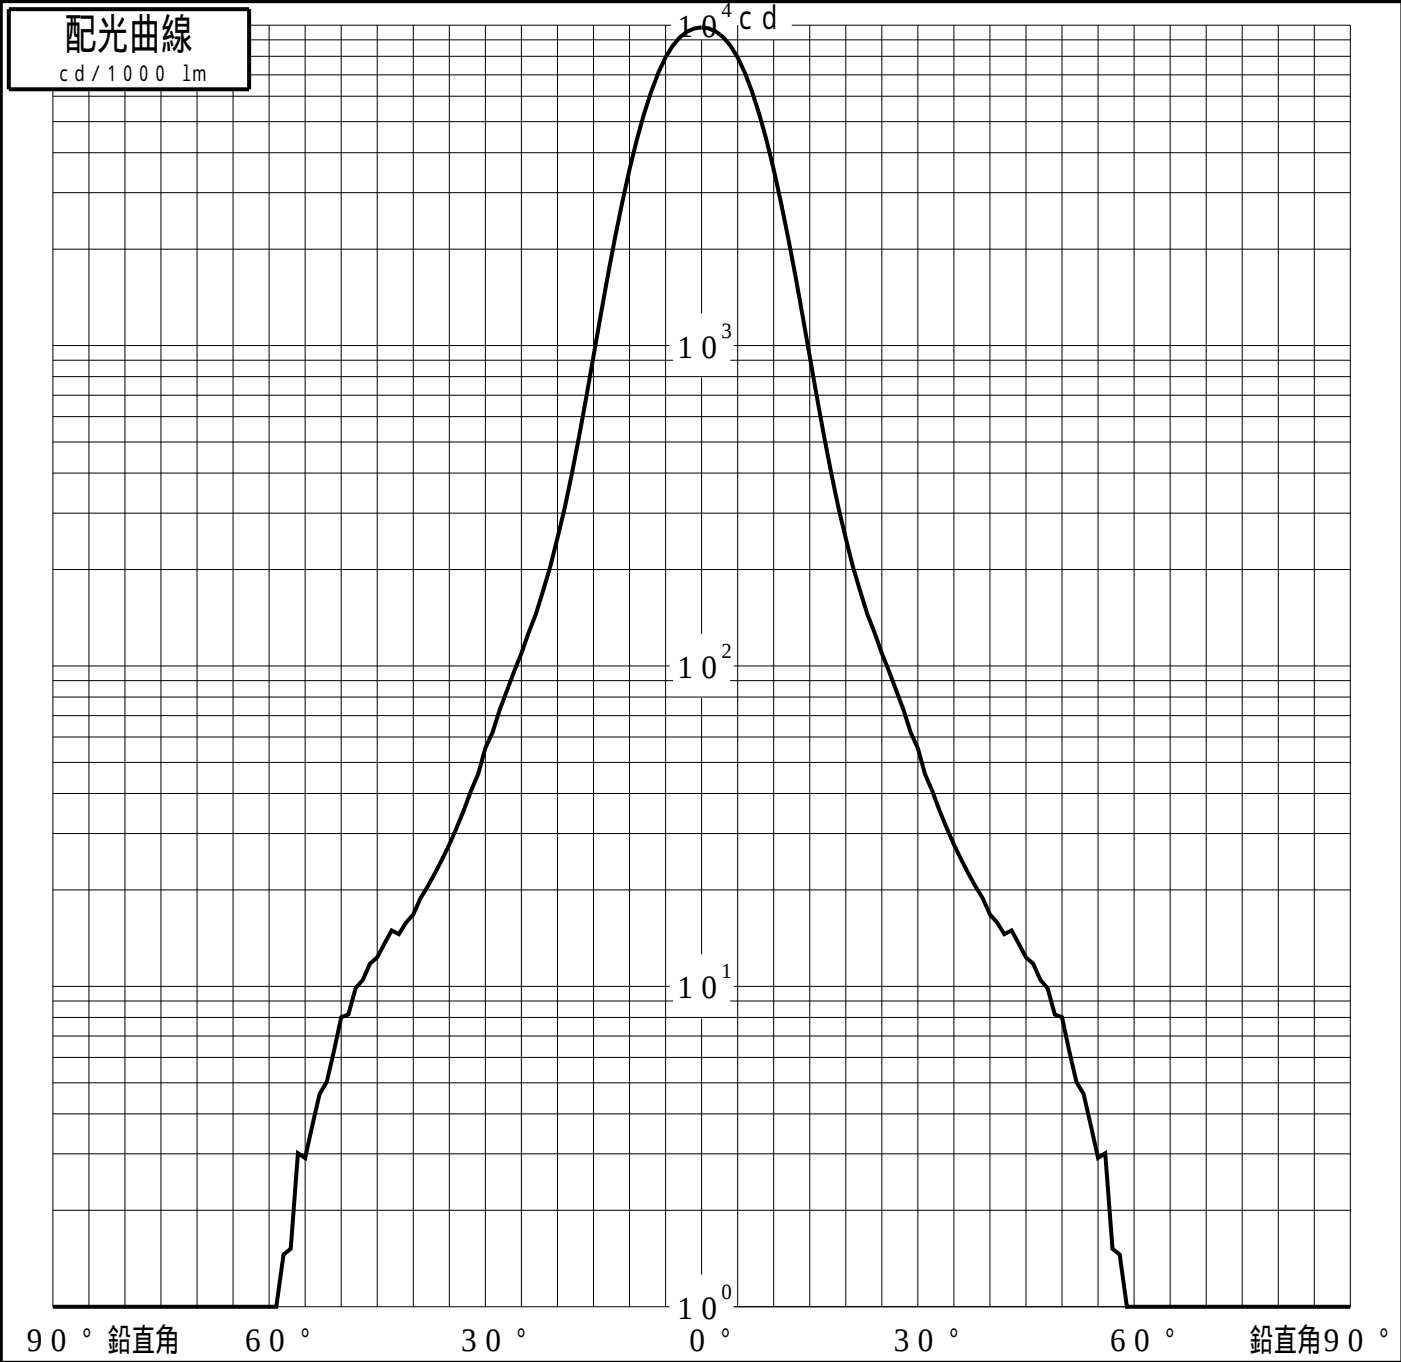

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62516W+NTS90200(17DEG


光源

LED4000_70_1170 x1

管理番号

K0169014(4)DJ1 TF

累積光束曲線

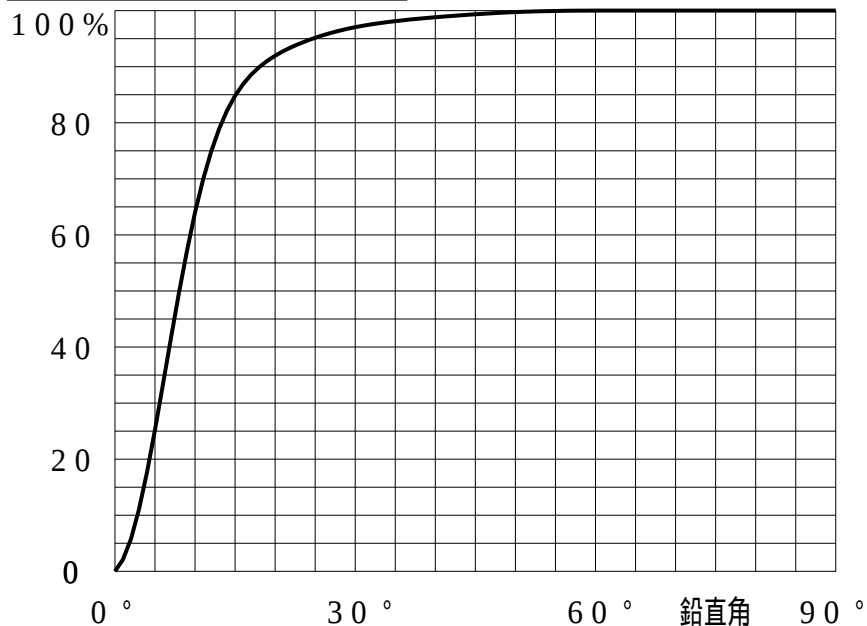

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm