# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XND1062SY |
| 光源 | LED2700_85_925 x1　　925.0 lm |
| 管理番号 | K0158889(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 100 % | | |
| 上方光束 | 0 % | | |
| 下方光束 | 100 % | | |
| 保守率 | 良 | 0.81 | |
| | 中 | 0.77 | |
| | 否 | 0.68 | |
| 下方投影面積 | | cm² | |
| 等価発光面積 | | cm² | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.70Hm | 0.70Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 81 | 74 | 70 | 67 | 80 | 74 | 70 | 67 | 79 | 73 | 69 | 67 | 77 | 72 | 69 | 67 | 65 | |
| 0.8 | 88 | 82 | 78 | 75 | 87 | 82 | 78 | 75 | 86 | 81 | 77 | 75 | 84 | 80 | 77 | 75 | 73 | |
| 1.0 | 92 | 87 | 83 | 81 | 91 | 87 | 83 | 80 | 90 | 86 | 82 | 80 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | |
| 1.25 | 96 | 91 | 88 | 85 | 95 | 91 | 87 | 85 | 93 | 89 | 87 | 84 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 | |
| 1.5 | 98 | 94 | 91 | 88 | 97 | 93 | 90 | 88 | 95 | 92 | 90 | 87 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | |
| 2.0 | 101 | 98 | 95 | 93 | 100 | 97 | 94 | 92 | 98 | 95 | 93 | 91 | 96 | 94 | 92 | 91 | 89 | |
| 2.5 | 102 | 100 | 97 | 95 | 101 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | |
| 3.0 | 104 | 101 | 99 | 97 | 102 | 100 | 98 | 97 | 100 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 94 | 92 | |
| 4.0 | 105 | 103 | 101 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99 | 102 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 97 | 97 | 94 | |
| 5.0 | 106 | 104 | 103 | 102 | 105 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 | |
| 7.0 | 107 | 105 | 104 | 103 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 97 | |
| 10.0 | 107 | 106 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 98 | |

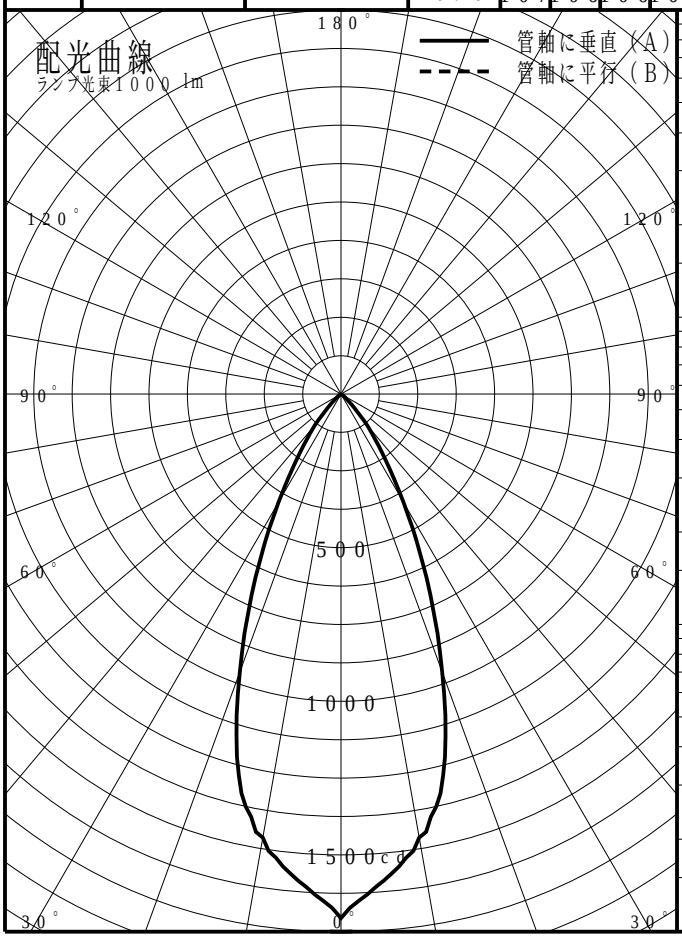


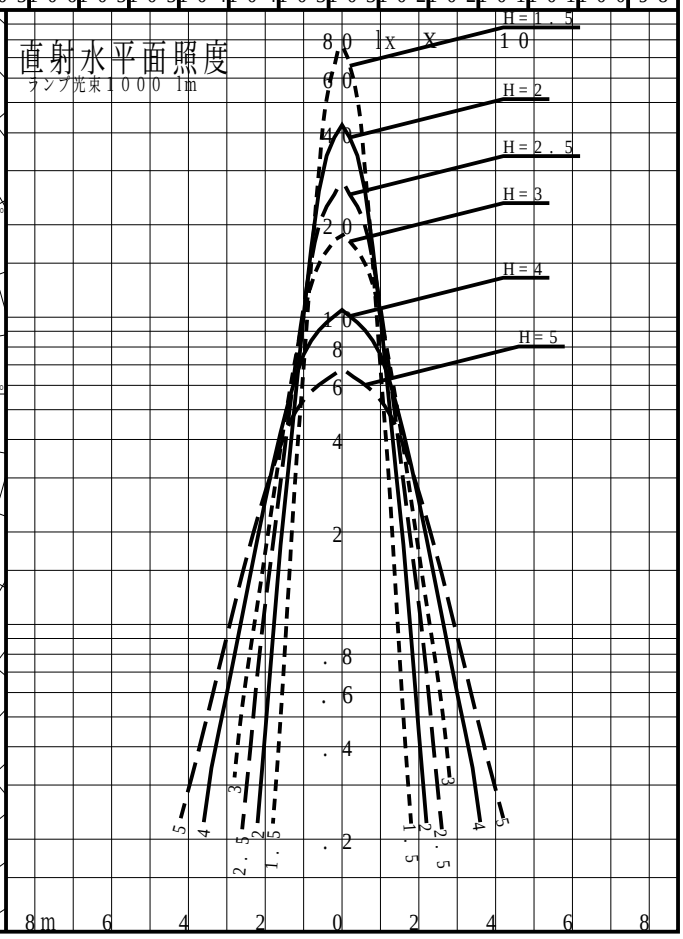


1705.8
1705.8

パナソニック株式会社