
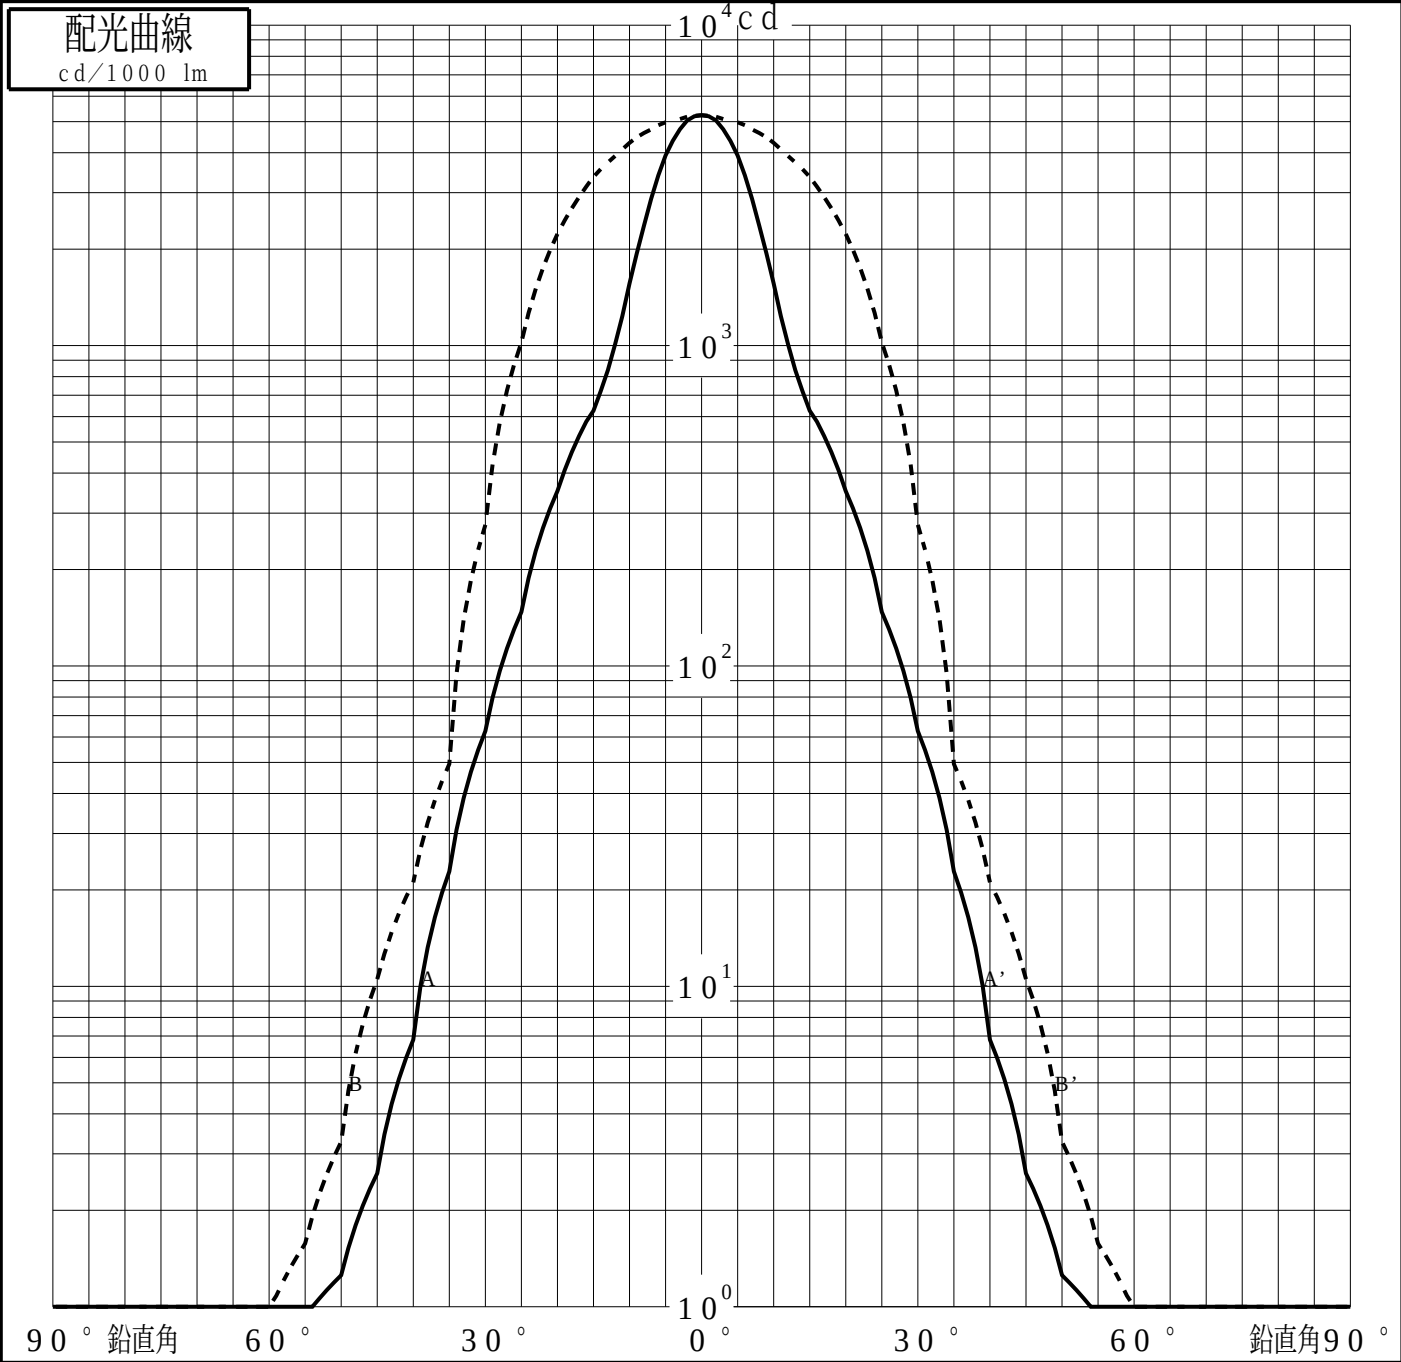




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS62813S+NTS90151+NTS91				
光源	LED3000_70_435 ×1 435.0 lm				
管理番号	K0161181(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.9%	86.8%	92.4%
最大光度	5235 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 15.0 BB' 36.6	34.0 56.7	44.4 60.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62813S+NTS90151+NTS91	光源	LED3000_70_435 ×1
管理番号	K0161181(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

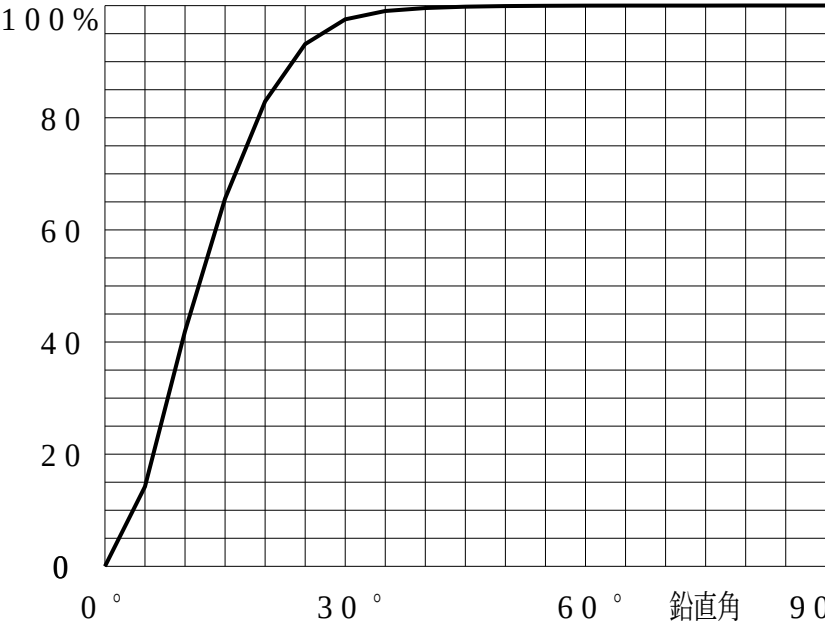

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

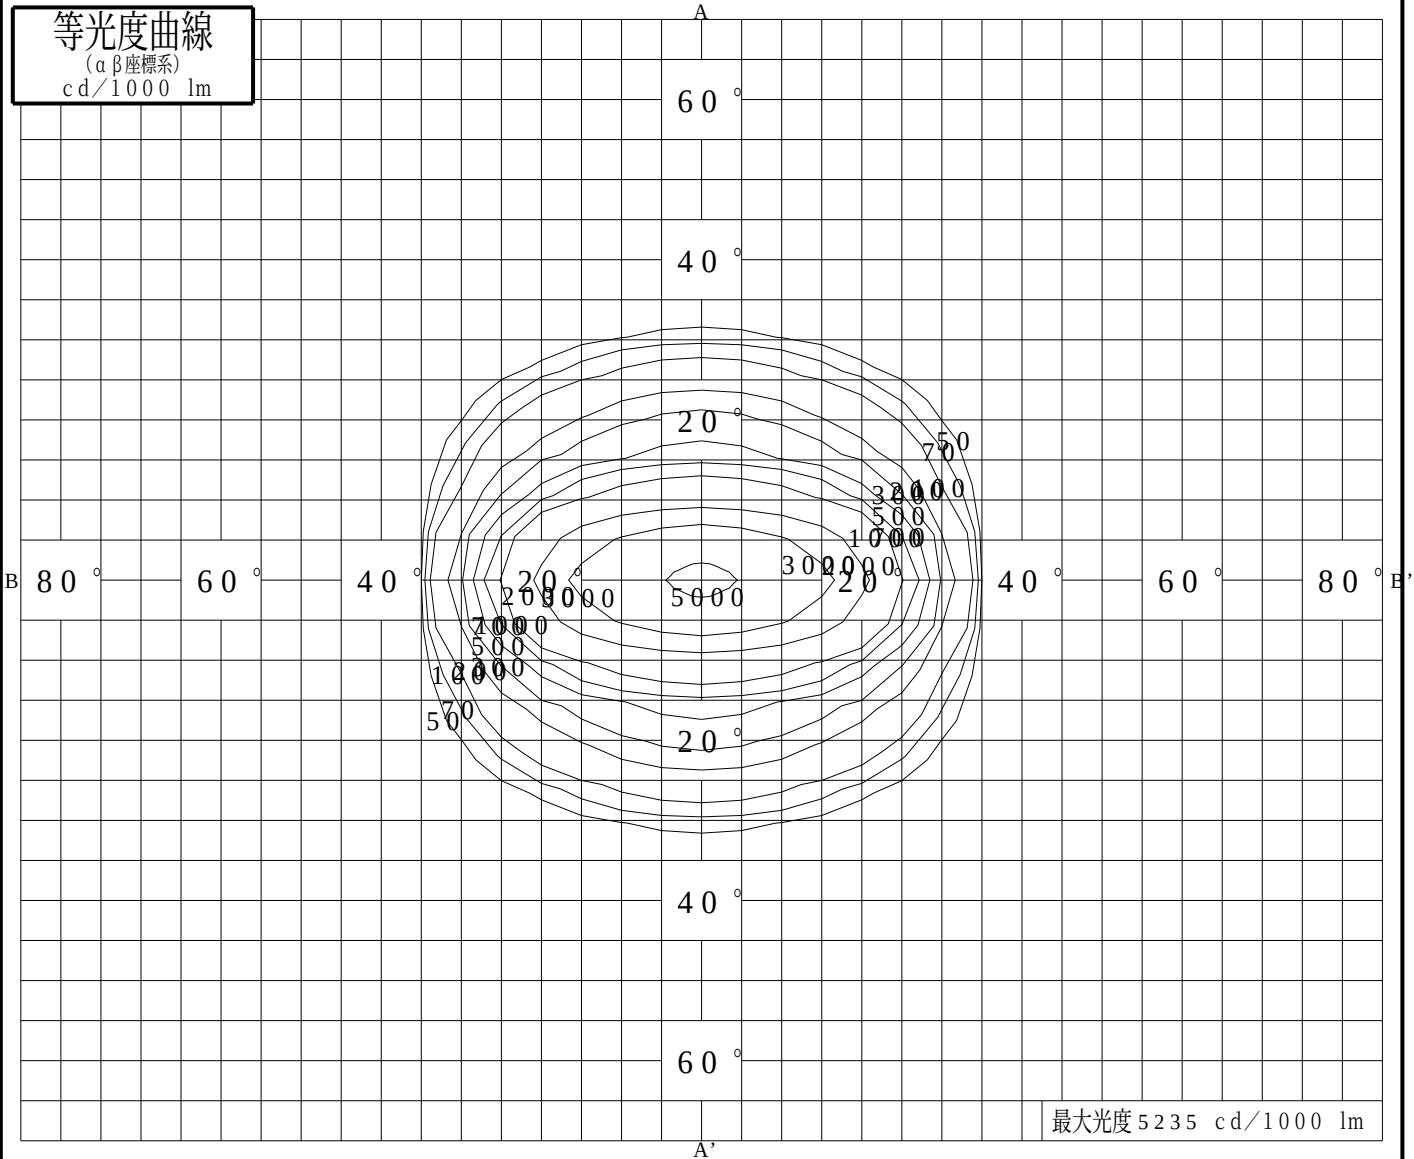

最大光度 5235 cd/1000 lm