


投光照明器具特性

品名(品番)	XY6817Z_0DEG	
光源	LED3000_70_4270 x1	4270.0 lm
管理番号	K0151582(0)DY1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	76.6%	82.8%
最大光度	2758 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 31.8 BB' 31.9	54.9 55.1	67.1 67.4

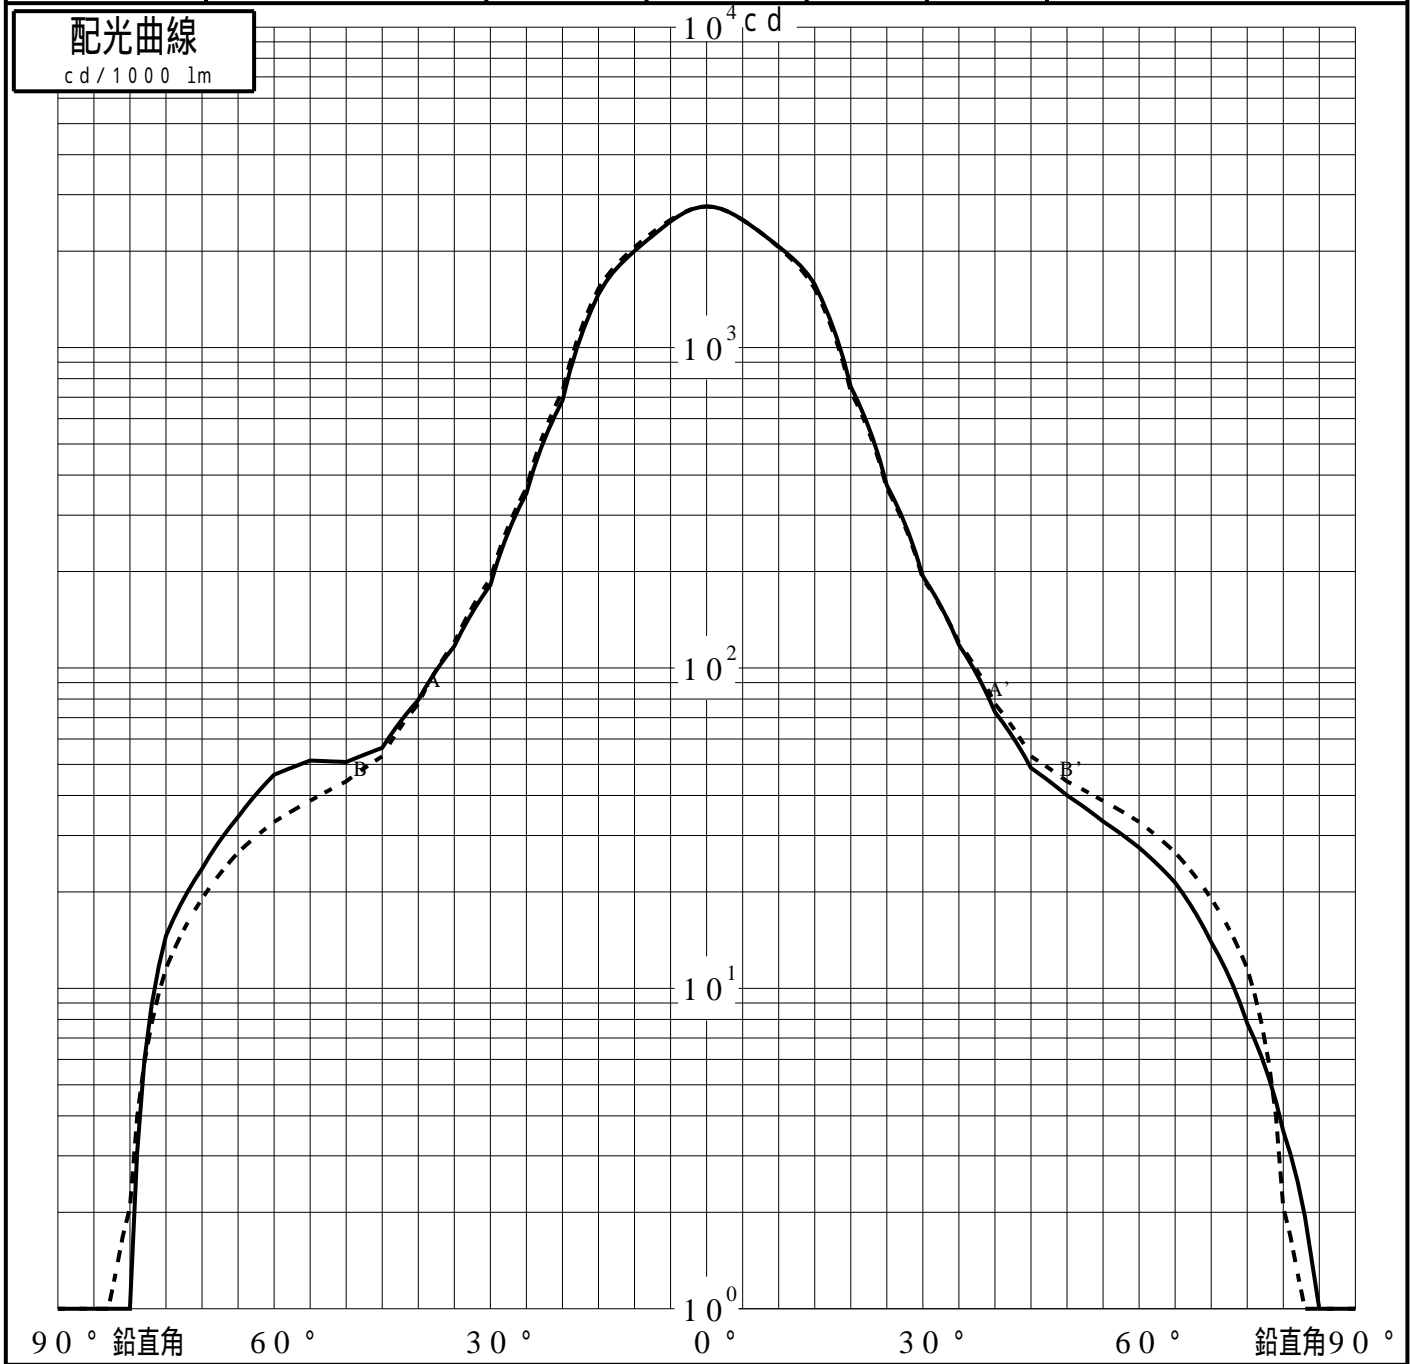

投光照明器具特性


品番(品名)	XY6817Z_0DEG	光源	LED3000_70_4270 x1
管理番号	K0151582(0)DY1 XY		

累積光束曲線

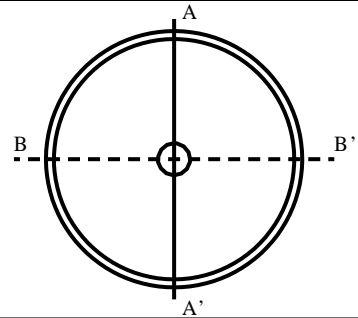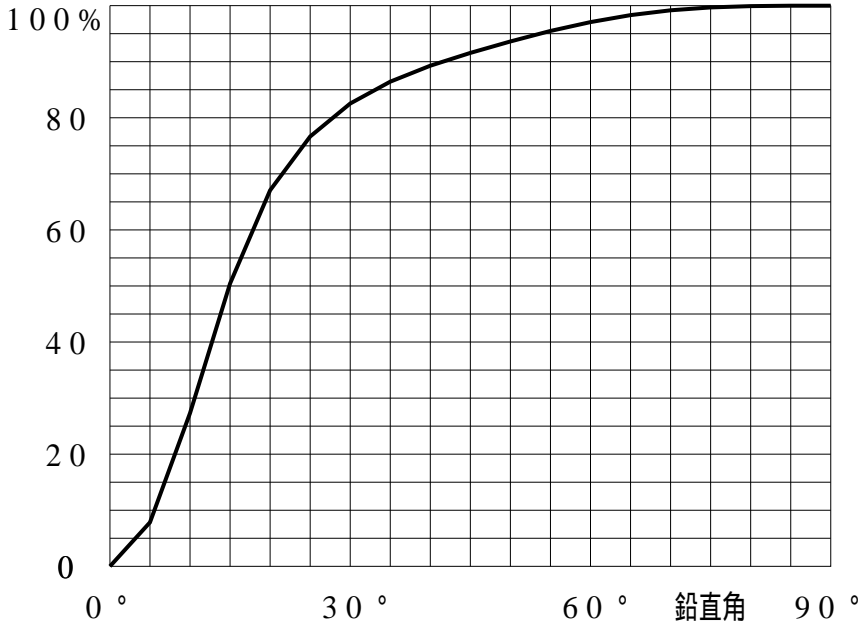

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

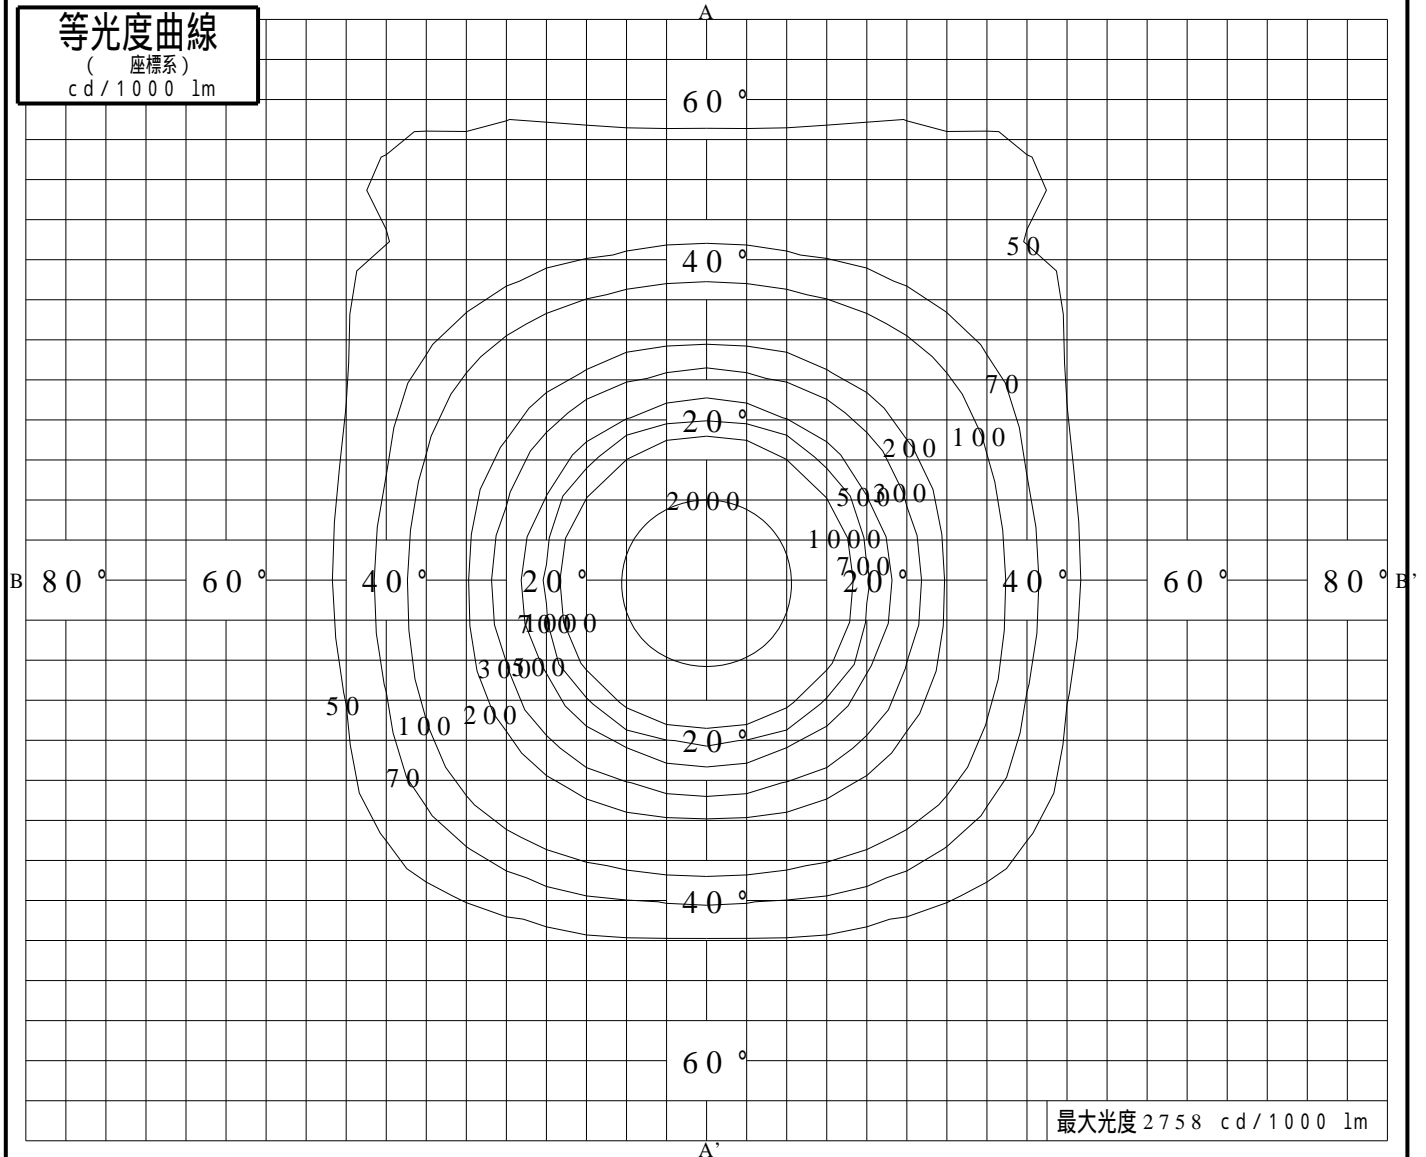

最大光度 2758 cd/1000 lm