


投光照明器具特性



品名(品番)	NNY24707					
光源	LED5600_85_152000 ×1 152000.0 lm					
管理番号	K0145521(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.9%	75.9%	81.9%	
最大光度	7748 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 17.9 BB' 18.2	30.0 30.3	37.0 37.1	

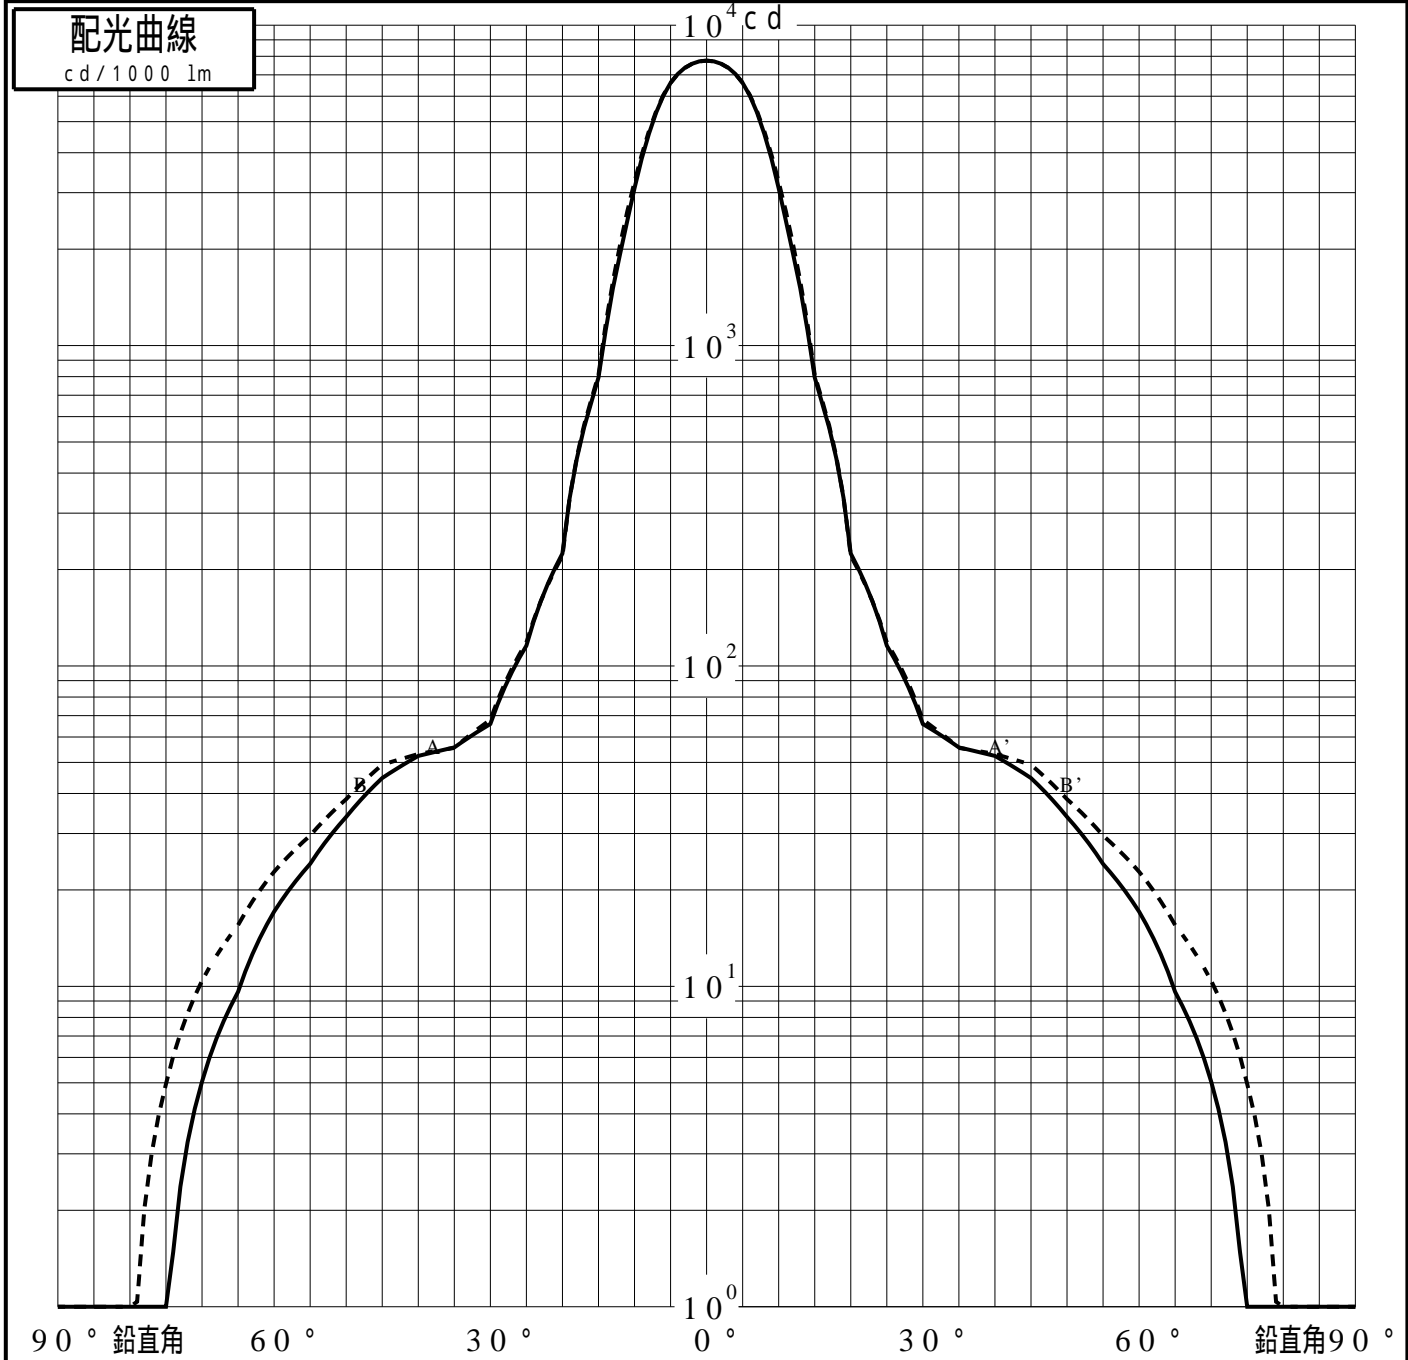

投光照明器具特性


品番(品名)	NNY24707	光源	LED5600_85_152000 x1
管理番号	K0145521(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

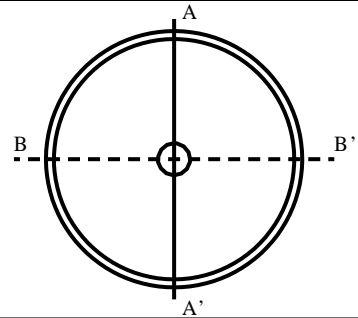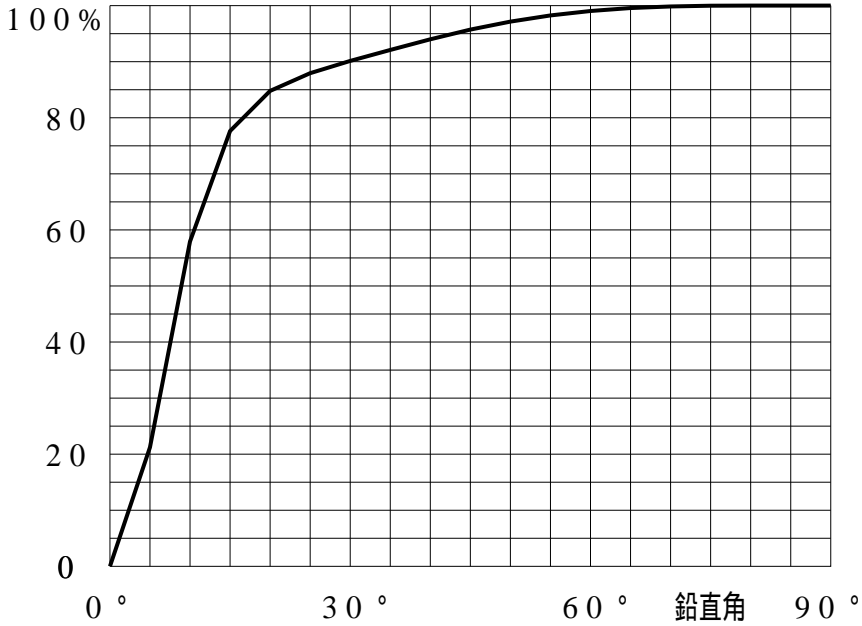

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

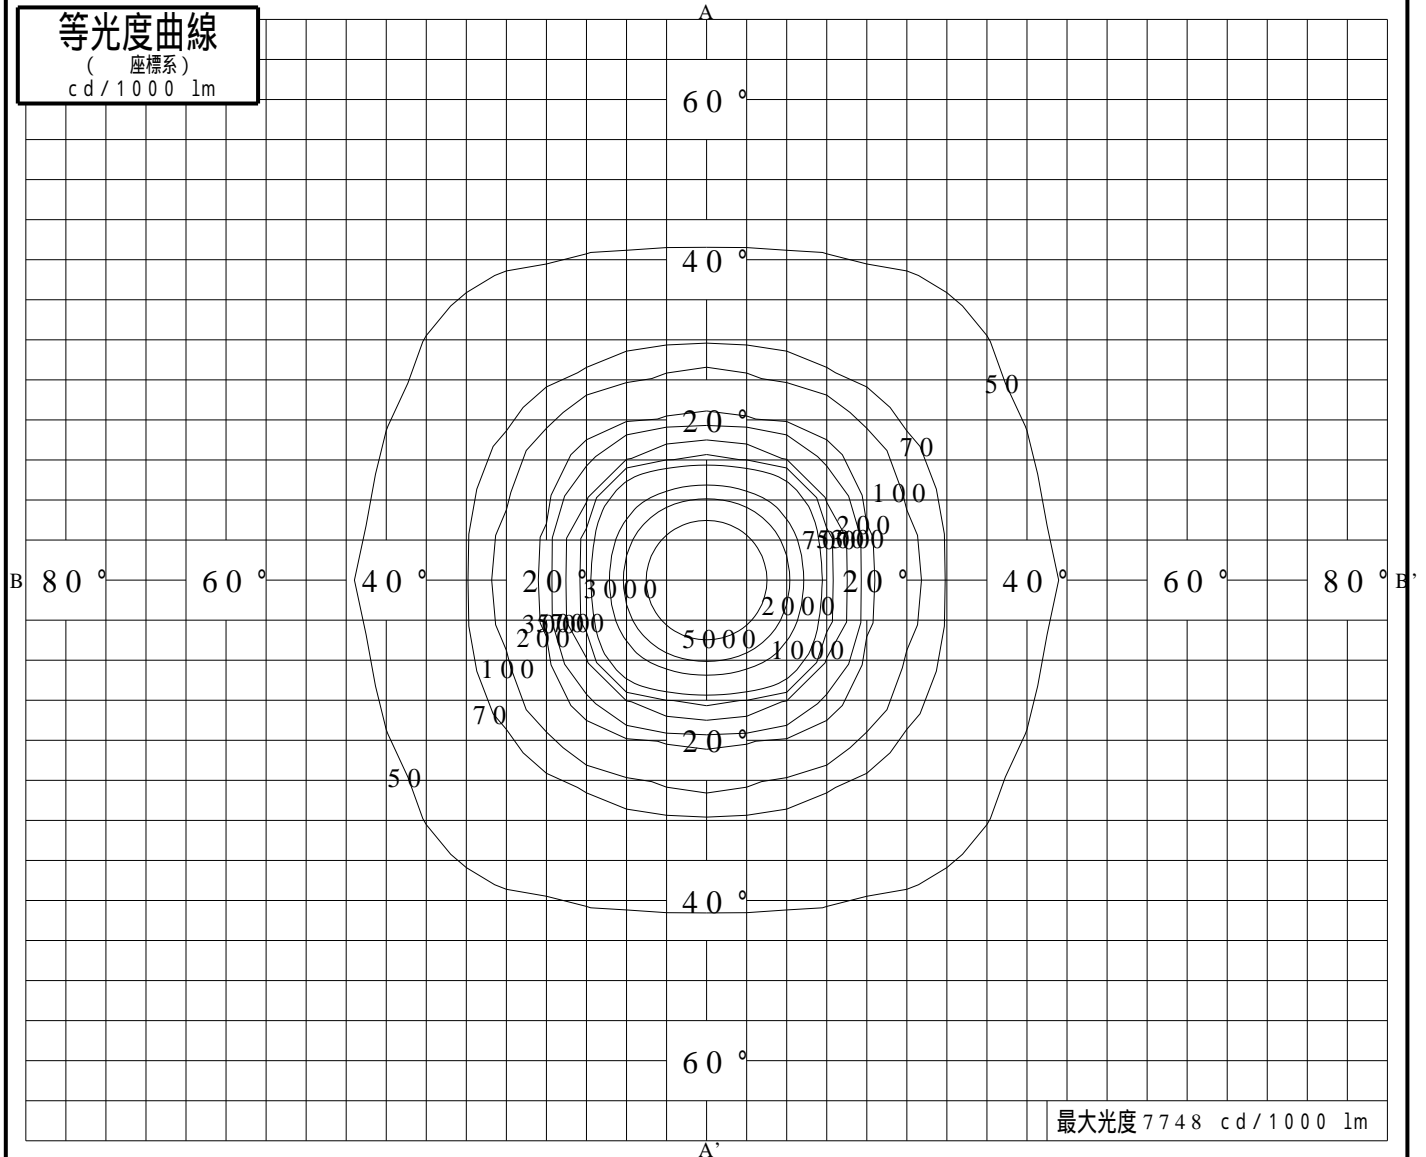

最大光度 7748 cd/1000 lm