


投光照明器具特性


品名(品番)	NTS72220B+NTS90101				
光源	LED5000_85_975 ×1 975.0 l m				
管理番号	K0166619(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	77.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	32.9%	65.2%	81.9%
最大光度	4318 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.8	44.6	65.7

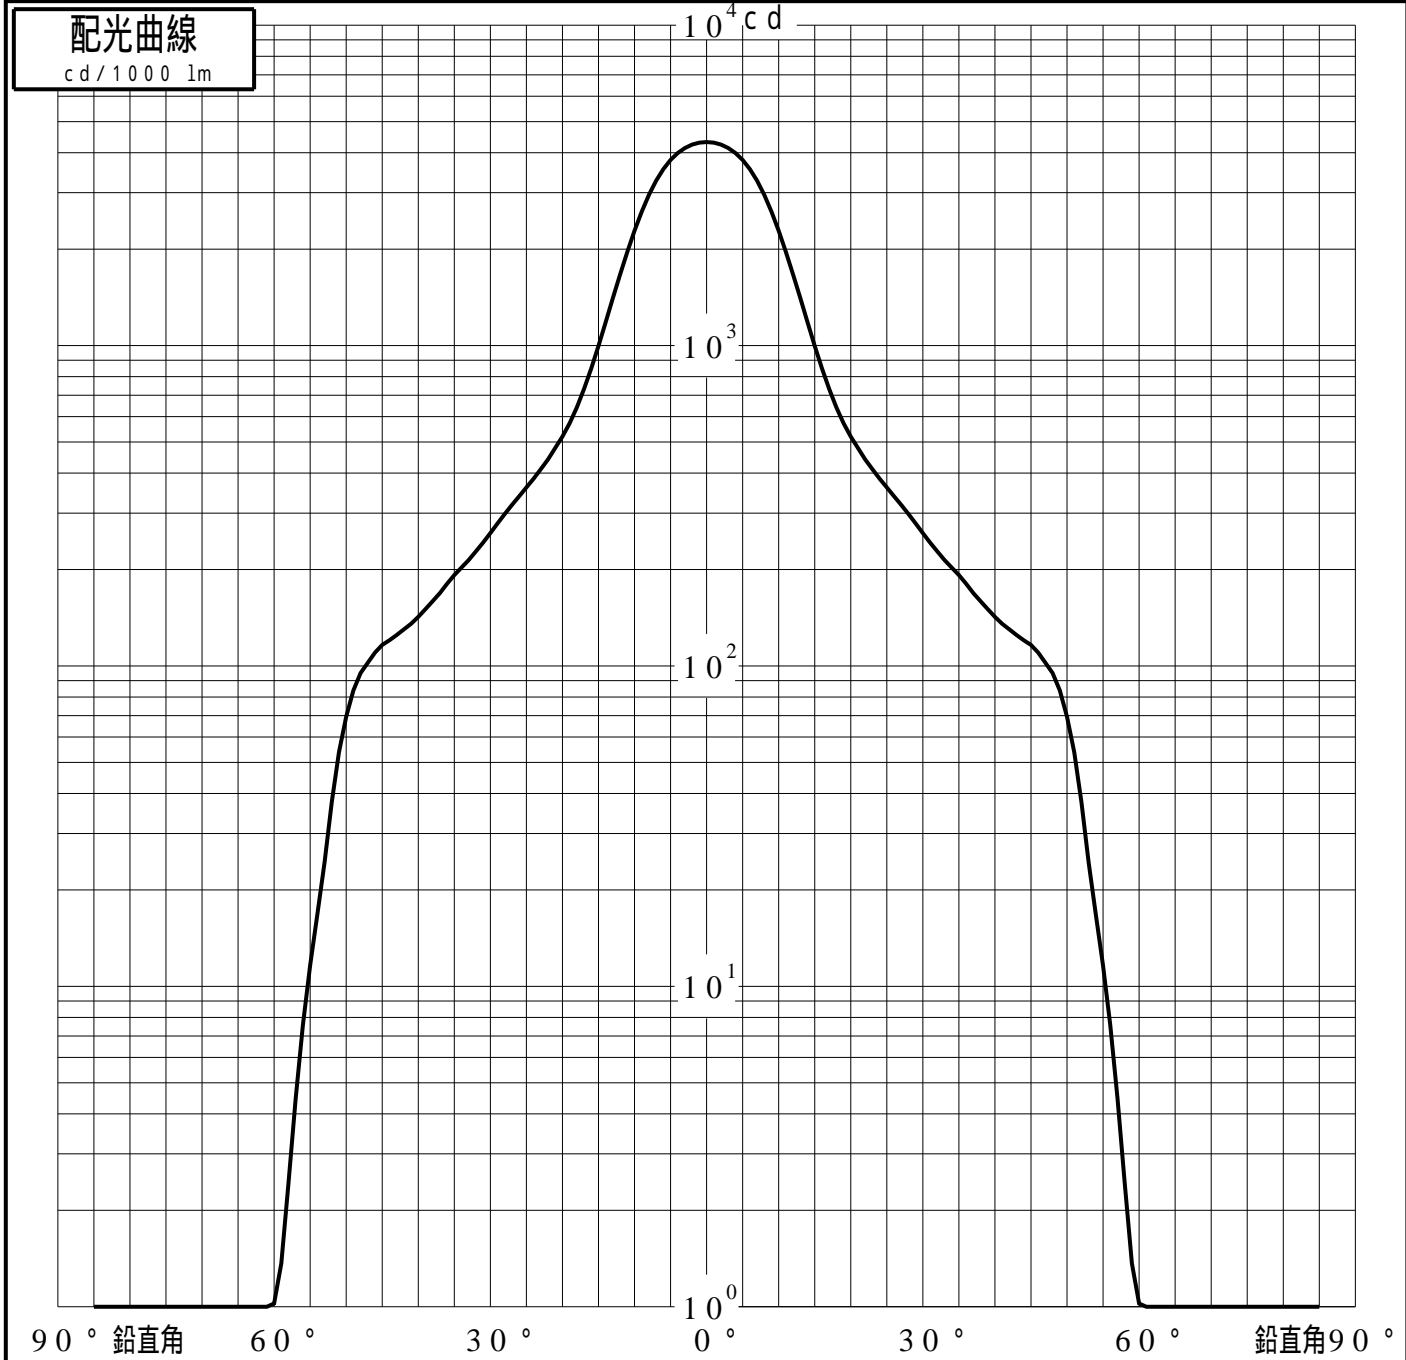

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS72220B+NTS90101	光源	LED5000_85_975 ×1
管理番号	K0166619(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

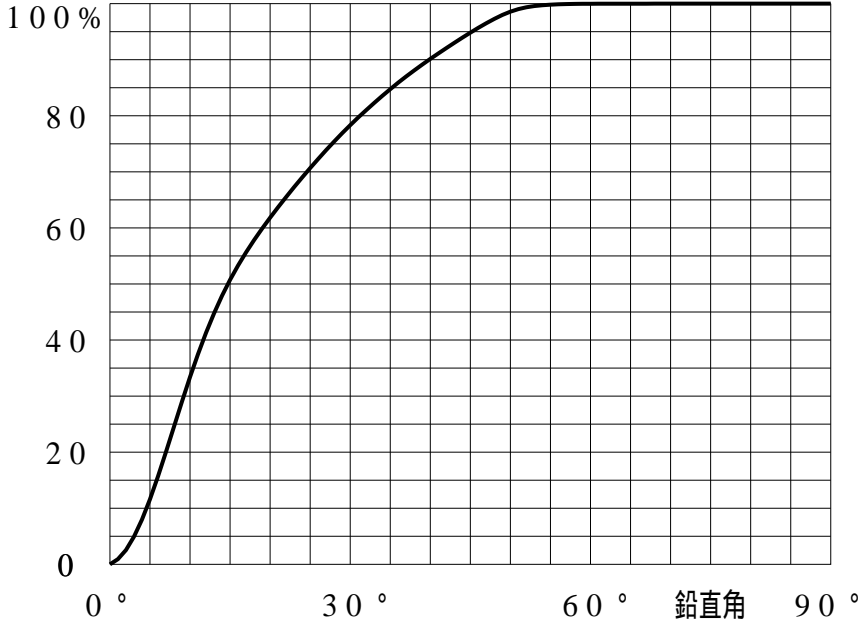

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm