




【配光】

一般光色 Ra85の場合
配光イメージは4000K 白色の場合

狭い配光


出荷時
設定

広い配光

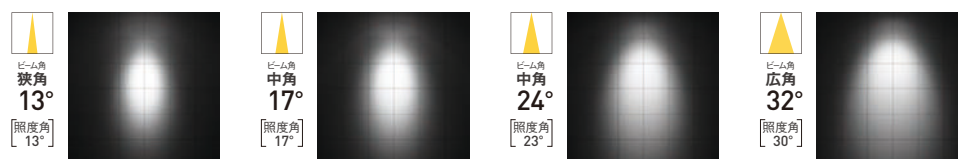


4000K 白色

ホワイト NTS01501WLE1
ブラック NTS01501BLE1

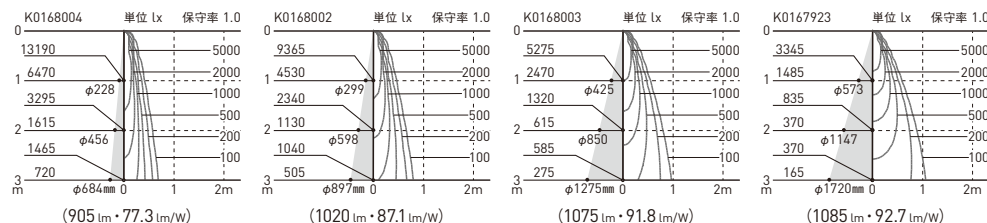


3500K 温白色

ホワイト NTS01502WLE1
ブラック NTS01502BLE1

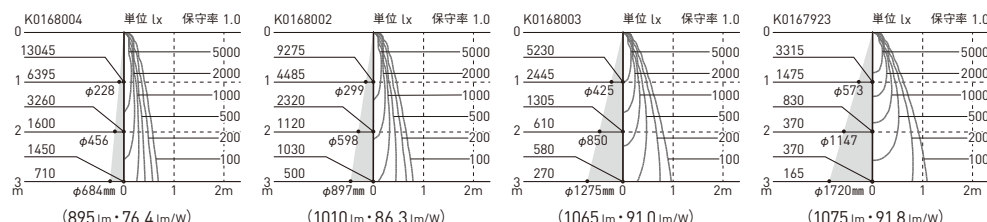


3000K 電球色

ホワイト NTS01503WLE1
ブラック NTS01503BLE1

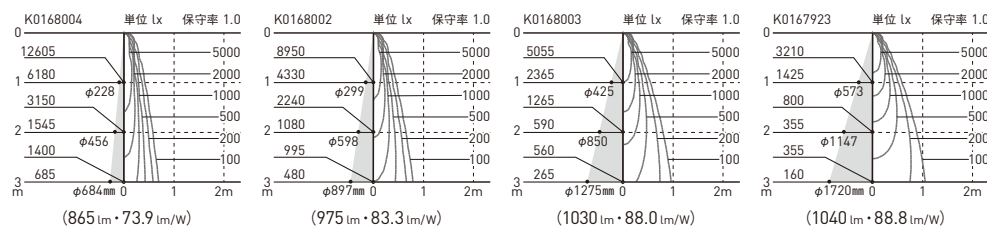

2700K 電球色



ホワイト NTS01504WLE1
ブラック NTS01504BLE1

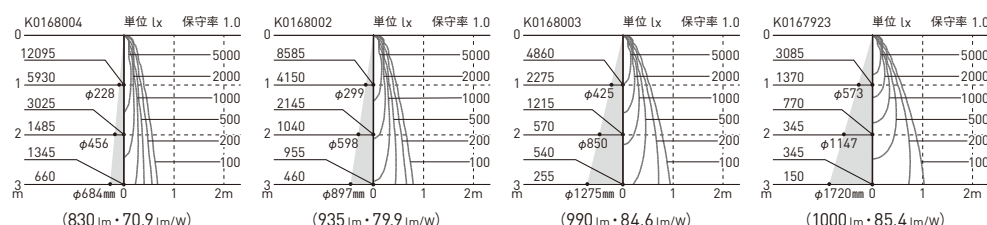

【オプション使用時の配光】


照射対象に応じて配光をコントロール

広角32°+拡散フィルター



一般光色 Ra85/4000K 白色の場合

フィルターなし
(中角17°)



中角17°
+ディフュージョンフィルター



配光パターンを和らげます。

中角17°
+スプレッドフィルター



配光を一方に広げ、照射物を効率的に照らします。