




## 【配光】


一般光色 Ra85の場合  
配光イメージは5000K 昼白色の場合

狭い配光 → 出荷時設定 ← 広い配光

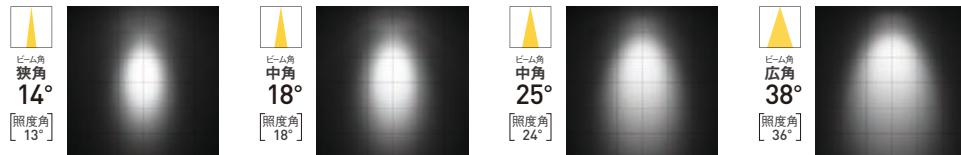


□ 5000K 昼白色

ホワイト NTS02500WLE1 ○

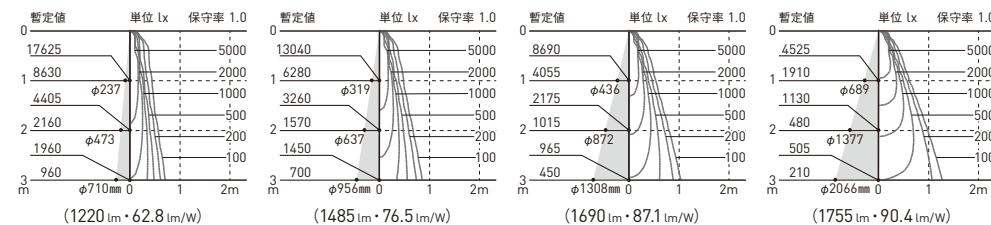


□ 4000K 白色

ホワイト NTS02501WLE1 ○  
ブラック NTS02501BLE1 ○

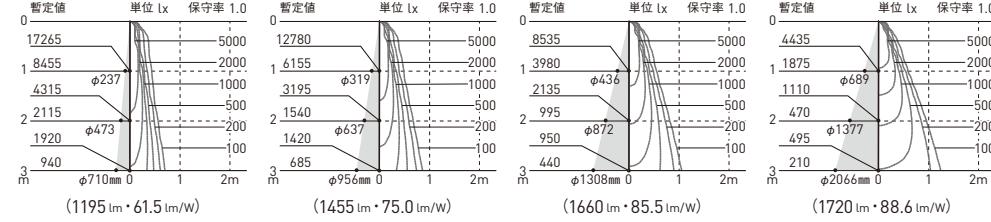


□ 3500K 温白色

ホワイト NTS02502WLE1 ○  
ブラック NTS02502BLE1 ○

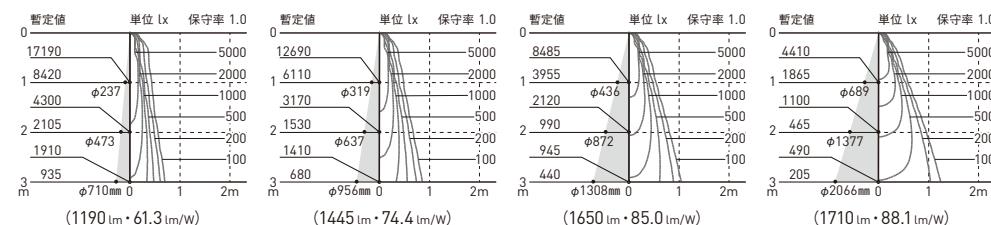

□ 3000K 電球色

ホワイト NTS02503WLE1 ○  
ブラック NTS02503BLE1 ○

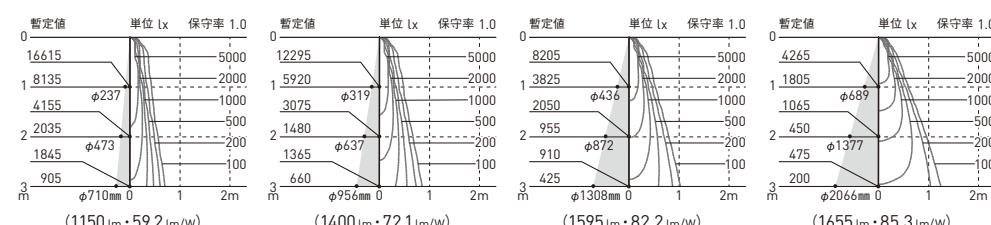

## 【オプション使用時の配光】

照射対象に応じて配光をコントロール

広角38°+拡散フィルター



一般光色 Ra85/5000K 昼白色の場合

フィルターなし  
(中角18°)



中角18°  
+ディフュージョンフィルター



配光パターンを和らげ  
ます。

中角18°  
+スプレッドフィルター



配光を一方向に広げ、  
照射物を効率的に照ら  
します。