

メディアコンバータ用19インチラックマウントキット

取付手順書


- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本製品は、当社製メディアコンバータを19インチラック（EIA規格）に設置するためのキットです（最大8台搭載可能）。
- 施工の前に本取付手順書を必ずお読みください。
- 手などを切らないように注意して取り扱ってください。

以下手順①～⑤に従って取り付けてください。

- ①本製品に実装済みの固定金具1個、ねじ（固定金具用）3個を取り外す

- ②本製品に当社製メディアコンバータを搭載する
（最大8台搭載可能）

メディアコンバータの電源コードを先に本製品に通してからメディアコンバータ本体を固定溝に入れて奥まで押し込んでください。



※搭載するメディアコンバータの向きは左図の2通りどちらでも可能です。
例. MC1000SX (PN61314)の場合

- ③付属品の固定金具1個、ねじ（固定金具用）3個を使って固定する

- ④OA電源タップ（お客様ご準備）を設置する

本製品の後方にスリットがありますのでベルト（お客様ご準備）を通してOA電源タップを固定することができます。

- ⑤付属品のねじ（19インチラック用）4個を使って19インチラックに取り付ける




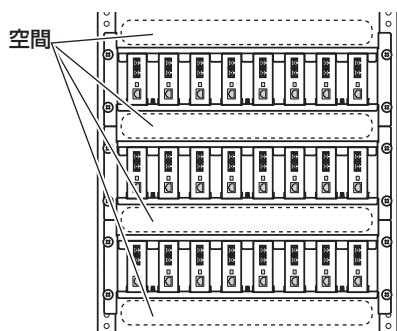


図. 19インチラックに本製品3台取付時

ご注意

- 本製品は 19 インチラックに取り付けした際、本製品の上下に空間ができる設計になっています。（本製品は 3U 使用します）
- 放熱を目的としておりますので、物を置くなどして空間を埋めないでください。

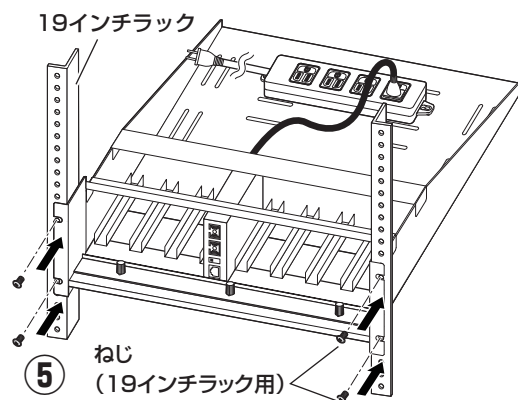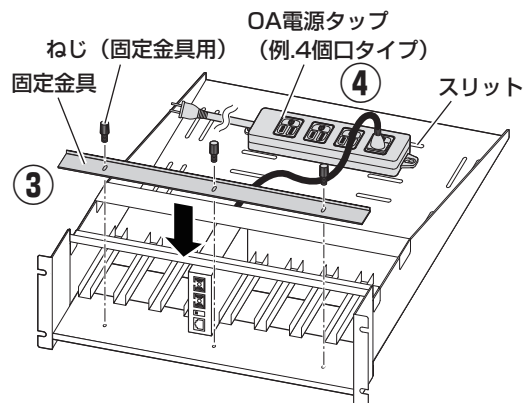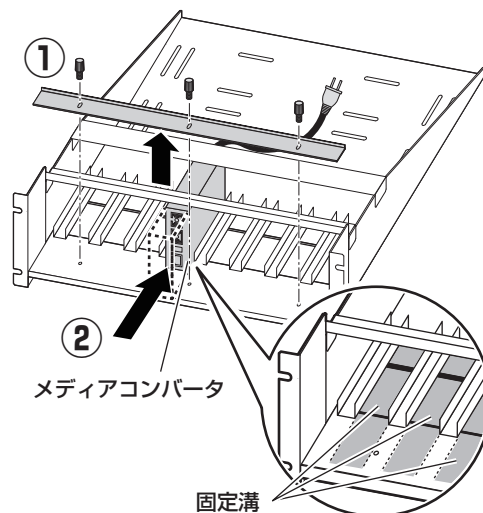

搭載可能商品

以下の当社製メディアコンバータを搭載することができます（最大8台搭載可能）。

- ・PN61324K/PN61325K (MCG1100SP-SX/MCG1100SP-LX)
- ・PN61324/PN61325 (MCG1100SP-SX/MCG1100SP-LX)
- ・PN61314 (MC1000SX)

※上記以外を搭載することはできません。

付属品

- 取付手順書 1冊（本紙）
- 固定金具 1個（本製品に実装済み）
- ねじ（固定金具用） 3個（本製品に実装済み）
- ねじ（19インチラック用） 4個

パナソニックEWネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 TEL 03-6402-5301

FAX 03-6402-5304

© Panasonic Electric Works Networks Co., Ltd. 2022

DC0412-40222