

### 標 示 灯 (一般屋内用)

#### FA11928 (片面型) ・ FA11929 (両面型)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

#### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

#### 安全に関するご注意

#### 警告


- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなう。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$ )・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。

#### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。

#### 各部のなまえと取付方法

##### FA11928壁面取付方法

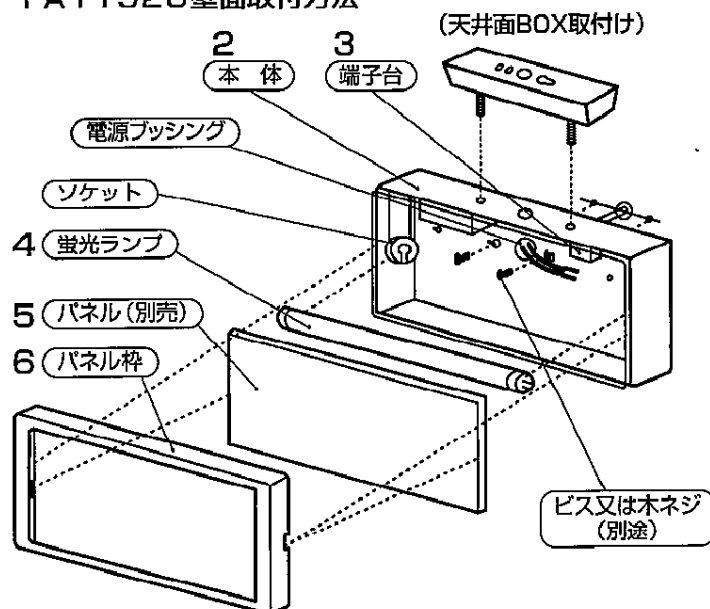

##### 1 取付け前の確認


- ・パネル枠を手前に引いて外す。
- ・ランプを外す。
- ・器具重量(0.9kg)に十分耐えるよう、木ネジ取付部(ネジ掛かり代)の強度を確保する。
- ・ボックス取付の場合は、丸穴カバーは使用できません。不備があると器具落下の原因となります。

##### 2 本体の取付け

- ・電源ブッシングを本体に取付ける。
- ・電源線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- ・本体を木ネジで確実に取付ける。

##### 3 電源線の接続


- ・電源線を確実に差し込む。

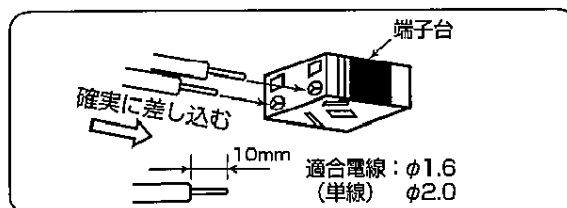

接続が不完全な場合は、火災の原因となります。

##### 4 ランプを確実に取付ける


##### 5 パネルの取付け

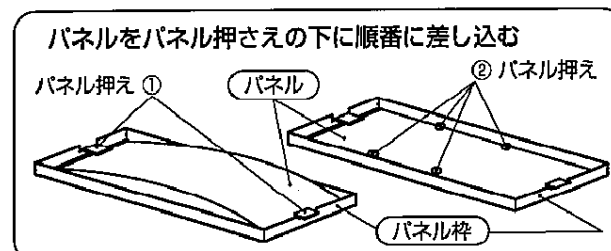

##### 6 パネル枠の取付け


- ・パネル枠を本体に合わせて押し入れてください。取付けが不完全な場合、パネル落下の原因となります。

##### FA11929天井面取付方法

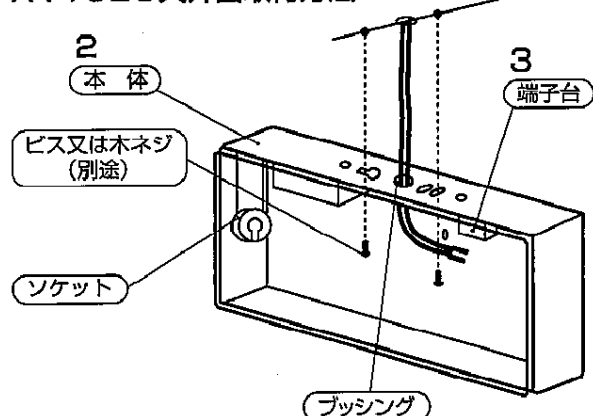


## 器具背面図

### <FA11928>

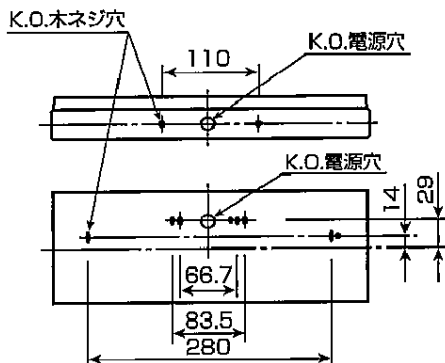

### <FA11929>



## 適合パネル

FK11530・乳白無地  
FK11531・使用中  
FK11532・放送中  
FK11533・手術中

FK11571・使用中(消し文字パネル)  
FK11572・放送中(消し文字パネル)  
FK11573・手術中(消し文字パネル)  
FK11575・照射中(消し文字パネル)  
FK11576・撮影中(消し文字パネル)

## 適合取付金具

FK11781 FA11928の天井面BOX取付けの場合、必要となります。

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。

### 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。  
※設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は、周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長期間使い続けると、まれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 保証について

- 1: 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。  
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2: 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れ **注意** 必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。

- ・器具の清掃について ……汚れを落す場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンでふかないでください。変色・変質の原因となります。
- ・ランプ交換について ……本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。  
(パナソニック製蛍光灯ランプをご使用ください。)

交換部品

蛍光灯ランプ

FL10

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
お問い合わせ先 パナソニックお客様相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)

FT0305-000112