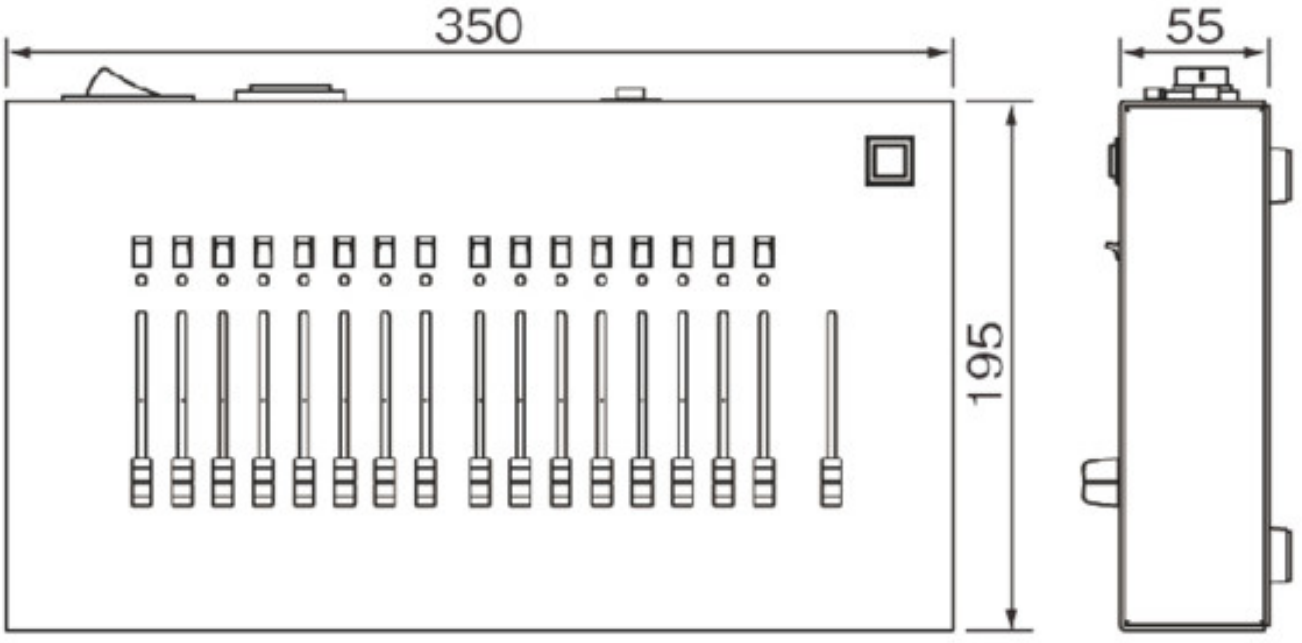

NQ77586

㊨ ※

DMX手動調光操作器 C-16F(コンソールタイプ)

幅350・高55・奥行195・重3.0kg

仕様:入力電源:AC100V±10%　50/60Hz

消費電力:10W

制御チャンネル数:16チャンネル

調光制御信号:DMX512(1990)方式

レベルフェーダ:16本×1段

シングル/マスタ切替スイッチ付・出力表示灯付

フリーマスタ:フェーダ×1本

周囲環境:周囲温度:0～40℃　相対湿度:45%～85%(結露なきこと)

付属品:電源ケーブル(3m×1)