



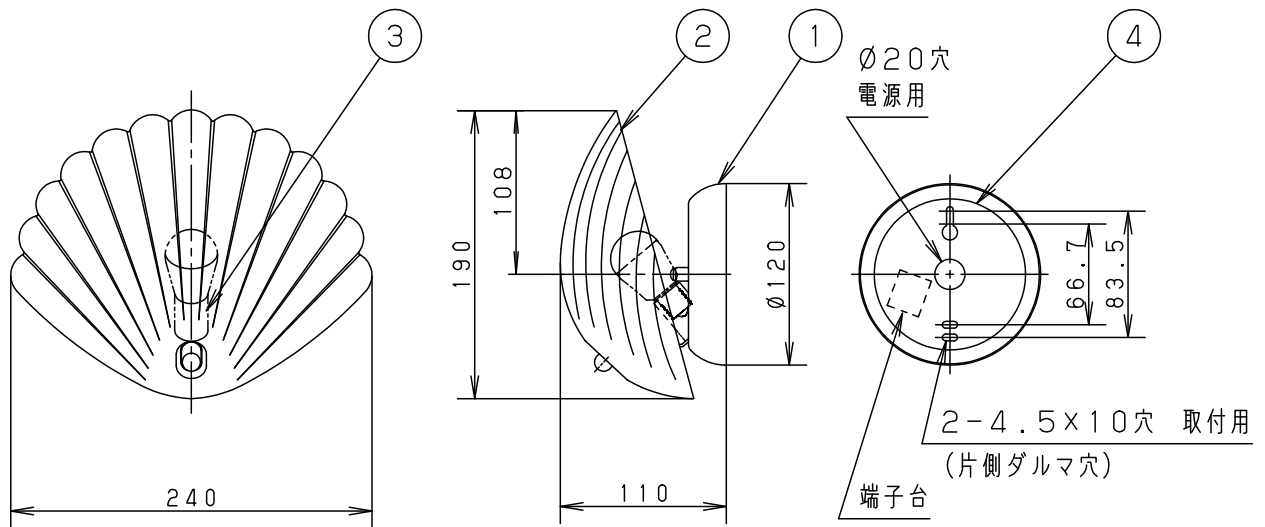

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けないでください。
火災や落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- 天井面との距離は30cm以上
離してください。
火災の原因となります。



- カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- 上面：開放

<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを
切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、
ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器
に雑音が入る場合があります。

明るさ：40形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.075A	4.3W
付属ランプ	LDA4L-H-E17/S/4 電球色 (2700K Ra80)	

器具光束	365lm	5				品番
W・数	4.3×1	4	取付板	亜鉛銅板 (t1.2)		LGB87021F
器具質量	0.4kg	3	ソケット		E17	
特記事項		2	カバー	クリーンアクリル	乳白つや消し	今 川 岡 端
		1	本体	銅板 (t0.8)	ホワイトメラミン塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

